

组合式炉具系列 thermaline 90 - 1000毫米开口 底座, 单边

项目# _____

型号# _____

名称# _____

SIS # _____



589312 (MC1ADAJ000)

开口 底座, 单边, 1000X900X550H

产品概述

产品概述

1000毫米宽的开口柜带有卫生 and 圆角设计, 可以存储罐子, 锅, 盘子等等, 设备结构遵守DIN18860_2有70mm炉底柱形底部。内部为2或3毫米厚的AISI304不锈钢, 坚固能负荷 繁重任务。厚2毫米的AISI304不锈钢工作台面。平滑表面宽圆角设计方便清洗。采用THERMODUL连接系统的无缝操作平面可防止灰尘渗透。IPX5防水认证。单边操作, 落地式设计, H2卫生标准

主要特性

- 开口柜可以存储罐子, 锅, 盘子等等
- 所有的主要部件都可以从前面接触到
- [NOT TRANSLATED]

结构

- 卫生设计, 大而圆的边缘开放式底座仓
- IPX5防水认证
- 2面幕后工作台使用1.4301 (AISI304)
- 轻松的清洁所有平坦表面包括一些小的隐蔽角落
- [NOT TRANSLATED]


可选配件

- 靠墙安装不锈钢侧板, 900x800 PNC 912511 ☐ 毫米, 岛式
- 不锈钢前踢脚板 1000毫米宽 高 PNC 912600 ☐ 度=100毫米
- 不锈钢侧踢脚板 (左右两边) PNC 912621 ☐ 座地式 宽度 900毫米, 高度=100毫米
- 不锈钢侧踢脚板 (左右两边) 靠 PNC 912624 ☐ 墙式 宽度 900毫米, 高度=100毫米
- 不锈钢侧踢脚板 (左右两边) 背 PNC 912627 ☐ 靠式 宽度 1810毫米, 高度=100毫米
- 1000*900*100毫米不锈钢底座 PNC 912903 ☐ 靠墙
- 1000*900*100毫米不锈钢底座 PNC 912922 ☐ 靠墙
- 靠墙安装不锈钢侧板 900x800 PNC 913102 ☐ 毫米, 左侧
- 靠墙安装不锈钢侧板 900x800 PNC 913106 ☐ 毫米, 右侧
- 背板 1000X550毫米 PNC 913184 ☐
- 背靠背安装补平不锈钢侧板, PNC 913224 ☐ 左, 高度=800
- 背靠背安装补平不锈钢侧板, PNC 913225 ☐ 右, 高度=800
- 支板TL80/85/90 单边, TL80 双 PNC 913235 ☐ 边橱柜-680
- 支板侧挡板 TL90 座地式. 高 PNC 913259 ☐ 度=800毫米
- 支板侧挡板 TL90 靠墙式 (左) PNC 913268 ☐ 高度=800毫米
- 支板侧挡板 TL90 靠墙式 (右) PNC 913270 ☐ 高度=800毫米
- 支板侧挡板 B2B, TL90 (左) 高 PNC 913277 ☐ 度=800毫米
- 支板侧挡板 B2B, TL90 (右) 高 PNC 913278 ☐ 度=800毫米
- 搁板固定组件, TL80/85/90, 单边 PNC 913283 ☐ 固定+TL80, 双边固定, 下柜内部 宽度=680毫米


审核: _____

- - NOT TRANSLATED - PNC 913673 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913689 ☐


前视

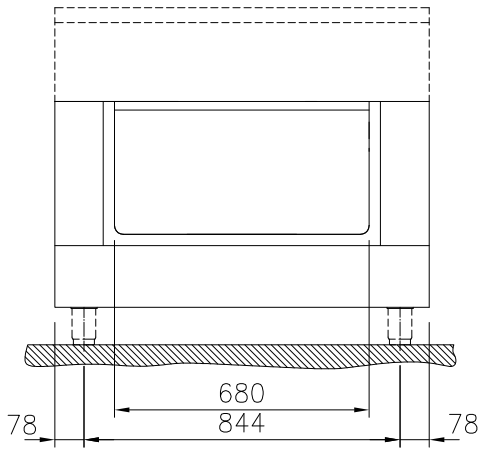

侧视

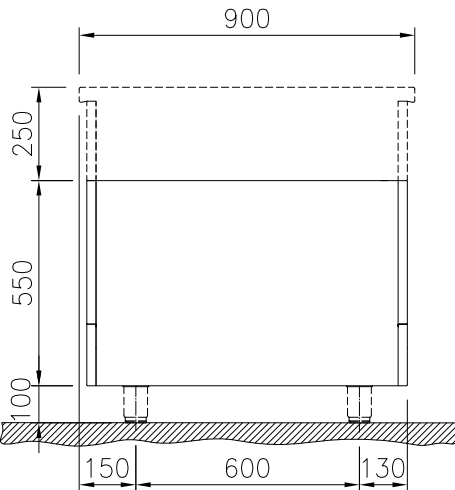

俯视

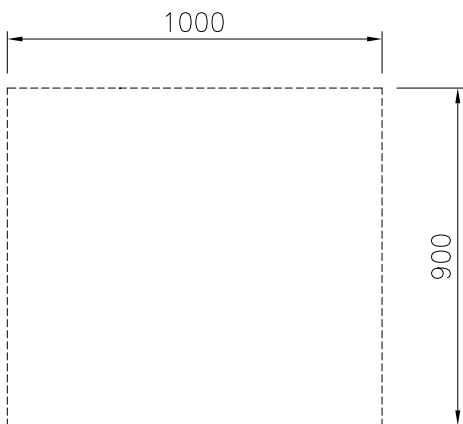

主要信息

外部尺寸(宽):	
589312 (MC1ADAJ000)	1000 mm
外部尺寸(深):	900 mm
外部尺寸(高):	550 mm
下柜内部尺寸(宽度)	680 mm
下柜内部尺寸(高度)	330 mm
下柜内部尺寸(深度)	740 mm
净重:	26 kg