

组合式炉具系列 thermaline 90 - 1200 毫米开口 底座, 单边

项目# _____
型号# _____
名称# _____
SIS # _____



589313 (MC1ADAK000)

开口 底座, 单边, 1200X900X550H

产品概述

产品概述

1200毫米宽的开口柜带有卫生 and 圆角设计, 可以存储罐子, 锅, 盘子等等, 设备结构遵守DIN18860_2有70mm炉底柱形底部。内部为2或3毫米厚的AISI304不锈钢, 坚固能负荷 繁重任务。厚2毫米的AISI304不锈钢工作台面。平滑表面宽圆角设计方便清洗。采用THERMODUL连接系统的无缝操作平面可防止灰尘渗透。IPX5防水认证。单边操作, 落地式设计, H2卫生标准

主要特性

- 开口柜可以存储罐子, 锅, 盘子等等
- 所有的主要部件都可以从前面接触到
- [NOT TRANSLATED]

结构

- 卫生设计, 大而圆的边缘开放式底座仓
- IPX5防水认证
- 2面幕后工作台使用1.4301 (AISI304)
- 轻松的清洁所有平坦表面包括一些小的隐蔽角落
- [NOT TRANSLATED]


可选配件

- 靠墙安装不锈钢侧板, 900x800 PNC 912511 ☐
毫米, 岛式
- 不锈钢前踢脚板 800毫米宽 高 PNC 912602 ☐
度=100毫米
- 不锈钢侧踢脚板 (左右两边) PNC 912621 ☐
座地式 宽度 900毫米, 高
度=100毫米
- 不锈钢侧踢脚板 (左右两边) 靠 PNC 912624 ☐
墙式 宽度 900毫米, 高度=100
毫米
- 不锈钢侧踢脚板 (左右两边) 背 PNC 912627 ☐
靠式 宽度 1810毫米, 高度=100
毫米
- 不锈钢前踢脚板 1200*900*100 PNC 912905 ☐
毫米 靠墙
- 1200*900*100毫米不锈钢基座 PNC 912924 ☐
靠墙
- 靠墙安装不锈钢侧板 900x800 PNC 913102 ☐
毫米, 左侧
- 靠墙安装不锈钢侧板 900x800 PNC 913106 ☐
毫米, 右侧
- - NOT TRANSLATED - PNC 913186 ☐
- 背靠背安装补平不锈钢侧板, PNC 913224 ☐
左, 高度=800
- 背靠背安装补平不锈钢侧板, PNC 913225 ☐
右, 高度=800
- 支板TL80/85/90 单边, TL80 双 PNC 913239 ☐
边, 橱柜宽度680毫米
- 支板侧挡板 TL90 座地式. 高 PNC 913259 ☐
度=800毫米
- 支板侧挡板 TL90 靠墙式 (左) PNC 913268 ☐
高度=800毫米
- 支板侧挡板 TL90 靠墙式 (右) PNC 913270 ☐
高度=800毫米
- 支板侧挡板 B2B, TL90 (左) 高 PNC 913277 ☐
度=800毫米
- 支板侧挡板 B2B, TL90 (右) 高 PNC 913278 ☐
度=800毫米
- 搁板固定组件, TL80/85/90, 单边 PNC 913279 ☐
固定+TL80, 双边固定, 下柜内部
宽度=340毫米


审核: _____

- - NOT TRANSLATED - PNC 913673 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913689 ☐


前视

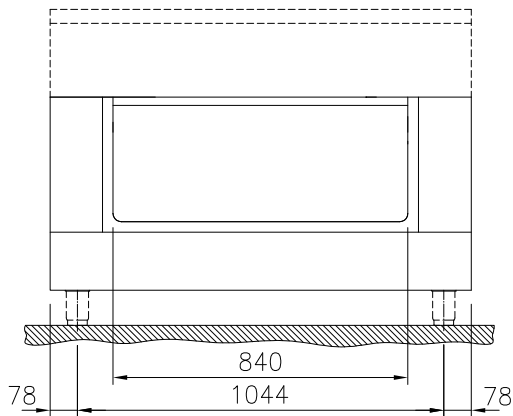

侧视

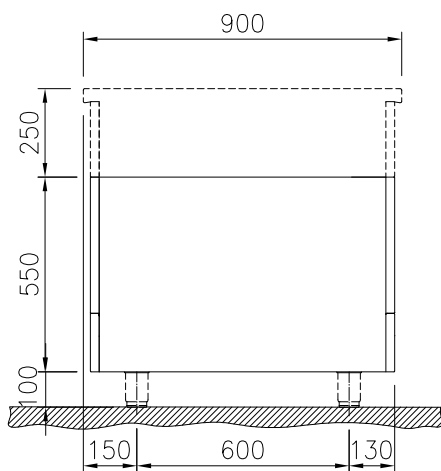

俯视

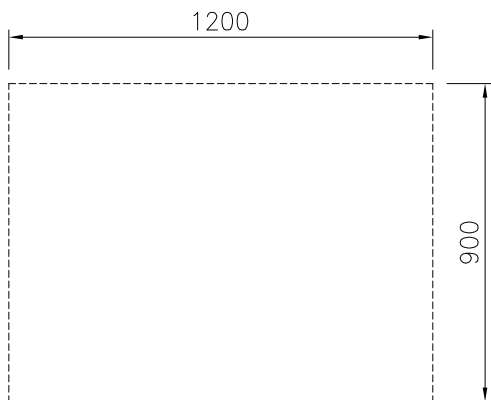

主要信息

外部尺寸(宽):	
589313 (MC1ADAK000)	1200 mm
外部尺寸(深):	900 mm
外部尺寸(高):	550 mm
下柜内部尺寸(宽度)	840 mm
下柜内部尺寸(高度)	330 mm
下柜内部尺寸(深度)	740 mm
净重:	28 kg