

组合式炉具系列 thermaline 90 - 500毫米开口 底座, GN, 单边

项目# _____

型号# _____

名称# _____

SIS # _____



589315 (MC1BD4E000)

开口 底座, GN, 单
边, 500X900X550H

产品概述

产品概述

500毫米宽的开口柜带有卫生和圆角设计, 可以存储罐子, 锅, 盘子等等, 设备结构遵守DIN18860_2有70mm炉底柱形底部。内部为2或3毫米厚的AISI304不锈钢, 坚固能负荷 繁重任务。厚2毫米的AISI304不锈钢工作台面。平滑表面宽圆角设计方便清洗。采用THERMODUL连接系统的无缝操作平面可防止灰尘渗透。开口底座储存空间可容纳GN1/1容器。IPX5防水认证。单边操作, 落地式设计, H2卫生标准

主要特性

- 所有的主要部件都可以从前面接触到
- [NOT TRANSLATED]

结构

- IPX5防水认证
- 卫生设计, 大而圆的边缘开放式底座仓
- 2面幕后工作台使用1.4301 (AISI304)
- 轻松的清洁所有平坦表面包括一些小的隐蔽角落
- 开口柜储存空间可容纳GN1/1容器
- [NOT TRANSLATED]

可选配件

- 靠墙安装不锈钢侧板, 900x800 PNC 912511 ☐
毫米, 岛式
- 不锈钢前踢脚板 500毫米宽 高 PNC 912595 ☐
度=100毫米
- 不锈钢侧踢脚板 (左右两边) PNC 912621 ☐
座地式 宽度 900毫米, 高
度=100毫米
- 不锈钢侧踢脚板 (左右两边) 靠 PNC 912624 ☐
墙式 宽度 900毫米, 高度=100
毫米
- 不锈钢侧踢脚板 (左右两边) 背 PNC 912627 ☐
靠式 宽度 1810毫米, 高度=100
毫米
- 500*900*100毫米不锈钢基座 靠 PNC 912898 ☐
墙
- 500*900*100毫米不锈钢基座 靠 PNC 912917 ☐
墙
- 靠墙安装不锈钢侧板 900x800 PNC 913102 ☐
毫米, 左侧
- 靠墙安装不锈钢侧板 900x800 PNC 913106 ☐
毫米, 右侧
- 背板 500X550高度 PNC 913179 ☐
- 背靠背安装补平不锈钢侧板, PNC 913224 ☐
左, 高度=800
- 背靠背安装补平不锈钢侧板, PNC 913225 ☐
右, 高度=800
- 支板TL80/85/90 单边, TL80 双 PNC 913233 ☐
边橱柜-340
- 支板侧挡板 TL90 座地式. 高 PNC 913259 ☐
度=800毫米
- 支板侧挡板 TL90 靠墙式 (左) PNC 913268 ☐
高度=800毫米
- 支板侧挡板 TL90 靠墙式 (右) PNC 913270 ☐
高度=800毫米
- 支板侧挡板 B2B, TL90 (左) 高 PNC 913277 ☐
度=800毫米
- 支板侧挡板 B2B, TL90 (右) 高 PNC 913278 ☐
度=800毫米
- 搁板固定组件, TL80/85/90, 单边 PNC 913279 ☐
固定+TL80, 双边固定, 下柜内部
宽度=340毫米

审核: _____



Electrolux
PROFESSIONAL

组合式炉具系列
thermaline 90 - 500毫米开口 底座,
GN, 单边

- - NOT TRANSLATED -
- - NOT TRANSLATED -

PNC 913673 ☐
PNC 913689 ☐



组合式炉具系列
thermaline 90 - 500毫米开口 底座, GN, 单边
公司保留对产品更改的权利而无需预先知会. 所有资料以印制时为准


2025. 04. 19




Electrolux
PROFESSIONAL

组合式炉具系列
thermaline 90 - 500毫米开口 底座,
GN, 单边


前视

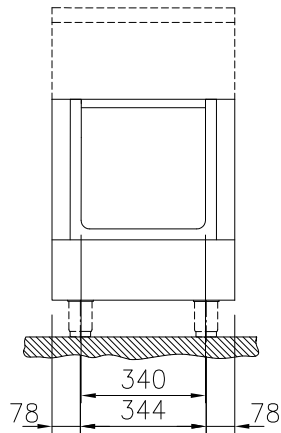

侧视

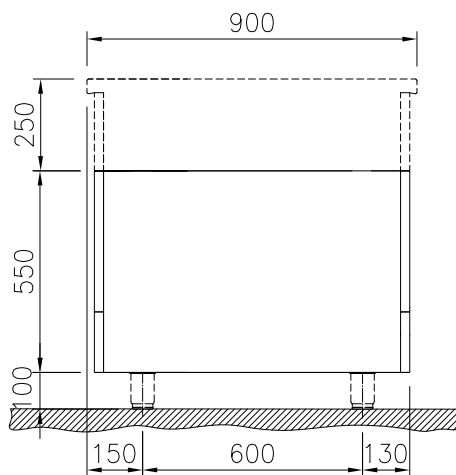

俯视

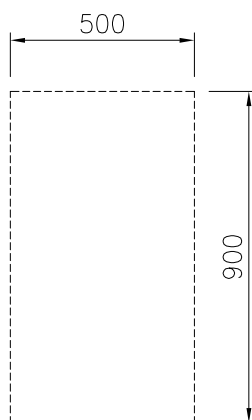

主要信息

外部尺寸(宽):	
589315 (MC1BDAE000)	500 mm
外部尺寸(深):	900 mm
外部尺寸(高):	550 mm
下柜内部尺寸(宽度)	340 mm
下柜内部尺寸(高度)	330 mm
下柜内部尺寸(深度)	740 mm
净重:	21 kg

