

## 组合式炉具系列 thermaline 90 - 600 毫米开口 底 座, GN, 单边

项目# \_\_\_\_\_

型号# \_\_\_\_\_

名称# \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_



589316 (MC1BDAF000)

开口 底座, GN, 单  
边, 600X900X550H

### 产品概述

#### 产品概述

600毫米宽的开口柜带有卫生和圆角设计, 可以存储罐子, 锅, 盘子等等, 设备结构遵守DIN18860\_2有70mm炉底柱形底部。内部为2或3毫米厚的AISI304不锈钢, 坚固能负荷 繁重任务。厚2毫米的AISI304不锈钢工作台面。平滑表面宽圆角设计方便清洗。采用THERMODUL连接系统的无缝操作平面可防止灰尘渗透。开口底座储存空间可容纳GN1/1容器。IPX5防水认证。单边操作, 落地式设计, H2卫生标准

### 主要特性

- 所有的主要部件都可以从前面接触到
- [NOT TRANSLATED]

### 结构


- IPX5防水认证
- 卫生设计, 大而圆的边缘开放式底座仓
- 2面幕后工作台使用1.4301 (AISI304)
- 轻松的清洁所有平坦表面包括一些小的隐蔽角落
- 开口柜储存空间可容纳GN1/1容器
- [NOT TRANSLATED]

### 可选配件


- 靠墙安装不锈钢侧板, 900x800 毫米, 岛式 PNC 912511 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 912596 ☐
- 不锈钢侧踢脚板 (左右两边) 座地式 宽度 900毫米, 高度=100毫米 PNC 912621 ☐
- 不锈钢侧踢脚板 (左右两边) 靠墙式 宽度 900毫米, 高度=100毫米 PNC 912624 ☐
- 不锈钢侧踢脚板 (左右两边) 背靠式 宽度 1810毫米, 高度=100毫米 PNC 912627 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 912899 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 912918 ☐
- 靠墙安装不锈钢侧板 900x800 毫米, 左侧 PNC 913102 ☐
- 靠墙安装不锈钢侧板 900x800 毫米, 右侧 PNC 913106 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913180 ☐
- 背靠背安装补平不锈钢侧板, 左, 高度=800 PNC 913224 ☐
- 背靠背安装补平不锈钢侧板, 右, 高度=800 PNC 913225 ☐
- 支板TL80/85/90 单边, TL80 双边 边橱柜-340 PNC 913233 ☐
- 支板侧挡板 TL90 座地式. 高度=800毫米 PNC 913259 ☐
- 支板侧挡板 TL90 靠墙式 (左) 高度=800毫米 PNC 913268 ☐
- 支板侧挡板 TL90 靠墙式 (右) 高度=800毫米 PNC 913270 ☐
- 支板侧挡板 B2B, TL90 (左) 高度=800毫米 PNC 913277 ☐
- 支板侧挡板 B2B, TL90 (右) 高度=800毫米 PNC 913278 ☐
- 搁板固定组件, TL80/85/90, 单边 固定+TL80, 双边固定, 下柜内部 宽度=340毫米 PNC 913279 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913673 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913689 ☐

审核: \_\_\_\_\_


前视

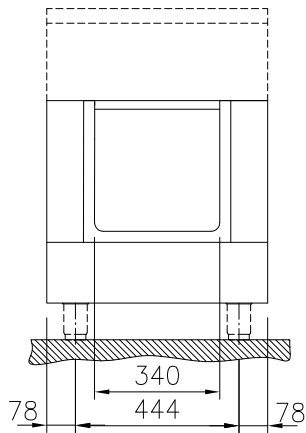

侧视

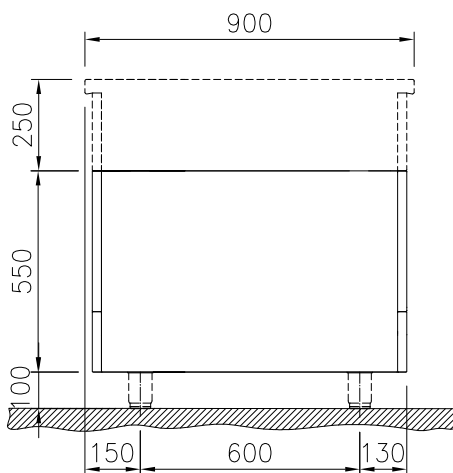

俯视

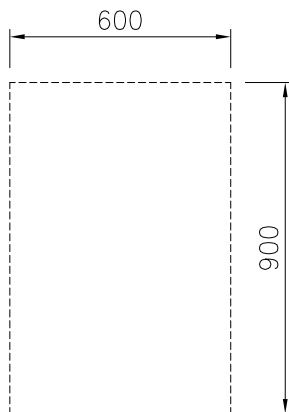

### 主要信息

|                     |        |
|---------------------|--------|
| 外部尺寸(宽):            |        |
| 589316 (MC1BDAF000) | 600 mm |
| 外部尺寸(深):            | 900 mm |
| 外部尺寸(高):            | 550 mm |
| 下柜内部尺寸(宽度)          | 340 mm |
| 下柜内部尺寸(高度)          | 330 mm |
| 下柜内部尺寸(深度)          | 740 mm |
| 净重:                 | 22 kg  |