



589317 (MC1BDAH000)

开口 底座, GN, 单
边, 800X900X550H

产品概述

产品概述

800毫米宽的开口柜带有卫生和圆角设计, 设备结构遵守DIN18860_2有70mm炉底柱形底部。内部为2或3毫米厚的AISI304不锈钢, 坚固能负荷繁重任务。厚2毫米的AISI304不锈钢工作台面。平滑表面设计方便清洗。采用THERMODUL连接系统的无缝操作平面可防止灰尘渗透。开口底座储存空间可容纳GN1/1容器。IPX5防水认证。单边操作, 落地式设计, H2卫生标准

主要特性


- 所有的主要部件都可以从前面接触到
- [NOT TRANSLATED]

结构


- IPX5防水认证
- 卫生设计, 大而圆的边缘开放式底座仓
- 2面幕后工作台使用1.4301 (AISI304)
- 轻松的清洁所有平坦表面包括一些小的隐蔽角落
- 开口柜储存空间可容纳GN1/1容器
- [NOT TRANSLATED]

审核: _____


前视

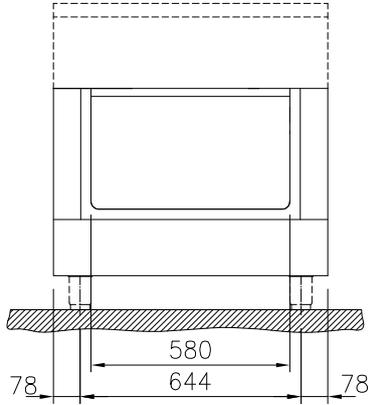

侧视

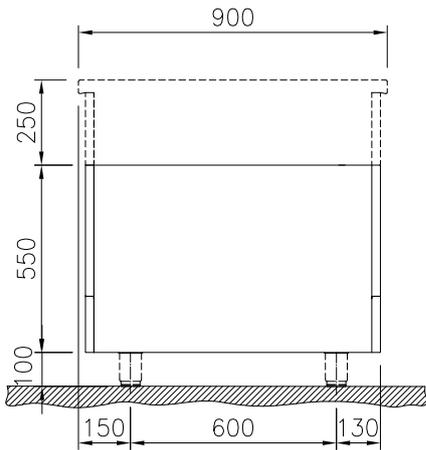

俯视

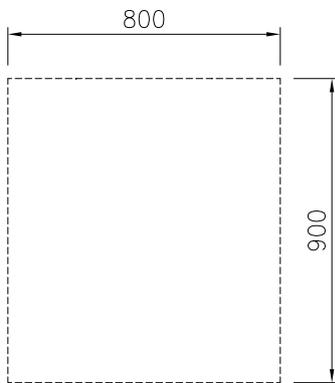

主要信息

| | |
|---------------------|--------|
| 外部尺寸(宽): | |
| 589317 (MC1BDAH000) | 800 mm |
| 外部尺寸(深): | 900 mm |
| 外部尺寸(高): | 550 mm |
| 下柜内部尺寸(宽度) | 580 mm |
| 下柜内部尺寸(高度) | 330 mm |
| 下柜内部尺寸(深度) | 740 mm |
| 净重: | 24 kg |

可选配件

- 靠墙安装不锈钢侧板, 900x800毫米, 岛式 PNC 912511
- 不锈钢前踢脚板 800毫米宽 高度=100毫米 PNC 912598
- 不锈钢侧踢脚板 (左右两边) 座地式 宽度 900毫米, 高度=100毫米 PNC 912621
- 不锈钢侧踢脚板 (左右两边) 靠墙式 宽度 900毫米, 高度=100毫米 PNC 912624
- 不锈钢侧踢脚板 (左右两边) 背靠式 宽度 1810毫米, 高度=100毫米 PNC 912627
- 800*900*100毫米不锈钢基座 靠墙 PNC 912901
- 800*900*100毫米不锈钢基座 靠墙 PNC 912920
- 靠墙安装不锈钢侧板 900x800毫米, 左侧 PNC 913102
- 靠墙安装不锈钢侧板 900x800毫米, 右侧 PNC 913106
- 背面板, 800x550mm PNC 913182
- 背靠背安装补平不锈钢侧板, 左, 高度=800 PNC 913224
- 背靠背安装补平不锈钢侧板, 右, 高度=800 PNC 913225
- 支板TL80/85/90 单边, TL80 双边 橱柜-580 PNC 913234
- 支板侧挡板 TL90 座地式. 高度=800毫米 PNC 913259
- 支板侧挡板 TL90 靠墙式 (左) 高度=800毫米 PNC 913268
- 支板侧挡板 TL90 靠墙式 (右) 高度=800毫米 PNC 913270
- 支板侧挡板 B2B, TL90 (左) 高度=800毫米 PNC 913277
- 支板侧挡板 B2B, TL90 (右) 高度=800毫米 PNC 913278
- 搁板固定组件, TL80/85/90, 单边固定+TL80, 双边固定, 下柜内部宽度=580毫米 PNC 913281
- - NOT TRANSLATED - PNC 913673
- - NOT TRANSLATED - PNC 913689