

组合式炉具系列 thermaline 90 - 500毫米 通透开口 底座, GN, 双边

项目# _____

型号# _____

名称# _____

SIS # _____



589329 (MC2BDCE000)

 通透开口底座, GN, 双
边, 500X900X550H

产品概述

产品概述

500毫米宽通透柜底座有卫生和圆角设计, 可以存储罐子, 锅, 盘子等等。设备结构遵守DIN18860_2有70mm炉底柱形底部。内部为2或3毫米厚的AISI304不锈钢, 坚固能负荷繁重任务。厚2毫米的AISI304不锈钢工作台面。平滑表面设计方便清洗。采用THERMODUL连接系统的无缝操作平面可防止灰尘渗透。橱柜底座储存空间可容纳GN1/1容器。IPX5防水认证。双边操作, 落地式设计, H2卫生标准

主要特性

- 所有的主要部件都可以从前面接触到
- [NOT TRANSLATED]

结构


- IPX5防水认证
- 卫生设计, 大而圆的边缘开放式底座仓
- 2面幕后工作台使用1.4301 (AISI304)
- 轻松的清洁所有平坦表面包括一些小的隐蔽角落
- 开口柜储存空间可容纳GN1/1容器
- <p>采用不锈钢材质的内部框架, 确保重型设备的高强度稳固性。</p>

可选配件


- 靠墙安装不锈钢侧板, 900x800 PNC 912511
毫米, 岛式
- 不锈钢前踢脚板 500毫米宽 高 PNC 912595
度=100毫米
- 不锈钢侧踢脚板 (左右两边) PNC 912621
座地式 宽度 900毫米, 高
度=100毫米
- 500*900*100毫米不锈钢基座 靠 PNC 912917
墙
- 适用于TL90, 2S的搁板, 橱柜宽 PNC 913236
度=340毫米
- 支板侧挡板 TL90 座地式, 高 PNC 913259
度=800毫米
- 搁板固定组件, TL90, 双边固定, PNC 913280
橱柜-340毫米
- 不锈钢隔板 900×800毫米 左/ PNC 913673
右
- 不锈钢侧盖板, 平齐式 PNC 913689
900×800毫米 左/右

审核: _____


前视

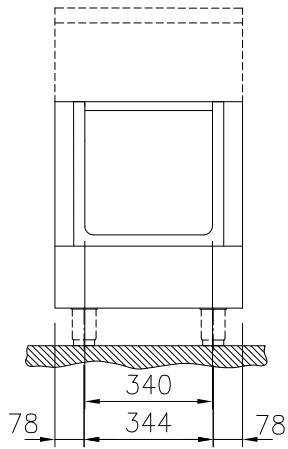

侧视

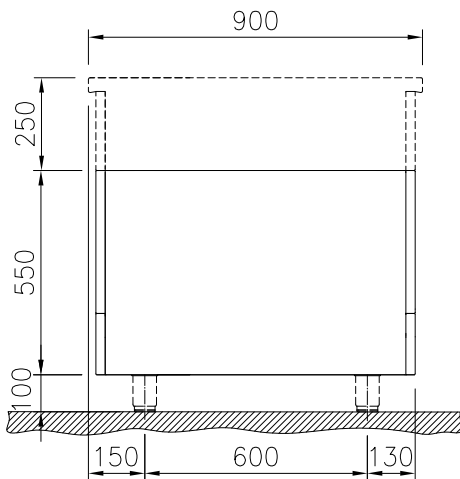

俯视

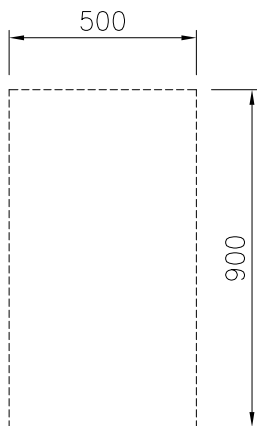
主要信息

| | |
|---------------------|--------|
| 外部尺寸(宽): | |
| 589329 (MC2BDCE000) | 500 mm |
| 外部尺寸(深): | 900 mm |
| 外部尺寸(高): | 550 mm |
| 下柜内部尺寸(宽度) | 340 mm |
| 下柜内部尺寸(高度) | 330 mm |
| 下柜内部尺寸(深度) | 860 mm |
| 净重: | 21 kg |