

组合式炉具系列
thermaline 90 - 电力意粉炉, 2X5L,
单边

项目# _____

型号# _____

名称# _____

SIS # _____



589447 (MCKAFADDAO)

电力意粉炉, 2X5L, 单
边, 400X900X800H

产品概述

产品概述

结构遵守DIN18860_2最小20mm滴落口和70毫米炉底柱形底部。内部为2或3毫米厚的AISI304不锈钢，坚固能负荷繁重任务。厚2毫米的AISI304不锈钢工作台面。平滑表面宽圆角设计方便清洗。采用THERMODUL连接系统的无缝操作平面可防止灰尘渗透。设备可煮各种面条，米饭，饺子和蔬菜。水盆使用1.4435 (AISI316L) 不锈钢。自动补水控制带有水位传感器感应最大注水量，电子传感器控制水温，篮子底下有过滤支架 方便排水，自动篮子升降系统，低水位时自动切断加热：防止温度过高产生意外，圆角水槽有

主要特性

- 所有的主要部件都可以从前面接触到
- THERMODUL连接系统与工作台无缝连接当设备与其他设备连接时避免连接部分污染并且在设备移动或维修时方便移动
- 金属按钮带有嵌入式卫生软硅胶把手容易操作和清洁。特殊的设计防止液体和土壤渗透入重要组件
- 注水保持恒定水位
- 低水位时自动切断加热：防止温度过高产生意外
- 除了烹饪通心粉，意粉炉还可以用于烹饪各种面条，米，面食，蔬菜和汤等
- IPX5防水认证
- 水盆内圆角方便清洁
- 清晰可见的大数显控制由钢化玻璃制成耐热耐化学侵蚀，显示温度和能源调节。显示器同时显示设备的开/关状态和加热元件的开/关状态
- 缸体四周凸起的边缘可以很好的保护操作面的污物渗入
- 三个安全系统保护防止过热，手动重置不需要任何工具
- 自动补水控制带有水位传感器感应最大注水量
- 电子感应器控制水温提供5档功率选择

结构

- 2面幕后工作台使用1.4301 (AISI304)
- 设备结构遵守DIN18860_2最小20mm滴落口和70mm炉底柱形底部
- 轻松的清洁所有平坦表面包括一些小的隐蔽角落
- 水盆使用1.4435 (AISI316L) 不锈钢和设备顶部无缝连接
- [NOT TRANSLATED]


可持续发展

- 待机功能能够节省能源并且可以快速恢复到最大功率




审核: _____

前视




侧视

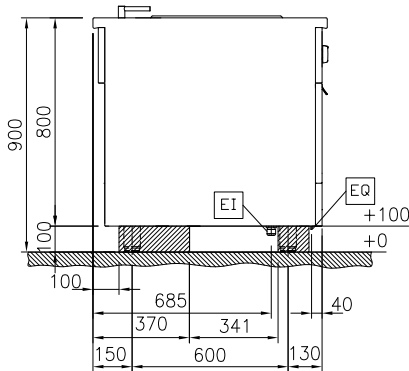

D = 排水
EI = 接电
EQ = 等电位螺丝
WI = 进水口

俯视

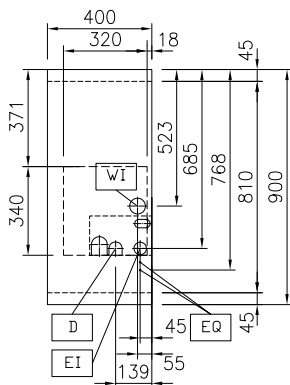

电源

电源规格:

589447 (MCKAFADDA0) 400 V/3N ph/50/60 Hz
总功率: 5 kW

水

冷水进水管径: 3/4"
排水管管径: 1"

主要信息

结构 连底座; 单边操作
缸数量: 2
可用缸体尺寸(宽度): 140 mm
可用缸体尺寸(高度): 225 mm
可用缸体尺寸(深度): 345 mm
缸体容量: 4 lt MIN; 5 lt MAX
温控范围: 40 ° C MIN; 90 ° C MAX
外部尺寸(宽): 400 mm
外部尺寸(深): 900 mm
外部尺寸(高): 800 mm
净重: 65 kg

可持续发展

电流耗用: 7.2 Amps

可选配件

• 嵌条, D900, TL-TL/TL-PXXN/PXXN-PXXN	PNC 912502	<input type="checkbox"/>
• 靠墙安装不锈钢侧板, 900x800毫米, 岛式	PNC 912511	<input type="checkbox"/>
• 护栏 400X130毫米	PNC 912522	<input type="checkbox"/>
• 护栏 400X200毫米	PNC 912552	<input type="checkbox"/>
• 折叠侧支板 300*900毫米	PNC 912581	<input type="checkbox"/>
• 折叠侧支板 400*900毫米	PNC 912582	<input type="checkbox"/>
• 固定侧支板 200*900毫米	PNC 912589	<input type="checkbox"/>
• 固定侧支板 300*900毫米	PNC 912590	<input type="checkbox"/>
• 固定侧支板 400*900毫米	PNC 912591	<input type="checkbox"/>
• 不锈钢前踢脚板 宽度400毫米 高度=100毫米	PNC 912594	<input type="checkbox"/>
• 不锈钢侧踢脚板 (左右两边) 座地式 宽度 900毫米, 高度=100毫米	PNC 912621	<input type="checkbox"/>
• 不锈钢侧踢脚板 (左右两边) 背靠式 宽度 1810毫米, 高度=100毫米	PNC 912627	<input type="checkbox"/>
• 400*900*100毫米不锈钢基座, 岛式	PNC 912916	<input type="checkbox"/>
• 连接扶手套件, 右	PNC 912975	<input type="checkbox"/>
• 连接扶手套件, 左	PNC 912976	<input type="checkbox"/>
• 双意粉篮 (2x5升单缸单篮)	PNC 913034	<input type="checkbox"/>
• 左侧端点补平嵌条	PNC 913111	<input type="checkbox"/>
• 右侧端点补平嵌条	PNC 913112	<input type="checkbox"/>
• 2x5升意粉炉盖	PNC 913150	<input type="checkbox"/>
• 活底意粉篮 (2x5升单缸单篮)	PNC 913158	<input type="checkbox"/>
• Thermaline 90 左侧嵌条, 12毫米侧板	PNC 913202	<input type="checkbox"/>
• Thermaline 90 右侧嵌条, 12毫米侧板	PNC 913203	<input type="checkbox"/>
• 背靠背安装补平不锈钢侧板, 左, 高度=800	PNC 913224	<input type="checkbox"/>
• 背靠背安装补平不锈钢侧板, 右, 高度=800	PNC 913225	<input type="checkbox"/>
• T形嵌条, therma80/90用, 背靠背安装 长2000毫米	PNC 913227	<input type="checkbox"/>
• 连接件, TL90系列设备与非therma设备或是一体炉的连接组件	PNC 913232	<input type="checkbox"/>
• 能源优化组件 14A - TL80/85/90	PNC 913244	<input type="checkbox"/>
• 不锈钢侧边嵌条组件, THERMALINE 90, 背靠式 (左) 12.5毫米	PNC 913251	<input type="checkbox"/>
• 不锈钢侧边嵌条组件, THERMALINE 90, 背靠式 (右) 12.5毫米	PNC 913252	<input type="checkbox"/>
• 不锈钢侧边嵌条组件, THERMALINE 90, 背靠式 (左) 补平	PNC 913255	<input type="checkbox"/>
• 不锈钢侧边嵌条组件, THERMALINE 90, 背靠式 (右) 补平	PNC 913256	<input type="checkbox"/>
• 支板侧挡板 TL90 座地式. 高度=800毫米	PNC 913259	<input type="checkbox"/>
• 支板侧挡板 B2B, TL90 (左) 高度=800毫米	PNC 913277	<input type="checkbox"/>
• 支板侧挡板 B2B, TL90 (右) 高度=800毫米	PNC 913278	<input type="checkbox"/>
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913663	<input type="checkbox"/>
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913673	<input type="checkbox"/>
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913676	<input type="checkbox"/>
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913689	<input type="checkbox"/>