

组合式炉具系列 thermaline 90 - 电力烤箱, 单边 450H

项目# _____
型号# _____
名称# _____
SIS # _____



589609 (MC8ACAJOAO)

电力烤箱, 单
边, 1000X900X450H

产品概述

产品概述

电动静置烤箱底座有40毫米厚的烤箱门和坑面铸铁焗炉底座。为AISI304不锈钢结构。焗炉腔带有2层轨道可容纳2/1GN烤盘（2个蒸盘）可同时高效工作。大功率恒温调节器可控制温度高达300度。电子探针精确控制温度并且炉腔内湿度可手动控制。炉具上方加热元件同时可用于烧烤炉带有或不带通风模式。平滑表面设计方便清洗。过热保护装置自动停止机设备运作。待机功能能够节省能源并且可以快速恢复到最大功率。金属按钮带有嵌入式卫生软硅胶把手容易操作和清洁。IPX5防水认证。落地式设计单边操作

主要特性

- 高温保护：一个温度探针开关防止温度过高
- 40毫米厚隔热焗炉门
- 所有的主要部件都可以从前面接触到
- 金属按钮带有嵌入式卫生软硅胶把手容易操作和清洁。特殊的设计防止液体和土壤渗透入重要组件
- 烤箱和底座把手符合人体工程学设计带有软硅胶把手易于把握和清洁。
- 烤箱炉腔带有两层滑轨可容纳2/1GN层架（2个蒸盘）和坑面搪瓷烤盘
- 炉具上方加热元件同时可用于烧烤炉带有或不带通风模式
- 设备结构遵守DIN18860_2有70mm炉底柱形底部
- 烤箱温度可达到300° C
- [NOT TRANSLATED]

结构

- 轻松的清洁所有平坦表面包括一些小的隐蔽角落
- IPX5防水认证

已含配件

- 1 个 镀铬栅格架 PNC 910652


可选配件

- 烘培架 PNC 910651 ☐
- 杂物收集底盘，直接放于耐火砖表面 PNC 910655 ☐
- 耐火砖 PNC 910656 ☐
- 靠墙安装补平不锈钢侧板，900x700毫米，岛式 PNC 912512 ☐
- 不锈钢前踢脚板 宽度1000毫米 高度=200毫米 PNC 912636 ☐
- 不锈钢侧踢脚板（左右两边）座地式 宽度 900毫米，高度=200毫米 PNC 912657 ☐
- 不锈钢侧踢脚板（左右两边）靠墙安装 宽度900毫米 高度=200毫米 PNC 912660 ☐
- 不锈钢侧踢脚板（左右两边）背靠背 宽度1810毫米 高度=200毫米 PNC 912663 ☐
- 1000*900*200毫米不锈钢基座，靠墙 PNC 912941 ☐
- 1000*900*200毫米不锈钢基座，岛式 PNC 912960 ☐
- 靠墙安装不锈钢侧板 900x700毫米，左侧 PNC 913101 ☐
- 靠墙安装不锈钢侧板 900x700毫米，右侧 PNC 913105 ☐
- 背板 1000X450毫米 PNC 913169 ☐
- 背靠背安装不锈钢侧板，左，高度=700 PNC 913222 ☐


审核: _____

- 背靠背安装不锈钢侧板, 右, 高度=700 PNC 913223 ☐
- 能源优化组件 14A - TL80/85/90 PNC 913244 ☐
- 支板侧挡板 TL90 座地式, 高度=700毫米 PNC 913260 ☐
- 支板侧挡板 TL90 靠墙式 (左) 高度=700毫米 PNC 913267 ☐
- 支板侧挡板 TL90 靠墙式 (右) 高度=700毫米 PNC 913269 ☐
- 支板侧挡板 B2B, TL90 (左) 高度=700毫米 PNC 913275 ☐
- 支板侧挡板 B2B, TL90 (右) 高度=700毫米 PNC 913276 ☐

前视

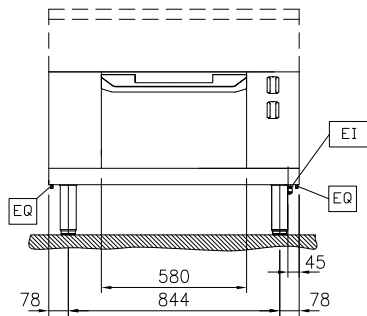


侧视

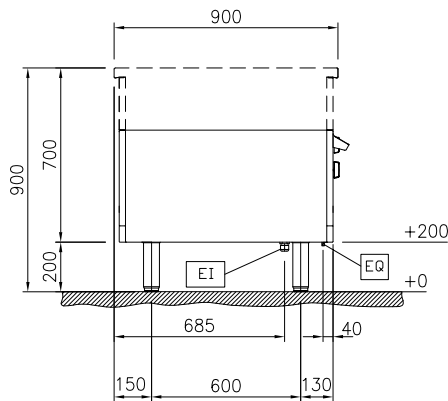

EI = 接电
EQ = 等电位螺丝

俯视

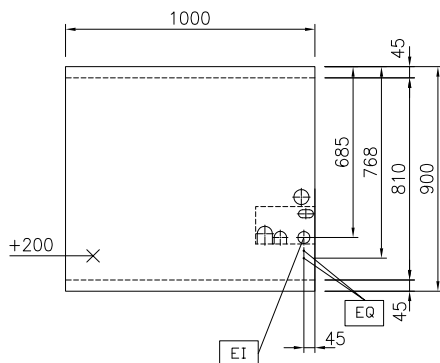

电源

电源规格: 400 V/3N ph/50/60 Hz
总功率: 5 kW

主要信息

铜炉工作温度: 60 ° C MIN; 300 ° C MAX
铜炉炉腔尺寸(宽度): 575 mm
铜炉炉腔尺寸(高度): 300 mm
铜炉炉腔尺寸(深度): 700 mm
外部尺寸(宽): 1000 mm
外部尺寸(深): 900 mm
外部尺寸(高): 450 mm
净重: 103 kg
结构: 单边操作
铜炉GN: GN 2/1

可持续发展

电流耗用: 10.8 Amps