Electrolux PROFESSIONAL

组合式炉具系列 thermaline 90 - 电力烤箱 通透,单边450H

项目#

型号#

名称#

SIS #

589610 (MC8BCAJOAO)　　电力烤箱 通透,单边,1000X900X450H

产品概述

产品概述

通透电力静置烤箱有40毫米厚的烤箱们和坑面铸铁焗炉底盘。为AISI304不锈钢结构。锅炉腔带有2层轨道可容纳2/1GN烤盘（2个蒸盘）可同时高效工作。大功率恒温调节器可控制温度高达300度。电子探针精确控制温度并且炉腔内湿度可手动控制。炉具上方加热元件同时可用于烧烤炉带有或不带通风模式。平滑表面设计方便清洗。过热保护装置自动停止机设备运作。待机功能能够节省能源并且可以快速恢复到最大功率。金属按钮和烤箱把手上包裹嵌入式卫生软硅胶把手容易操作和清洁。IPX5防水认证。落地式设计单边操作

主要特性

- 高温保护：一个温度探针开关防止温度过高
- 40毫米厚隔热焗炉门
- 所有的主要部件都可以从前面接触到
- 金属按钮带有嵌入式卫生软硅胶把手容易操作和清洁。特殊的设计防止液体和土壤渗透入重要组件
- 烤箱和底座把手符合人体工程学设计带有软硅把手易于把握和清洁.
- 烤箱炉腔带有两层滑轨可容纳2/1GN层架（2个蒸盘）和坑面搪瓷烤盘
- 炉具上方加热元件同时可用于烧烤炉带有或不带通风模式
- 设备结构遵守DIN18860_2有70mm炉底柱形底部
- 烤箱温度可达到300° C
- [NOT TRANSLATED]

结构

- 轻松的清洁所有平坦表面包括一些小的隐蔽角落
- IPX5防水认证

已含配件

- 1 个 镀铬栅格架　PNC 910652

可选配件

- 烘培架　PNC 910651 ❑
- 杂物收集底盘，直接放于耐火砖表面　PNC 910655 ❑
- 耐火砖　PNC 910656 ❑
- 靠墙安装补平不锈钢侧板，900x700毫米，岛式　PNC 912512 ❑
- 不锈钢前踢脚板 宽度1000毫米 高度=200毫米　PNC 912636 ❑
- 不锈钢侧踢脚板 （左右两边） 座地式 宽度 900毫米，高度=200毫米　PNC 912657 ❑
- 不锈钢侧踢脚板 （左右两边） 背靠背 宽度1810毫米 高度=200毫米　PNC 912663 ❑
- 1000*900*200毫米不锈钢基座，岛式　PNC 912960 ❑
- 背靠背安装不锈钢侧板,左，高度=700　PNC 913222 ❑
- 背靠背安装不锈钢侧板,右，高度=700　PNC 913223 ❑
- 能源优化组件 14A - TL80/85/90　PNC 913244 ❑
- 支板侧挡板 TL90 座地式.高度=700毫米　PNC 913260 ❑
- 支板侧挡板 B2B,TL90（左） 高度=700毫米　PNC 913275 ❑
- 支板侧挡板 B2B,TL90（右） 高度=700毫米　PNC 913276 ❑

审核:

组合式炉具系列
thermaline 90 - 电力烤箱 通透,单边 450H

前视

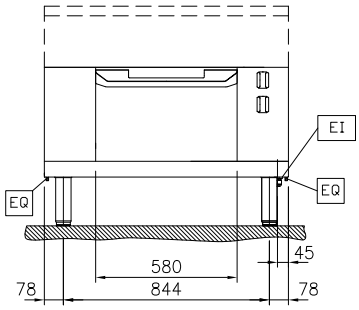

侧视

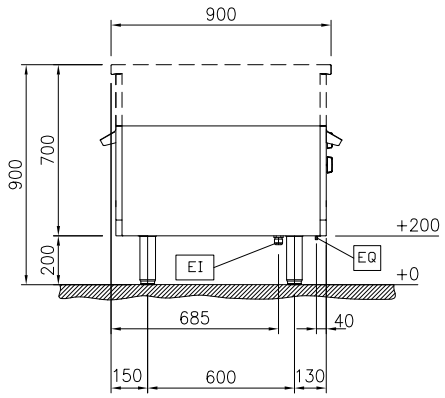

EI = 接电
EQ = 等电位螺丝

俯视

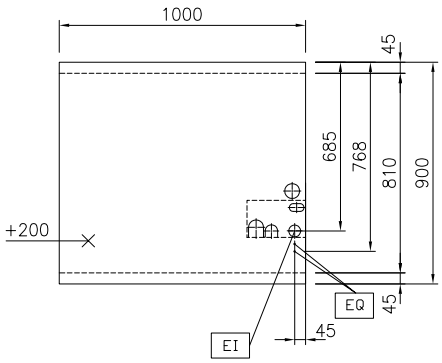

电源

电源规格:	400 V/3N ph/50/60 Hz
总功率:	5 kW

主要信息

锅炉工作温度:	60 ° C MIN; 300 ° C MAX
锅炉炉腔尺寸(宽度):	575 mm
锅炉炉腔尺寸(高度):	300 mm
锅炉炉腔尺寸(深度):	700 mm
外部尺寸(宽):	1000 mm
外部尺寸(深):	900 mm
外部尺寸(高):	450 mm
净重:	107 kg
结构	单边操作
锅炉GN	GN 2/1

可持续发展

电流耗用:	10.8 Amps

公司保留对产品更改的权利而无需预先知会. 所有资料以印制时为准

2025.05.16