

组合式炉具系列 thermaline 90 - 电力烤箱 通透, 单 边550H

项目# _____

型号# _____

名称# _____

SIS # _____



589612 (MC8BDAJ0A0)

 电力烤箱 通透, 单
边, 1000X900X550H

产品概述

产品概述

通透电力静置烤箱有40毫米厚的烤箱们和坑面铸铁焗炉底盘。为AISI304不锈钢结构。焗炉腔带有2层轨道可容纳2/1GN烤盘（2个蒸盘）可同时高效工作。大功率恒温调节器可控制温度高达300度。电子探针精确控制温度并且炉腔内湿度可手动控制。炉具上方加热元件同时可用于烧烤炉带有或不带通风模式。平滑表面设计方便清洗。过热保护装置自动停止机设备运作。待机功能能够节省能源并且可以快速恢复到最大功率。金属按钮和烤箱把手上包裹嵌入式卫生软硅胶把手容易操作和清洁。IPX5防水认证。落地式设计单边操作

主要特性

- 高温保护：一个温度探针开关防止温度过高
- 40毫米厚隔热焗炉门
- 所有的主要部件都可以从前面接触到
- 金属按钮带有嵌入式卫生软硅胶把手容易操作和清洁。特殊的设计防止液体和土壤渗透入重要组件
- 烤箱和底座把手符合人体工程学设计带有软硅把手易于把握和清洁。
- 烤箱炉腔带有两层滑轨可容纳2/1GN层架（2个蒸盘）和坑面搪瓷烤盘
- 炉具上方加热元件同时可用于烧烤炉带有或不带通风模式
- 设备结构遵守DIN18860_2有70mm炉底柱形底部
- 烤箱温度可达到300° C
- [NOT TRANSLATED]

结构

- 轻松的清洁所有平坦表面包括一些小的隐蔽角落
- IPX5防水认证

已含配件

- 1 个 镀铬栅格架 PNC 910652


可选配件

- 烘培架 PNC 910651
- 杂物收集底盘，直接放于耐火砖表面 PNC 910655
- 耐火砖 PNC 910656
- 靠墙安装不锈钢侧板，900x800毫米，岛式 PNC 912511
- 不锈钢前踢脚板 1000毫米宽 高 度=100毫米 PNC 912600
- 不锈钢侧踢脚板（左右两边）座地式 宽度 900毫米，高 度=100毫米 PNC 912621
- 不锈钢侧踢脚板（左右两边）靠 墙式 宽度 900毫米，高度=100 毫米 PNC 912624
- 不锈钢侧踢脚板（左右两边）背 靠式 宽度 1810毫米，高度=100 毫米 PNC 912627
- 1000*900*100毫米不锈钢基座 靠墙 PNC 912903
- 1000*900*100毫米不锈钢基座 靠墙 PNC 912922
- 靠墙安装不锈钢侧板 900x800 毫米，左侧 PNC 913102
- 靠墙安装不锈钢侧板 900x800 毫米，右侧 PNC 913106
- 背靠背安装补平不锈钢侧板， 左，高度=800 PNC 913224
- 背靠背安装补平不锈钢侧板， 右，高度=800 PNC 913225


审核: _____

- 能源优化组件 14A - TL80/85/90 PNC 913244
- 支板侧挡板 TL90 座地式, 高度=800毫米 PNC 913259
- 支板侧挡板 TL90 靠墙式 (左) 高度=800毫米 PNC 913268
- 支板侧挡板 TL90 靠墙式 (右) 高度=800毫米 PNC 913270
- 支板侧挡板 B2B, TL90 (左) 高度=800毫米 PNC 913277
- 支板侧挡板 B2B, TL90 (右) 高度=800毫米 PNC 913278
- - NOT TRANSLATED - PNC 913676

前视

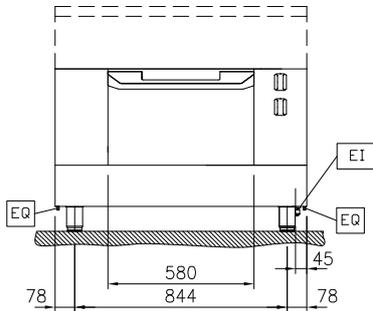


侧视

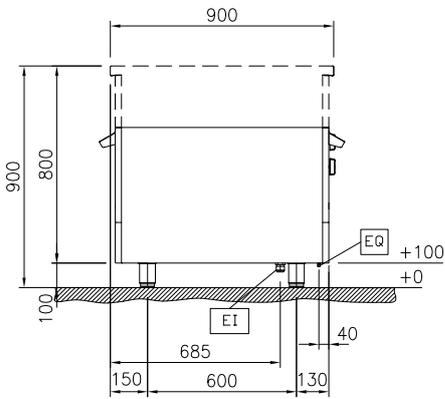

EI = 接电
EQ = 等电位螺丝

俯视

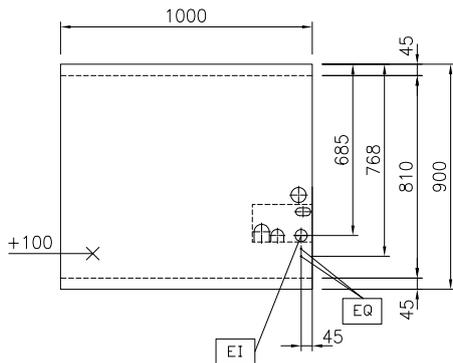

电源

电源规格: 400 V/3N ph/50/60 Hz
总功率: 5 kW

主要信息

铜炉工作温度: 60 ° C MIN; 300 ° C MAX
铜炉炉腔尺寸(宽度): 575 mm
铜炉炉腔尺寸(高度): 300 mm
铜炉炉腔尺寸(深度): 700 mm
外部尺寸(宽): 1000 mm
外部尺寸(深): 900 mm
外部尺寸(高): 550 mm
净重: 107 kg
结构: 单边操作
铜炉GN: GN 2/1

可持续发展

电流耗用: 10.8 Amps