

ecostore Premium Digitalni zamrzivač s 1 vratima 670lt (-22/-15) - R290

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



727314 (ESP71FFC)

Zamrzivač s 1- vratima,
digitalni, 670l, -22-15°C, AISI
304, (R290)

727315 (ESP71FFLC)

Zamrzivač s 1- vratima,
digitalni, 670l, 22-15°C, AISI
304, (R290), šarka s lijeve
strane

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Zamrzivač, s 1 punim vratima, u potpunosti od INOX-a AISI 304, s donjim panelom iz nehrđajućeg materijala. Veliki digitalni zaslon sa prikazom i podešavanjem temperature odjeljka i ručne aktivacije ciklusa odmrzavanja i ciklusa "turbo zamrzavanja" (za brzo hlađenje vrućih namirnica). Kontrola usklađena s HACCP-om, s alarmom i poviješću. Frost Watch Control za odmrzavanje jedino kad je potrebno sa automatskim isparavanjem odmrznute vode. 3 sonde za stalno praćenje radnih uvjeta uređaja. OPTIFLOW: optimizirana cirkulacija zraka odotraga prema naprijed omogućuje jednolik raspored temperature i brzo hlađenje u svim uvjetima. Izolirano sa 75 mm cyclopentan pjenom. Vrata sa mogućnošću promjene smjera otvaranja na licu mjesta opremljena bravicom i mikroprekidačem koji zaustavlja ventilator dok su vrata otvorena. Skriveni isparivač omogućuje veći kapacitet, i manje problema sa hrđanjem. Ugrađena rashladna jedinica; dinamičko hlađenje; unutrašnja LED rasvjeta. Nesmetani rad u ambijetalnoj temperaturi do 43°C. Bez CFC i HACFC. Rashladni medij: plin R290. Opremljen sa 4 x 2/1 GN plastificiranim rešetkama i 4 seta od po 2 inox vodilice za rešetke. Pripremljen za postavljanje RS485 ulaza za spajanje sa prijenosnim računalom i spajanje na integrirani sustav nadzora HACCP - a.

Glavne značajke

- Veliki prostor pohrane prikladan za 2/1 GN rešetke ili police na protunagibnim vodilicama.
- Optiflow: prisilni protok zraka od straga prema naprijed i uklonjivi zračni provodnici omogućuju jednoliku raspodjelu temperature i brzo hlađenje u svim uvjetima.
- Komora s do 75mm debelom izolacijom od ciklopentana za najbolji učinak izolacije sa 100% zaštitom okoliša (toplinska provodljivost: 0,020 W/m²K).
- 60mm debela izolacija prekriva isparivač i može se jednostavno ukloniti jednim potezom.
- Pripremljen za spajanje na RS485 priključak za lakše spajanje na odvojeno računalo i integrirane HACCP sustave.
- Unutarnja struktura s 44 mjesta za punjenje dostupnih za smještaj rešetki, osiguravajući veći neto kapacitet i veći prostor za pohranu.
- Tropikalizirana jedinica za rad pri vanjskoj temperaturi do 43°C.

ODOBRENJE:

Konstrukcija

- Izrađeno od AISI 304 nehrđajućeg čelika najveće kvalitete.
- Unutarnja podloga sa zaobljenim rubovima, prešana iz jednog komada.
- Zaobljeni unutarnji rubovi, lako uklonjive vodilice, rešetke i zračni provodnici omogućuju jednostavnije čišćenje i visoke standarde higijene.
- Vodilice i nosači od nehrđajućeg čelika lako se rastavljaju.
- Antikorozijsko dno za izbjegavanje bilo kakvih oštećenja koja uzrokuju agresivni detedženti za čišćenje podova.
- Jednostavan pristup glavnim komponentama za održavanje.
- Vrata na zaključavanje.

Korisničko sučelje & Upravljanje podacima

- Veliki digitalni displej s prikazom i postavkama temperature komore, ručna aktivacija ciklusa odmrzavanja i ciklusa turbo hlađenja (za brzo hlađenje toplih komada).
- Connectivity- dostupnost uređaja u stvarnom vremenu uz udaljenu vezu i nadzor podataka (potrebna dodatna oprema)
- Veliki digitalni zaslon s bijelim brojkama s prikazom i postavkama temperature komore. Uključena Bluetooth tehnologija omogućuje pohranu povijesnih HACCP podataka i njihovo preuzimanje putem aplikacije.
- Electrolux Professional Fridge Control APP olakšava život našim kupcima (dostupno od travnja 2024.):
 - Pratite sigurnost procesa čuvanja zahvaljujući HACCP podacima i alarmima za preciznu kontrolu
 - Ušteda vremena i jednostavno upravljanje podacima uz mogućnost slanja HACCP informacija u excel formatu izravno na e-mail adresu
 - Brze radnje: postavite temperaturu zamrzivača / turbohlađenje i postavite datum/sat

Održivost

- Frost Watch Control: u potpunosti automatizirano odmrzavanje počinje samo onda kada se led zaista nakuplja u isparivaču; prilagodba trajanja odmrzavanja za garanciju savršenog uklanjanja leda uz istovremeno optimiranje potrošnje energije.
- Uklonjiva magnetna balon brtva s trostrukom komorom poboljšava izolaciju, olakšava čišćenje i smanjuje potrošnju energije.
- Automatsko isparavanje odmrznute vode vrućim plinom na vrhu za uštedu energije.
- Prekidač na vratima zaustavlja ventilator kada su vrata otvorena kako bi se zaustavio izlaz hladnog zraka iz komore, te pridonosi uštedi energije.
- Rashladno sredstvo R290 smanjuje efekt staklenika i efekt oštećenja ozonskog omotača.
- Izolacija bez CFC-a i HCFC-a
- Unutarnje LED svijetlo za uštedu energije i bolju unutarnju vidljivost.
- Bez CFC-a i HCFC-a, visokoekološki tip rashladnog sredstva: R290 (ekološki plin u pjenu: ciklopentan). Rashladni plin ugljikovodik R290 za najmanji učinak na okoliš (GWP=3) radi smanjenja stakleničkih plinova i smanjenja oštećenja ozonskog omotača.

Uključena dodatna oprema

- 4 x 2/1 GN siva rilsan rešetka sa 2 vodilice PNC 881020

Opcijska dodatna oprema


- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • 2 vodilice od nehrđajućeg čelika za hladne ormare (Marine) | PNC 880242 | ☐ |
| • Set od 8 GN1/1 PVC posuda za ribu | PNC 880243 | ☐ |
| • Razmaknica za 670lt i 1430lt hladnjake | PNC 880248 | ☐ |
| • Pedala za otvaranje hladnjaka | PNC 880324 | ☐ |
| • Plastična posuda GN 1/1 s lažnim dnom | PNC 880705 | ☐ |
| • 4 kotača, zakretna, (2 sa kočnicom) za hladnjake, promjera 125mm, NEPRIKLADNA za uređaje sa staklenim vratima i modele sa odvojenom rashladnom jedinicom | PNC 881002 | ☐ |
| • Set od 10 pari vodilica i 4 nosača polica za slastičarske posude (400x600 mm) | PNC 881003 | ☐ |
| • 2/1 GN siva rilsan rešetka | PNC 881004 | ☐ |
| • 2/1 GN AISI 304 rešetka - nehrđajući čelik | PNC 881016 | ☐ |
| • 2/1 GN AISI 304 rešetka - nehrđajući čelik sa 2 vodilice | PNC 881018 | ☐ |
| • Set od 2 vodilice u nehrđajućem čeliku za 670/1430lt hladnjake i zamrzivače | PNC 881021 | ☐ |
| • 2/1 GN PVC posuda sa poklopcem i 2 vodilice | PNC 881039 | ☐ |
| • Perforirana polica GN 2/1 | PNC 881042 | ☐ |
| • Rilisan košara od čelične žice GN 1/1 - visina 150 mm | PNC 881043 | ☐ |
| • 2/1 GN siva rilsan košara + 2 vodilice, v=150mm | PNC 881047 | ☐ |




Electrolux
PROFESSIONAL

ecostore Premium Digitalni zamrzivač s 1 vratima 670lt (-22/-15) - R290

Prednja/e

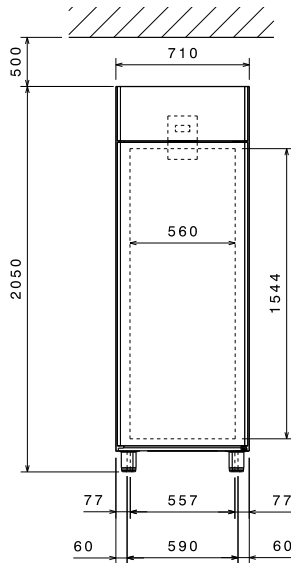


Bočna/o

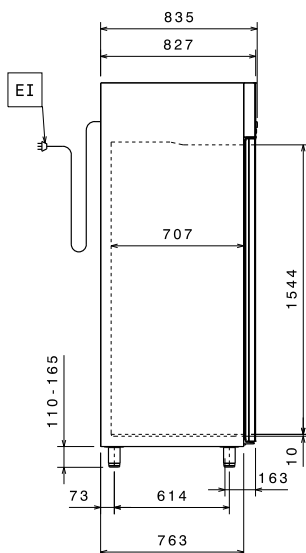

EI = Električki priključak

Gornja/e



Električki

Napon napajanja: 220-240 V/1 ph/50 Hz
Električna snaga, maks.: 0.5 kW

Kapacitet:

Broj i vrsta rešetaka (uključeno): 4 - GN 2/1

Ključne informacije:

Neto kapacitet: 503 lt
Šarke vrata:
Vanjske dimenzije, širina: 710 mm
Vanjske dimenzije, dubina: 835 mm
Vanjske dimenzije, dubina s otvorenim vratima: 1480 mm
Vanjske dimenzije, visina: 2050 mm
Broj i vrsta vrata: 1 Puna
Vrsta vanjskog materijala: Nehrđajući čelik AISI 304-Din 1.4301
Vrsta unutrašnjeg materijala: Nehrđajući čelik AISI 304-Din 1.4301
Materijal unutrašnjih ploča: Nehrđajući čelik AISI 304-Din 1.4301
Broj položaja & razmak: 44; 30 mm
Bruto kapacitet: 670 lt
Vrsta modela EU Regulation (2015/1094): uspravno zamrzavanje

Podaci hlađenja:

Vrsta upravljanja: Digitalno
Snaga hlađenja pri temperaturi isparavanja: -30 °C
Radna temperatura, min: -15 °C
Radna temperatura, maks: -22 °C
Način rada: Ventilirani

ISO Certifikati

ISO Standardi: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

Održivost

Vrsta rashladnog sredstva: R290
GWP indeks: 3
Snaga hlađenja: 586 W
Težina rashladnog sredstva: 95 g
Energetski razred (u skladu s EU regulacijom 2015/1094): D
Godišnja i dnevna energetska potrošnja: 2385kWh/godišnje - 7kWh/24h
Klimatski uvjeti (u skladu s EU regulacijom 2015/1094): Za teške uvjete (5)
EEI Indeks energ. učinkovitosti (u skladu s EU regulacijom 2015/1094): 60,36



ecostore Premium
Digitalni zamrzivač s 1 vratima 670lt (-22/-15) - R290




Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2025.12.12



Electrolux
PROFESSIONAL

ecostore Premium
Digitalni zamrzivač s 1 vratima 670lt
(-22/-15) - R290

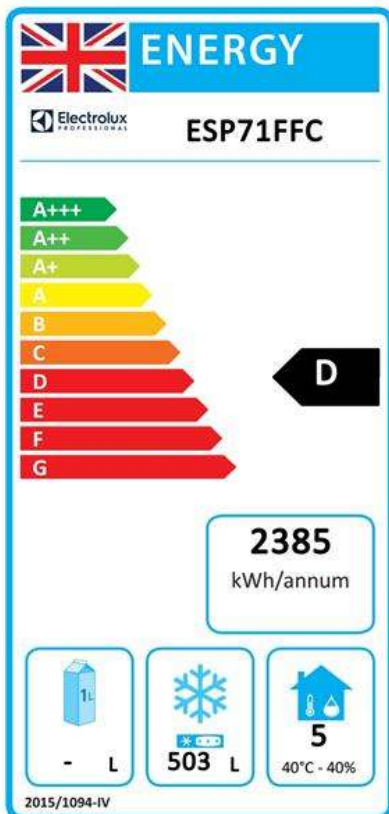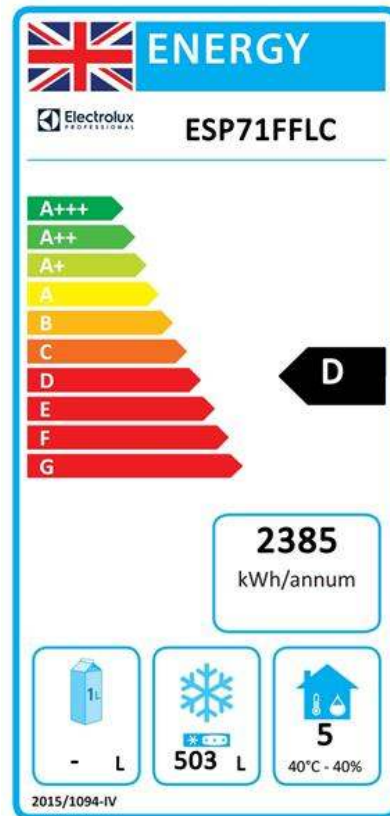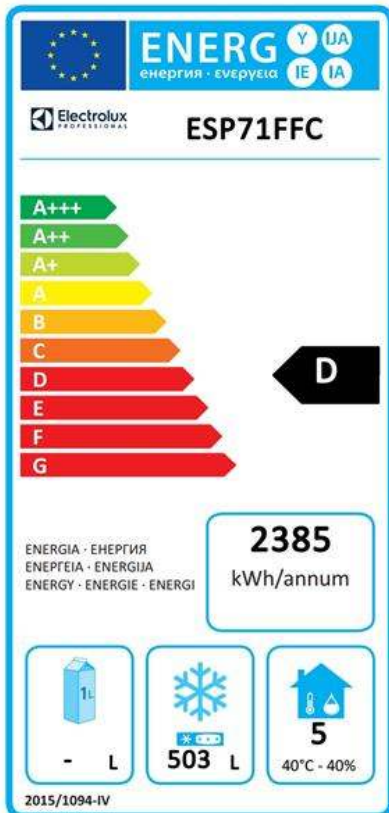

ecostore Premium
Digitalni zamrzivač s 1 vratima 670lt (-22/-15) - R290
Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2025.12.12

**EU Energetska klasifikacija od 1.
srpnja 2016.**

Obrazac klasifikacije Energetske učinkovitosti za profesionalne hladnjake i zamrzivače postavlja minimalne standarde Energetske učinkovitosti za profesionalne hladnjake koji se prodaju na području Europske unije.. Ovi su pravila razvijena u slijedu energetske učinkovitosti i očuvanja okoliša za profesionalnu uporabu. Obrazac Europske energetske klasifikacije odnosit će se na sve proizvođače i uvoznike koji prodaju unutar Europske unije i obavezan je za područje cijele Europske unije.

Važno:: svi proizvodi koji troše više energije od propisane minimalne razine neće biti moguće plasirati na tržište EU započevši sa 1.srpnjem 2016.