

Modularna priprema 1000 mm Radna ploha

STAVKA #: _____

MODEL #: _____

NAZIV #: _____

SIS #: _____

AIA #: _____



121105 (TPLA10)

Radna ploha 1000 mm

Glavne značajke

- Posebno oblikovani prednji i stražnji profili bez neravnina kako bi se izbjeglo curenje vode na module ispod.
- Iznimno lako čišćenje zahvaljujući velikoj i glatkoj površini bez spojeva sa Scotch-Brite završnom obradom.

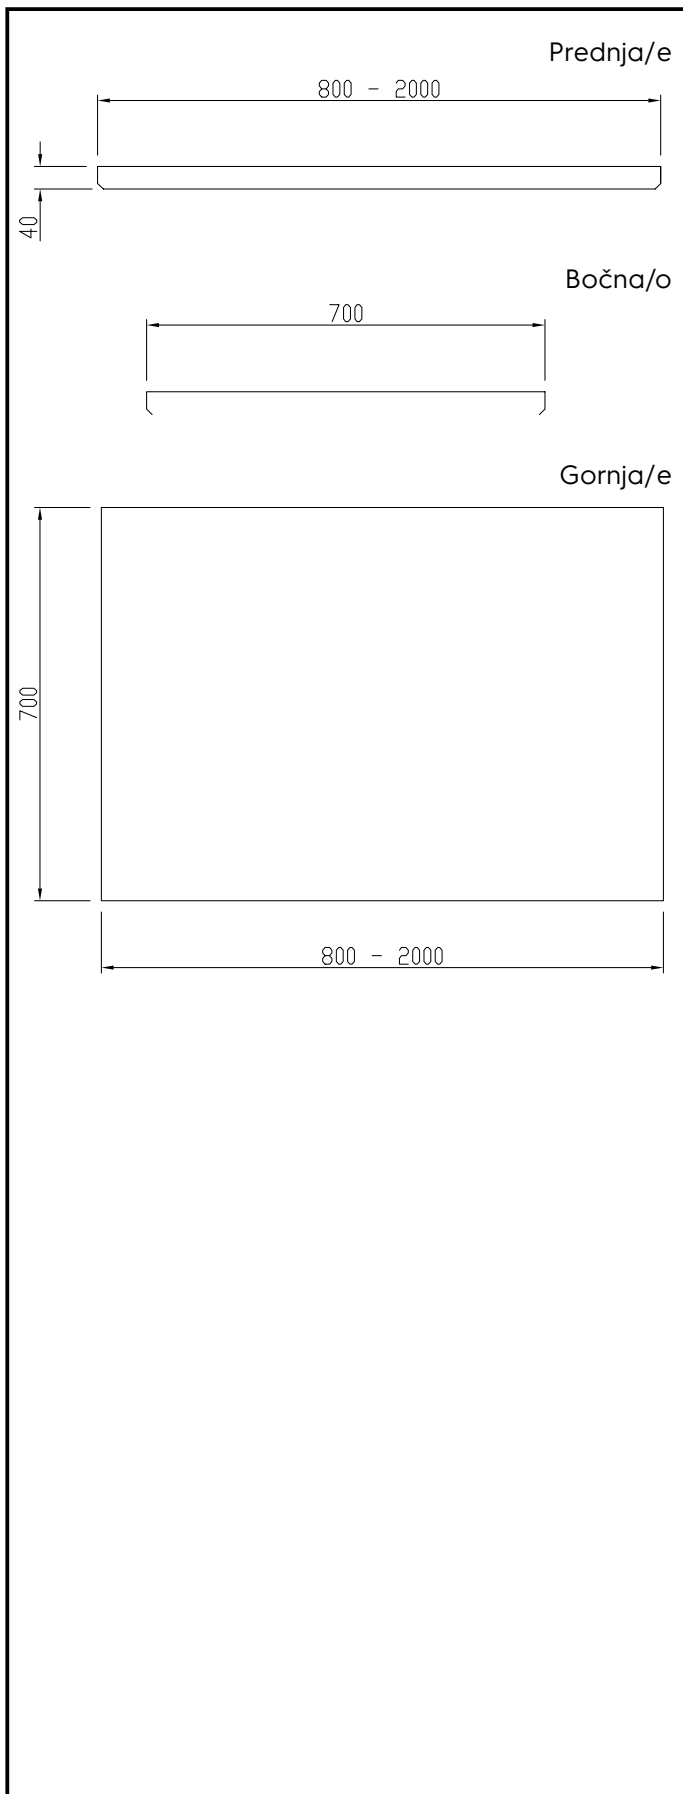
Konstrukcija

- Radna ploha od nehrđajućeg čelika 304 AISI (CrNi 18/10) visine 40 mm, debljine 15/10 (16 mjernika)
- 18 mm donja ploha izrađena od materijala za prigušivanje zvuka prema E1 europskim specifikacijama.
- Prednje i stražnje ojačanje po duljini od nehrđajućeg čelika, u obliku slova C, 15/10 (16 mjerica)
- Za radnu visinu od 900 mm, radne plohe se mogu postaviti na: čvrsti nosač, čvrsti nosač plus 50x50 mm noge, 710 mm neutralne jedinice, tople, rashladne ili rashladne uređaje sa minus temperaturama s vratima na šarkama ili teleskopskim ladicama, postavljene na prevelike (65x65 mm) ili 150 mm visoke noge (0/+90 mm podesivo po visini).
- Potpuno zavareni i polirani kutovi.

Opcijska dodatna oprema

- Ugradno korito 800x500x350 mm PNC 855216
- Bočno povišenje, v=100 mm PNC 855802
- Zidna konzola iz kvadratne cijevi od nehrđajućeg čelika PNC 855814
- Zidna konzola od nehrđajućeg čelika s kvadratnom nogom 50x50 mm PNC 855815

ODOBRENJE: _____

**Ključne informacije:**

Vanjske dimenzije, širina: 121105 (TPLA10)	1000 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	700 mm
Vanjske dimenzije, visina:	40 mm
Debljina radne ploče:	40 mm
Neto težina:	34 kg