Electrolux PROFESSIONAL

Rashladne komore 163x203 -2+8°C Ugradbena rashladna jedinica

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



102038 (CRR2016B13G)	Rashladna jedinica, 1630x2030 mm, debljina 60 mm, uključena rashladna jedinica

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Korisna zapremina: 6,7 m3. Izolacija panela od ciklopentana (60 mm debljine), sa ubrziganom poliuretanskom pjenom, bez CFC i HCFD-a. Zidovi i unutarnje stropne površine izrađene od galvaniranog plastificiranog čelika sa presvlakom od 120 mikrona. Unutarnji pod u presvlaci od plastike, koje je protuproklizna, od galvaniziranog čelika. Brzi sustav povezivanja sa novom tehnologijom spajanja izrađen od kompozitnog materijala. Zaobljenji unutarnji i vanjski kutevi. Samozatvarajuća vrata sa šarkama desno uz magnetsku brtvu; ručka za lokotom unutarnjim sigurnosnim otvaranjem. . Ugrađena rashladna jedinica za rad pri temperaturi okoliša do +43°C. Rashladni plin R290. Odmrzavanje putem grijanog plina sa automatskim isparavanjem otopljene vode. Kontrolni panel: UKLJ/ISKL (ON/OFF) prekidač, unutarnje svjetlo i digitalna kontrola HACCP postavki i alarmom.

ODOBRENJE:

Glavne značajke

- Vrlo kratko vrijeme sastavljanja. Za instalaciju nije potrebno stručno znanje o rashladnoj tehnici.
- Protuklizni pod.
- Zaobljeni unutarnji i vanjski kutovi; svi rubovi su zaobljeni.
- Fast-fit sustav centriranja omogućuje savršeno poravnavanje ploča. Novi pričvršćivači su izrađeni od izuzetno otpornih kompozitnih materijala i jamče savršeno prijanjanje svih komponenti.
- Kako bi se osigurala savršena ugradnja rashladne komore, površina poda, sa nejednakosti ili nepravilnosti do 1 cm, se mora izravnati.
- Nova tehnologija vakuumske infuzije omogućuje značajne i poboljšane performanse i veću kvalitetu.
- Hermetički spoj panela, sve strane panela imaju PVC brtvu pričvršćenu pjenom kako bi se osiguralo čvrsto i sigurno prijanjanje. Nije potrebno niti kakvo drugo brtvljenje.
- Vrata za uštedu prostora na vanjske strane.
- Novodizajnirana ručka sa bravom i sigurnosnim unutarnjim otvorom, sprječava uklještenja u slučaju da se vrata slučajno zaključaju izvana.
- Odmrzavanjem pomoću vrućeg plina sa ponovnim isparavanjem odmrznute vode, omogućuje se smanjenje ukupne instalirane snage, smanjivanje vremena odmrzavanja, te se ograničava zagrijavanje rashladne komore.
- Regulator temperature sa dodirnim panelom.
- Kontrolna ploča sadrži: svjetleći ON/OFF prekidač, unutarnji prekidač svjetla, indikator rada komore, indikator ciklusa isparavanja, kontrolu temperature i termostata uz digitalni prikaz.
- Uređaj se spaja na OnE Connectivity za 24/7 praćenje u realnom vremenu, ubrzavajući vrijeme pokretanja uređaja, povećavajući profit i optimizirajući vaš proces rada.
- U skladu s važećim europskim sigurnosnim i higijenskim standardima. CE certificiran.

Konstrukcija

- Paneli su obloženi iznutra i izvana sa galvaniziranim plastificiranim čelikom, otpornim na grebanje, sa 120 mikronskim netoksičnim PVC premazom. Također imaju izolaciju od poliuretanske pjene, bez CFC-a i HCFC-a.
- Pri svakom otvaranju vrata hladnjače, mikroprekidač automatski uključuje unutarnje svjetlo i gasi rashladni ventilator.

Korisničko sučelje & Upravljanje

podacima

- Connectivity (povezivost) pripremljeno za pristup u stvarnome vremenu spojenim uređajima putem daljinskoga nadzora i HACCP nadzora (za to je potreban dodatni pribor).

Održivost

- Ugljikovodični rashladni plin R290 za najniži učinak na okološ (GWP=3) - bez CFC i HCFC.
- Vrata sa šarkom na desnoj strani su standardna (vrata sa šarkom na lijevoj strani mogu se naručiti na zahtjev) i konstruirana su sa glatkim,zaobljenim profilima; pri otvaranju automatski se podižu da bi se olakšalo otvaranje i spriječilo zapinjanje za pod; imaju hermetičku magnetnu brtvu i debelu izolaciju koji doprinose smanjenju potrošnje energije i radnih troškova.


Opcijska dodatna oprema

• Zapisivač podataka za rashladnu komoru	PNC 102030	❑
• Mikroprekidač za vrata	PNC 102441	❑
• Komplet regala sastavljen od aluminijskih bočnih stranica i 4 perforirane polietilenske police, za rashladne komore 1630x2030 mm	PNC 137092	❑


Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

Rashladne komore 163x203 -2+8°C Ugradbena rashladna jedinica

Prednja/e

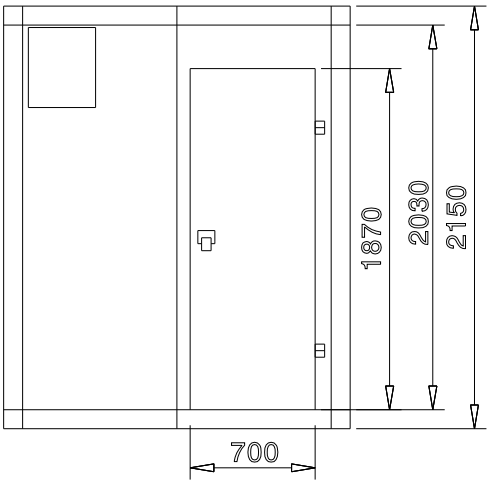

Bočna/o

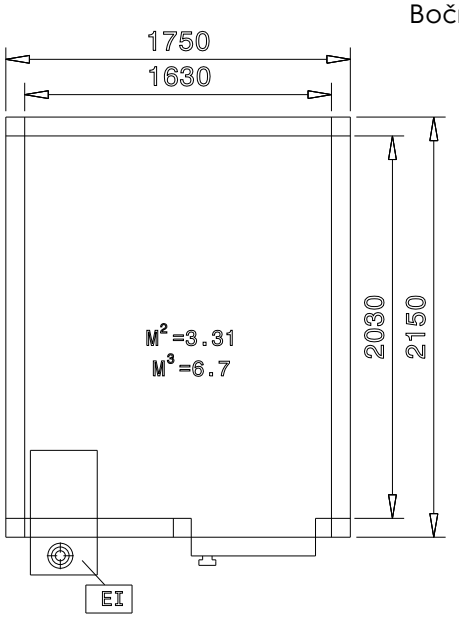

EI = Električki priključak

Električki

Napon napajanja:	220 V/1N ph/50 Hz
Električna snaga, maks.:	1.33 kW
Ukupna snaga:	1.33 kW

Ključne informacije:

Vanjske dimenzije, širina:	1750 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	2150 mm
Vanjske dimenzije, visina:	2150 mm
Unutrašnje dimenzije (širina):	1630 mm
Unutrašnje dimenzije (dubina):	2030 mm
Unutrašnje dimenzije (visina):	2030 mm
Neto težina:	336.2 kg

Connectivity- povezivost:

Vrsta spoja:	Cable-RS485
Vrsta protokola:	Modbus

Održivost

Potrošnja struje:	3.97 Amps
Vrsta rashladnog sredstva:	R290
Težina rashladnog sredstva:	140 g

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2026.11.20