Electrolux PROFESSIONAL

# Rashladne komore 283x163 -2+8°C Ugradbena rashladna jedinica

**STAVKA #:**

**MODEL #**

**NAZIV #**

**SIS #**

**AIA #**



| | |
|---|---|
| **102051 (CRR1628B13G)** | Rashladna komora, 2830x1630 mm, debljina 60 mm, uključena rashladna jedinica |

## Kratke specifikacije

**Br. stavke:**

Korisna zapremina: 9,4 m3. Izolacija panela od ciklopentana (60 mm debljine), sa ubrziganom poliuretanskom pjenom, bez CFC i HCFD-a. Zidovi i unutarnje stropne površine izrađene od galvaniranog plastificiranog čelika sa presvlakom od 120 mikrona. Unutarnji pod u presvlaci od plastike, koje je protuproklizna, od galvaniziranog čelika. Brzi sustav povezivanja sa novom tehnologijom spajanja izrađen od kompozitnog materijala. Zaobljenji unutarnji i vanjski kutevi. Samozatvarajuća vrata sa šarkama desno uz magnetsku brtvu; ručka za lokotom unutarnjim sigurnosnim otvaranjem. . Ugrađena rashladna jedinica za rad pri temperaturi okoliša do +43°C. Rashladni plin R290. Odmrzavanje putem grijanog plina sa automatskim isparavanjem otopljene vode. Kontrolni panel: UKLJ/ISKL (ON/OFF) prekidač, unutarnje svjetlo i digitalna kontrola HACCP postavki i alarmom.

**ODOBRENJE:**

## Glavne značajke

- Vrlo kratko vrijeme sastavljanja. Za instalaciju nije potrebno stručno znanje o rashladnoj tehnici.
- Protuklizni pod.
- Zaobljeni unutarnji i vanjski kutovi; svi rubovi su zaobljeni.
- Fast-fit sustav centriranja omogućuje savršeno poravnavanje ploča. Novi pričvršćivači su izrađeni od izuzetno otpornih kompozitnih materijala i jamče savršeno prijanjanje svih komponenti.
- Kako bi se osigurala savršena ugradnja rashladne komore, površina poda, sa nejednakosti ili nepravilnosti do 1 cm, se mora izravnati.
- Nova tehnologija vakuumske infuzije omogućuje značajne i poboljšane performanse i veću kvalitetu.
- Hermetički spoj panela, sve strane panela imaju PVC brtvu pričvršćenu pjenom kako bi se osiguralo čvrsto i sigurno prijanjanje. Nije potrebno niti kakvo drugo brtvljenje.
- Vrata za uštedu prostora na vanjske strane.
- Novodizajnirana ručka sa bravom i sigurnosnim unutarnjim otvorom, sprječava uklještenja u slučaju da se vrata slučajno zaključaju izvana.
- Odmrzavanjem pomoću vrućeg plina sa ponovnim isparavanjem odmrznute vode, omogućuje se smanjenje ukupne instalirane snage, smanjivanje vremena odmrzavanja, te se ograničava zagrijavanje rashladne komore.
- Regulator temperature sa dodirnim panelom.
- Kontrolna ploča sadrži: svjetleći ON/OFF prekidač, unutarnji prekidač svjetla, indikator rada komore, indikator ciklusa isparavanja, kontrolu temperature i termostata uz digitalni prikaz.
- Uređaj se spaja na OnE Connectivity za 24/7 praćenje u realnom vremenu, ubrzavajući vrijeme pokretanja uređaja, povećavajući profit i optimizirajući vaš proces rada.
- U skladu s važećim europskim sigurnosnim i higijenskim standardima. CE certificiran.

## Konstrukcija

- Paneli su obloženi iznutra i izvana sa galvaniziranim plastificiranim čelikom, otpornim na grebanje, sa 120 mikronskim netoksičnim PVC premazom. Također imaju izolaciju od poliuretanske pjene, bez CFC-a i HCFC-a.
- Pri svakom otvaranju vrata hladnjače, mikroprekidač automatski uključuje unutarnje svjetlo i gasi rashladni ventilator.

## Korisničko sučelje & Upravljanje

## podacima

- Connectivity (povezivost) pripremljeno za pristup u stvarnome vremenu spojenim uređajima putem daljinskoga nadzora i HACCP nadzora (za to je potreban dodatni pribor).

## Održivost

- Ugljikovodični rashladni plin R290 za najniži učinak na okološ (GWP=3) - bez CFC i HCFC.
- Vrata sa šarkom na desnoj strani su standardna (vrata sa šarkom na lijevoj strani mogu se naručiti na zahtjev) i konstruirana su sa glatkim,zaobljenim profilima; pri otvaranju automatski se podižu da bi se olakšalo otvaranje i spriječilo zapinjanje za pod; imaju hermetičku magnetnu brtvu i debelu izolaciju koji doprinose smanjenju potrošnje energije i radnih troškova.

## Opcijska dodatna oprema


| | | |
|---|---|---|
| • Zapisivač podataka za rashladnu komoru | PNC 102030 | ❑ |
| • Mikroprekidač za vrata | PNC 102441 | ❑ |




Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

# Rashladne komore 283x163 -2+8°C Ugradbena rashladna jedinica

Prednja/e

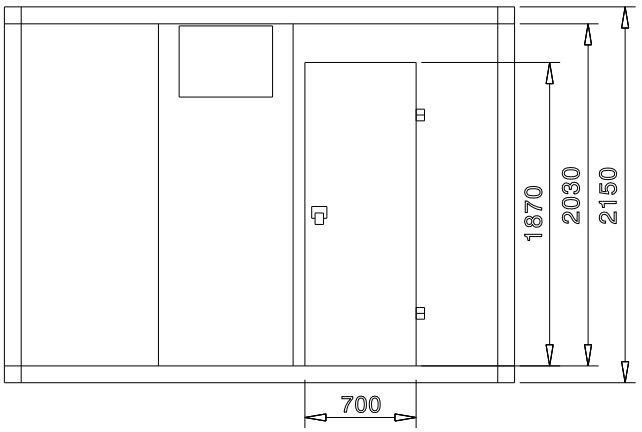


Bočna/o

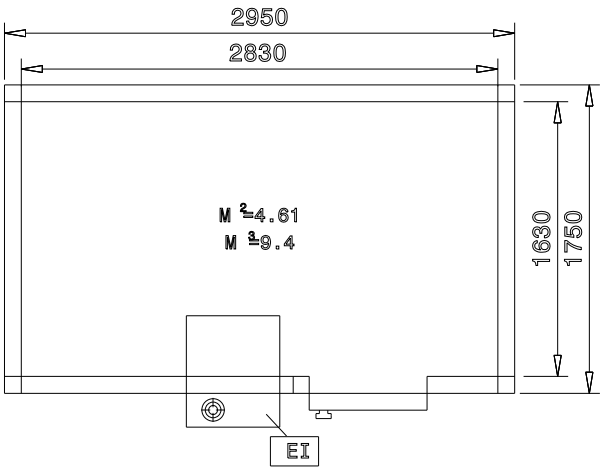


EI = Električki priključak

## Električki

| | |
|---|---|
| **Napon napajanja:** | 220 V/1N ph/50 Hz |
| **Električna snaga, maks.:** | 1.33 kW |
| **Ukupna snaga:** | 1.33 kW |

## Ključne informacije:

| | |
|---|---|
| **Vanjske dimenzije, širina:** | 2950 mm |
| **Vanjske dimenzije, dubina:** | 1750 mm |
| **Vanjske dimenzije, visina:** | 2150 mm |
| **Unutrašnje dimenzije (širina):** | 2830 mm |
| **Unutrašnje dimenzije (dubina):** | 1630 mm |
| **Unutrašnje dimenzije (visina):** | 2030 mm |
| **Neto težina:** | 396.25 kg |

## Connectivity- povezivost:

| | |
|---|---|
| **Vrsta spoja:** | Cable-RS485 |
| **Vrsta protokola:** | Modbus |

## Održivost

| | |
|---|---|
| **Potrošnja struje:** | 3.97 Amps |
| **Vrsta rashladnog sredstva:** | R290 |
| **Težina rashladnog sredstva:** | 140 g |



Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2026.11.19