



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Rashladne komore 243x163 -18-20°C Ugradbena rashladna jedinica

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



102084 (CRF1624B13N)

Rashladna komora-  
zamrzivač 2430x1630mm,  
debljina 100 mm, uključena  
rashladna jedinica

### Kratke specifikacije

#### Br. stavke:

Korisna zapremina: 8,0 m<sup>3</sup>. Izolacija panela od ciklopentana (100 mm debljine), sa ubrzanom poliuretanskom pjenom, bez CFC i HCFC-a. Zidovi i unutarnje stropne površine izrađene od galvaniranog plastificiranog čelika sa presvlakom od 120 mikrona. Unutarnji pod u presvlaci od plastike, koje je protuproklizna, od galvaniziranog čelika. Brzi sustav povezivanja sa novom tehnologijom spajanja izrađen od kompozitnog materijala. Zaobljeni unutarnji i vanjski kutevi. Samozatvarajuća vrata sa šarkama desno uz magnetsku brtvu; ručka za lokotom unutarnjim sigurnosnim otvaranjem. Ugrađena rashladna jedinica za rad pri temperaturi okoliša do +43°C. Rashladni plin R290. Odmrzavanje putem grijanog plina sa automatskim isparavanjem otopljene vode. Kontrolni panel: UKLJ/ISKL (ON/OFF) prekidač, unutarnje svjetlo i digitalna kontrola HACCP postavki i alarmom.

### Glavne značajke

- Protuklizni pod.
- Zaobljeni unutarnji i vanjski kutovi; svi rubovi su zaobljeni.
- Fast-fit sustav centriranja omogućuje savršeno poravnavanje ploča. Novi pričvršćivači su izrađeni od izuzetno otpornih kompozitnih materijala i jamče savršeno prijanjanje svih komponenti.
- Kako bi se osigurala savršena ugradnja rashladne komore, površina poda, sa nejednakosti ili nepravilnosti do 1 cm, se mora izravnati.
- Nova tehnologija vakuumske infuzije omogućuje značajne i poboljšane performanse i veću kvalitetu.
- Hermetički spoj panela, sve strane panela imaju PVC brtvu pričvršćenu pjenom kako bi se osiguralo čvrsto i sigurno prijanjanje. Nije potrebno niti kakvo drugo brtvljenje.
- Vrata za uštedu prostora na vanjske strane.
- Novodizajnirana ručka sa bravom i sigurnosnim unutarnjim otvorom, sprječava ukliještenja u slučaju da se vrata slučajno zaključaju izvana.
- Regulator temperature sa dodirnim panelom.
- Kontrolna ploča sadrži: svjetleći ON/OFF prekidač, unutarnji prekidač svjetla, indikator rada komore, indikator ciklusa isparavanja, kontrolu temperature i termostata uz digitalni prikaz.
- Uređaj se spaja na OnE Connectivity za 24/7 praćenje u realnom vremenu, ubrzavajući vrijeme pokretanja uređaja, povećavajući profit i optimizirajući vaš proces rada.
- U skladu s važećim europskim sigurnosnim i higijenskim standardima. CE certificiran.
- Vrlo kratko vrijeme sastavljanja. Za instalaciju nije potrebno stručno znanje o rashladnoj tehnici.
- Odmrzavanjem pomoću vrućeg plina sa ponovnim isparavanjem odmrznute vode, omogućuje se smanjenje ukupne instalirane snage, smanjivanje vremena odmrzavanja, te se ograničava zagrijavanje rashladne komore.

### Konstrukcija

- Paneli su obloženi iznutra i izvana sa galvaniziranim plastificiranim čelikom, otpornim na grebanje, sa 120 mikronskim netoksičnim PVC premazom. Također imaju izolaciju od poliuretanske pjene, bez CFC-a i HCFC-a.
- Pri svakom otvaranju vrata hladnjače, mikroprekidač automatski uključuje unutarnje svjetlo i gasi rashladni ventilator.

### Korisničko sučelje & Upravljanje

#### ODOBRENJE:



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[vadim.khoroshun@electroluxprofessional.com](mailto:vadim.khoroshun@electroluxprofessional.com)

**podacima**

- Connectivity (povezivost) pripremljeno za pristup u stvarnome vremenu spojenim uređajima putem daljinskoga nadzora i HACCP nadzora (za to je potreban dodatni pribor).

**Održivost**

- Vrata sa šarkom na desnoj strani su standardna (vrata sa šarkom na lijevoj strani mogu se naručiti na zahtjev) i konstruirana su sa glatkim, zaobljenim profilima; pri otvaranju automatski se podižu da bi se olakšalo otvaranje i spriječilo zapinjanje za pod; imaju hermetičku magnetnu brtvu i debelu izolaciju koji doprinose smanjenju potrošnje energije i radnih troškova.
- Ugljikovodični rashladni plin R290 za najniži učinak na okološ (GWP=3) - bez CFC i HCFC.

**Opcijska dodatna oprema**


- Zapisivač podataka za rashladnu komoru PNC 102030 ☐
- Mikroprekidač za vrata PNC 102441 ☐




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Rashladne komore 243x163 -18-20°C Ugradbena rashladna jedinica

Prednja/e

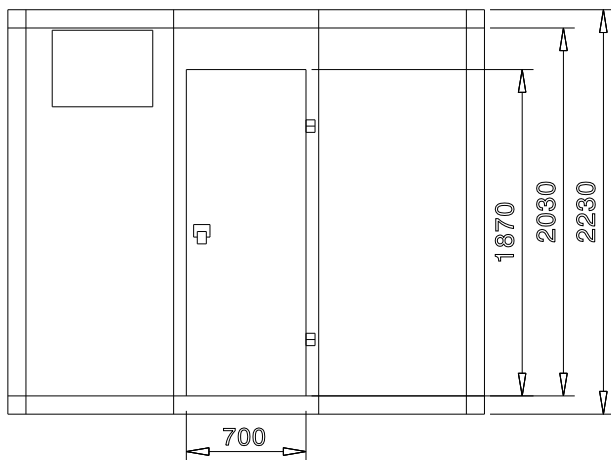

Bočna/o

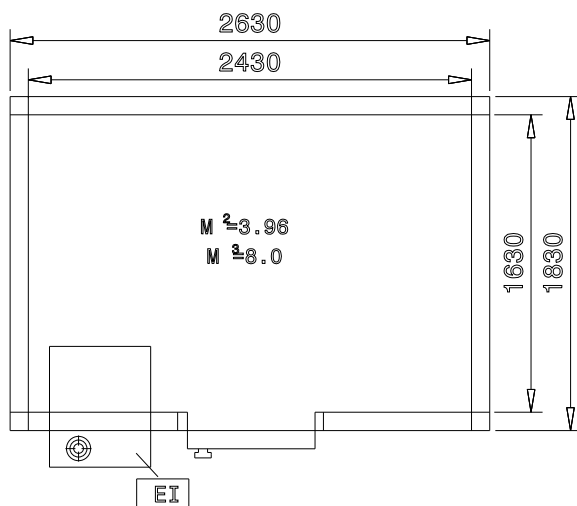

EI = Električni priključak

### Električki

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Napon napajanja:         | 220 V/1N ph/50 Hz |
| Električna snaga, maks.: | 1.7 kW            |
| Ukupna snaga:            | 1.7 kW            |

### Ključne informacije:

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Vanjske dimenzije, širina:     | 2630 mm  |
| Vanjske dimenzije, dubina:     | 1830 mm  |
| Vanjske dimenzije, visina:     | 2230 mm  |
| Unutrašnje dimenzije (širina): | 2430 mm  |
| Unutrašnje dimenzije (dubina): | 1630 mm  |
| Unutrašnje dimenzije (visina): | 2030 mm  |
| Neto težina:                   | 484.5 kg |

### Connectivity- povezivost:

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Vrsta spoja:     | Cable-RS485 |
| Vrsta protokola: | Modbus      |

### Održivost

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Potrošnja struje:           | 4 Amps |
| Vrsta rashladnog sredstva:  | R290   |
| Težina rashladnog sredstva: | 110 g  |



Rashladne komore  
243x163 -18-20°C Ugradbena rashladna jedinica

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.  
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2026.08.11