



Electrolux
PROFESSIONAL

Rashladne komore 283x203 -18-20°C Odvojena rashladna jedinica

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



102118 (CRF2028SG20N)

Rashladna komora-
zamrzivač 28730x2030mm,
debljina 100mm, odvojena
rashladna jedinica

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Korisna zapremina: 11,7 m³. Izolacija panela od ciklopentana (100 mm debljine), sa ubrzanom poliuretanskom pjenom, bez CFC i HCFC-a. Zidovi i unutarnje stropne površine izrađene od galvaniranog plastificiranog čelika sa presvlakom od 120 mikrona. Unutarnji pod u presvlaci od plastike, koje je protuproklizna, od galvaniziranog čelika. Brzi sustav povezivanja sa novom tehnologijom spajanja izrađen od kompozitnog materijala. Zaobljeni unutarnji i vanjski kutevi. Samozatvarajuća vrata sa šarkama desno uz magnetsku brtvu; ručka za lokotom unutarnjim sigurnosnim otvaranjem. . Odvojena rashladna jedinica za rad pri temperaturi okoliša do +43°C. Rashladni plin R452a. Odmrzavanje putem grijanog plina sa automatskim isparavanjem otopljene vode. Kontrolni panel: UKLJ/ISKL (ON/OFF) prekidač, unutarnje svjetlo i digitalna kontrola HACCP postavki i alarmom.

Glavne značajke

- Protuklizni pod.
- Zaobljeni unutarnji i vanjski kutovi; svi rubovi su zaobljeni.
- Fast-fit sustav centriranja omogućuje savršeno poravnavanje ploča. Novi pričvršćivači su izrađeni od izuzetno otpornih kompozitnih materijala i jamče savršeno prijanjanje svih komponenti.
- Kako bi se osigurala savršena ugradnja rashladne komore, površina poda, sa nejednakosti ili nepravilnosti do 1 cm, se mora izravnati.
- Nova tehnologija vakuumske infuzije omogućuje značajne i poboljšane performanse i veću kvalitetu.
- Hermetički spoj panela, sve strane panela imaju PVC brtvu pričvršćenu pjenom kako bi se osiguralo čvrsto i sigurno prijanjanje. Nije potrebno niti kakvo drugo brtvljenje.
- Vrata za uštedu prostora na vanjske strane.
- Novodizajnirana ručka sa bravom i sigurnosnim unutarnjim otvorom, sprječava ukliještenja u slučaju da se vrata slučajno zaključaju izvana.
- Regulator temperature sa dodirnim panelom.
- Kontrolna ploča sadrži: svjetleći ON/OFF prekidač, unutarnji prekidač svjetla, indikator rada komore, indikator ciklusa isparavanja, kontrolu temperature i termostata uz digitalni prikaz.
- Uređaj se spaja na OnE Connectivity za 24/7 praćenje u realnom vremenu, ubrzavajući vrijeme pokretanja uređaja, povećavajući profit i optimizirajući vaš proces rada.
- U skladu s važećim europskim sigurnosnim i higijenskim standardima. CE certificiran.
- Sve odvojene rashladne jedinice su tropikalizirane (rade na +43°C), koriste R452 rashladno sredstvo i opremljene su sa alarmom za visoku/nisku temperaturu.
- Jednostavna montaža panela i komore.
- Odmrzavanje putem grijača uz reisparavanje otopljene vode čime se ubrzava proces odmrzavanja i smanjuje vrijeme zagrijavanja komore. Nije potrebna posebna rupa za odvod.

Konstrukcija

- Paneli su obloženi iznutra i izvana sa galvaniziranim plastificiranim čelikom, otpornim na grebanje, sa 120 mikronskim netoksičnim PVC premazom. Također imaju izolaciju od poliuretanske pjene, bez CFC-a i HCFC-a.
- Pri svakom otvaranju vrata hladnjače, mikroprekidač automatski uključuje unutarnje svjetlo i gasi rashladni ventilator.

ODOBRENJE:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional.hr@electroluxprofessional.com

- Odvojena rashladna jedinica opremljena sa 6m pretnapunjene cijevi.

Korisničko sučelje & Upravljanje podacima

- Connectivity (povezivost) pripremljeno za pristup u stvarnome vremenu spojenim uređajima putem daljinskoga nadzora i HACCP nadzora (za to je potreban dodatni pribor).

Održivost



- Vrata sa šarkom na desnoj strani su standardna (vrata sa šarkom na lijevoj strani mogu se naručiti na zahtjev) i konstruirana su sa glatkim, zaobljenim profilima; pri otvaranju automatski se podižu da bi se olakšalo otvaranje i spriječilo zapinjanje za pod; imaju hermetičku magnetnu brtvu i debelu izolaciju koji doprinose smanjenju potrošnje energije i radnih troškova.



Opcijska dodatna oprema

- Zapisivač podataka za rashladnu komoru PNC 102030 ☐
- Mikroprekidač za vrata PNC 102441 ☐



Electrolux
PROFESSIONAL

Rashladne komore 283x203 -18-20°C Odvojena rashladna jedinica

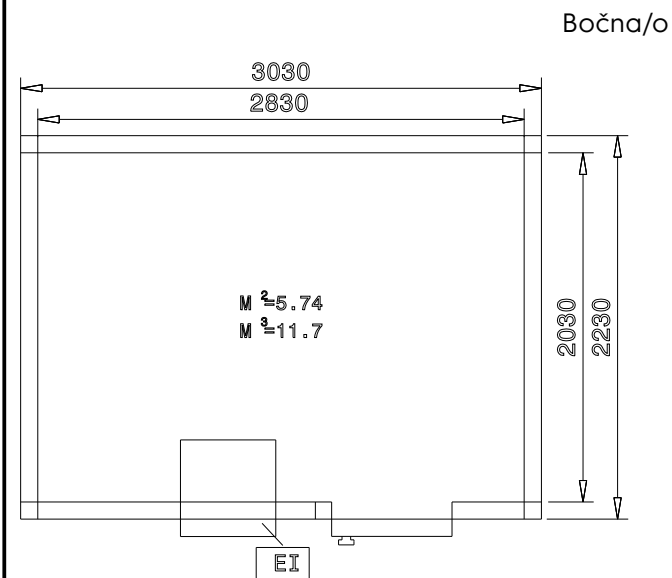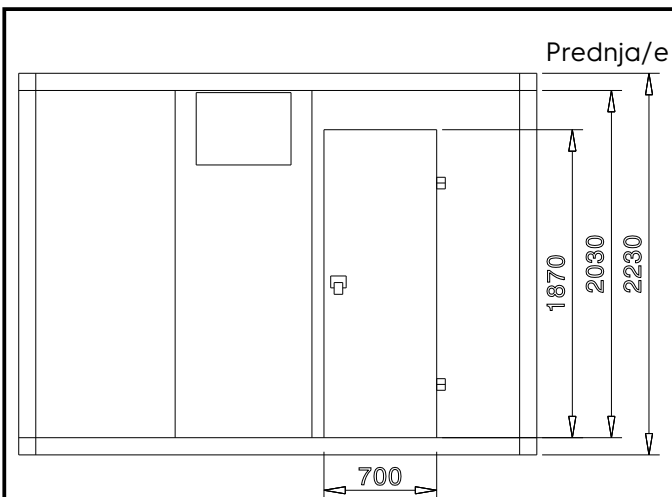

EI = Električki priključak

Električki

Napon napajanja:	400 V/3N ph/50 Hz
Spojeno opterećenje:	2.98 kW
Ukupna snaga:	2.98 kW

Ključne informacije:

Vanjske dimenzije, širina:	3030 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	2230 mm
Vanjske dimenzije, visina:	2230 mm
Unutrašnje dimenzije (širina):	2830 mm
Unutrašnje dimenzije (dubina):	2030 mm
Unutrašnje dimenzije (visina):	2030 mm
Neto težina:	563 kg

Connectivity- povezivost:

Vrsta spoja:	Cable-RS485
Vrsta protokola:	Carel;Modbus

Održivost

Potrošnja struje:	4.78 Amps
Vrsta rashladnog sredstva:	R452A
Težina rashladnog sredstva:	1600 g



Rashladne komore
283x203 -18-20°C Odvojena rashladna jedinica

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2025.05.07