

## Standardna priprema 1400 mm Ventilirani grijani ormarić sa policom i kliznim vratima

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



132787 (MTC1400PN)

Grijani ormarić sa 1 policom  
i 2 kliznim vratima,  
ventilirajući, 1400 mm

### Kratke specifikacije

#### Br. stavke:

Izrađen od nehrđajućeg čelika. Unutarnji zavaren okvir od nehrđajućeg čelika. Jedinstveni spoj panela na unutarnji okvir. Radna ploha visine 50mm od nehrđajućeg čelika AISI 304, 1 mm debljine, uz sloj zvučne izolacije i podvrnutim rubovima. Klizna vrata sa zvučnom izolacijom. Osnovni panel od nehrđajućeg čelika i središnja polica prilagodljiva po visini. Na podesivim nogicama po visini. Kruženje ventiliranog grijanog zraka jamči jednoličnost temperature, zrak kruži ispod središnje police i kroz cijelu komoru. Termostat sa digitalnim displejem za prilagođavanje unutarnje temperature (sve do 75°C).

### Glavne značajke

- Idealan za središnju poziciju u kuhinji, instaliran ili pojedinačno kao kuhinjski otok ili kao uzastopni element
- Termostat sa digitalnim displejem za kontrolu unutarnje temperature.
- Dizajniran za održavanje tanjura toplim.
- Ručke od nehrđajućeg čelika za bolju higijenu i pouzdanost.
- Čvrstoća, stabilnost i pouzdanost stola precizno su ispitani.

### Konstrukcija


- Unutarnji zavareni okvir od nehrđajućeg čelika za dodatnu čvrstoću i stabilnost.
- Jednostavan pristup unutrašnjosti ormarića na svim pozicijama uz samo dvojna vrata.
- Radna ploha 50mm od nehrđajućeg čelika AISI 304 sa zaobljenim rubovima, sadrži i 18mm sloja materijala za upijanje buke.
- Pojačani bočni i bazni paneli od nehrđajućeg čelika AISI 304.
- Opremljen sa srednjom policom koja može biti postavljena na tri različite razine.
- Čvrsta vrata izrađena od nehrđajućeg čelika, upijaju zvuk i kližu po vodilicama unutar okvira jedinice, u ravni s prednjim rubom.
- Središnja polica od nehrđajućeg čelika s podvrnutim rubovima i poprečnim pojačanjem od nehrđajućeg čelika.
- 100 mm povišenje sa 10 mm zaobljenim kutom i 13mm dubine, dizajniran za korištenje uz zid.
- Osnovna, bazna poloča ima 40 mm visok profil, debljine je 8/10, s povišenim rubovima i ojačanjem. Zavarena je za nogice za dodatno ojačanje strukture.
- Nogice od 304 AISI nehrđajućeg čelika, 150 mm visine i 54 mm promjera, podesive za -35/+25mm.

### Opcijska dodatna oprema


- Gornja polica s jednom razinom, 1400 mm PNC 132966 ☐
- Gornja polica s jednom razinom, LED svjetlima i keramičkim svjetilkama, 1400 mm PNC 132990 ☐
- Set kotača za ormare, 4 kotača-(2 s kočnicama), D=1000 mm PNC 855299 ☐

ODOBRENJE:

Prednja/e

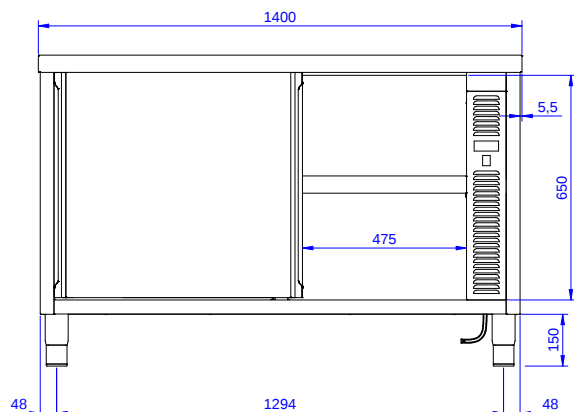


Bočna/o

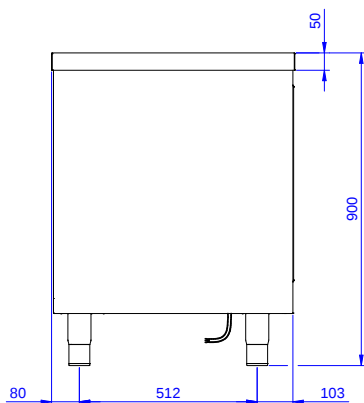

EI = Električni priključak

Gornja/e

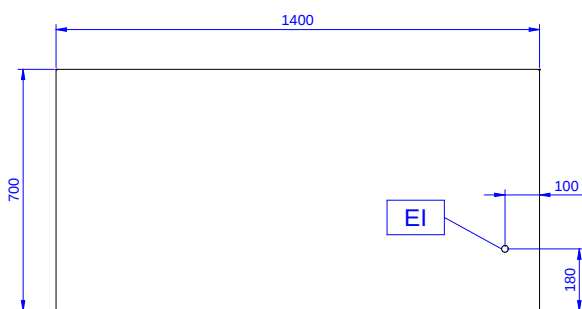

## Električki

Napon napajanja: 220-240 V/1N ph/50/60 Hz  
 Ukupna snaga: 2.4 kW

## Ključne informacije:

Širina ormarića: 1345 mm  
 Dubina ormarića: 645 mm  
 Visina ormarića: 610 mm  
 Temperatura ormarića: 50-75 °C  
 Vanjske dimenzije, širina: 1400 mm  
 Vanjske dimenzije, dubina: 700 mm  
 Vanjske dimenzije, visina: 900 mm  
 Broj i vrsta vrata: 2 Klizna/o  
 Debljina radne ploče: 50 mm  
 Neto težina: 60 kg