



Electrolux
PROFESSIONAL

Modularna horizontalna linija 200 mm - 1 korito električna friteza 9 litara sa pumpom ulja

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



285562 (EXFRPB1BWQ)

9 lt električna friteza sa 1 koritom i 1 košarom, pumpa za ulje, upozoravajući LED svjetlo

285564 (EXFREB1BWQ)

9 lt električna friteza sa 1 koritom i 1 košarom, pumpom za ulje, upozoravajući LED svjetlo, 415V

Glavne značajke

- Svi glavni elementi smješteni na prednjoj strani za jednostavno održavanje.
- Zaštita od vode IP24.
- Termostatska zaštita od pregrijavanja dolazi kao standard na svim uređajima.
- Termostatska regulacija temperature ulja do maksimalnih 185°C.
- Odvod ulja kroz ispušni spremnik ulja, koji je pozicioniran ispod korita, u ormariću.
- Standardna oprema: 1 košara, 1 vrata za ormarić - desna
- Duboko prešano korito.
- Unutarnji grijači velike učinkovitosti (koji se mogu dignuti) za visoku produktivnost i jednostavnost čišćenja unutrašnjosti korita.
- Integrirani uljni filter od nehrđajućeg čelika.
- Tajmer filtracije pumpe za ulje s podešavanjem vremena do svakih 5 minuta.
- Kontrolni prekidači smješteni iza prednjeg panela.
- Jedinica se standardno dostavlja s četiri noge 50 mm načinjene od nehrđajućeg čelika.
- Prikaz s 4 svjetla koji upućuje na: opremu pod naponom, grijači u načinu rada "eco", grijači u načinu rada "pržiti", jedinica je u načinu rada zaštite od pregrijavanja.

Konstrukcija

- Unutrašnjost korita sa zaobljenim rubovima za lakše čišćenje.
- Radna ploha prešana u jednom komadu nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm.
- Vanjski paneli u obradi Scotch Brite izrađeni od nehrđajućeg čelika za najviše higijenske standarde.
- Jedinica je duboka 60 cm kako bi omogućila kompaktno radno područje i smanjeni tlocrt.
- Jedinica je dizajnirana za samostojeću instalaciju s vanjskim okvirom zatvorenim bočno, straga i na dnu.
- Konzola za instalaciju na zid dolazi kao standard.
- Preklopni poklopac koji se može osloniti na vrata.
- Korito V-tipa napravljeno je od dva komada prešanog nehrđajućeg čelika besprijekorno zavarenih laserom. (samo za 285564)

Održivost



- "Eco" funkcija uključuje stand-by način rada jedinice radi štednje energije. Brz oporavak temperature za ponovni početak prženja u manje od jedne minute.
- Ovaj model je u skladu sa švicarskim Pravilnikom o energetske učinkovitosti (730.02).

ODOBRENJE:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional.hr@electroluxprofessional.com

Uključena dodatna oprema

- 1 x Košara za 9lt fritezu PNC 206390
- 1 x Filter za skupljane ulja, nehrđajući čelik PNC 206393

Opcijska dodatna oprema


- Košara za 9lt fritezu PNC 206390 ☐
- Traka za spoj dvije friteze 9 lt PNC 206391 ☐
- Tekstilni filter za ulje, friteze 9L PNC 206392 ☐
- Filter za skupljane ulja, nehrđajući čelik PNC 206393 ☐
- Perforirana ploča za ribu, friteza 9 lt PNC 206394 ☐
- Set nosača/ nogica za 2 modula 200 mm friteze PNC 206438 ☐
- Set nosača/nogica za 3 modula friteza 200mm PNC 206439 ☐
- Set nogica za 4 modula friteza 200mm PNC 206440 ☐
- Veliki filter ulja od nerđajućeg čelika, za 9lt fritezu PNC 206443 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Modularna horizontalna linija 200 mm - 1 korito električna friteza 9 litara sa pumpom ulja

Prednja/e

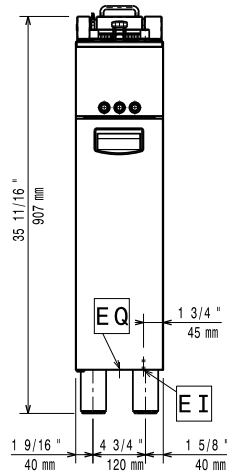


Bočna/o

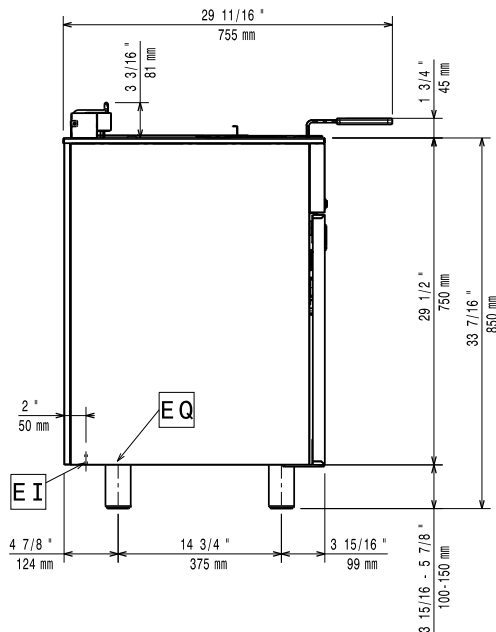

EI = Električki priključak
EQ = Ekvipotencijalni vijak

Gornja/e

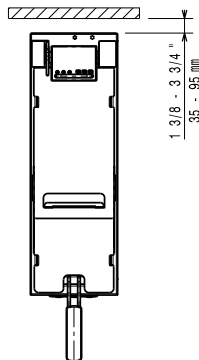

Električki

Napon napajanja:

285562 (EXFRPB1BWQ)

240 V/1 ph/50/60 Hz

285564 (EXFREB1BWQ)

415 V/3N ph/50/60 Hz

Ukupna snaga:

7.4 kW

Ključne informacije:

Broj korita:

1

Korisna dimenzija korita

(širina):

170 mm

Korisna dimenzija korita

(visina):

330 mm

Korisna dimenzija korita

(dubina):

500 mm

Kapacitet korita:

7 lt MIN; 9 lt MAX

Raspon termostata:

90 °C MIN; 185 °C MAX

Vanjske dimenzije, širina:

200 mm

Vanjske dimenzije, dubina:

600 mm

Vanjske dimenzije, visina:

930 mm

Neto težina:

35 kg

- Integrirani filter ulja
- Pumpa ulja

Modularna horizontalna linija
200 mm - 1 korito električna friteza 9 litara sa pumpom ulja

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2025.07.02

