

## SkyLine Premium Električna kombinirana pećnica 10GN2/1

STAVKA #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

NAZIV #: \_\_\_\_\_

SIS #: \_\_\_\_\_

AIA #: \_\_\_\_\_

**217843 (ECOE102B3A31)**

Kombinirana pećnica s bojlerom SkyLine Premium s digitalnim upravljanjem, 10x2/1 GN, električna, mogućnost programiranja, automatsko čišćenje, bojler od nehrđajućeg čelika AISI 316L, 3 izolacijska stakla na vratima

### Kratke specifikacije

#### Br. stavke: \_\_\_\_\_

- Kombinirana pećnica s digitalnim sučeljem s vodičem za odabir.
- Ugrađeni bojler (u inox-u 316 L) za stvarno upravljanje vlagom pomoću Lambda senzora.
  - OptiFlow sustav distribucije zraka za postizanje maksimalne učinkovitosti s pet razina brzine ventilatora.
  - SkyClean: Automatski ugrađeni sustav samočišćenja s integriranim uklanjanjem kamenca iz bojlera. Četiri automatska ciklusa (kratki, srednji, intenzivni, ispiranje).
  - Načini pripreme: Programi (može se pohraniti najviše 100 recepata); Ručno (parni ciklus, kombinirani ciklus i konvekcijski ciklus); Ciklus pripreme EcoDelta; Ciklus regeneracije.
  - U slučaju kvara uključuje se automatski pričuveni način za izbjegavanje zastoja u radu.
  - USB priključak za preuzimanje HACCP podataka, programa i postavki.
  - Povezivanje (Connectivity) za pristup u stvarnom vremenu, ažuriranje softvera na daljinu, HACCP, recepti i upravljanje energijom (opcija)
  - Sonda za mjerenje temperature središta namirnice s jednim senzorom.
  - Trostruko ostakljena vrata s dvostrukom linijom LED svjetala.
  - Konstrukcija u potpunosti od nehrđajućeg čelika.
  - Opremljeno nosačem za posude kom 1, 2/1 GN, razmak 67 mm.

### Glavne značajke

- Ugrađeni bojler za visoko preciznu kontrolu vlage i temperature prema odabranim postavkama.
- Precizno i stvarno upravljanje vlagom pomoću senzora Lambda za uvijek jednake rezultate, uz automatsko prepoznavanje količine i veličine hrane koja se priprema.
- Suhi, vrući konvekcijski ciklus (25°C - 300°C): savršen za pripremu hrane uz nisku razinu vlažnosti.
- Kratki ciklus čišćenja: optimizirani ciklus čišćenja u trajanju od samo 33 minute, poboljšava učinkovitost i smanjuje vrijeme zastoja.
- Kombinirani ciklus (25°C- 300°C): kombinira konvekcijski ciklus s parom za postizanje kontroliranog okoliša uz vlagu, ubrzavajući ciklus kuhanja i smanjujući gubitak mase.
- Kuhanje na pari pri niskim temperaturama (25°C-99°C): savršen za kuhanje u vakumu (Sous-vide), ponovno zagrijavanje i pripremu osjetljivih namirnica. Kuhanje na pari (101°C): morski plodovi i povrće. Kuhanje na pari pri visokim temperaturama (101°C- 130°
- <p>SkyClean. Sustav čišćenja uključuje 4 ciklusa čišćenja plus 1 ciklus ispiranja. Svaki ciklus čišćenja može se prilagoditi putem Eco opcija, što omogućuje prilagodbu radnih parametara. Kroz dostupne kombinacije opcija, sustav pruža do 32 različite konfiguracije, što je ekvivalentno do 32 odabrana ciklusa čišćenja.</p>
- Kuhanje Eco-delta: kuhanjem uz sondu za hranu održavate unaprijed postavljenu fiksnu razliku temperature između centra namirnice i komore pećnice.
- Unaprijed postavljen program za regeneraciju savršen za banketing - priprema na tanjuru ili za ponovno zagrijavanje u posudi.
- Programski način: u memoriju pećnice možete pohraniti najviše 100 recepata kako biste u bilo kojem trenutku mogli pronaći točan recept. Dostupni su i programi kuhanja u četiri koraka.
- OptiFlow sustav distribucije zraka za postizanje maksimalne performace i jednodušnosti u procesu hlađenja/ grijanja uz kontrolu temperature zahvaljujući specijalno dizajniranoj komori.
- Ventilator s pet brzina od 300 do 1500 okr/min i obrnutom vrtnjom za optimalno ujednačeno kuhanje. Ventilator se zaustavlja najkasnije 5 sekundi nakon otvaranja vrata.
- Uključuje i jednu senzornu sondu središnje temperature namirnice.
- Automatsko i brzo hlađenje te funkcija predgrijavanja.
- Back up način: Samodijagnoza u slučaju kvara kada se uključuje način automatske podrške za izbjegavanje vremena zastoja.
- GreaseOut: integrirani komplet za odvod i skupljanje masnoće (za korištenje kompleta, pećnica se mora naručiti kao poseban S-kod).
- Electrolux Professional preporučuje korištenje pročišćene vode kako bi se osigurali optimalni rezultati kuhanja i produžio vijek trajanja uređaja. Provjerite stanje lokalne vode kako biste odabrali odgovarajući filter za vodu. Više informacija

### ODOBRENJE: \_\_\_\_\_

dostupno je na web stranici.

- Temperaturna sonda s 6 mjernih mjesta za maksimalnu preciznost i sigurnost hrane (dodatna oprema).

### Konstrukcija

- Generator pare/ bojler od nehrđajućeg čelika 316L AISI za zaštitu od korozije.
- Trostruko ostakljena vrata sa zaštitom od topline, uz dvije unutarnje ploče pričvršćene šarkama za jednostavno čišćenje i s dvostrukim linijama LED-lampi.
- Komora pećnice besprijekorne higijene, sa zaobljenim rubovima za jednostavno čišćenje.
- Cjelokupna izvedba konstrukcije u nehrđajućem čeliku 304 AISI.
- Pristup upravljačkoj ploči s prednje strane radi lakšega servisiranja.
- IPX5 zaštita od vode, certificirano za jednostavnije čišćenje.

### Korisničko sučelje & Upravljanje podacima

- Povezivost (connectivity) za udaljeni pristup u stvarnom vremenu, jednostavno upravljanje HACCP-om, povećanje vremena rada opreme, praćenje potrošnje i upravljanje energijom (potrebna je dodatna oprema).
- Digitalno sučelje s tipkama osvijetljenima pozadinskom LED-rasvjetom i vodičem.
- USB-priključak za preuzimanje HACCP podataka, dijeljenje recepata i programa za kuhanje i konfiguracijom. USB-priključkom možete priključiti i sondu za sous-vide (dodatni pribor).

### Održivost

- Dizajn prilagođen čovjeku, ergonomičnost i rukovanje na razini 4\*\*\*\*.
- Ručka u obliku jedra s ergonomičnim dizajnom i mogućnosti otvaranja laktom (hands-free) pojednostavljuje rukovanje posudama. Dizajn registriran. (EM003143551 i slično).
- Vanjska kartonska ambalaža izrađena je od 70% recikliranih materijala i FSC\*-certificiranog papira, otkinuta ekološki prihvatljivom tintom na bazi vode kako bi se podržala održivost i ekološka odgovornost.

(\*Forest Stewardship Council je vodeća svjetska organizacija za održivo gospodarenje šumama).

- Trostruko staklena vrata minimiziraju gubitak energije.\*

\*Približno -10% potrošnje energije manje pri radu na konvekciji, uz praznu komoru, na temelju ispitivanja u skladu sa standardom ASTM F2861-20

- Štedite energiju, vodu, deterdžente i sredstva za ispiranje uz SkyClean green (zelene) funkcije.
- Deterdženti C22 i C25 formulirani su bez fosfata i fosfora (C25 također ne sadrži maleinsku kiselinu), što ih čini sigurnima za okoliš i ljudsko zdravlje.
- Funkcija smanjenja snage za prilagodljive cikluse sporog kuhanja.
- Energy Star 2.0 certificiran proizvod.


### Opcijska dodatna oprema

- Vanjski filter reverzibilne osmoze za perilice posuđa s jednim koritom i atmosferskim bojlerom te za pećnice. PNC 864388
- Filter za vodu s uloškom i mjeracem protoka (visoka potrošnja pare) kada se kombinirana pećnica koristi većinom u načinu pripreme na paru. PNC 920003
- Vodeni filter s uloškom i mjeracem protoka za srednju potrošnju pare PNC 920005


- Komplet kotača za postolje za pećnice 6 i 10 GN 1/1 i GN 2/1 (ne odgovara rastavljenome postolju) PNC 922003
- Par rešetki od nehrđajućega čelika AISI 304 - GN 1/1 PNC 922017
- Par rešetki za cijelo pile (8 po rešetci - svako od 1,2 kg), GN 1/1 PNC 922036
- Rešetka od nehrđajućeg čelika AISI 304, GN 1/1 PNC 922062
- Rešetka od nehrđajućeg čelika AISI 304, GN 2/1 PNC 922076
- Vanjski bočni tuš za ispiranje (treba se postaviti izvana, a dolazi uz nosač za postavljanje na pećnicu) PNC 922171
- Par rešetki od nehrđajućega čelika AISI 304, GN 2/1 PNC 922175
- Posuda za pečenje 5 bageta izrađena od perforiranoga aluminija sa silikonskim premazom, 400x600x38 mm PNC 922189
- Ploča za pečenje s 4 ruba, izrađena od perforiranoga aluminija, 400x600x20 mm PNC 922190
- Posuda za pečenje s 4 ruba, izrađena od aluminija, 400x600x20 mm PNC 922191
- Par košara za prženje PNC 922239
- Rešetka za pekarske/slastičarske proizvode od nehrđajućega čelika AISI 304, 400x600 mm PNC 922264
- Komplet za otvaranje vrata u dva koraka PNC 922265
- Rešetka za cijelo pile (8 po rešetci - svako od 1,2 kg), GN 1/1 PNC 922266
- Komplet koji sadrži univerzalni nosač za ražanj i 6 kratkih ražnjića za uzdužne i poprečne pećnice PNC 922325
- Univerzalni nosač za ražanj PNC 922326
- 6 kratkih ražnjića PNC 922328
- Višenamjenska kuka PNC 922348
- 4 nožice s prirubnicama za pećnice 6 i 10 GN, 2", 100 - 130 mm PNC 922351
- Posuda za prikupljanje masnoće, GN 2/1, V = 60 mm PNC 922357
- Rešetka za cijelu patku (8 po rešetci - svaka od 1,8 kg), GN 1/1 PNC 922362
- Termalna deka za pećnice i šok-hladnjake/zamrzivače 10 GN 2/1 PNC 922366
- Nosač za posude za 6&10 GN 2/1, za rastavljeno postolje pećnice PNC 922384
- Držać za spremnik deterdženta koji se postavlja na zid PNC 922386
- USB sonda sa jednom mjernom točkom PNC 922390
- IoT modul za OnE Connected (kombinirane pećnice, šok hladnjaci/zamrzivači, tračne perilice posuđa) i SkyDuo (jedna IoT ploča po uređaju - za povezivanje pećnice sa šok hladnjakom/zamrzivačem za ciklus Cook & Chill). PNC 922421
- Router za povezivanje (Wi-Fi i LAN) PNC 922435
- Uređaj za optimizaciju pare PNC 922440
- Komplet za sakupljanje masnoće za otvoreno postolje GN 1/1-2/1 (2 spremnika, uređaj za otvaranje/zatvaranje za odvod) PNC 922451

- |                                                                                                                                                                   |            |                          |                                                                                                                                              |            |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Komplet za sakupljanje masnoće za pećnice GN 1/1 i 2/1 (2 plastična spremnika, priključni ventil s cijevi za odvod)                                             | PNC 922452 | <input type="checkbox"/> | • Ispušna napa s ventilatorom za toranj izvedbe 6+6 ili 6+10 GN 2/1 pećnice                                                                  | PNC 922731 | <input type="checkbox"/> |
| • Nosač za posude s kotačima, 10 GN 2/1, razmak 65 mm (standardno)                                                                                                | PNC 922603 | <input type="checkbox"/> | • Ispušna napa bez ventilatora za 6&10x2/1 GN pećnice                                                                                        | PNC 922734 | <input type="checkbox"/> |
| • Nosač za posude s kotačima, 8 GN 2/1, razmak 80 mm                                                                                                              | PNC 922604 | <input type="checkbox"/> | • Ispušna napa bez ventilatora za toranj izvedbe 6+6 ili 6+10 GN 2/1 pećnice                                                                 | PNC 922736 | <input type="checkbox"/> |
| • Klizni nosač s ručkom za pećnice 6 i 10 GN 2/1                                                                                                                  | PNC 922605 | <input type="checkbox"/> | • 4 visoke podesive nožice za pećnice 6 i 10 GN, 230 - 290 mm                                                                                | PNC 922745 | <input type="checkbox"/> |
| • Nosač za pekarske/slastičarske proizvode kojem se nalaze police dimenzija 400x600 mm za pećnice i šok-hladnjake/zamrzivače 10 GN 2/1, razmak 80 mm (8 vodilica) | PNC 922609 | <input type="checkbox"/> | • Taca za tradicionalnu statičku pripremu hrane - H=100 mm                                                                                   | PNC 922746 | <input type="checkbox"/> |
| • Otvoreno postolje s nosačima za posude za pećnice 6 i 10 GN 2/1                                                                                                 | PNC 922613 | <input type="checkbox"/> | • Dvostrana ploča za pečenje, jedna strana rebrasta, druga strana glatka, 400x600 mm                                                         | PNC 922747 | <input type="checkbox"/> |
| • Zatvoreno postolje s nosačima za posude za pećnice 6 i 10 GN 2/1                                                                                                | PNC 922616 | <input type="checkbox"/> | • Usmjerivač dima koji se direktno spaja napu i centralni ventilirajući sustav, za standardne nape (sa ventilatorom) i nape bez ventilatora  | PNC 922751 | <input type="checkbox"/> |
| • Komplet za vanjski priključak deterdženta i sjajila                                                                                                             | PNC 922618 | <input type="checkbox"/> | • Kolica za sakupljanje masnoća                                                                                                              | PNC 922752 | <input type="checkbox"/> |
| • Komplet za postavljanje pećnice 6 GN 2/1 na električnu pećnicu 10 GN 2/1                                                                                        | PNC 922621 | <input type="checkbox"/> | • Ventil za smanjenje pritiska na ulazu vode                                                                                                 | PNC 922773 | <input type="checkbox"/> |
| • Kolica za klizni nosač za pećnice i šok-hladnjake/zamrzivače 10 GN 2/1                                                                                          | PNC 922627 | <input type="checkbox"/> | • Komplet za postavljanje sustava za upravljanje vršnom potrošnjom električne energije za pećnice 6 GN i 10 GN                               | PNC 922774 | <input type="checkbox"/> |
| • Kolica za pokretni nosač za pećnicu 6 GN 2/1 na pećnici 6 ili 10 GN 2/1                                                                                         | PNC 922631 | <input type="checkbox"/> | • Produžetak za cijev za kondenzaciju, 37 cm                                                                                                 | PNC 922776 | <input type="checkbox"/> |
| • Komplet za odvod od nehrđajućega čelika za pećnice 6 i 10 GN, PROM = 50 mm                                                                                      | PNC 922636 | <input type="checkbox"/> | • Univerzalna neprijanjajuća posuda za pečenje, GN 1/1, V = 20 mm                                                                            | PNC 925000 | <input type="checkbox"/> |
| • Plastični komplet za odvod za pećnice 6 i 10 GN, promjer = 50 mm                                                                                                | PNC 922637 | <input type="checkbox"/> | • Univerzalna neprijanjajuća posuda za pečenje, GN 1/1, V = 40 mm                                                                            | PNC 925001 | <input type="checkbox"/> |
| • Banketni nosač s kotačima za 51 tanjura za pećnice i šok-hladnjake/zamrzivače 10 GN 2/1, razmak 75 mm                                                           | PNC 922650 | <input type="checkbox"/> | • Univerzalna neprijanjajuća posuda za pečenje, GN 1/1, V = 60 mm                                                                            | PNC 925002 | <input type="checkbox"/> |
| • Ploča za dehidraciju, GN 1/1, V= 20 mm                                                                                                                          | PNC 922651 | <input type="checkbox"/> | • Dvostrana ploča za pečenje, jedna rebrasta i jedna glatka strana, GN 1/1                                                                   | PNC 925003 | <input type="checkbox"/> |
| • Ravna ploča za dehidraciju, GN 1/1                                                                                                                              | PNC 922652 | <input type="checkbox"/> | • Aluminijski roštilj, GN 1/1                                                                                                                | PNC 925004 | <input type="checkbox"/> |
| • Otvoreno postolje za pećnice 6 i 10 GN 2/1, rastavljeno                                                                                                         | PNC 922654 | <input type="checkbox"/> | • Posuda za prženje za 8 jaja, palačinki, hamburgera, 1/1                                                                                    | PNC 925005 | <input type="checkbox"/> |
| • Toplinska zaštita za pećnice 10 GN 2/1                                                                                                                          | PNC 922664 | <input type="checkbox"/> | • Ravna ploča za pečenje s 2 ruba, GN 1/1                                                                                                    | PNC 925006 | <input type="checkbox"/> |
| • Toplinska zaštita za pećnice postavljene jedna na drugu, 6 GN 2/1 na 10 GN 2/1                                                                                  | PNC 922667 | <input type="checkbox"/> | • Pekač krumpira za 28 krumpira, GN 1/1                                                                                                      | PNC 925008 | <input type="checkbox"/> |
| • Komplet za pričvršćivanje pećnice na zid                                                                                                                        | PNC 922687 | <input type="checkbox"/> | • Komplet 6 univerzalnih neprijanjajućih posuda za pečenje, GN 1/1, V = 20 mm                                                                | PNC 925012 | <input type="checkbox"/> |
| • Nosači za posude za postolje pećnica 6 i 10 GN 2/1                                                                                                              | PNC 922692 | <input type="checkbox"/> | • Komplet 6 univerzalnih neprijanjajućih posuda za pečenje, GN 1/1, V = 40 mm                                                                | PNC 925013 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 podesive nožice presvučene u crno za pećnice 6 i 10 GN, 100-115mm                                                                                             | PNC 922693 | <input type="checkbox"/> | • Komplet 6 univerzalnih neprijanjajućih posuda za pečenje, GN 1/1, V = 60 mm                                                                | PNC 925014 | <input type="checkbox"/> |
| • Držač za spremnik deterdženta koji se postavlja na otvoreno postolje                                                                                            | PNC 922699 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                              |            |                          |
| • Mrežasta rešetka za grilanje                                                                                                                                    | PNC 922713 | <input type="checkbox"/> | <b>Preporučeni deterdženti</b>                                                                                                               |            |                          |
| • Držač sonda za tekućine                                                                                                                                         | PNC 922714 | <input type="checkbox"/> | • C25 Tablete sjajila za ispiranje i sredstava za uklanjanje kamenca, bez fosfata, bez fosfora, bez maleinske kiseline, kantica s 50 tableta | PNC 0S2394 | <input type="checkbox"/> |
| • Napa uz redukciju mirisa s ventilatorom za 6&10 GN 2/1 električne pećnice                                                                                       | PNC 922719 | <input type="checkbox"/> | • C22 Tablete za čišćenje, bez fosfata, bez fosfora, kantica sa 100 vrećica                                                                  | PNC 0S2395 | <input type="checkbox"/> |
| • Napa uz redukciju mirisa s ventilatorom za 6+6 ili 6+10 GN 2/1 električne pećnice                                                                               | PNC 922721 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                              |            |                          |
| • Kondenzacijska napa s ventilatorom za 6&10 GN 2/1 električne pećnice                                                                                            | PNC 922724 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                              |            |                          |
| • Kondenzacijska napa s ventilatorom za toranj izvedbe 6+6 ili 6+10 GN 2/1 električne pećnice                                                                     | PNC 922726 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                              |            |                          |
| • Ispušna napa s ventilatorom za 6&10 GN 2/1 pećnice                                                                                                              | PNC 922729 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                              |            |                          |

Prednja/e

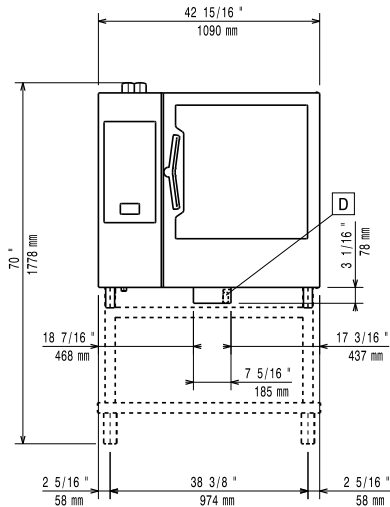


Bočna/o

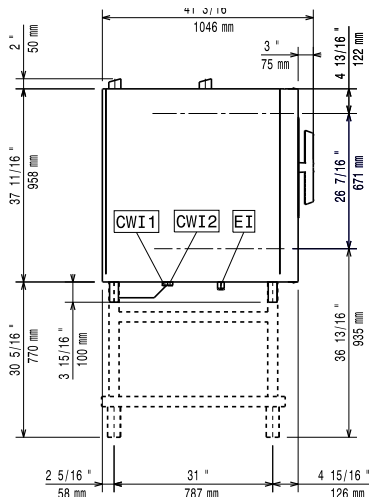

CWI1 = Ulaz hladne vode  
 CWI2 = Ulaz hladne vode 2  
 D = Ispust  
 DO = Preljevna cijev ispusta  
 EI = Električni priključak

Gornja/e

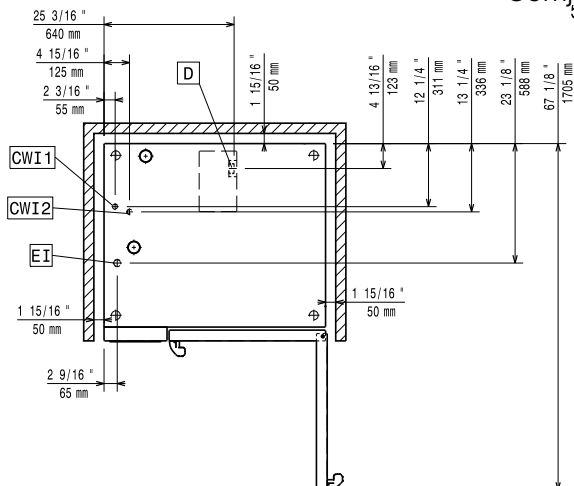

### Električki

Napon napajanja: 380-415 V/3N ph/50-60 Hz  
 Električna snaga, maks.: 40.1 kW  
 Električna snaga, zadano: 37.4 kW

### Voda:

Maksimalna ulazna temperatura vode: 30 °C  
 "FCW" priključak ulaza vode: 3/4"  
 Tlak: 1-6 bar  
 Kloridi: <85 ppm  
 Provodljivost: >50 µS/cm  
 Ispust "D": 50mm

### Kapacitet:

GN: 10 (GN 2/1)  
 Maksimalni kapacitet opterećenja: 100 kg

### Ključne informacije:

Šarke vrata: Desna strana  
 Vanjske dimenzije, širina: 1090 mm  
 Vanjske dimenzije, dubina: 971 mm  
 Vanjske dimenzije, visina: 1058 mm  
 Težina: 210 kg  
 Neto težina: 179 kg  
 Transportna težina: 210 kg  
 Transportni volumen: 1.59 m<sup>3</sup>

### ISO Certifikati

ISO Standardi: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001