

## SkyLine Premium Plinska kombinirana pećnica, prirodni plin, 6GN1/1, bojler AISI 316L

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



217858 (ECOG61B3G31)

Kombinirana pećnica s  
bojlerom SkyLine Premium s  
digitalnim upravljanjem,  
6x1/1 GN, plinska,  
mogućnost programiranja,  
automatsko čišćenje, bojler  
od nehrđajućeg čelika AISI  
316L, 3 izolacijska stakla na  
vratima

### Kratke specifikacije

#### Br. stavke:

Kombinirana pećnica s digitalnim sučeljem s vodičem za odabir.

- Ugrađeni bojler (u inox-u 316 L) za stvarno upravljanje vlagom pomoću Lambda senzora.
- OptiFlow sustav distribucije zraka za postizanje maksimalne učinkovitosti s pet razina brzine ventilatora.
- SkyClean: Automatski ugrađeni sustav samočišćenja s integriranim uklanjanjem kamenca iz bojlera. Četiri automatska ciklusa (kratki, srednji, intenzivni, ispiranje).
- Načini pripreme: Programi (može se pohraniti najviše 100 recepata); Ručno (parni ciklus, kombinirani ciklus i konvekcijski ciklus); Ciklus pripreme EcoDelta; Ciklus regeneracije.
- U slučaju kvara uključuje se automatski pričuveni način za izbjegavanje zastoja u radu.
- USB priključak za preuzimanje HACCP podataka, programa i postavki.
- Povezivanje (Connectivity) za pristup u stvarnom vremenu, ažuriranje softvera na daljinu, HACCP, recepti i upravljanje energijom (opcija)
- Sonda za mjerenje temperature središta namirnice s jednim senzorom.
- Trostruko ostakljena vrata s dvostrukom linijom LED svjetala.
- Konstrukcija u potpunosti od nehrđajućeg čelika.
- Opremljeno nosačem za posude 1/1 GN, razmak 67 mm.

### Glavne značajke

- Ugrađeni bojler za visoko preciznu kontrolu vlage i temperature prema odabranim postavkama.
- Precizno i stvarno upravljanje vlagom pomoću senzora Lambda za uvijek jednake rezultate, uz automatsko prepoznavanje količine i veličine hrane koja se priprema.
- Suhi, vrući konvekcijski ciklus (25°C - 300°C): savršen za pripremu hrane uz nisku razinu vlažnosti.
- Kratki ciklus čišćenja: optimizirani ciklus čišćenja u trajanju od samo 33 minute, poboljšava učinkovitost i smanjuje vrijeme zastoja.
- Kombinirani ciklus (25°C- 300°C): kombinira konvekcijski ciklus s parom za postizanje kontroliranog okoliša uz vlagu, ubrzavajući ciklus kuhanja i smanjujući gubitak mase.
- Kuhanje na pari pri niskim temperaturama (25°C-99°C): savršen za kuhanje u vakumu (Sous-vide), ponovno zagrijavanje i pripremu osjetljivih namirnica. Kuhanje na pari (101°C): morski plodovi i povrće. Kuhanje na pari pri visokim temperaturama (101°C- 130°
- <p>SkyClean. Sustav čišćenja uključuje 4 ciklusa čišćenja plus 1 ciklus ispiranja. Svaki ciklus čišćenja može se prilagoditi putem Eco opcija, što omogućuje prilagodbu radnih parametara. Kroz dostupne kombinacije opcija, sustav pruža do 32 različite konfiguracije, što je ekvivalentno do 32 odabrana ciklusa čišćenja.</p>
- Kuhanje Eco-delta: kuhanjem uz sondu za hranu održavate unaprijed postavljenu fiksnu razliku temperature između centra namirnice i komore pećnice.
- Unaprijed postavljen program za regeneraciju savršen za banketing - priprema na tanjuru ili za ponovno zagrijavanje u posudi.
- Programski način: u memoriju pećnice možete pohraniti najviše 100 recepata kako biste u bilo kojem trenutku mogli pronaći točan recept. Dostupni su i programi kuhanja u četiri koraka.
- OptiFlow sustav distribucije zraka za postizanje maksimalne performace i jedinstvenosti u procesu hlađenja/ grijanja uz kontrolu temperature zahvaljujući specijalno dizajniranoj komori.
- Ventilator s pet brzina od 300 do 1500 okr/min i obrnutom vrtnjom za optimalno ujednačeno kuhanje. Ventilator se zaustavlja najkasnije 5 sekundi nakon otvaranja vrata.
- Uključuje i jednu senzornu sondu središnje temperature namirnice.
- Automatsko i brzo hlađenje te funkcija predgrijavanja.
- Back up način: Samodijagnoza u slučaju kvara kada se uključuje način automatske podrške za izbjegavanje vremena zastoja.
- GreaseOut: integrirani komplet za odvod i skupljanje masnoće (za korištenje kompleta, pećnica se mora naručiti kao poseban S-kod).
- Electrolux Professional preporučuje korištenje pročišćene vode kako bi se osigurali optimalni rezultati kuhanja i produžio vijek trajanja uređaja. Provjerite stanje lokalne vode kako biste odabrali odgovarajući filter za vodu. Više informacija

#### ODOBRENJE:

dostupno je na web stranici.

- Temperaturna sonda s 6 mjernih mjesta za maksimalnu preciznost i sigurnost hrane (dodatna oprema).

## Konstrukcija

- Generator pare/ bojler od nehrđajućeg čelika 316L AISI za zaštitu od korozije.
- Trostruko ostakljena vrata sa zaštitom od topline, uz dvije unutarnje ploče pričvršćene šarkama za jednostavno čišćenje i s dvostrukim linijama LED-lampi.
- Komora pećnice besprijekorne higijene, sa zaobljenim rubovima za jednostavno čišćenje.
- Cjelokupna izvedba konstrukcije u nehrđajućem čeliku 304 AISI.
- Pristup upravljačkoj ploči s prednje strane radi lakšega servisiranja.
- IPX5 zaštita od vode, certificirano za jednostavnije čišćenje.

## Korisničko sučelje & Upravljanje podacima

- Povezivost (connectivity) za udaljeni pristup u stvarnom vremenu, jednostavno upravljanje HACCP-om, povećanje vremena rada opreme, praćenje potrošnje i upravljanje energijom (potrebna je dodatna oprema).
- Digitalno sučelje s tipkama osvijetljenima pozadinskom LED-rasvjetom i vodičem.
- USB-priključak za preuzimanje HACCP podataka, dijeljenje recepata i programa za kuhanje i konfiguracijom. USB-priključkom možete priključiti i sondu za sous-vide (dodatni pribor).

## Održivost

- Dizajn prilagođen čovjeku, ergonomičnost i rukovanje na razini 4\*\*\*\*.
- Ručka u obliku jedra s ergonomičnim dizajnom i mogućnosti otvaranja laktom (hands-free) pojednostavljuje rukovanje posudama. Dizajn registriran. (EM003143551 i slično).
- Vanjska kartonska ambalaža izrađena je od 70% recikliranih materijala i FSC\*-certificiranog papira, otisnuta ekološki prihvatljivom tintom na bazi vode kako bi se podržala održivost i ekološka odgovornost.

(\*Forest Stewardship Council je vodeća svjetska organizacija za održivo gospodarenje šumama).

- Trostruko staklena vrata minimiziraju gubitak energije.\*

\*Približno -10% potrošnje energije manje pri radu na konvekciji, uz praznu komoru, na temelju ispitivanja u skladu sa standardom ASTM F2861-20

- Štedite energiju, vodu, deterdžente i sredstva za ispiranje uz SkyClean green (zelene) funkcije.
- Deterdženti C22 i C25 formulirani su bez fosfata i fosfora (C25 također ne sadrži maleinsku kiselinu), što ih čini sigurnima za okoliš i ljudsko zdravlje.
- Funkcija smanjenja snage za prilagodljive cikluse sporog kuhanja.
- Energy Star 2.0 certificiran proizvod.

## Opcijska dodatna oprema

- Vanjski filter reverzibilne osmoze za perilice posuđa s jednim koritom i atmosferskim bojlerom te za pećnice. PNC 864388 ☐
- Filter vode s uloškom i mjeracem protoka za pećnice (niska potrošnja pare – rad u načinu parom manje od dva sata dnevno) PNC 920004 ☐
- Vodeni filter s uloškom i mjeracem protoka za srednju potrošnju pare PNC 920005 ☐

- Komplet kotača za postolje za pećnice PNC 922003 ☐  
6 i 10 GN 1/1 i GN 2/1 (ne odgovara rastavljenome postolju)
- Par rešetki od nehrđajućeg čelika AISI PNC 922017 ☐  
304 – GN 1/1
- Par rešetki za cijelo pile (8 po rešetci – PNC 922036 ☐  
svako od 1,2 kg), GN 1/1
- Rešetka od nehrđajućeg čelika AISI PNC 922062 ☐  
304, GN 1/1
- Rešetka za cijelo pile (4 po rešetci – PNC 922086 ☐  
svako od 1,2 kg), GN 1/2
- Vanjski bočni tuš za ispiranje (treba se PNC 922171 ☐  
postaviti izvana, a dolazi uz nosač za postavljanje na pećnicu)
- Posuda za pečenje 5 bageta izrađena PNC 922189 ☐  
od perforiranoga aluminija sa silikonskim premazom, 400x600x38 mm
- Ploča za pečenje s 4 ruba, izrađena od PNC 922190 ☐  
perforiranoga aluminija, 400x600x20 mm
- Posuda za pečenje s 4 ruba, izrađena PNC 922191 ☐  
od aluminija, 400x600x20 mm
- Par košara za prženje PNC 922239 ☐
- Rešetka za pekarske/slastičarske PNC 922264 ☐  
proizvode od nehrđajućeg čelika AISI 304, 400x600 mm
- Komplet za otvaranje vrata u dva PNC 922265 ☐  
koraka
- Rešetka za cijelo pile (8 po rešetci – PNC 922266 ☐  
svako od 1,2 kg), GN 1/1
- Posuda za prikupljanje masnoće, GN PNC 922321 ☐  
1/1, V = 100 mm
- Komplet koji sadrži univerzalni nosač PNC 922324 ☐  
za ražanj i 4 duga ražnjića za uzdužne pećnice
- Univerzalni nosač za ražanj PNC 922326 ☐
- 4 duga ražnjića PNC 922327 ☐
- Posuda za skupljanje masti 40 mm PNC 922329 ☐
- Volcano smoker: dimilica za uzdužne i PNC 922338 ☐  
poprečne pećnice
- Višenamjenska kuka PNC 922348 ☐
- 4 nožice s prirubnicama za pećnice 6 i PNC 922351 ☐  
10 GN, 2", 100 – 130 mm
- Rešetka za cijelu patku (8 po rešetci – PNC 922362 ☐  
svaka od 1,8 kg), GN 1/1
- Nosač taca za 6&10 GN 1/1 pećnicu s PNC 922382 ☐  
rastavljenim otvorenim postoljem
- Držać za spremnik deterdženta koji se PNC 922386 ☐  
postavlja na zid
- USB sonda sa jednom mjernom točkom PNC 922390 ☐
- 4 servisne nogice za 6 & 10 GN PNC 922394 ☐  
pećnice, 100mm – Marine
- IoT modul za OnE Connected PNC 922421 ☐  
(kombinirane pećnice, šok hladnjaci/zamrzivači, tračne perilice posuđa) i SkyDuo (jedna IoT ploča po uređaju – za povezivanje pećnice sa šok hladnjakom/zamrzivačem za ciklus Cook & Chill).
- Router za povezivanje (Wi-Fi i LAN) PNC 922435 ☐
- Podizač na nožicama (v = 250 mm) za PNC 922436 ☐  
pećnice 2 x 6 GN 1/1 ili za pećnicu 6 GN 1/1 na postolju
- Uređaj za optimizaciju pare PNC 922440 ☐


|                                                                                                                                                                  |            |                          |                                                                                                                                             |            |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Komplet za sakupljanje masnoće za otvoreno postolje GN 1/1-2/1 (2 spremnika, uređaj za otvaranje/zatvaranje za odvod)                                          | PNC 922451 | <input type="checkbox"/> | • Toplinska zaštita za pećnice postavljene jedna na drugu, 6 GN 1/1 na 10 GN 1/1                                                            | PNC 922661 | <input type="checkbox"/> |
| • Komplet za sakupljanje masnoće za pećnice GN 1/1 i 2/1 (2 plastična spremnika, priključni ventil s cijevi za odvod)                                            | PNC 922452 | <input type="checkbox"/> | • Toplinska zaštita za pećnice 6 GN 1/1                                                                                                     | PNC 922662 | <input type="checkbox"/> |
| • Komplet za sakupljanje masnoće za vertikalno postavljene pećnice 6 GN na 6 GN 1/1 - 2/1 s podizačem                                                            | PNC 922453 | <input type="checkbox"/> | • Komplet za pretvorbu prirodnoga plina u LPG                                                                                               | PNC 922670 | <input type="checkbox"/> |
| • Nosač za posude s kotačima, 6 GN 1/1, razmak 65 mm                                                                                                             | PNC 922600 | <input type="checkbox"/> | • Komplet za pretvorbu LPG-a u prirodni plin                                                                                                | PNC 922671 | <input type="checkbox"/> |
| • Nosač za posude s kotačima, 5 GN 1/1, razmak 80 mm                                                                                                             | PNC 922606 | <input type="checkbox"/> | • Kondenzacijski izmjenjivač za plinske pećnice                                                                                             | PNC 922678 | <input type="checkbox"/> |
| • Nosač za pekarske/slastičarske proizvode kojem se nalaze police dimenzija 400x600 mm za pećnice i šok-hladnjake/zamrzivače 6 GN 1/1, razmak 80 mm (5 vodilica) | PNC 922607 | <input type="checkbox"/> | • Nepomični nosač za posude 6 GN 1/1 i rešetke dimenzija 400x600 mm                                                                         | PNC 922684 | <input type="checkbox"/> |
| • Klizni nosač s ručkom za pećnice 6 i 10 GN 1/1                                                                                                                 | PNC 922610 | <input type="checkbox"/> | • Komplet za pričvršćivanje pećnice na zid                                                                                                  | PNC 922687 | <input type="checkbox"/> |
| • Otvoreno postolje s nosačima za posude za pećnice 6 i 10 GN 1/1                                                                                                | PNC 922612 | <input type="checkbox"/> | • Nosači za posude za postolje pećnica 6 i 10 GN 1/1                                                                                        | PNC 922690 | <input type="checkbox"/> |
| • Zatvoreno postolje s nosačima za posude za pećnice 6 i 10 GN 1/1                                                                                               | PNC 922614 | <input type="checkbox"/> | • 4 podesive nožice presvučene u crno za pećnice 6 i 10 GN, 100-115mm                                                                       | PNC 922693 | <input type="checkbox"/> |
| • Grijano zatvoreno postolje s nosačima za posude za pećnice 6 i 10 GN 1/1 koje odgovaraju GN 1/1 ili 400x600 mm                                                 | PNC 922615 | <input type="checkbox"/> | • Držač za spremnik deterdženta koji se postavlja na otvoreno postolje                                                                      | PNC 922699 | <input type="checkbox"/> |
| • Komplet za vanjski priključak deterdženta i sjajila                                                                                                            | PNC 922618 | <input type="checkbox"/> | • Kanilice za pekarske/slastičarske proizvode dimenzija 400x600 mm za postolje pećnica 6 i 10 GN 1/1                                        | PNC 922702 | <input type="checkbox"/> |
| • Komplet za postavljanje pećnice 6 GN 1/1 na plinsku pećnicu 6 GN 1/1                                                                                           | PNC 922622 | <input type="checkbox"/> | • Kotači za pećnice postavljene jedna na drugu                                                                                              | PNC 922704 | <input type="checkbox"/> |
| • Komplet za postavljanje pećnice 6 GN 1/1 na plinsku pećnicu 10 GN 1/1                                                                                          | PNC 922623 | <input type="checkbox"/> | • Adapter za dimnjak koji se upotrebljava ako se pećnice 6 GN 1/1 ili 6 GN 2/1 prebacuju s prirodnog plina na LPG                           | PNC 922706 | <input type="checkbox"/> |
| • Kolica za klizni nosač za pećnice i šok-hladnjake/zamrzivače 6 i 10 GN 1/1                                                                                     | PNC 922626 | <input type="checkbox"/> | • Mrežasta rešetka za grilanje                                                                                                              | PNC 922713 | <input type="checkbox"/> |
| • Kolica za pokretni nosač za pećnicu 6 GN 1/1 na pećnici 6 ili 10 GN 1/1                                                                                        | PNC 922630 | <input type="checkbox"/> | • Držač sonda za tekućine                                                                                                                   | PNC 922714 | <input type="checkbox"/> |
| • Podizač na nožicama za 2 pećnice 6 GN 1/1 ili za pećnicu 6 GN 1/1 na postolju                                                                                  | PNC 922632 | <input type="checkbox"/> | • Ispušna napa s ventilatorom za 6&10 GN 1/1 pećnice                                                                                        | PNC 922728 | <input type="checkbox"/> |
| • Podizač kotačima za pećnice 2x6 GN 1/1 postavljene jedna na drugu, visina 250 mm                                                                               | PNC 922635 | <input type="checkbox"/> | • Ispušna napa s ventilatorom za toranj izvedbe 6+6 ili 6+10 GN 1/1 pećnice                                                                 | PNC 922732 | <input type="checkbox"/> |
| • Komplet za odvod od nehrđajućega čelika za pećnice 6 i 10 GN, PROM = 50 mm                                                                                     | PNC 922636 | <input type="checkbox"/> | • Ispušna napa bez ventilatora za 6&10 1/1 GN pećnice                                                                                       | PNC 922733 | <input type="checkbox"/> |
| • Plastični komplet za odvod za pećnice 6 i 10 GN, promjer = 50 mm                                                                                               | PNC 922637 | <input type="checkbox"/> | • Ispušna napa bez ventilatora za toranj izvedbe 6+6 ili 6+10 GN 1/1 pećnice                                                                | PNC 922737 | <input type="checkbox"/> |
| • Zidni nosač za 6 GN 1/1 pećnicu                                                                                                                                | PNC 922643 | <input type="checkbox"/> | • 4 visoke podesive nožice za pećnice 6 i 10 GN, 230 - 290 mm                                                                               | PNC 922745 | <input type="checkbox"/> |
| • Ploča za dehidraciju, GN 1/1, V= 20 mm                                                                                                                         | PNC 922651 | <input type="checkbox"/> | • Taca za tradicionalnu statičku pripremu hrane - H=100 mm                                                                                  | PNC 922746 | <input type="checkbox"/> |
| • Ravna ploča za dehidraciju, GN 1/1                                                                                                                             | PNC 922652 | <input type="checkbox"/> | • Dvostrana ploča za pečenje, jedna strana rebrasta, druga strana glatka, 400x600 mm                                                        | PNC 922747 | <input type="checkbox"/> |
| • Otvoreno postolje za 6&10 GN 1/1 pećnice, rastavljeno                                                                                                          | PNC 922653 | <input type="checkbox"/> | • Usmjerivač dima koji se direktno spaja napu i centralni ventilirajući sustav, za standardne nape (sa ventilatorom) i nape bez ventilatora | PNC 922751 | <input type="checkbox"/> |
| • Nosač za pekarske/slastičarske proizvoda na kojemu se nalazi 5 polica dimenzija 400x600 mm za pećnice 6 GN 1/1, razmak 80 mm                                   | PNC 922655 | <input type="checkbox"/> | • Kolica za sakupljanje masnoća                                                                                                             | PNC 922752 | <input type="checkbox"/> |
| • Komplet za postavljanje 6 GN 1/1 kombinirane ili konvekcijeske pećnice na poprečni šok- CW BCF hladnjak/zamrzivač za 15&25 kg                                  | PNC 922657 | <input type="checkbox"/> | • Ventil za smanjenje pritiska na ulazu vode                                                                                                | PNC 922773 | <input type="checkbox"/> |
| • Toplinska zaštita za pećnice postavljene jedna na drugu, 6 GN 1/1 na 6 GN 1/1                                                                                  | PNC 922660 | <input type="checkbox"/> | • Produžetak za cijev za kondenzaciju, 37 cm                                                                                                | PNC 922776 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                  |            |                          | • Univerzalna neprijanjajuća posuda za pečenje, GN 1/1, V = 20 mm                                                                           | PNC 925000 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                  |            |                          | • Univerzalna neprijanjajuća posuda za pečenje, GN 1/1, V = 40 mm                                                                           | PNC 925001 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                  |            |                          | • Univerzalna neprijanjajuća posuda za pečenje, GN 1/1, V = 60 mm                                                                           | PNC 925002 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                  |            |                          | • Dvostrana ploča za pečenje, jedna rebrasta i jedna glatka strana, GN 1/1                                                                  | PNC 925003 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                  |            |                          | • Aluminijski roštilj, GN 1/1                                                                                                               | PNC 925004 | <input type="checkbox"/> |

- Posuda za prženje za 8 jaja, palačinki, hamburgera, 1/1 PNC 925005 ☐
- Ravna ploča za pečenje s 2 ruba, GN 1/1 PNC 925006 ☐
- Ploča za pečenje za 4 bageta, GN 1/1 PNC 925007 ☐
- Pekač krumpira za 28 krumpira, GN 1/1 PNC 925008 ☐
- Univerzalna neprijanjajuća posuda za pečenje, GN 1/2, V = 20 mm PNC 925009 ☐
- Univerzalna neprijanjajuća posuda za pečenje, GN 1/2, V = 40 mm PNC 925010 ☐
- Univerzalna neprijanjajuća posuda za pečenje, GN 1/2, V = 60 mm PNC 925011 ☐
- Komplet 6 univerzalnih neprijanjajućih posuda za pečenje, GN 1/1, V = 20 mm PNC 925012 ☐
- Komplet 6 univerzalnih neprijanjajućih posuda za pečenje, GN 1/1, V = 40 mm PNC 925013 ☐
- Komplet 6 univerzalnih neprijanjajućih posuda za pečenje, GN 1/1, V = 60 mm PNC 925014 ☐


### Preporučeni deterdženti

- C25 Tablete sjajila za ispiranje i sredstva za uklanjanje kamenca, bez fosfata, bez fosfora, bez maleinske kiseline, kantica s 50 tableta PNC 0S2394 ☐
- C22 Tablete za čišćenje, bez fosfata, bez fosfora, kantica sa 100 vrećica PNC 0S2395 ☐

Prednja/e

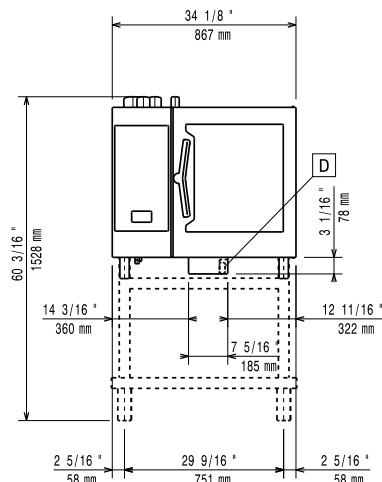


Bočna/o

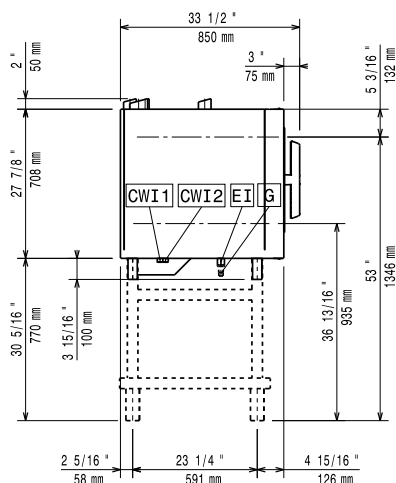

CWI1 = Ulaz hladne vode  
 CWI2 = Ulaz hladne vode 2  
 D = Ispust  
 DO = Preljevna cijev ispusta

EI = Električni priključak  
 G = Priključak plina

Gornja/e

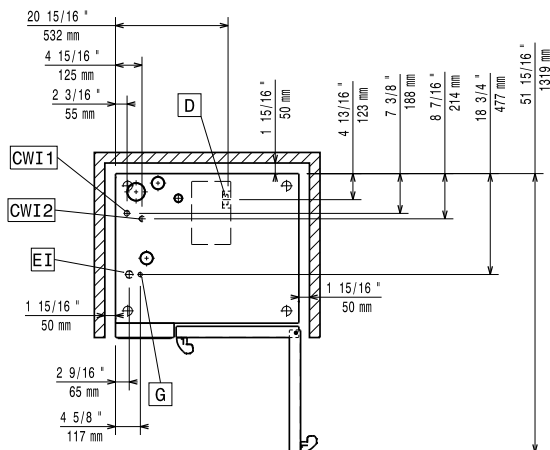

### Električki

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Napon napajanja:          | 220-240 V/1 ph/50 Hz |
| Električna snaga, maks.:  | 1.1 kW               |
| Električna snaga, zadano: | 1.1 kW               |

### Plin

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Ukupno toplinsko opterećenje:   | 76429 BTU (19 kW)   |
| Snaga plina:                    | 19 kW               |
| Standardna priprema za plin:    | Prirodni plin (G20) |
| Priključak plina prema ISO 7-1: | 1/2" MNPT           |

### Voda:

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Maksimalna ulazna temperatura vode: | 30 °C     |
| "FCW" priključak ulaza vode:        | 3/4"      |
| Tlak:                               | 1-6 bar   |
| Kloridi:                            | <20 ppm   |
| Provodljivost:                      | >50 µS/cm |
| Ispust "D":                         | 50mm      |

### Kapacitet:

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| GN:                               | 6 (GN 1/1) |
| Maksimalni kapacitet opterećenja: | 30 kg      |

### Ključne informacije:

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Šarke vrata:               | Desna strana        |
| Vanjske dimenzije, širina: | 867 mm              |
| Vanjske dimenzije, dubina: | 775 mm              |
| Vanjske dimenzije, visina: | 808 mm              |
| Težina:                    | 149 kg              |
| Neto težina:               | 132 kg              |
| Transportna težina:        | 149 kg              |
| Transportni volumen:       | 0.89 m <sup>3</sup> |

### ISO Certifikati

|                |                                           |
|----------------|-------------------------------------------|
| ISO Standardi: | ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001 |
|----------------|-------------------------------------------|