

## SkyLine PremiumS Električna kombinirana pećnica 6GN1/1

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



229787 (ECO6IT3A31)

Kombinirana pećnica s bojlerom SkyLine PremiumS s upravljanjem putem zaslona na dodir, 6x1/1 GN, električna, 3 načina kuhanja (automatski, program recepata, ručni), automatsko čišćenje, bojler od nehrđajućeg čelika AISI 316L, 3 izolacijska stakla na vratu

### Kratke specifikacije

#### Br. stavke:

Kombinirana pećnica s višezjezičnim sučeljem zaslona na dodir visoke rezolucije

- Ugrađeni bojler (u inox-u 316 L) za stvarno upravljanje vlagom pomoću Lambda senzora.
- OptiFlow sustav distribucije zraka za postizanje maksimalne učinkovitosti sa sedam razina brzine ventilatora
- SkyClean: Automatski ugrađeni sustav samočišćenja s integriranim uklanjanjem kamenca iz bojlera. Četiri automatska ciklusa (kratki, srednji, intenzivni, ispiranje) i zelene funkcije za uštedu energije, vode, deterdženta i sjajila za ispiranje
- Načini pripreme: Automatski (9 vrsta namirnica sa 100+ različitih unaprijed instaliranih inačica); Programi (maksimalno 1000 recepata može se pohraniti i organizirati u 16 različitih kategorija); Ručno (ciklus pare, kombinirani ciklus i ciklus konvekcije); Specijalni ciklusi (regeneracija, priprema na niskoj temperaturi, dizanje tijesta, EcoDelta, Sous-Vide, Static-Combi, pasterizacija tjestenine, dehidracija, kontrola sigurnosti hrane i napredna kontrola sigurnosti hrane)
- Posebne funkcije: MultiTimer kuhanje, Plan-n-Save za smanjivanje troškova rada, Make-it-Mine za prilagođavanje sučelja, SkyHub za prilagodbu početne stranice, program za planiranje MyPlanner, SkyDuo Povezivanje (Connectivity) sa SkyLine ChillerS, automatski pričuveni način kako bi se izbjegli zastoji u radu
- USB priključak za preuzimanje HACCP podataka, programa i postavki.
- Povezivanje (Connectivity) za pristup u stvarnom vremenu, ažuriranje softvera na daljinu, HACCP, recepti i upravljanje energijom (opcija)
- Sonda za mjerenje temperature središta namirnica sa šest senzora
- Trostruko ostakljena vrata s dvostrukom linijom LED svjetala
- Konstrukcija u potpunosti od nehrđajućeg čelika
- Opremljeno nosačem za posude br. 1 1/1 GN, razmak 67 mm

### Glavne značajke

- Ugrađeni bojler za visoko preciznu kontrolu vlage i temperature prema odabranim postavkama.
- Precizno i stvarno upravljanje vlagom pomoću senzora Lambda za uvijek jednake rezultate, uz automatsko prepoznavanje količine i veličine hrane koja se priprema.
- OptiFlow sustav distribucije zraka za postizanje maksimalne performanse i jednoličnosti u procesu hlađenja/ grijanja uz kontrolu temperature zahvaljujući specijalno dizajniranoj komori.
- Temperaturna sonda sa 6 senzorskih mjesta za maksimalnu preciznost i sigurnost hrane.
- Ventilator sa sedam brzina od 300 do 1500 okr/min i reverzibilnom vrtnjom za najbolje ujednačeno kuhanje. Ventilator se zaustavlja unutar 5 sekundi nakon otvaranja vrata.
- Suhi, vrući konvekcijski ciklus (25°C - 300°C): savršen za pripremu hrane uz nisku razinu vlažnosti.
- Kombinirani ciklus (25°C- 300°C): kombinira konvekcijski ciklus s parom za postizanje kontroliranog okoliša uz vlagu, ubrzavajući ciklus kuhanja i smanjujući gubitak mase.
- Kuhanje na pari pri niskim temperaturama (25°C- 99°C): savršen za kuhanje u vakumu (Sous-vide), ponovno zagrijavanje i pripremu osjetljivih namirnica. Kuhanje na pari (101°C): morski plodovi i povrće. Kuhanje na pari pri visokim temperaturama (101°C- 130°
- SkyClean: Automatski i ugrađeni sustav samočišćenja s 4 automatska ciklusa (kratki, srednji, intenzivni, ispiranje) i integriranim uklanjanjem kamenca iz generatora pare/ bojlera.
- Automatski način obuhvaća 9 tipologija hrane (meso, perad, ribu, povrće, tjesteninu/rižu, jaja, slana jela od tijesta i slatka jela od tijesta, kruh, desert) uz više od 100 različitih, prethodno instaliranih inačica. Fazom Automatic Sensing (automatsko raspoznavanje) pećnica na najbolji način prilagođava kuhanje prema veličini, količini i vrsti stavljene hrane radi postizanja odabranog rezultata kuhanja. Pregled parametara kuhanja u stvarnome vremenu. Možete personalizirati i spremi do 70 inačica po tipologiji hrane.
- Kratki ciklus čišćenja: optimizirani ciklus čišćenja u trajanju od samo 33 minute, poboljšava učinkovitost i smanjuje vrijeme zastoja.
- Posebni ciklusi:
  - Regeneracija (savršeno za banketing na tanjuru u ili podgrijavanje na tacni),
  - Kuhanje na niskim temperaturama LTC (za minimalan gubitak težine i što veću kvalitetu hrane)
  - patent broj US7750272B2 i povezani,
  - Ciklus za dizanje tijesta,
  - Kuhanje EcoDelta, kojim sonda za hranu održava unaprijed postavljenu razliku temperature između sredine hrane i komore za kuhanje,
  - Kuhanje sous-vide (kuhanje u vakumu),
  - Statička priprema- Static-Combi (za imitiranje tradicionalnoga kuhanja statičke pećnice),
  - Pasterizacija tjestenine,
  - Ciklus dehidriranja (savršeno za sušenje voća, povrća, mesa, morskih plodova),
  - Food Safe Control - Kontrola sigurnosti hrane

### ODOBRENJE:

(upravljanje sigurnošću procesa kuhanja - automatski nadzor sigurnosti u skladu sa HACCP normama) - patent broj US6818865B2 i povezano,  
 - Napredni Food Safe Control - Napredna kontrola sigurnosti hrane (napredno upravljanje sigurnim kuhanjem - za pokretanje kuhanja uz proces pasterizacije).

- Programski ciklus: maksimalno 1.000 recepata može biti pohranjeno u memoriju pećnice, za ponavljanje uvijek istog recepta, svaki put. Recepti mogu biti grupirani u 16 različitih kategorija za bolju organizaciju izbornika. Mogući programi pripreme kroz 16-faza.
- Funkcija MultiTimer za upravljanje do 60 različitih ciklusa kuhanja istovremeno, čime se poboljšava fleksibilnost i omogućuju vrhunski rezultati kuhanja. Možete pohraniti do 200 programa funkcije MultiTimer.
- Automatsko i brzo hlađenje te funkcija predgrijavanja.
- Back up način: Samodijagnoza u slučaju kvara kada se uključuje način automatske podrške za izbjegavanje vremena zastoja.
- GreaseOut: integrirani komplet za odvod i skupljanje masnoće (za korištenje kompleta, pećnica se mora naručiti kao poseban S-kod).
- Electrolux Professional preporučuje korištenje pročišćene vode kako bi se osigurali optimalni rezultati kuhanja i produžio vijek trajanja uređaja. Provjerite stanje lokalne vode kako biste odabrali odgovarajući filter za vodu. Više informacija dostupno je na web stranici.

### Konstrukcija

- Trostruko ostakljena vrata sa zaštitom od topline, uz dvije unutarnje ploče pričvršćene šarkama za jednostavno čišćenje i s dvostrukim linijama LED-lampi.
- Komora pećnice besprijekorne higijene, sa zaobljenim rubovima za jednostavno čišćenje.
- Cjelokupna izvedba konstrukcije u nehrđajućem čeliku 304 AISI.
- Pristup upravljačkoj ploči s prednje strane radi lakšega servisiranja.
- Generator pare/ boiler od nehrđajućeg čelika 316L AISI za zaštitu od korozije.
- Integrirana tuš pipa sa sustavom automatskoga uvlačenja radi brzoga ispiranja.
- IPX5 zaštita od vode, certificirano za jednostavnije čišćenje.

### Korisničko sučelje & Upravljanje podacima

- Sučelje zaslona na dodir visoke rezolucije (prevedeno na 30 jezika- uključen hrvatski) - ploča je prilagođena daltonistima.
- Postavkom Make-it-mine možete potpuno personalizirati ili zaključati korisničko sučelje.
- SkyHub omogućuje korisniku grupiranje omiljenih funkcija na početnoj stranici radi brzog pristupa.
- MojPlaner ima funkciju rasporeda prema kojem korisnik može planirati raspored dnevnog rada te primati personalizirane obavijesti za svaki zadatak.
- Automatska vizualizacija potrošnje na kraju ciklusa.
- USB-priključak za preuzimanje HACCP podataka, dijeljenje recepata i programa za kuhanje i konfiguracijom. USB-priključkom možete priključiti i sondu za sous-vide (dodatni pribor).
- Povezivost (connectivity) za udaljeni pristup u stvarnom vremenu, jednostavno upravljanje HACCP-om, povećanje vremena rada opreme, praćenje potrošnje i upravljanje energijom (potrebna je dodatna oprema).
- SkyDuo funkcija omogućuje međusobnu povezanost i komunikaciju pećnice i šok hladnjaka kako bi korisnik lakše savladao postupak kuhanja i hlađenja u cilju optimiranja

vremena i učinkovitosti rada (Set SkyDuo dostupan je kao dodatni pribor).

- Osposobljavanje osoblja i materijali sa smjernicama kojima možete jednostavno pristupiti skeniranjem šifre (QR- code) bilo kojim mobilnim uređajem.
- Učitavanje slika za potpunu prilagodbu ciklusa kuhanja.

### Održivost

- Ručka u obliku jedra s ergonomičnim dizajnom i mogućnosti otvaranja laktom (hands-free) pojednostavljuje rukovanje posudama. Dizajn registriran. (EM003143551 i slično).
- Energy Star 2.0 certificiran proizvod.
- Funkcija smanjenja snage za prilagodljive cikluse sporog kuhanja.
- Funkcija Plan-n-Save organizira redoslijed kuhanja odabranih ciklusa za optimizaciju rada u kuhinji radi uštede vremena i energetske učinkovitosti.
- Zero Waste kuharima daje korisne savjete za smanjenje bacanja hrane i otpada. Zero Waste je biblioteka automatskih recepata koja ima za cilj: dati drugi život sirovoj hrani koja je blizu isteka roka trajanja (npr.: od mlijeka do jogurta) dobiti prava i ukusna jela od prezrelog voća/povrća (obično se smatra neprikladnim za prodaju) promicati korištenje namirnica koje bi inače bile bačene (npr.: kora od mrkve).
- Štedite energiju, vodu, deterdžente i sredstva za ispiranje uz SkyClean green (zelene) funkcije.
- Deterdženti C22 i C25 formulirani su bez fosfata i fosfora (C25 također ne sadrži maleinsku kiselinu), što ih čini sigurnima za okoliš i ljudsko zdravlje.
- Vanjska kartonska ambalaža izrađena je od 70% recikliranih materijala i FSC\*-certificiranog papira, otisnuta ekološki prihvatljivom tintom na bazi vode kako bi se podržala održivost i ekološka odgovornost.

(\*Forest Stewardship Council je vodeća svjetska organizacija za održivo gospodarenje šumama).

- Trostruko staklena vrata minimiziraju gubitak energije.\*

\*Približno -10% potrošnje energije manje pri radu na konvekciji, uz praznu komoru, na temelju ispitivanja u skladu sa standardom ASTM F2861-20


### Opcijska dodatna oprema

- |                                                                                                                            |            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Vanjski filter reverzibilne osmoze za perilice posuđa s jednim koritom i atmosferskim bojlerom te za pećnice.            | PNC 864388 | <input type="checkbox"/> |
| • Filter vode s uloškom i mjeračem protoka za pećnice (niska potrošnja pare - rad u načinu parom manje od dva sata dnevno) | PNC 920004 | <input type="checkbox"/> |
| • Vodeni filter s uloškom i mjeračem protoka za srednju potrošnju pare                                                     | PNC 920005 | <input type="checkbox"/> |
| • Komplet kotača za postolje za pećnice 6 i 10 GN 1/1 i GN 2/1 (ne odgovara rastavljenome postolju)                        | PNC 922003 | <input type="checkbox"/> |
| • Par rešetki od nehrđajućeg čelika AISI 304 - GN 1/1                                                                      | PNC 922017 | <input type="checkbox"/> |
| • Par rešetki za cijelo pile (8 po rešetci - svako od 1,2 kg), GN 1/1                                                      | PNC 922036 | <input type="checkbox"/> |
| • Rešetka od nehrđajućeg čelika AISI 304, GN 1/1                                                                           | PNC 922062 | <input type="checkbox"/> |
| • Rešetka za cijelo pile (4 po rešetci - svako od 1,2 kg), GN 1/2                                                          | PNC 922086 | <input type="checkbox"/> |


|                                                                                                                                        |            |                          |                                                                                                                                                                                                  |            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Vanjski bočni tuš za ispiranje (treba se postaviti izvana, a dolazi uz nosač za postavljanje na pećnicu)                             | PNC 922171 | <input type="checkbox"/> | • Nosač za posude s kotačima, 5 GN 1/1, razmak 80 mm                                                                                                                                             | PNC 922606 | <input type="checkbox"/> |
| • Posuda za pečenje 5 bageta izrađena od perforiranoga aluminija sa silikonskim premazom, 400x600x38 mm                                | PNC 922189 | <input type="checkbox"/> | • Nosač za pekarske/slastičarske proizvode kojem se nalaze police dimenzija 400x600 mm za pećnice i šok-hladnjake/zamrzivače 6 GN 1/1, razmak 80 mm (5 vodoravnih)                               | PNC 922607 | <input type="checkbox"/> |
| • Ploča za pečenje s 4 ruba, izrađena od perforiranoga aluminija, 400x600x20 mm                                                        | PNC 922190 | <input type="checkbox"/> | • Klizni nosač s ručkom za pećnice 6 i 10 GN 1/1                                                                                                                                                 | PNC 922610 | <input type="checkbox"/> |
| • Posuda za pečenje s 4 ruba, izrađena od aluminija, 400x600x20 mm                                                                     | PNC 922191 | <input type="checkbox"/> | • Otvoreno postolje s nosačima za posude za pećnice 6 i 10 GN 1/1                                                                                                                                | PNC 922612 | <input type="checkbox"/> |
| • Par košara za prženje                                                                                                                | PNC 922239 | <input type="checkbox"/> | • Zatvoreno postolje s nosačima za posude za pećnice 6 i 10 GN 1/1                                                                                                                               | PNC 922614 | <input type="checkbox"/> |
| • Rešetka za pekarske/slastičarske proizvode od nehrđajućega čelika AISI 304, 400x600 mm                                               | PNC 922264 | <input type="checkbox"/> | • Grijano zatvoreno postolje s nosačima za posude za pećnice 6 i 10 GN 1/1 koje odgovaraju GN 1/1 ili 400x600 mm                                                                                 | PNC 922615 | <input type="checkbox"/> |
| • Komplet za otvaranje vrata u dva koraka                                                                                              | PNC 922265 | <input type="checkbox"/> | • Komplet za vanjski priključak deterdženta i sjajila                                                                                                                                            | PNC 922618 | <input type="checkbox"/> |
| • Rešetka za cijelo pile (8 po rešetci - svako od 1,2 kg), GN 1/1                                                                      | PNC 922266 | <input type="checkbox"/> | • Komplet za postavljanje pećnica 6+6 GN 1/1 na električne pećnice 6+10 GN 1/1                                                                                                                   | PNC 922620 | <input type="checkbox"/> |
| • USB sonda za kuhanje sous vide                                                                                                       | PNC 922281 | <input type="checkbox"/> | • Kolica za klizni nosač za pećnice i šok-hladnjake/zamrzivače 6 i 10 GN 1/1                                                                                                                     | PNC 922626 | <input type="checkbox"/> |
| • Posuda za prikupljanje masnoće, GN 1/1, V = 100 mm                                                                                   | PNC 922321 | <input type="checkbox"/> | • Kolica za pokretni nosač za 2 pećnice 6 GN 1/1 postavljene jedna na drugu na podizaču                                                                                                          | PNC 922628 | <input type="checkbox"/> |
| • Komplet koji sadrži univerzalni nosač za ražanj i 4 duga ražnjića za uzdužne pećnice                                                 | PNC 922324 | <input type="checkbox"/> | • Kolica za pokretni nosač za pećnicu 6 GN 1/1 na pećnici 6 ili 10 GN 1/1                                                                                                                        | PNC 922630 | <input type="checkbox"/> |
| • Univerzalni nosač za ražanj                                                                                                          | PNC 922326 | <input type="checkbox"/> | • Podizač na nožicama za 2 pećnice 6 GN 1/1 ili za pećnicu 6 GN 1/1 na postolju                                                                                                                  | PNC 922632 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 duga ražnjića                                                                                                                      | PNC 922327 | <input type="checkbox"/> | • Podizač kotačima za pećnice 2x6 GN 1/1 postavljene jedna na drugu, visina 250 mm                                                                                                               | PNC 922635 | <input type="checkbox"/> |
| • Posuda za skupljanje masti 40 mm                                                                                                     | PNC 922329 | <input type="checkbox"/> | • Komplet za odvod od nehrđajućega čelika za pećnice 6 i 10 GN, PROM = 50 mm                                                                                                                     | PNC 922636 | <input type="checkbox"/> |
| • Volcano smoker: dimilica za uzdužne i poprečne pećnice                                                                               | PNC 922338 | <input type="checkbox"/> | • Plastični komplet za odvod za pećnice 6 i 10 GN, promjer = 50 mm                                                                                                                               | PNC 922637 | <input type="checkbox"/> |
| • Višenamjenska kuka                                                                                                                   | PNC 922348 | <input type="checkbox"/> | • Zidni nosač za 6 GN 1/1 pećnicu                                                                                                                                                                | PNC 922643 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 nožice s prirubnicama za pećnice 6 i 10 GN, 2", 100 - 130 mm                                                                       | PNC 922351 | <input type="checkbox"/> | • Ploča za dehidraciju, GN 1/1, V= 20 mm                                                                                                                                                         | PNC 922651 | <input type="checkbox"/> |
| • Rešetka za cijelu patku (8 po rešetci - svaka od 1,8 kg), GN 1/1                                                                     | PNC 922362 | <input type="checkbox"/> | • Ravna ploča za dehidraciju, GN 1/1                                                                                                                                                             | PNC 922652 | <input type="checkbox"/> |
| • Nosač taca za 6&10 GN 1/1 pećnicu s rastavljenim otvorenim postoljem                                                                 | PNC 922382 | <input type="checkbox"/> | • Otvoreno postolje za 6&10 GN 1/1 pećnice, rastavljeno                                                                                                                                          | PNC 922653 | <input type="checkbox"/> |
| • Držač za spremnik deterdženta koji se postavlja na zid                                                                               | PNC 922386 | <input type="checkbox"/> | • Nosač za pekarske/slastičarske proizvoda na kojemu se nalazi 5 polica dimenzija 400x600 mm za pećnice 6 GN 1/1, razmak 80 mm                                                                   | PNC 922655 | <input type="checkbox"/> |
| • USB sonda sa jednom mjernom točkom                                                                                                   | PNC 922390 | <input type="checkbox"/> | • Komplet za postavljanje 6 GN 1/1 kombinirane ili konvekcijske pećnice na poprečni šok- CW BCF hladnjak/zamrzivač za 15&25 kg                                                                   | PNC 922657 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 servisne nogice za 6 & 10 GN pećnice, 100mm - Marine                                                                               | PNC 922394 | <input type="checkbox"/> | • Toplinska zaštita za pećnice postavljene jedna na drugu, 6 GN 1/1 na 6 GN 1/1                                                                                                                  | PNC 922660 | <input type="checkbox"/> |
| • Modul IOT za OnE Connected i SkyDuo (jedan IoT ploča po uređaju, za spajanje pećnice i šok zamrzivača kao i kod procesa Cook&Chill). | PNC 922421 | <input type="checkbox"/> | • Toplinska zaštita za pećnice postavljene jedna na drugu, 6 GN 1/1 na 10 GN 1/1                                                                                                                 | PNC 922661 | <input type="checkbox"/> |
| • Router za povezivanje (Wi-Fi i LAN)                                                                                                  | PNC 922435 | <input type="checkbox"/> | • Toplinska zaštita za pećnice 6 GN 1/1                                                                                                                                                          | PNC 922662 | <input type="checkbox"/> |
| • Podizač na nožicama (v = 250 mm) za pećnice 2 x 6 GN 1/1 ili za pećnicu 6 GN 1/1 na postolju                                         | PNC 922436 | <input type="checkbox"/> | • Komplet za postizanje kompatibilnosti pri postavljanju električne pećnice 6 GN 1/1 na stariju električnu pećnicu 6 GN 1/1 (potreban je i stari komplet za okomito postavljanje uređaja 922319) | PNC 922679 | <input type="checkbox"/> |
| • Parni optimizator                                                                                                                    | PNC 922440 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                  |            |                          |
| • SET ZA SAKUPLIJANJE MASTI ZA OTV. POST. PEĆNICE GN 1/1-2/1 (2 SPREMNIKA, UREĐAJ ZA OTV./ZATV. ISPUŠTA)                               | PNC 922451 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                  |            |                          |
| • SET ZA SAKUPLIJANJE MASTI ZA PEĆNICE GN 1/1-2/1 (2 PLASTIČNA SPREMNIKA, PRIKLJUČNI VENTIL S CIJEVI ZA ODVOD)                         | PNC 922452 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                  |            |                          |
| • SET ZA SAKUPLIJANJE MASTI ZA PEĆNICE SLOŽENE JEDNU NA DRUGU 6 GN NA 6 GN 1/1 - 2/1 + PODIZAČ                                         | PNC 922453 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                  |            |                          |
| • Nosač za posude s kotačima, 6 GN 1/1, razmak 65 mm                                                                                   | PNC 922600 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                  |            |                          |

|                                                                                                                                             |            |                          |                                                                                     |            |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Nepomični nosač za posude 6 GN 1/1 i rešetke dimenzija 400x600 mm                                                                         | PNC 922684 | <input type="checkbox"/> | • Posuda za prženje za 8 jaja, palačinki, hamburgera, 1/1                           | PNC 925005 | <input type="checkbox"/> |
| • Komplet za pričvršćivanje pećnice na zid                                                                                                  | PNC 922687 | <input type="checkbox"/> | • Ravna ploča za pečenje s 2 ruba, GN 1/1                                           | PNC 925006 | <input type="checkbox"/> |
| • Nosači za posude za postolje pećnica 6 i 10 GN 1/1                                                                                        | PNC 922690 | <input type="checkbox"/> | • Ploča za pečenje za 4 bageta, GN 1/1                                              | PNC 925007 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 podesive nožice presvučene u crno za pećnice 6 i 10 GN, 100-115mm                                                                       | PNC 922693 | <input type="checkbox"/> | • Pekač krumpira za 28 krumpira, GN 1/1                                             | PNC 925008 | <input type="checkbox"/> |
| • Držač za spremnik deterdženta koji se postavlja na otvoreno postolje                                                                      | PNC 922699 | <input type="checkbox"/> | • Univerzalna neprijanjajuća posuda za pečenje, GN 1/2, V = 20 mm                   | PNC 925009 | <input type="checkbox"/> |
| • Kanilice za pekarske/slastičarske proizvode dimenzija 400x600 mm za postolje pećnica 6 i 10 GN 1/1                                        | PNC 922702 | <input type="checkbox"/> | • Univerzalna neprijanjajuća posuda za pečenje, GN 1/2, V = 40 mm                   | PNC 925010 | <input type="checkbox"/> |
| • Kotači za pećnice postavljene jedna na drugu                                                                                              | PNC 922704 | <input type="checkbox"/> | • Univerzalna neprijanjajuća posuda za pečenje, GN 1/2, V = 60 mm                   | PNC 925011 | <input type="checkbox"/> |
| • Mrežasta rešetka za grilanje                                                                                                              | PNC 922713 | <input type="checkbox"/> | • Komplet 6 univerzalnih neprijanjajućih posuda za pečenje, GN 1/1, V = 20 mm       | PNC 925012 | <input type="checkbox"/> |
| • Držač sonda za tekućine                                                                                                                   | PNC 922714 | <input type="checkbox"/> | • Komplet 6 univerzalnih neprijanjajućih posuda za pečenje, GN 1/1, V = 40 mm       | PNC 925013 | <input type="checkbox"/> |
| • Napa uz redukciju mirisa s ventilatorom za 6&10 GN 1/1 električne pećnice                                                                 | PNC 922718 | <input type="checkbox"/> | • Komplet 6 univerzalnih neprijanjajućih posuda za pečenje, GN 1/1, V = 60 mm       | PNC 925014 | <input type="checkbox"/> |
| • Napa bez mirisa s ventilatorom za 6+6 ili 6+10 GN 1/1 električne pećnice                                                                  | PNC 922722 | <input type="checkbox"/> | • Komplet za postizanje kompatibilnosti pri postavljanju na starije postolje GN 1/1 | PNC 930217 | <input type="checkbox"/> |
| • Kondenzacijska napa s ventilatorom za 6&10 GN 1/1 električne pećnice                                                                      | PNC 922723 | <input type="checkbox"/> |                                                                                     |            |                          |
| • Kondenzacijska napa s ventilatorom za toranj izvedbe 6+6 ili 6+10 GN 1/1 električne pećnice                                               | PNC 922727 | <input type="checkbox"/> |                                                                                     |            |                          |
| • Ispušna napa s ventilatorom za 6&10 GN 1/1 pećnice                                                                                        | PNC 922728 | <input type="checkbox"/> |                                                                                     |            |                          |
| • Ispušna napa s ventilatorom za toranj izvedbe 6+6 ili 6+10 GN 1/1 pećnice                                                                 | PNC 922732 | <input type="checkbox"/> |                                                                                     |            |                          |
| • Ispušna napa bez ventilatora za 6&10 1/1 GN pećnice                                                                                       | PNC 922733 | <input type="checkbox"/> |                                                                                     |            |                          |
| • Ispušna napa bez ventilatora za toranj izvedbe 6+6 ili 6+10 GN 1/1 pećnice                                                                | PNC 922737 | <input type="checkbox"/> |                                                                                     |            |                          |
| • Fiksni nosač za posude, 5 GN 1/1, 85mm razmak                                                                                             | PNC 922740 | <input type="checkbox"/> |                                                                                     |            |                          |
| • 4 visoke podesive nožice za pećnice 6 i 10 GN, 230 - 290 mm                                                                               | PNC 922745 | <input type="checkbox"/> |                                                                                     |            |                          |
| • Taca za tradicionalnu statičku pripremu hrane - H=100 mm                                                                                  | PNC 922746 | <input type="checkbox"/> |                                                                                     |            |                          |
| • Dvostrana ploča za pečenje, jedna strana rebrasta, druga strana glatka, 400x600 mm                                                        | PNC 922747 | <input type="checkbox"/> |                                                                                     |            |                          |
| • Usmjerivač dima koji se direktno spaja napu i centralni ventilirajući sustav, za standardne nape (sa ventilatorom) i nape bez ventilatora | PNC 922751 | <input type="checkbox"/> |                                                                                     |            |                          |
| • Kolica za sakupljanje masnoća                                                                                                             | PNC 922752 | <input type="checkbox"/> |                                                                                     |            |                          |
| • Ventil za smanjenje pritiska na ulazu vode                                                                                                | PNC 922773 | <input type="checkbox"/> |                                                                                     |            |                          |
| • Komplet za postavljanje sustava za upravljanje vršnom potrošnjom električne energije za pećnice 6 GN i 10 GN                              | PNC 922774 | <input type="checkbox"/> |                                                                                     |            |                          |
| • Produžetak za cijev za kondenzaciju, 37 cm                                                                                                | PNC 922776 | <input type="checkbox"/> |                                                                                     |            |                          |
| • Univerzalna neprijanjajuća posuda za pečenje, GN 1/1, V = 20 mm                                                                           | PNC 925000 | <input type="checkbox"/> |                                                                                     |            |                          |
| • Univerzalna neprijanjajuća posuda za pečenje, GN 1/1, V = 40 mm                                                                           | PNC 925001 | <input type="checkbox"/> |                                                                                     |            |                          |
| • Univerzalna neprijanjajuća posuda za pečenje, GN 1/1, V = 60 mm                                                                           | PNC 925002 | <input type="checkbox"/> |                                                                                     |            |                          |
| • Dvostrana ploča za pečenje, jedna rebrasta i jedna glatka strana, GN 1/1                                                                  | PNC 925003 | <input type="checkbox"/> |                                                                                     |            |                          |
| • Aluminijski roštilj, GN 1/1                                                                                                               | PNC 925004 | <input type="checkbox"/> |                                                                                     |            |                          |

Prednja/e

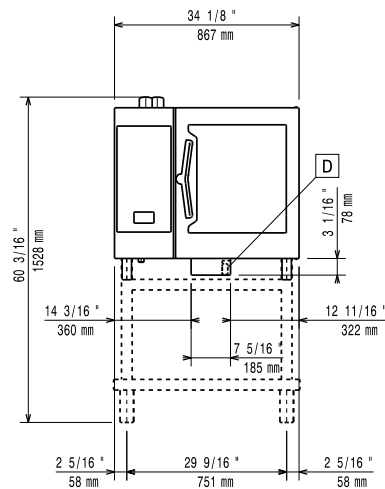


Bočna/o

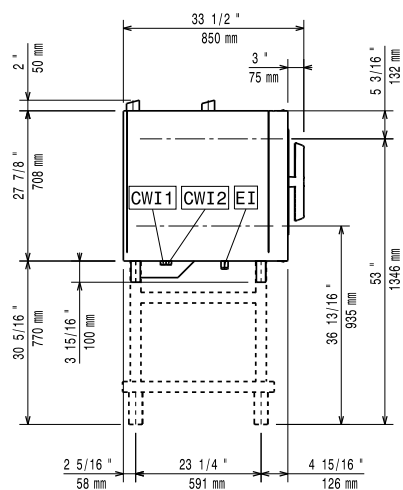

CWI1 = Ulaz hladne vode  
 CWI2 = Ulaz hladne vode 2  
 D = Ispust  
 DO = Preljevna cijev ispusta  
 EI = Električni priključak

Gornja/e

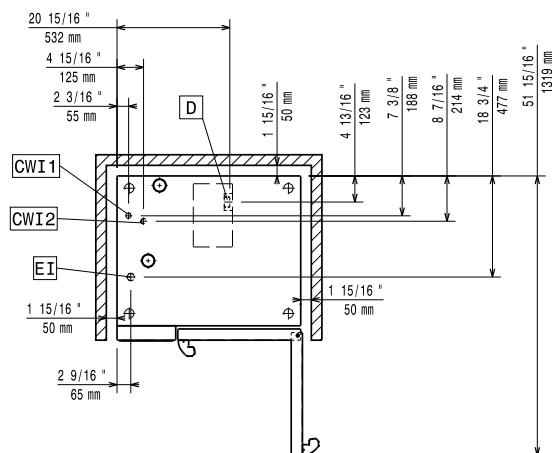

### Električki

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Napon napajanja:          | 380-415 V/3N ph/50-60 Hz |
| Električna snaga, maks.:  | 11.8 kW                  |
| Električna snaga, zadano: | 11.1 kW                  |

### Voda:

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Maksimalna ulazna temperatura vode: | 30 °C     |
| "FCW" priključak ulaza vode:        | 3/4"      |
| Tlak:                               | 1-6 bar   |
| Kloridi:                            | <85 ppm   |
| Provodljivost:                      | >50 µS/cm |
| Ispust "D":                         | 50mm      |

### Kapacitet:

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| GN:                               | 6 (GN 1/1) |
| Razmak razina vodilica:           | 67 mm      |
| Maksimalni kapacitet opterećenja: | 30 kg      |

### Ključne informacije:

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Šarke vrata:               | Desna strana |
| Vanjske dimenzije, širina: | 867 mm       |
| Vanjske dimenzije, dubina: | 775 mm       |
| Vanjske dimenzije, visina: | 808 mm       |
| Težina:                    | 121 kg       |
| Transportna težina:        | 137 kg       |
| Transportni volumen:       | 0.89 m³      |

### ISO Certifikati

|                |                                           |
|----------------|-------------------------------------------|
| ISO Standardi: | ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001 |
|----------------|-------------------------------------------|