



## Oprema za održavanje hrane SafeBox Hold spremnik za jela (dostave), podizajuća vrata



240027 (SBXED5CS)

SafeBox spremnik za održavanja hrane topom sa podizajućim vratima za preuzimanje hrane u lokalni i dostave

### Kratke specifikacije

#### Br. stavke:

Dizajniran za restorane koji se bave spremanje hrane za preuzimanje u lokalni i dostavama. Unutar komore možemo smjestiti velike papirnate vrećice, papirnate kutije ili kutije za pizzu (promjer pizze do 33cm). Ventiliranje vrućim zrakom za održavanje ranije pakiranih jela topim uz zadržavanje originalnih okusa jela. Brza rekuperacija topine u kombinaciji sa UVC lampama ugrađenima na strop uređaja služi uklanjanju bakterija i virusa. Podizajuća vrata olakšavaju rukovanje. Moguće je nagraditi do 3 jedinice (jedna na drugu) povećavajući obrtaj poslovanja na zahtjev klijenta.

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #

### Glavne značajke

- SafeBox spremnik omogućava odlaganje više jela zapakiranih za preuzimanje, čime se čuva kvaliteta i sigurnost namirnica.
- Osmišljen je za ugostitelje koji nude usluge preuzimanja i dostave.
- U SafeBox spremnik može se odložiti do 3 velike papirnate vrećice ili do 20 kutija za pizzu (promjer pizze do 33 cm).
- SafeBox spremnik opremljen je ventilacijskim sustavom za grijanje kako bi se zapakirana jela čuvala na toplome i sačuvao izvorni okus.
- Brza rekuperacija topline u kombinaciji s UVC svjetlom ugrađenim na strop uklanja bakterije i virusa.
- Uredaj se može ugraditi u pultove dubine 600 mm i ne zahtijeva dodatan prostor za ventilaciju.
- Temperatura se može postaviti na stražnjoj strani uređaja u rasponu od 60 do 85 °C.
- Tako postavljeni uređaji mogu se povezati sa stražnje strane i prenositi energiju među sobom, što znači upotrebu samo jednog kabela i jedne utičnice.
- Podizajuća vrata za omogućavanje velikog otvora i jednostavno rukovanje sa strane korisnika. UVC svjetlo se aktivira tek kada su vrata zatvorena do kraja (rade na senzor). Ručka sadrži fotokatalitički premaz koji jamči antibakterijsko djelovanje.
- Uredaj je moguće složiti s drugim uređajima s kliznim vratima, ukupno do 3 jedinice, čime se povećava kapacitet prema zahtjevima kupca bez dodatnog zauzimanja prostora.



### Opcijska dodatna oprema

- Komplet za pričvršćivanje na PNC 922418  zid (za složene uređaje)
- Polica za SafeBox Hold sa PNC 922642  spuštajućim vratima

ODOBRENJE:




Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[professional.hr@electroluxprofessional.com](mailto:professional.hr@electroluxprofessional.com)

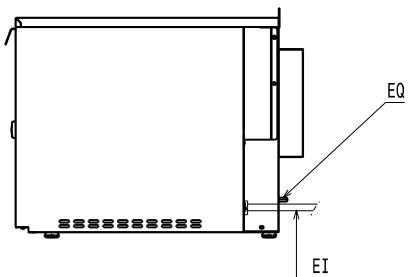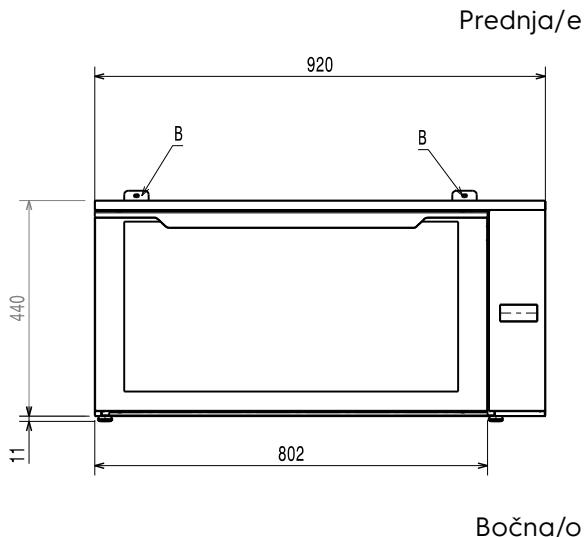

EI = Električki priključak

Gornja/e

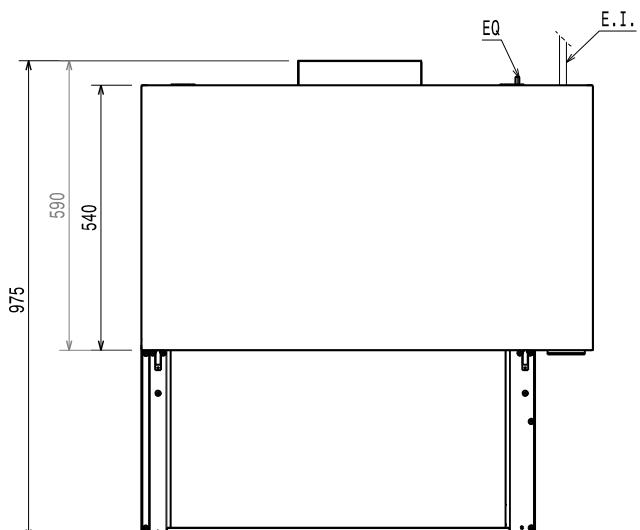

### Električki

Napon napajanja:	220-240 V/1 ph/50 Hz
Instalirana snaga:	0.59 kW
Vrsta utikača:	CE-SCHUKO

### Ključne informacije:

Vanjske dimenzije, širina:	920 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	590 mm
Vanjske dimenzije, visina:	450 mm
Neto težina:	36 kg
Unutrašnje dimenzije, širina:	725 mm
Unutarnje dimenzije korita, dubina:	420 mm
Unutrašnje dimenzije, visina:	335 mm
Indeks vodonepropusnosti:	IPX3

### Održivost

Razina buke:	48 dBA
--------------	--------