

## Oprema za održavanje hrane SafeBox spremnik za jela (dostave)- klizna vrata


STAVKA #: \_\_\_\_\_

MODEL # \_\_\_\_\_

NAZIV # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

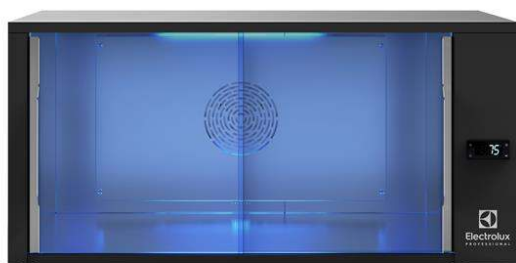

240425 (SBXES5CS)

SafeBox spremnik za topla  
jela za van i dostave

### Kratke specifikacije

#### Br. stavke: \_\_\_\_\_

Konstruiran je za ugostitelje koji nude take away i dostavu. U spremnik se mogu odložiti papirnate vrećice, kutije ili kutije za pizzu (promjer pizze do 33 cm). Opremljen je ventilacijskim sustavom za grijanje kako bi se zapakirana jela čuvala na toplome i kako bi se sačuvao izvorni okus. Brza rekuperacija topline u kombinaciji s UVC svjetlom ugrađenim s gornje strane uklanja bakterije i viruse. Gumb za isključivanje UVC lampe. Dvoja klizna vrata osiguravaju ugodan rad, dok se istodobno upotrebljava manje prostora. Mogućnost slaganja do tri uređaja jedan na drugi, čime se povećava kapacitet prema zahtjevima kupca. Spreman za instalaciju na licu mjesta uz dodatnu policu. Schuko utikač.


### Glavne značajke

- SafeBox spremnik omogućava odlaganje više jela zapakiranih za preuzimanje, čime se čuva kvaliteta i sigurnost namirnica.
- Osmišljen je za ugostitelje koji nude usluge preuzimanja i dostave.
- U SafeBox spremnik može se odložiti do 3 velike papirnate vrećice ili do 20 kutija za pizzu (promjer pizze do 33 cm).
- SafeBox spremnik opremljen je ventilacijskim sustavom za grijanje kako bi se zapakirana jela čuvala na toplome i sačuvao izvorni okus.
- Brza rekuperacija topline u kombinaciji s UVC svjetlom ugrađenim na strop uklanja bakterije i viruse.
- Dvoja klizna vrata osiguravaju ugodan rad, dok se istovremeno upotrebljava manje prostora. UVC svjetlo uključuje se tek kad su vrata u pravom položaju (posebni senzori otkrivaju položaj vrata).
- Uređaj se može ugraditi u pultove dubine 600 mm i ne zahtijeva dodatni prostor za ventilaciju.
- Temperatura se može postaviti na stražnjoj strani uređaja u rasponu od 60 do 85 °C.
- Moguće je postaviti do 3 uređaja jedan na drugoga, čime se povećava kapacitet prema potrebama klijenta, a uređaji ne zauzimaju dodatni prostor.
- Tako postavljene uređaje mogu se povezati sa stražnje strane i prenositi energiju među sobom, što znači upotrebu samo jednog kabela i jedne utičnice.

### Opcijska dodatna oprema

- Polica za SafeBox Hold s kliznim vratima PNC 922398
- Komplet za pričvršćivanje na zid PNC 922418  (za složene uređaje)

ODOBRENJE: \_\_\_\_\_

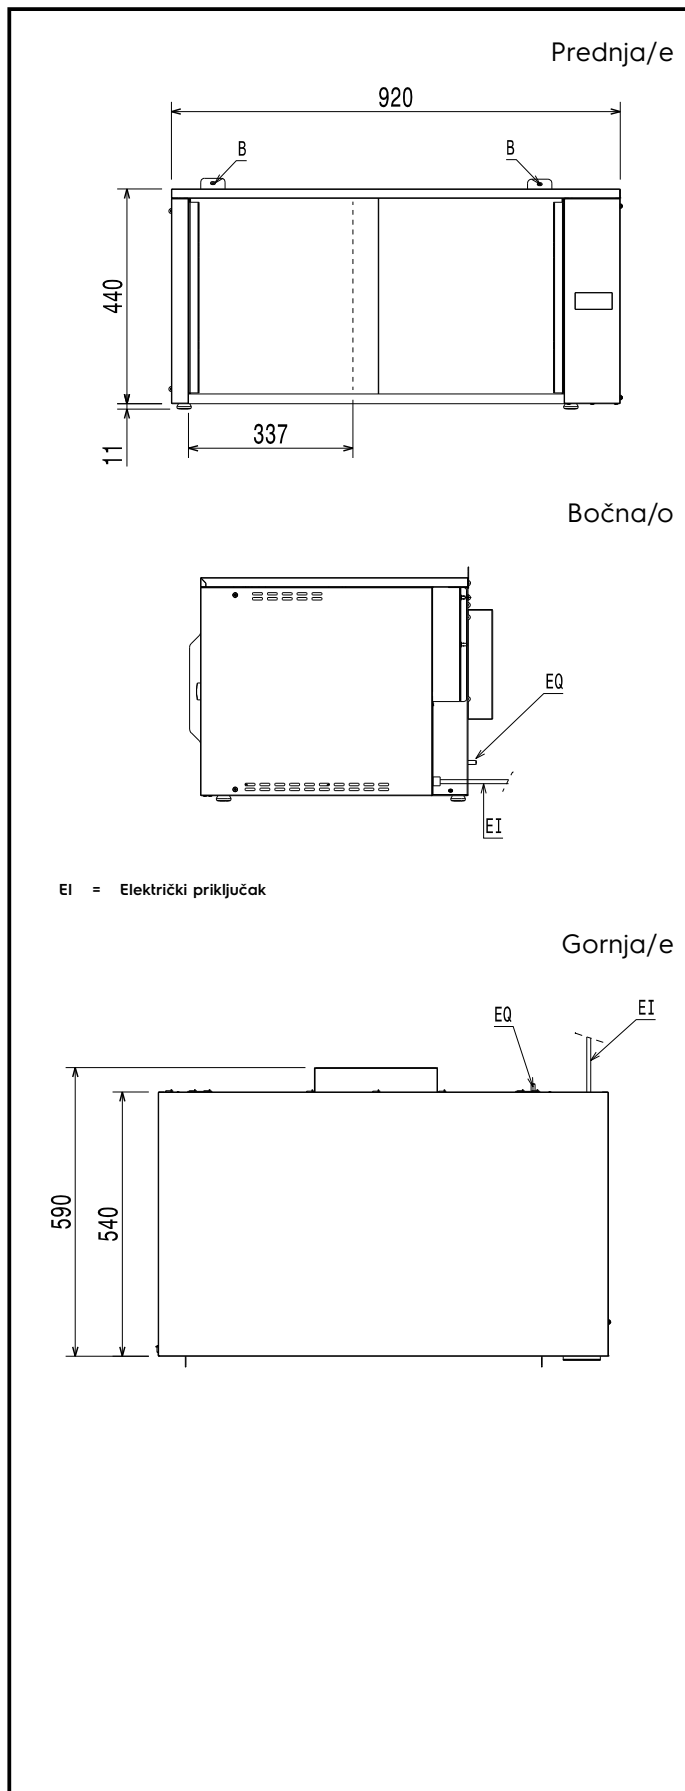

### Električki

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Napon napajanja:   | 220-240 V/1 ph/50 Hz |
| 240425 (SBXES5CS)  |                      |
| Instalirana snaga: | 0.59 kW              |
| Vrsta utikača:     | CE-SCHUKO            |

### Ključne informacije:

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Vanjske dimenzije, širina:          | 920 mm |
| Vanjske dimenzije, dubina:          | 590 mm |
| Vanjske dimenzije, visina:          | 450 mm |
| Neto težina:                        | 36 kg  |
| Unutrašnje dimenzije, širina:       | 770 mm |
| Unutarnje dimenzije korita, dubina: | 410 mm |
| Unutarnje dimenzije, visina:        | 350 mm |
| Indeks vodonepropusnosti:           | IPX3   |

### Održivost

|              |        |
|--------------|--------|
| Razina buke: | 48 dBA |
|--------------|--------|