



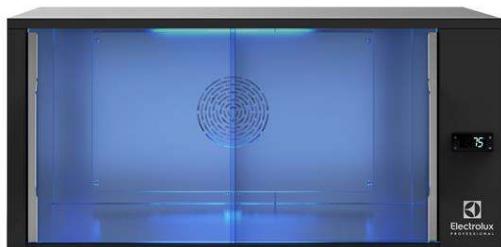

Oprema za održavanje hrane SafeBox Hold spremnik za jela (dostave), klizna vrata bez utikača

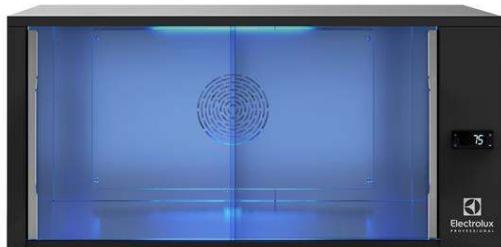

240429 (SBXES5NS)

Safebox spremnik za topla
jela za van i dostave - bez
utikača

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Konstruiran je za ugostitelje koji nude take away i dostavu. U spremnik se mogu odložiti papirnate vrećice, kutije ili kutije za pizzu (promjer pizze do 33 cm). Opremljen je ventilacijskim sustavom za grijanje kako bi se zapakirana jela čuvala na toplome i kako bi se sačuvao izvorni okus. Brza rekuperacija topline u kombinaciji s UVC svjetlom ugrađenim s gornje strane uklanja bakterije i virus. Gumb za isključivanje UVC lampe. Dvoja klizna vrata osiguravaju ugodan rad, dok se istodobno upotrebljava manje prostora. Mogućnost slaganja do tri uređaja jedan na drugi, čime se povećava kapacitet prema zahtjevima kupca. Spreman za instalaciju na licu mesta uz dodatnu policu. Isporučuje se bez utikača.

STAVKA #: _____

MODEL #: _____

NAZIV #: _____

SIS #: _____

AIA #: _____

Glavne značajke

- SafeBox spremnik omogućava odlaganje više jela zapakiranih za preuzimanje, čime se čuva kvaliteta i sigurnost namirnica.
- Osmišljen je za ugostitelje koji nude usluge preuzimanja i dostave.
- U SafeBox spremnik može se odložiti do 3 velike papirnate vrećice ili do 20 kutija za pizzu (promjer pizze do 33 cm).
- SafeBox spremnik opremljen je ventilacijskim sustavom za grijanje kako bi se zapakirana jela čuvala na toplome i sačuvao izvorni okus.
- Brza rekuperacija topline u kombinaciji s UVC svjetlom ugrađenim na strop uklanja bakterije i virusa.
- Dvoja klizna vrata osiguravaju ugodan rad, dok se istovremeno upotrebljava manje prostora. UVC svjetlo uključuje se tek kad su vrata u pravom položaju (posebni senzori otkrivaju položaj vrata).
- Uredaj se može ugraditi u pultove dubine 600 mm i ne zahtijeva dodatan prostor za ventilaciju.
- Temperatura se može postaviti na stražnjoj strani uređaja u rasponu od 60 do 85 °C.
- Moguće je postaviti do 3 uređaja jedan na drugoga, čime se povećava kapacitet prema potrebama klijenta, a uređaji ne zauzimaju dodatan prostor.

Opcijska dodatna oprema



- Polica za SafeBox Hold s kliznim PNC 922398 vratima
- Komplet za pričvršćivanje na zid PNC 922418 (za složene uređaje)

ODOBRENJE:




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional.hr@electroluxprofessional.com

Oprema za održavanje hrane SafeBox Hold spremnik za jela (dostave), klizna vrata bez utikača

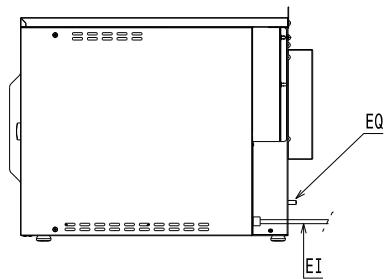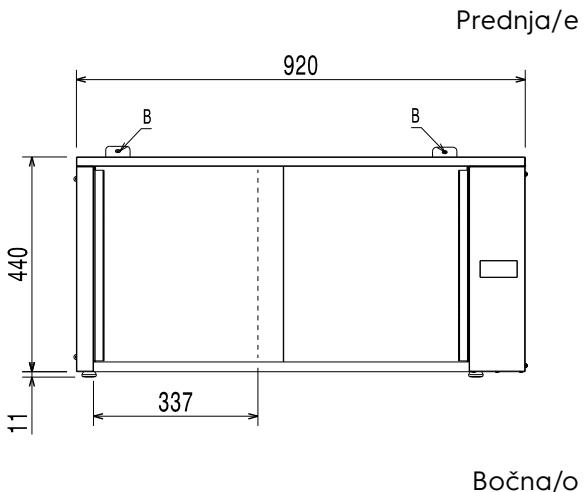

EI = Električki priključak

Gornja/e

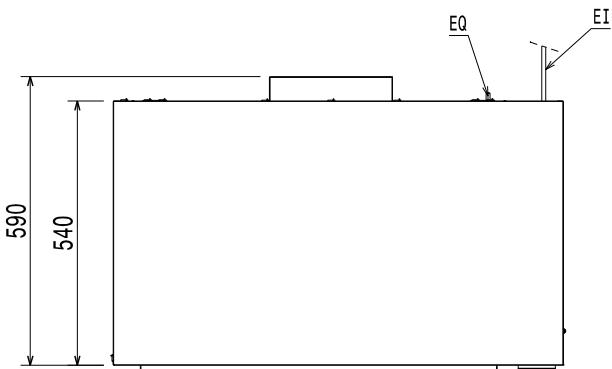

Električki

Napon napajanja:	220-240 V/1 ph/50 Hz
Instalirana snaga:	0.59 kW
Vrsta utikača:	Kabel bez utikača

Ključne informacije:

Vanjske dimenzije, širina:	920 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	590 mm
Vanjske dimenzije, visina:	450 mm
Neto težina:	36 kg
Unutrašnje dimenzije, širina:	770 mm
Unutarnje dimenzije korita, dubina:	410 mm
Unutrašnje dimenzije, visina:	350 mm
Indeks vodonepropusnosti:	IPX3

Održivost

Razina buke:	48 dBA
--------------	--------