

Standardna priprema 2600 mm Radni stol s povišenjem i donjim okvirom

STAVKA #: _____

MODEL #: _____

NAZIV #: _____

SIS #: _____

AIA #: _____



133239 (TG2600UN)

Radni stol s povišenjem od
100 mm i donjim okvirom,
2600 mm

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Radna površina visine 50 mm od nehrđajućeg čelika 304 AISI, debljine 1 mm, ima uvijene rubove i uključuje sloj materijala za prigušivanje zvuka, materijal otporan na vodu i vatru. Zaobljeno povišenje sa stražnje strane koje čini sastavni dio proizvoda, v = 100 mm. Četvrtaste noge 40 x 40 mm na prilagodljivim nogicama visine 1" od nehrđajućeg čelika 304 AISI.

Konstrukcija

- Dizajniran za ugradnju uza zid. Povišeni rub visine 100mm sa zaobljenim kutom radijusa zaobljenja 8mm, dubok 13mm.
- Radna ploha od 50 mm izrađena je od 304 AISI nehrđajućeg čelika, 10/10 debljine sa uzdignutim rubovima i ojačanom vodopropusnom podpločom. Također sadrži sloj materijala za suzbijanje buke.
- Noge kvadratnog poprečnog presjeka prilagodljive su visine, 40mm, i izrađene su od nehrđajućeg čelika.
- Jednostavna instalacija: radna ploha spaja se na noge bez vijaka.
- Svi stolovi mogu se nadograditi sljedećom dodatnom opremom: jedna ladica od 400 ili 600mm širine, komplet od 4 ladice (ormarić), donja polica, trostrani potporni okvir i set kotača kao alternativa nogama.
- Donja polica debljine 40mm (dostupna kao dodatna oprema kod nekih modela) jednostavno se montira na poziciju na visini od 200 mm od poda. Donja polica obavezna je kod instalacije ormarića, odnosno kompleta ladica.
- Trostrani podokvir kao standardni dio dodatne opreme.

Opcijska dodatna oprema


- Set od 4 kotača (2 sa PNC 855150 ☐
kočnicom) promjer 100mm, za
stolove i sudopere (ukupna
visina na kotačima = 993 mm)
- Jedna ladica GN1/1, 400 mm PNC 855280 ☐
- Ladica , 600 mm PNC 855281 ☐
- Dodatna ladica 600 mm (za PNC 855295 ☐
ugradnju sa nosačem za 2,3,4
ladice)
- Dodatna ladica GN 1/1m 400 PNC 855298 ☐
mm (za instalaciju uz okvir
2,3,4 ladica)
- Donja polica za 2600 mm PNC 855366 ☐
stolove i sudopere
- Pribor za učvršćenje u pod za PNC 865386 ☐
2 kvadratne noge

ODOBRENJE: _____


Ključne informacije:

Vanjske dimenzije, širina:	
133239 (TG2600UN)	2600 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	700 mm
Vanjske dimenzije, visina:	1000 mm
Dimenzije povišenja, visina:	100 mm
Dimenzije povišenja, debljina:	13 mm
Dimenzije povišenja, radijus:	R=8
Debljina radne ploče:	50 mm
Neto težina:	91 kg

Prednja/e

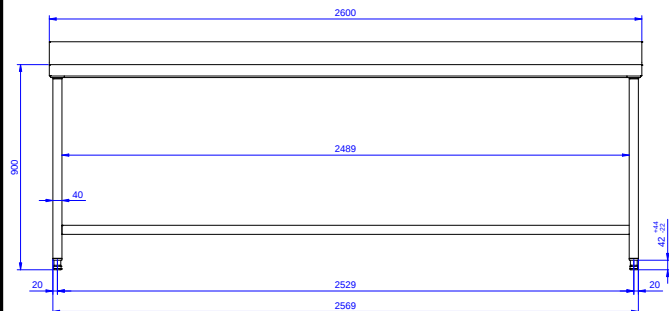

Bočna/o



Gornja/e

