Electrolux PROFESSIONAL

# Smart parne pećnice
# Električna konvekcijska pećnica 10 GN1/1 smart steam/ pametna para

**STAVKA #:**

**MODEL #**

**NAZIV #**

**SIS #**

**AIA #**



**260691 (EFCE11SSDS)** Smart steam parnokonvekcijska pećnica poprečno 10 GN 1/1, električna

## Kratke specifikacije

**Br. stavke:**

Konvekcijska pećnica s direktnom parom. Glavna konstrukcija od nehrđajućeg čelika. Komora za kuhanje od nehrđajućega čelika 304 AISI i bočnim osvjetljenjem. Dvostruko ostakljena vrata s otvaranjem u dva koraka i posudom za prikupljanje tekućine ispod komore za kuhanje i vrata. Grijanje putem incoloy obloženih elemenata na konvektorskoj jedinici. Elektromehanički termostat; mogućnost postavljanja temperature od 30 °C to 300 °C; vizualni prikaz i termometar. Sonda s jednim senzorom. Timer od 0 do 120 minuta sa zvučnim alarmom. Upravljanje vlagom s 5 razina.
Opremljeno 1 poprečnim nosačem polica s 2 bočne vješalice, razmak od 60 mm, za rešetke 10x1/1GN.

## Glavne značajke

- Glavni prekidač / Prekidač za odabir procesa za: UKLJ/ ISKLJ. funkciju, topli zrak bez vlažnosti te topli zrak sa uključenom vlažnosti (5 različih razina vlažnosti)
- Brzo hlađenje komore pećnice.
- Brojač za postavljanje vremena pripreme, sve do 120 minuta ili za kontinuirani ciklus uz zvučni alarm koji označava kraj ciklusa. Na kraju postavljenog vremena pripreme grijači i ventilator se automatski isključuju.
- Maksimalna temperatura do 300°C.
- Savršena ravnomjernost: jamči ravnomjerni raspored topline u cijeloj pećnici.
- Halogenska svjetla i vodilice "po širini" omogućavaju čistih pregled, bez prepreka, tijekom procesa pripreme.
- Sonda središnje temperature.
- Ocjedni kanal za skupljanje sokova i masti.
- Posuda za sakupljanje kapljica kondenzata ispod vrata.
- Dvostruki korak otvaranja vrata za izbjegavanje neugoda i opeklina.
- Ručni ventil za podešavanje položaja klapne za odvod pare.
- Kapacitet: 10 GNB 1/1 posuda.

## Konstrukcija

- Čvrsta struktura izrađena od nehrđajućeg čelika.
- Komora pećnice od nehrđajućeg čelika 304 AISI.
- Vrata s dvostrukim termalnim staklom, okvirom koje se može otvoriti, za hladnu vanjsku površinu. Unutarnjeg staklo se može jednostavno očistiti budući da se unutarnje brtve stakla lako otpuštaju.
- Ergonomska ručka za vrata.
- Integrirani odvod vode.
- 1 par vodilica razmaka 60 mm su standardna oprema.
- Certifikat IPX4 zaštita od vode.

**ODOBRENJE:**


**vadim.khoroshun@electroluxprofessional.com**

## Uključena dodatna oprema

| | |
|---|---|
| • 1 x Bočni okviri s vodilicama gastroposuda (razmak 60 mm) za električnu pećnicu 10 GN 1/1 (isporučuju se s pećnicom) | PNC 922121 |

## Opcijska dodatna oprema

| | | |
|---|---|---|
| • Vanjski ručni omekšivač vode - 12 litara | PNC 860412 | ❑ |
| • Par rešetaka GN 1/1 od nehrđajućeg čelika | PNC 921101 | ❑ |
| • Potpora za posudu 1/2GN (2 komada) | PNC 921106 | ❑ |
| • Komplet vodilica za posudu GN 1/1 | PNC 921713 | ❑ |
| • Par rešetki za cijelo pile (8 po rešetci – svako od 1,2 kg), GN 1/1 | PNC 922036 | ❑ |
| • Postolje za pećnicu 10 GN 1/1 | PNC 922102 | ❑ |
| • Vodilice gastroposuda za otvoreno postolje pećnice 10 GN 1/1 | PNC 922106 | ❑ |
| • Bočni okviri s vodilicama gastroposuda (razmak 80 mm) za električnu pećnicu 10 GN 1/1 | PNC 922115 | ❑ |
| • Bočni okviri s vodilicama gastroposuda (razmak 60 mm) za električnu pećnicu 10 GN 1/1 (isporučuju se s pećnicom) | PNC 922121 | ❑ |
| • Nožice za pećnice 10 GN1/1 i 10 GN2/1 | PNC 922127 | ❑ |
| • Tuš za izvlačenje | PNC 922170 | ❑ |
| • Vanjski bočni tuš za ispiranje (treba se postaviti izvana, a dolazi uz nosač za postavljanje na pećnicu) | PNC 922171 | ❑ |
| • Rešetka za cijelo pile (8 po rešetci – svako od 1,2 kg), GN 1/1 | PNC 922266 | ❑ |
| • Komplet koji sadrži univerzalni nosač za ražanj i 6 kratkih ražnjića za uzdužne i poprečne pećnice | PNC 922325 | ❑ |
| • Volcano smoker: dimilica za uzdužne i poprečne pećnice | PNC 922338 | ❑ |




Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.


2026.11.02

# Smart parne pećnice
# Električna konvekcijska pećnica 10 GN1/1 smart steam/ pametna para

Prednja/e

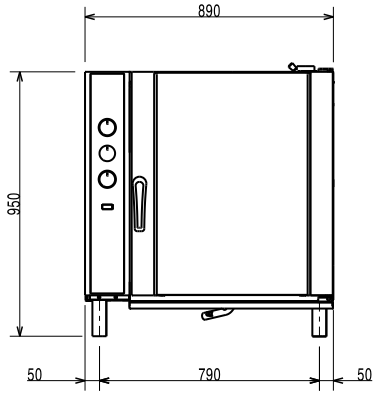



Bočna/o

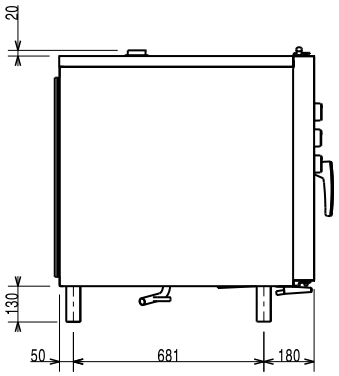


CWI1 = Ulaz hladne vode
CWI2 = Ulaz hladne vode 2
D = Ispust
EI = Električki priključak

Gornja/e

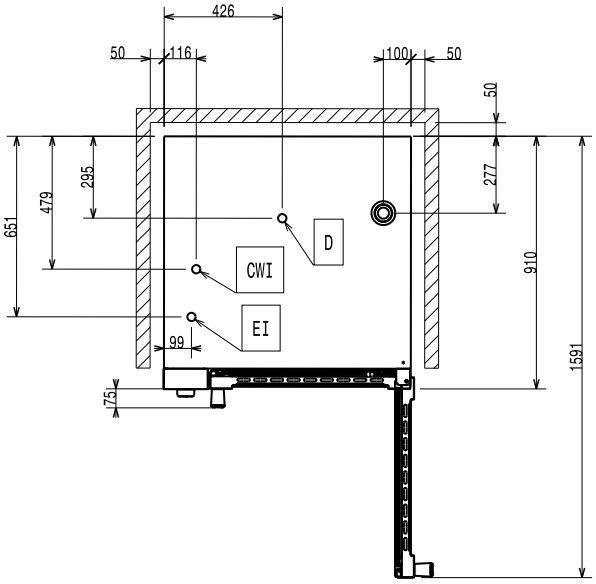


## Električki

| | |
|---|---|
| **Napon napajanja:** | 380-400 V/3N ph/50 Hz |
| **Električna snaga, maks.:** | 17.3 kW |
| **Ukupna snaga:** | 17.3 kW |

## Kapacitet:

| | |
|---|---|
| **GN:** | 10 (GN 1/1) |
| **Razmak razina vodilica:** | 60 mm |

## Ključne informacije:

| | |
|---|---|
| **Vanjske dimenzije, širina:** | 890 mm |
| **Vanjske dimenzije, dubina:** | 900 mm |
| **Vanjske dimenzije, visina:** | 970 mm |
| **Neto težina:** | 121.2 kg |
| **Konvekcija:** | ✗ |
| **Sonda za meso:** | ✗ |
| **Unutrašnje dimenzije, širina:** | 590 mm |
| **Unutarnje dimenzije korita, dubina:** | 503 mm |
| **Unutrašnje dimenzije, visina:** | 680 mm |

## ISO Certifikati

| | |
|---|---|
| **ISO Standardi:** | ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001 |



Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2026.11.02