Electrolux PROFESSIONAL

Poprečna konvekcija Električna konvekcijska pećnica, 10 GN1/1

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



260693 (EFCE11CSDS) Konvekcijska pećnica poprečna 10x1/1GN, električna

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Konvekcijska pećnica s direktnom parom. Glavna konstrukcija od nehrđajućeg čelika. Komora za kuhanje s bočnim svjetlima i posudom za prikupljanje tekućine. Dvostruko ostakljena vrata. Grijanje putem incoloy obloženih elemenata na konvektorskoj jedinici. Elektromehanički termostat; mogućnost postavljanja temperature od 30 °C to 300 °C; vizualni prikaz i termometar. Timer od 0 do 120 minuta sa zvučnim alarmom. Upravljanje vlagom s 5 razina.
Opremljeno 1 poprečnim nosačem polica s 2 bočne vješalice, razmak od 60 mm, za rešetke 10x1/1GN.

ODOBRENJE:

Glavne značajke

- Glavni prekidač / Prekidač za odabir procesa za: UKLJ/ ISKLJ. funkciju, topli zrak bez vlažnosti te topli zrak sa uključenom vlažnosti (5 različih razina vlažnosti)
- Brzo hlađenje komore pećnice.
- Brojač za postavljanje vremena pripreme, sve do 120 minuta ili za kontinuirani ciklus uz zvučni alarm koji označava kraj ciklusa. Na kraju postavljenog vremena pripreme grijači i ventilator se automatski isključuju.
- Maksimalna temperatura do 300°C.
- Savršena ravnomjernost: jamči ravnomjerni raspored topline u cijeloj pećnici.
- Halogenska svjetla i vodilice "po širini" omogućavaju čistih pregled, bez prepreka, tijekom procesa pripreme.
- Sonda za praćenje temperature dostupna na zahtjev (dodatna oprema).
- Ocjedni kanal za skupljanje sokova i masti.
- Posuda za sakupljanje kondenzirane tekućine ispod vrata, raspoloživa kao dodatna oprema.
- Ručni ventil za podešavanje položaja klapne za odvod pare.
- Kapacitet: 10 GNB 1/1 posuda.

Konstrukcija

- Čvrsta struktura izrađena od nehrđajućeg čelika.
- Komora izrađena od nehrđajućeg čelika AISI 430.
- Vrata s dvostrukim termalnim staklom, okvirom koje se može otvoriti, za hladnu vanjsku površinu. Unutarnjeg staklo se može jednostavno očistiti budući da se unutarnje brtve stakla lako otpuštaju.
- Ergonomska ručka za vrata.
- Integrirani odvod vode.
- 1 par vodilica razmaka 60 mm su standardna oprema.
- Certifikat IPX4 zaštita od vode.

Uključena dodatna oprema

- 1 x Bočni okviri s vodilicama gastroposuda (razmak 60 mm) za električnu pećnicu 10 GN 1/1 (isporučuju se s pećnicom) PNC 922121

Opcijska dodatna oprema

- Par rešetaka GN 1/1 od nehrđajućeg čelika PNC 921101 ❑
- Potpora za posudu 1/2GN (2 komada) PNC 921106 ❑
- Sonda za pećnice 6 & 10 GN 1/1 PNC 921702 ❑
- Komplet vodilica za posudu GN 1/1 PNC 921713 ❑
- Par rešetki za cijelo pile (8 po rešetci – svako od 1,2 kg), GN 1/1 PNC 922036 ❑
- Postolje za pećnicu 10 GN 1/1 PNC 922102 ❑
- Vodilice gastroposuda za otvoreno postolje pećnice 10 GN 1/1 PNC 922106 ❑


• Postolje na kotačima za pećnice 10 GN 1/1	PNC 922114	❑
• Bočni okviri s vodilicama gastroposuda (razmak 80 mm) za električnu pećnicu 10 GN 1/1	PNC 922115	❑
• Bočni okviri s vodilicama gastroposuda (razmak 60 mm) za električnu pećnicu 10 GN 1/1 (isporučuju se s pećnicom)	PNC 922121	❑
• Nožice za pećnice 10 GN1/1 i 10 GN2/1	PNC 922127	❑
• Tuš za izvlačenje	PNC 922170	❑
• Vanjski bočni tuš za ispiranje (treba se postaviti izvana, a dolazi uz nosač za postavljanje na pećnicu)	PNC 922171	❑
• Par košara za prženje	PNC 922239	❑
• Rešetka za cijelo pile (8 po rešetci – svako od 1,2 kg), GN 1/1	PNC 922266	❑
• Komplet koji sadrži univerzalni nosač za ražanj i 6 kratkih ražnjića za uzdužne i poprečne pećnice	PNC 922325	❑
• Volcano smoker: dimilica za uzdužne i poprečne pećnice	PNC 922338	❑

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.


2026.11.02

Poprečna konvekcija
Električna konvekcijska pećnica, 10 GN1/1

Prednja/e

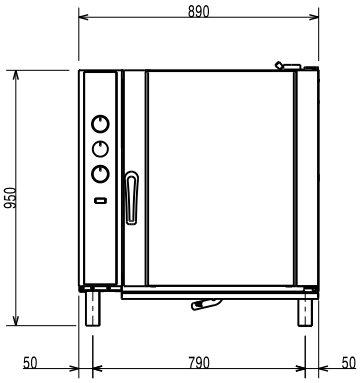


Bočna/o

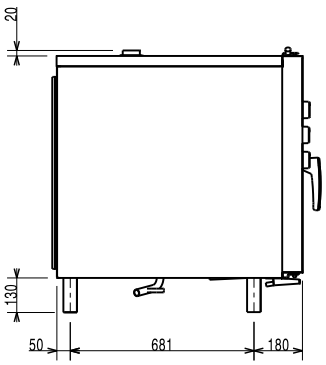

CWI1 = Ulaz hladne vode
CWI2 = Ulaz hladne vode 2
D = Ispust
EI = Električki priključak

Gornja/e

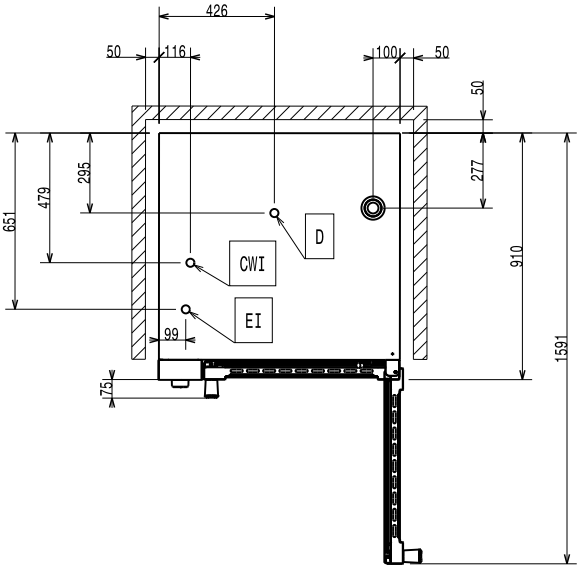

Električki

Napon napajanja:	380-400 V/3N ph/50 Hz
Pomoćni:	0.3 kW
Električna snaga, maks.:	17.3 kW

Kapacitet:

GN:	10 (GN 1/1)

Ključne informacije:

Vanjske dimenzije, širina:	890 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	900 mm
Vanjske dimenzije, visina:	970 mm
Neto težina:	121.2 kg
Funkcijska razina:	Osnovni
Ciklusi kuhanja - konvekcija zraka:	300 °C
Unutrašnje dimenzije, širina:	590 mm
Unutarnje dimenzije korita, dubina:	503 mm
Unutrašnje dimenzije, visina:	680 mm

ISO Certifikati

ISO Standardi:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2026.11.02