

## Poprečna konvekcija Plinska konvekcijska pećnica, 6 GN1/1

STAVKA #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

NAZIV #: \_\_\_\_\_

SIS #: \_\_\_\_\_

AIA #: \_\_\_\_\_



260813 (EFCG61CSAS)

Konvekcijska pećnica  
poprečna 6x1/1GN, plinska

### Kratke specifikacije

#### Br. stavke: \_\_\_\_\_

Konvekcijska pećnica s direktnom parom. Glavna konstrukcija od nehrđajućeg čelika. Komora za kuhanje s bočnim svjetlima i posudom za prikupljanje tekućine. Dvostruko ostakljena vrata. Grijanje atmosferskim plamenicima s uređajem protiv zatajenja plamena. Glavni plamenik s pilot plamenom i piezoelektričnim paljenjem. Elektromehanički termostad; mogućnost postavljanja temperature od 30 °C to 300 °C. Timer od 0 do 120 minuta sa zvučnim alarmom. Upravljanje vlagom s 5 razina. Opremljeno 1 poprečnim nosačem polica s 2 bočne vješalice, razmak od 60 mm, za rešetke 6x1/1GN.

### Glavne značajke

- Glavni prekidač / Prekidač za odabir procesa za: UKLJ/ ISKLJ. funkciju, topli zrak bez vlažnosti te topli zrak sa uključenom vlažnosti (5 različitih razina vlažnosti)
- Brzo hlađenje komore pećnice.
- Brojač za postavljanje vremena pripreme, sve do 120 minuta ili za kontinuirani ciklus uz zvučni alarm koji označava kraj ciklusa. Na kraju postavljenog vremena pripreme grijači i ventilator se automatski isključuju.
- Maksimalna temperatura do 300°C.
- Savršena ravnomjernost: jamči ravnomjerni raspored topline u cijeloj pećnici.
- Halogenska svjetla i vodilice "po širini" omogućavaju čistih pregled, bez prepreka, tijekom procesa pripreme.
- Sonda za praćenje temperature dostupna na zahtjev (dodatna oprema).
- Ocjedni kanal za skupljanje sokova i masti.
- Posuda za sakupljanje kondenzirane tekućine ispod vrata, raspoloživa kao dodatna oprema.
- Kapacitet: 6GN 1/1.


### Konstrukcija

- Čvrsta struktura izrađena od nehrđajućeg čelika.
- Komora izrađena od nehrđajućeg čelika AISI 430.
- Vrata s dvostrukim termalnim staklom, okvirom koje se može otvoriti, za hladnu vanjsku površinu. Unutarnjeg staklo se može jednostavno očistiti budući da se unutarnje brtve stakla lako otpuštaju.
- Ergonomska ručka za vrata.
- Integrirani odvod vode.
- 1 par vodicica razmaka 60 mm su standardna oprema.
- Certifikat IPX4 zaštita od vode.


ODOBRENJE: \_\_\_\_\_

**Opcijska dodatna oprema**

- Par rešetaka GN 1/1 od nehrđajućeg čelika PNC 921101 ☐
- Nosač za gastroposudu GN 1/2 (2 komada) PNC 921106 ☐
- Nastavak za skupljanje plinova za plinske pećnice 10 GN 1/1 & 10 GN 2/1 PNC 921701 ☐
- Sonda za pećnice 6 & 10 GN 1/1 PNC 921702 ☐
- Komplet vodilica za posudu GN 1/1 PNC 921713 ☐
- Par rešetki za cijelo pile (8 po rešetci – svako od 1,2 kg), GN 1/1 PNC 922036 ☐
- Postolje za pećnicu 6 GN 1/1 PNC 922101 ☐
- Vodilice gastroposuda za otvoreno postolje pećnice 6 GN 1/1 PNC 922105 ☐
- Tuš za izvlačenje PNC 922170 ☐
- Vanjski bočni tuš za ispiranje (treba se postaviti izvana, a dolazi uz nosač za postavljanje na pećnicu) PNC 922171 ☐
- Par košara za prženje PNC 922239 ☐
- Rešetka za cijelo pile (8 po rešetci – svako od 1,2 kg), GN 1/1 PNC 922266 ☐
- Komplet koji sadrži univerzalni nosač za ražanj i 6 kratkih ražnjića za uzdužne i poprečne pećnice PNC 922325 ☐
- Univerzalni nosač za ražanj PNC 922326 ☐
- Volcano smoker: dimilica za uzdužne i poprečne pećnice PNC 922338 ☐

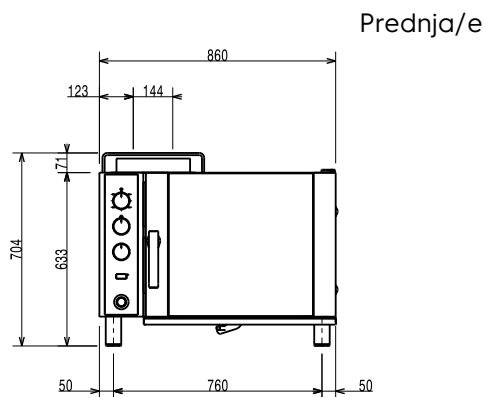


Prednja/e

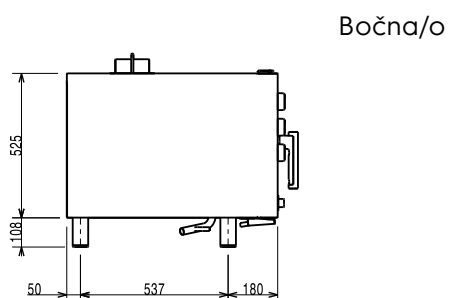

Bočna/o

CWI1 = Ulaz hladne vode  
CWI2 = Ulaz hladne vode 2  
D = Ispust  
EI = Električki priključak

G = Priključak plina

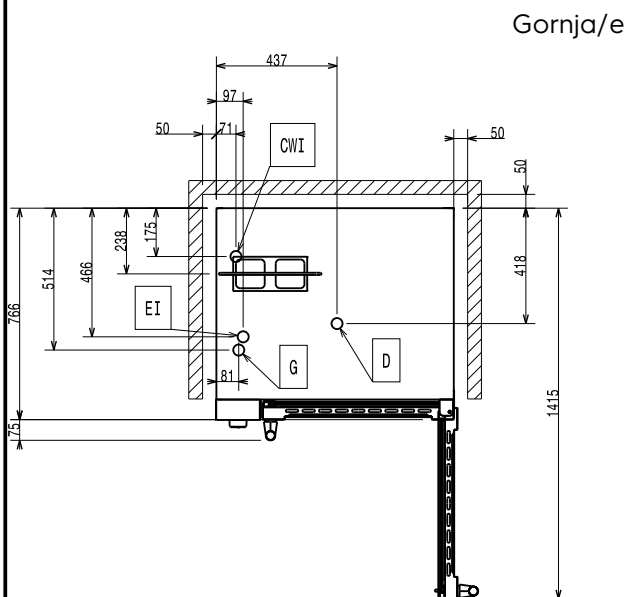

Gornja/e

## Električki

**Napon napajanja:** 220-230 V/1 ph/50 Hz

**Električna snaga, maks.:** 0.35 kW

**Kapacitet:**

|            |            |
|------------|------------|
| <b>GN:</b> | 6 (GN 1/1) |
|------------|------------|

### Ključne informacije:

**Vanjske dimenzije, širina:** 860 mm

**Vanjske dimenzije, dubina:** 767 mm

**Vanjske dimenzije, visina:** 701 mm

**Neto težina:** 92.1 kg

Funkcijska razina: Osnovni

Ciklusi kuhanja - konvekcija  
zrak: 300 °C

**Vrijeme zagrijavanja (ciklus  
vrućeg zraka):** 215°C / 350s.

## ISO Certifikati

|               |                                           |
|---------------|-------------------------------------------|
| ISO Standard: | ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001 |
|---------------|-------------------------------------------|

**ISO Standardi:**