

## Poprečna konvekcija Plinska konvekcijska pećnica, 10 GN1/1

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



260819 (EFCG11CSAS)

Konvekcijska pećnica  
poprečna 10x1/1GN, plinska

### Kratke specifikacije

#### Br. stavke:

Konvekcijska pećnica s direktnom parom. Glavna konstrukcija od nehrđajućeg čelika. Komora za kuhanje s bočnim svjetlima i posudom za prikupljanje tekućine. Dvostruko ostakljena vrata. Grijanje atmosferskim plamenicima s uređajem protiv zatajenja plamena. Glavni plamenik s pilot plamenom i piezoelektričnim paljenjem. Elektromehanički termost; mogućnost postavljanja temperature od 30 °C to 300 °C. Timer od 0 do 120 minuta sa zvučnim alarmom. Upravljanje vlagom s 5 razina. Opremljeno 1 poprečnim nosačem polica s 2 bočne vješalice, razmak od 60 mm, za rešetke 10x1/1GN.

### Glavne značajke

- Glavni prekidač / Prekidač za odabir procesa za: UKLJ/ ISKLJ. funkciju, topli zrak bez vlažnosti te topli zrak sa uključenom vlažnosti (5 različitih razina vlažnosti)
- Brzo hlađenje komore pećnice.
- Brojač za postavljanje vremena pripreme, sve do 120 minuta ili za kontinuirani ciklus uz zvučni alarm koji označava kraj ciklusa. Na kraju postavljenog vremena pripreme grijači i ventilator se automatski isključuju.
- Maksimalna temperatura do 300°C.
- Savršena ravnomjernost: jamči ravnomjerni raspored topline u cijeloj pećnici.
- Halogenska svjetla i vodilice "po širini" omogućavaju čistih pregled, bez prepreka, tijekom procesa pripreme.
- Sonda za praćenje temperature dostupna na zahtjev (dodatna oprema).
- Ocjedni kanal za skupljanje sokova i masti.
- Posuda za sakupljanje kondenzirane tekućine ispod vrata, raspoloživa kao dodatna oprema.
- Kapacitet: 10 GNB 1/1 posuda.

### Konstrukcija

- Čvrsta struktura izrađena od nehrđajućeg čelika.
- Komora izrađena od nehrđajućeg čelika AISI 430.
- Vrata s dvostrukim termalnim staklom, okvirom koje se može otvoriti, za hladnu vanjsku površinu. Unutarnjeg staklo se može jednostavno očistiti budući da se unutarnje brtve stakla lako otpuštaju.
- Ergonomska ručka za vrata.
- Integrirani odvod vode.
- 1 par vodilica razmaka 60 mm su standardna oprema.
- Certifikat IPX4 zaštita od vode.

### Uključena dodatna oprema

- 1 x Bočni okviri s vodilicama PNC 922122  
gastroposuda (razmak 60 mm)  
za plinsku pećnicu 10 GN 1/1  
(isporučuju se s pećnicom)

### Opcijska dodatna oprema

- Par rešetaka GN 1/1 od PNC 921101 ☐  
nehrđajućeg čelika
- Nosač za gastroposudu GN 1/2 PNC 921106 ☐  
(2 komada)
- Filtar za mast za plinske pećnice PNC 921700 ☐  
10 & 20 GN 1/1 & 2/1 (za pećnice  
20 GN su potrebna 2 filtra)
- Nastavak za skupljanje plinova PNC 921701 ☐  
za plinske pećnice 10 GN 1/1 & 10  
GN 2/1
- Sonda za pećnice 6 & 10 GN 1/1 PNC 921702 ☐
- Komplet vodilica za posudu GN PNC 921713 ☐  
1/1
- Par rešetki za cijelo pile (8 po PNC 922036 ☐  
rešetki - svako od 1,2 kg), GN 1/1

ODOBRENJE:


- Postolje za pećnicu 10 GN 1/1 PNC 922102 ☐
- Vodilice gastroposuda za otvoreno postolje pećnice 10 GN 1/1 PNC 922106 ☐
- Zatvoreno postolje (ormarić) za pećnicu 10 GN 1/1 PNC 922109 ☐
- Postolje na kotačima za pećnice 10 GN 1/1 PNC 922114 ☐
- Bočni okviri s vodilicama gastroposuda (razmak 80 mm) za plinsku pećnicu 10 GN 1/1 PNC 922116 ☐
- Bočni okviri s vodilicama gastroposuda (razmak 60 mm) za plinsku pećnicu 10 GN 1/1 (isporučuju se s pećnicom) PNC 922122 ☐
- Nožice za pećnice 10 GN1/1 i 10 GN2/1 PNC 922127 ☐
- Kolica za klizni okvir 10 GN 1/1 PNC 922130 ☐
- Tuš za izvlačenje PNC 922170 ☐
- Vanjski bočni tuš za ispiranje (treba se postaviti izvana, a dolazi uz nosač za postavljanje na pećnicu) PNC 922171 ☐
- Par košara za prženje PNC 922239 ☐
- Rešetka za cijelo pile (8 po rešetci – svako od 1,2 kg), GN 1/1 PNC 922266 ☐
- Komplet koji sadrži univerzalni nosač za ražanj i 6 kratkih ražnjića za uzdužne i poprečne pećnice PNC 922325 ☐
- Univerzalni nosač za ražanj PNC 922326 ☐
- Volcano smoker: dimilica za uzdužne i poprečne pećnice PNC 922338 ☐




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Poprečna konvekcija Plinska konvekcijska pećnica, 10 GN1/1

Prednja/e

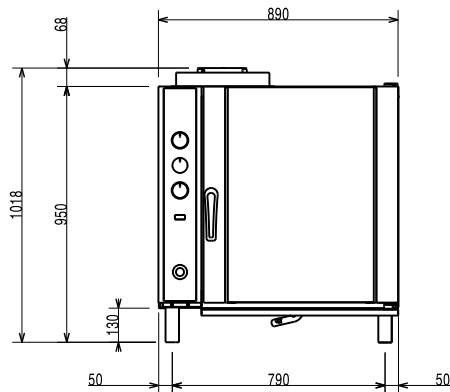


Bočna/o



CWI1 = Ulaz hladne vode  
CW12 = Ulaz hladne vode 2  
D = Ispust  
EI = Električni priključak

G = Priključak plina

Gornja/e

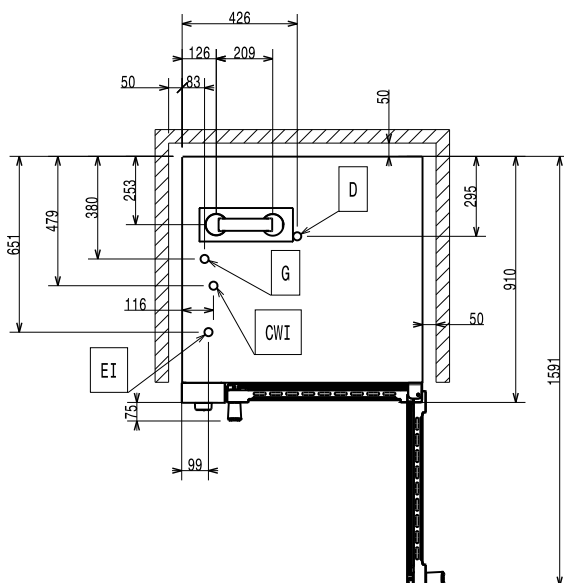

### Električki

Napon napajanja: 220-230 V/1 ph/50 Hz  
Pomoćni: 0.35 kW  
Spojeno opterećenje: 0.35 kW

### Plin

Snaga plina: 18.5 kW

### Kapacitet:

GN: 10 (GN 1/1)

### Ključne informacije:

Vanjske dimenzije, širina: 890 mm  
Vanjske dimenzije, dubina: 900 mm  
Vanjske dimenzije, visina: 970 mm  
Neto težina: 136 kg  
Funkcijska razina: Osnovni  
Ciklusi kuhanja - konvekcija  
zraka: 300 °C  
Unutrašnje dimenzije, širina: 590 mm  
Unutarnje dimenzije korita,  
dubina: 479 mm  
Unutrašnje dimenzije, visina: 680 mm

### ISO Certifikati

ISO Standardi: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001



Poprečna konvekcija  
Plinska konvekcijska pećnica, 10 GN1/1

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.  
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2025.04.20