

Poprečna konvekcija Plinska konvekcijska pećnica, 10 GN1/1

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



260819 (EFCG11CSAS)

Konvekcijska pećnica
poprečna 10x1/1GN, plinska

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Konvekcijska pećnica s direktnom parom. Glavna konstrukcija od nehrđajućeg čelika. Komora za kuhanje s bočnim svjetlima i posudom za prikupljanje tekućine. Dvostruko ostakljena vrata. Grijanje atmosferskim plamenicima s uređajem protiv zatajenja plamena. Glavni plamenik s pilot plamenom i piezoelektričnim paljenjem. Elektromehanički termostatski; mogućnost postavljanja temperature od 30 °C do 300 °C. Timer od 0 do 120 minuta sa zvučnim alarmom. Upravljanje vlagom s 5 razina. Opremljeno 1 poprečnim nosačem polica s 2 bočne vješalice, razmak od 60 mm, za rešetke 10x1/1GN.

Glavne značajke

- Glavni prekidač / Prekidač za odabir procesa za: UKLJ/ ISKLJ. funkciju, topli zrak bez vlažnosti te topli zrak sa uključenom vlažnosti (5 različitih razina vlažnosti)
- Brzo hlađenje komore pećnice.
- Brojač za postavljanje vremena pripreme, sve do 120 minuta ili za kontinuirani ciklus uz zvučni alarm koji označava kraj ciklusa. Na kraju postavljenog vremena pripreme grijači i ventilator se automatski isključuju.
- Maksimalna temperatura do 300°C.
- Savršena ravnomjernost: jamči ravnomjerni raspored topline u cijeloj pećnici.
- Halogenska svjetla i vodilice "po širini" omogućavaju čistih pregled, bez prepreka, tijekom procesa pripreme.
- Sonda za praćenje temperature dostupna na zahtjev (dodatna oprema).
- Ocjedni kanal za skupljanje sokova i masti.
- Posuda za sakupljanje kondenzirane tekućine ispod vrata, raspoloživa kao dodatna oprema.
- Kapacitet: 10 GNB 1/1 posuda.

Konstrukcija

- Čvrsta struktura izrađena od nehrđajućeg čelika.
- Komora izrađena od nehrđajućeg čelika AISI 430.
- Vrata s dvostrukim termalnim staklom, okvirom koje se može otvoriti, za hladnu vanjsku površinu. Unutarnjeg staklo se može jednostavno očistiti budući da se unutarnje brtve stakla lako otpuštaju.
- Ergonomska ručka za vrata.
- Integrirani odvod vode.
- 1 par vodilica razmaka 60 mm su standardna oprema.
- Certifikat IPX4 zaštita od vode.

Uključena dodatna oprema

- 1 x Bočni okviri s vodilicama PNC 922122
gastroposuda (razmak 60 mm)
za plinsku pećnicu 10 GN 1/1
(isporučuju se s pećnicom)

Opcijska dodatna oprema

- Par rešetaka GN 1/1 od PNC 921101 ☐
nehrđajućeg čelika
- Nosač za gastroposudu GN 1/2 PNC 921106 ☐
(2 komada)
- Filtar za mast za plinske pećnice PNC 921700 ☐
10 & 20 GN 1/1 & 2/1 (za pećnice
20 GN su potrebna 2 filtra)
- Nastavak za skupljanje plinova PNC 921701 ☐
za plinske pećnice 10 GN 1/1 & 10
GN 2/1
- Sonda za pećnice 6 & 10 GN 1/1 PNC 921702 ☐
- Komplet vodilica za posudu GN PNC 921713 ☐
1/1
- Par rešetki za cijelo pile (8 po PNC 922036 ☐
rešetki - svako od 1,2 kg), GN 1/1

ODOBRENJE:


- Postolje za pećnicu 10 GN 1/1 PNC 922102 ☐
- Vodilice gastroposuda za otvoreno postolje pećnice 10 GN 1/1 PNC 922106 ☐
- Zatvoreno postolje (ormarić) za pećnicu 10 GN 1/1 PNC 922109 ☐
- Postolje na kotačima za pećnice 10 GN 1/1 PNC 922114 ☐
- Bočni okviri s vodilicama gastroposuda (razmak 80 mm) za plinsku pećnicu 10 GN 1/1 PNC 922116 ☐
- Bočni okviri s vodilicama gastroposuda (razmak 60 mm) za plinsku pećnicu 10 GN 1/1 (isporučuju se s pećnicom) PNC 922122 ☐
- Nožice za pećnice 10 GN1/1 i 10 GN2/1 PNC 922127 ☐
- Kolica za klizni okvir 10 GN 1/1 PNC 922130 ☐
- Tuš za izvlačenje PNC 922170 ☐
- Vanjski bočni tuš za ispiranje (treba se postaviti izvana, a dolazi uz nosač za postavljanje na pećnicu) PNC 922171 ☐
- Par košara za prženje PNC 922239 ☐
- Rešetka za cijelo pile (8 po rešetci – svako od 1,2 kg), GN 1/1 PNC 922266 ☐
- Komplet koji sadrži univerzalni nosač za ražanj i 6 kratkih ražnjića za uzdužne i poprečne pećnice PNC 922325 ☐
- Univerzalni nosač za ražanj PNC 922326 ☐
- Volcano smoker: dimilica za uzdužne i poprečne pećnice PNC 922338 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Poprečna konvekcija Plinska konvekcijska pećnica, 10 GN1/1

Prednja/e

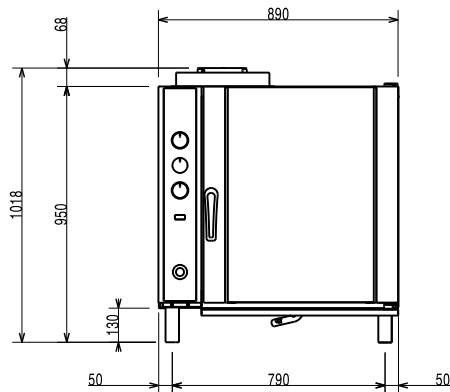


Bočna/o



CWI1 = Ulaz hladne vode
CW12 = Ulaz hladne vode 2
D = Ispust
EI = Električni priključak

G = Priključak plina

Gornja/e

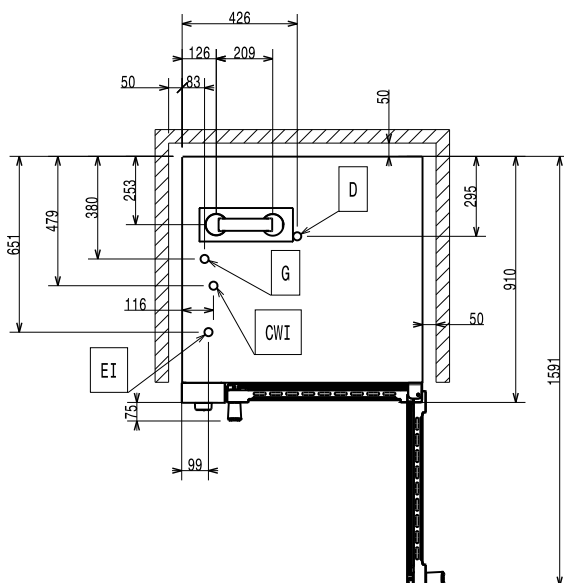

Električki

Napon napajanja: 220-230 V/1 ph/50 Hz
Pomoćni: 0.35 kW
Spojeno opterećenje: 0.35 kW

Plin

Snaga plina: 18.5 kW

Kapacitet:

GN: 10 (GN 1/1)

Ključne informacije:

Vanjske dimenzije, širina: 890 mm
Vanjske dimenzije, dubina: 900 mm
Vanjske dimenzije, visina: 970 mm
Neto težina: 136 kg
Funkcijska razina: Osnovni
Ciklusi kuhanja - konvekcija zraka: 300 °C
Unutrašnje dimenzije, širina: 590 mm
Unutarnje dimenzije korita, dubina: 479 mm
Unutrašnje dimenzije, visina: 680 mm

ISO Certifikati

ISO Standardi: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001



Poprečna konvekcija
Plinska konvekcijska pećnica, 10 GN1/1

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2025.07.02