

Poprečna konvekcija Plinska konveksijska pećnica, 10 GN2/1

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



260825 (EFCG12CSAS)

Konveksijska pećnica
poprečna 10x2/1GN, plinska

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Konveksijska pećnica s direktnom parom. Glavna konstrukcija od nehrđajućeg čelika. Komora za kuhanje s bočnim svjetlima i posudom za prikupljanje tekućine. Dvostruko ostakljena vrata. Grijanje atmosferskim plamenicima s uređajem protiv zatajenja plamena. Glavni plamenik s pilot plamenom i piezoelektričnim paljenjem. Elektromehanički termostad; mogućnost postavljanja temperature od 30 °C to 300 °C. Timer od 0 do 120 minuta sa zvučnim alarmom. Upravljanje vlagom s 5 razina.

Opremljeno 1 poprečnim nosačem polica s 2 bočne vješalice, razmak od 60 mm, za rešetke 10x2/1GN.

Glavne značajke

- Glavni prekidač / Prekidač za odabir procesa za: UKLJ/ ISKLJ. funkciju, topli zrak bez vlažnosti te topli zrak sa uključenom vlažnosti (5 različitih razina vlažnosti)
- Brzo hlađenje komore pećnice.
- Brojač za postavljanje vremena pripreme, sve do 120 minuta ili za kontinuirani ciklus uz zvučni alarm koji označava kraj ciklusa. Na kraju postavljenog vremena pripreme grijači i ventilator se automatski isključuju.
- Maksimalna temperatura do 300°C.
- Savršena ravnomjernost: jamči ravnomjerni raspored topline u cijeloj pećnici.
- Halogenska svjetla i vodilice "po širini" omogućavaju čistih pregled, bez prepreka, tijekom procesa pripreme.
- Sonda za praćenje temperature dostupna na zahtjev (dodatna oprema).
- Ocjedni kanal za skupljanje sokova i masti.
- Posuda za sakupljanje kondenzirane tekućine ispod vrata, raspoloživa kao dodatna oprema.
- Kapacitet: 10 GN 2/1 ili 20 GN 2/1

Konstrukcija

- Čvrsta struktura izrađena od nehrđajućeg čelika.
- Komora izrađena od nehrđajućeg čelika AISI 430.
- Vrata s dvostrukim termalnim staklom, okvirom koje se može otvoriti, za hladnu vanjsku površinu. Unutarnjeg staklo se može jednostavno očistiti budući da se unutarnje brtve stakla lako otpuštaju.
- Ergonomska ručka za vrata.
- Integrirani odvod vode.
- 1 par vodilica razmaka 60 mm su standardna oprema.
- Certifikat IPX4 zaštita od vode.

Uključena dodatna oprema

- 1 x Bočni okviri s vodilicama PNC 922123
gastroposuda (razmak 60 mm)
za pećnicu 10 GN 2/1 (isporučuju
se s pećnicom)

Opcijska dodatna oprema

- Filtar za mast za plinske pećnice PNC 921700 ☐
10 & 20 GN 1/1 & 2/1 (za pećnice
20 GN su potrebna 2 filtra)
- Nastavak za skupljanje plinova PNC 921701 ☐
za plinske pećnice 10 GN 1/1 & 10
GN 2/1
- Sonda za pećnicu 10 GN 2/1 PNC 921703 ☐
- Komplet vodilica za posudu GN PNC 921713 ☐
1/1
- Par rešetki za cijelo pile (8 po PNC 922036 ☐
rešetci - svako od 1,2 kg), GN 1/1
- Postolje za pećnicu 10 GN 2/1 PNC 922103 ☐
- Vodilice gastroposuda za PNC 922107 ☐
otvoreno postolje pećnice 10 GN
2/1

ODOBRENJE:


- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Zatvoreno postolje (ormarić) za pećnicu 10 GN 2/1 | PNC 922110 | ☐ |
| • Bočni okviri s vodicama gastroposuda (razmak 80 mm) za pećnicu 10 GN 2/1 | PNC 922117 | ☐ |
| • Bočni okviri s vodicama gastroposuda (razmak 60 mm) za pećnicu 10 GN 2/1 (isporučuju se s pećnicom) | PNC 922123 | ☐ |
| • Nožice za pećnice 10 GN1/1 i 10 GN2/1 | PNC 922127 | ☐ |
| • Kolica za klizni okvir 10 GN 2/1 | PNC 922128 | ☐ |
| • Tuš za izvlačenje | PNC 922170 | ☐ |
| • Vanjski bočni tuš za ispiranje (treba se postaviti izvana, a dolazi uz nosač za postavljanje na pećnicu) | PNC 922171 | ☐ |
| • Par nosača limova za pečenje | PNC 922173 | ☐ |
| • Par rešetki od nehrđajućeg čelika AISI 304, GN 2/1 | PNC 922175 | ☐ |
| • Pribor za klizni okvir 10 GN 2/1 | PNC 922202 | ☐ |
| • Par košara za prženje | PNC 922239 | ☐ |
| • Rešetka za cijelo pile (8 po rešetci – svako od 1,2 kg), GN 1/1 | PNC 922266 | ☐ |
| • Komplet koji sadrži univerzalni nosač za ražanj i 6 kratkih ražnjića za uzdužne i poprečne pećnice | PNC 922325 | ☐ |
| • Univerzalni nosač za ražanj | PNC 922326 | ☐ |
| • 6 kratkih ražnjića | PNC 922328 | ☐ |
| • Volcano smoker: dimilica za uzdužne i poprečne pećnice | PNC 922338 | ☐ |




Electrolux
PROFESSIONAL

Poprečna konvekcija Plinska konvekcijska pećnica, 10 GN2/1

Prednja/e

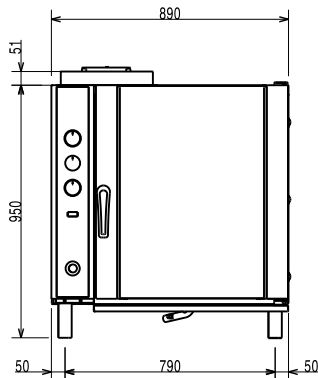


Bočna/o

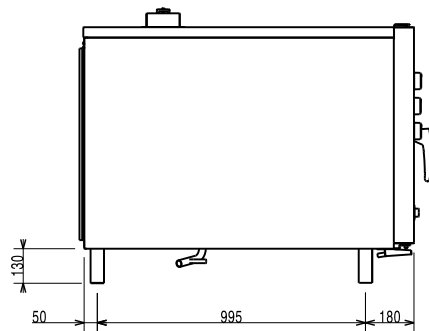

CWI1 = Ulaz hladne vode
CWI2 = Ulaz hladne vode 2
D = Ispust
EI = Električni priključak

G = Priključak plina

Gornja/e

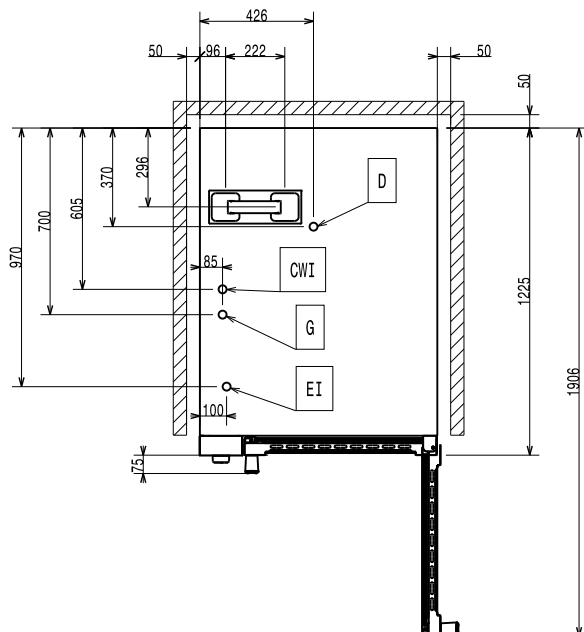

Električki

Napon napajanja: 220-230 V/1 ph/50 Hz
Pomoćni: 0.5 kW
Spojeno opterećenje: 0.5 kW

Plin

Snaga plina: 25 kW

Kapacitet:

GN: 10 - 2/1 Gastronorm

Ključne informacije:

Vanjske dimenzije, širina: 890 mm
Vanjske dimenzije, dubina: 1215 mm
Vanjske dimenzije, visina: 970 mm
Neto težina: 154 kg
Namještanje visine: 80/0 mm
Funkcijska razina: Osnovni
Ciklusi kuhanja - konvekcija zraka: 300 °C

ISO Certifikati

ISO Standardi: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

Poprečna konvekcija
Plinska konvekcijska pećnica, 10 GN2/1

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2025.03.07

