

## Poprečna konvekcija Plinska konveksijska pećnica, 10 GN2/1

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



260825 (EFCG12CSAS)

Konveksijska pećnica  
poprečna 10x2/1GN, plinska

### Kratke specifikacije

#### Br. stavke:

Konveksijska pećnica s direktnom parom. Glavna konstrukcija od nehrđajućeg čelika. Komora za kuhanje s bočnim svjetlima i posudom za prikupljanje tekućine. Dvostruko ostakljena vrata. Grijanje atmosferskim plamenicima s uređajem protiv zatajenja plamena. Glavni plamenik s pilot plamenom i piezoelektričnim paljenjem. Elektromehanički termostad; mogućnost postavljanja temperature od 30 °C to 300 °C. Timer od 0 do 120 minuta sa zvučnim alarmom. Upravljanje vlagom s 5 razina. Opremljeno 1 poprečnim nosačem polica s 2 bočne vješalice, razmak od 60 mm, za rešetke 10x2/1GN.

### Glavne značajke

- Glavni prekidač / Prekidač za odabir procesa za: UKLJ/ ISKLJ. funkciju, topli zrak bez vlažnosti te topli zrak sa uključenom vlažnosti (5 različitih razina vlažnosti)
- Brzo hlađenje komore pećnice.
- Brojač za postavljanje vremena pripreme, sve do 120 minuta ili za kontinuirani ciklus uz zvučni alarm koji označava kraj ciklusa. Na kraju postavljenog vremena pripreme grijači i ventilator se automatski isključuju.
- Maksimalna temperatura do 300°C.
- Savršena ravnomjernost: jamči ravnomjerni raspored topline u cijeloj pećnici.
- Halogenska svjetla i vodilice "po širini" omogućavaju čistih pregled, bez prepreka, tijekom procesa pripreme.
- Sonda za praćenje temperature dostupna na zahtjev (dodatna oprema).
- Ocjedni kanal za skupljanje sokova i masti.
- Posuda za sakupljanje kondenzirane tekućine ispod vrata, raspoloživa kao dodatna oprema.
- Kapacitet: 10 GN 2/1 ili 20 GN 2/1

### Konstrukcija

- Čvrsta struktura izrađena od nehrđajućeg čelika.
- Komora izrađena od nehrđajućeg čelika AISI 430.
- Vrata s dvostrukim termalnim staklom, okvirom koje se može otvoriti, za hladnu vanjsku površinu. Unutarnjeg staklo se može jednostavno očistiti budući da se unutarne brtve stakla lako otpuštaju.
- Ergonomska ručka za vrata.
- Integrirani odvod vode.
- 1 par vodilica razmaka 60 mm su standardna oprema.
- Certifikat IPX4 zaštita od vode.

### Uključena dodatna oprema

- 1 x Bočni okviri s vodilicama PNC 922123  
gastroposuda (razmak 60 mm)  
za pećnicu 10 GN 2/1 (isporučuju  
se s pećnicom)

### Opcijska dodatna oprema

- Filtar za mast za plinske pećnice PNC 921700 ☐  
10 & 20 GN 1/1 & 2/1 (za pećnice  
20 GN su potrebna 2 filtra)
- Nastavak za skupljanje plinova PNC 921701 ☐  
za plinske pećnice 10 GN 1/1 & 10  
GN 2/1
- Sonda za pećnicu 10 GN 2/1 PNC 921703 ☐
- Komplet vodilica za posudu GN PNC 921713 ☐  
1/1
- Par rešetki za cijelo pile (8 po PNC 922036 ☐  
rešetci - svako od 1,2 kg), GN 1/1
- Postolje za pećnicu 10 GN 2/1 PNC 922103 ☐
- Vodilice gastroposuda za PNC 922107 ☐  
otvoreno postolje pećnice 10 GN  
2/1

ODOBRENJE:


- |                                                                                                            |            |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Zatvoreno postolje (ormarić) za pećnicu 10 GN 2/1                                                        | PNC 922110 | <input type="checkbox"/> |
| • Bočni okviri s vodicama gastroposuda (razmak 80 mm) za pećnicu 10 GN 2/1                                 | PNC 922117 | <input type="checkbox"/> |
| • Bočni okviri s vodicama gastroposuda (razmak 60 mm) za pećnicu 10 GN 2/1 (isporučuju se s pećnicom)      | PNC 922123 | <input type="checkbox"/> |
| • Nožice za pećnice 10 GN1/1 i 10 GN2/1                                                                    | PNC 922127 | <input type="checkbox"/> |
| • Kolica za klizni okvir 10 GN 2/1                                                                         | PNC 922128 | <input type="checkbox"/> |
| • Tuš za izvlačenje                                                                                        | PNC 922170 | <input type="checkbox"/> |
| • Vanjski bočni tuš za ispiranje (treba se postaviti izvana, a dolazi uz nosač za postavljanje na pećnicu) | PNC 922171 | <input type="checkbox"/> |
| • Par nosača limova za pečenje                                                                             | PNC 922173 | <input type="checkbox"/> |
| • Par rešetki od nehrđajućeg čelika AISI 304, GN 2/1                                                       | PNC 922175 | <input type="checkbox"/> |
| • Pribor za klizni okvir 10 GN 2/1                                                                         | PNC 922202 | <input type="checkbox"/> |
| • Par košara za prženje                                                                                    | PNC 922239 | <input type="checkbox"/> |
| • Rešetka za cijelo pile (8 po rešetci – svako od 1,2 kg), GN 1/1                                          | PNC 922266 | <input type="checkbox"/> |
| • Komplet koji sadrži univerzalni nosač za ražanj i 6 kratkih ražnjića za uzdužne i poprečne pećnice       | PNC 922325 | <input type="checkbox"/> |
| • Univerzalni nosač za ražanj                                                                              | PNC 922326 | <input type="checkbox"/> |
| • 6 kratkih ražnjića                                                                                       | PNC 922328 | <input type="checkbox"/> |
| • Volcano smoker: dimilica za uzdužne i poprečne pećnice                                                   | PNC 922338 | <input type="checkbox"/> |




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Poprečna konvekcija Plinska konvekcijska pećnica, 10 GN2/1

Prednja/e

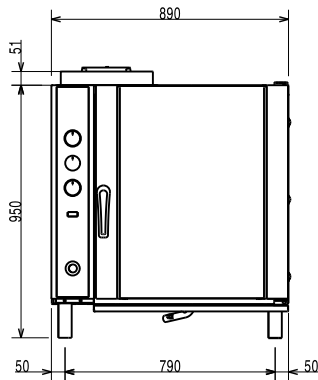


Bočna/o

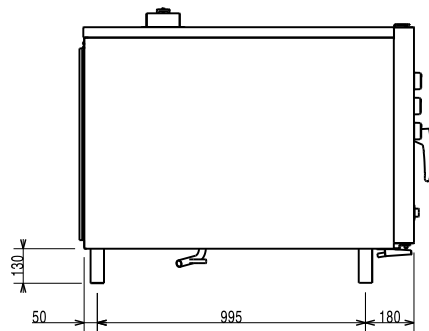

CWI1 = Ulaz hladne vode  
CWI2 = Ulaz hladne vode 2  
D = Ispust  
EI = Električni priključak

G = Priključak plina

Gornja/e

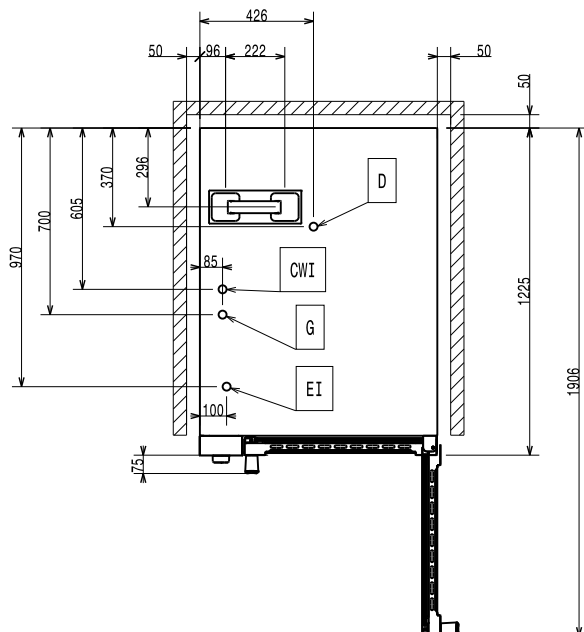

### Električki

Napon napajanja: 220-230 V/1 ph/50 Hz  
Pomoćni: 0.5 kW  
Električna snaga, maks.: 0.5 kW

### Plin

Snaga plina: 25 kW

### Kapacitet:

GN: 10 (GN 2/1)

### Ključne informacije:

Vanjske dimenzije, širina: 890 mm  
Vanjske dimenzije, dubina: 1215 mm  
Vanjske dimenzije, visina: 970 mm  
Neto težina: 154 kg  
Namještanje visine: 80/0 mm  
Funkcijska razina: Osnovni  
Ciklusi kuhanja - konvekcija zraka: 300 °C

### ISO Certifikati

ISO Standardi: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

Poprečna konvekcija  
Plinska konvekcijska pećnica, 10 GN2/1

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.  
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2025.11.20

