STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #

Salamander kuhala
Električni Salamander, otvoren s prednje strane, prilagodljiva rešetka, 760mm



283017 (E0UUBEBOMOA)	Električni Salamander, otvoren prednji dio, prilagodljiva rešetka, 760mm, prikladan za GN 1/1
283016 (E0UUBDBOMOA)	Električni Salamander, otvoren prednji dio, prilagodljiva rešetka, 760mm, prikladan za GN 1/1

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Izrađen od nehrđajućeg čelika AISI 304. Stolni model koji može biti instaliran na zid uz zidne nosače (dodatna oprema). Otvoren s prednje strane. Stražnji i bočni paneli koji se mogu ukloniti kako bi se uređaj mogao koristiti kao prolazni (otvoren sa tri strane). 2 nezavisne zone pripreme upravljane energetskim regulatorom. Rešetka za pripremu na 6 razina uz sustav vodilica. Posuda za skupljanje masnoće koja se može ukloniti i rešetka obložena kromom uz ručne koje su otporne za zagrijavanje.

Glavne značajke

- 2 nezavisne zone za pripremu kojima se upravlja pomoću 2 okretna gumba.
- Uređaj se zagrijava putem grijača obloženih incoloy.
- Veličina ploče za kuhanje: 575 mm x 400 mm prihvat GN 1/1.
- Visina rešetke može se prilagoditi na 6 razina pomoću sustava za košare.
- Kontrola temperature putem regulatora energije.
- Prednji otvor, bočni i stražnji paneli mogu se ukloniti.

Konstrukcija

- Kompletna konstrukcija od nehrđajućeg čelika AISI 430.
- Posudica za skupljanje masnoće, koja se može ukloniti, izrađena od nehrđajućeg čelika.
- Kromirana čelična rešetka sa sigurnosnim usporivačem za sprečavanje ispadanja.
- Stolni model može biti namontiran na zid uz specijalnu dodatnu opremu.
- 4 gumene nogice.


Opcijska dodatna oprema

- Zidna polica za salamander otvoren s jedne strane — PNC 283036 ❑


ODOBRENJE:

Salamander kuhala
Električni Salamander, otvoren s prednje strane, prilagodljiva rešetka, 760mm

Prednja/e

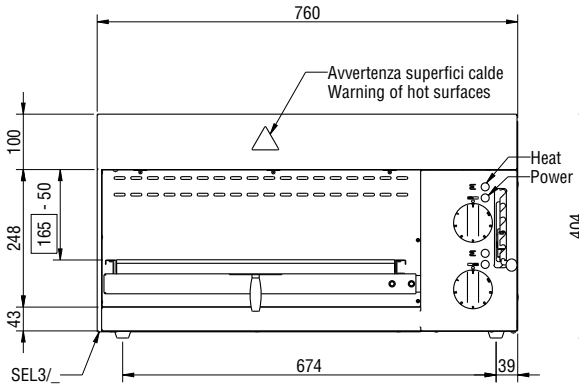


Bočna/o

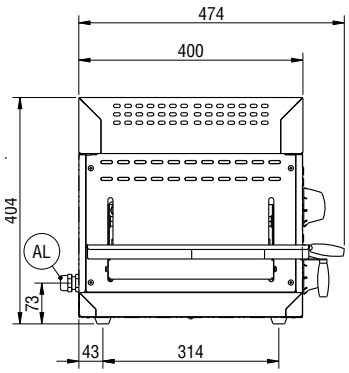

EI = Električki priključak

Stražnja strana

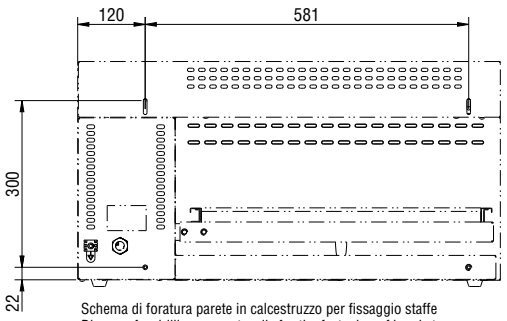

Schema di foratura parete in calcestruzzo per fissaggio staffe
Diagram for drilling cement walls for the fastening of brackets
Schema für Betonwandbohrungen zur Befestigung der Wandhalterungen
Schéma de perçage de la paroi en béton pour fixer les étriers
Esquema de perforacion de la pared de hormigón para fijación soportes

Električki

Napon napajanja:	
283017 (E0UUBEBOMOA)	220-240 V/1 ph/50/60 Hz
283016 (E0UUBDBOMOA)	380/415 V/3N ph/50/60 Hz
Električna snaga, maks.:	4 kW

Ključne informacije:

Vanjske dimenzije, širina:	759 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	484 mm
Vanjske dimenzije, visina:	404 mm
Neto težina:	32 kg
Br. razina rešetki:	6

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2026.11.19