

Rezači hrane Gravitacijska mesoreznica - 300 mm - Remenski prijenos

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



601131 (MSG308)

Gravitacijska mesoreznica,
prijenos remenom, promjer
noža 300 mm, (230 V; 1+N;
50)

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Medium duty slicer for Hotel and Catering
Base and main components in high polished satin finished anodized aluminium for long lasting, hygiene and ease of cleaning. The blade is in chrome forged steel with blade guard ring for added protection. Model equipped with cut thickness adjusting knob, top mounted sharpener, blade cover and product deflector - easily removable for cleaning. Ventilated blade drive motor. Poly V-belt drive system for quiet operation and economical service. Removable carriage system permanently lubricated with automatic clutch. IP42 water protection.

Supplied with blade removal tool.

Glavne značajke


- Ručna mesoreznica.
- Debljina komada od 0 do 15 mm.
- Ručka za prilagođavanje debljine komada (milimetarska preciznost).
- Remenski pogon (prijenos).
- Ventilirani motor koji pokreće oštricu dizajniran je za kontinuiranu upotrebu, s Poly V - remenskim pogonom za miran i ekonomičan rad.
- Odvojivi klizač/nosač s automatskom kočnicom.
- Stolno montirana brusilica za oštricu i poklopac za oštricu lako se uklanjaju.
- Isporučuje se s priborom za demontažu oštrice.
- Najveći stupanj sigurnosti pri radu, čišćenju i održavanju.
- Rezni kapacitet za 300 mm model:
 - kvadratno: 190x190 mm
 - pravokutno: 250x190 mm
 - okruglo: Ø 220 mm.

Konstrukcija


- Kompaktan dizajn.
- Izrađen od visoko poliranog anodiziranog aluminija sa satinskim finišem. Ova tehnologija jamči visoke higijenske standarde svih dijelova u dodiru s rezanom hranom i otpornost na kiseline, soli i procese oksidacije.
- Sigurnosna zaštita za ruku od akrilnog stakla dolazi kao standardna oprema.
- Zaštita od vode IP42.
- Oštrica je napravljena od ojačanog kromiranog čelika s prstenom zaštite radi dodatnog očuvanja.

ODOBRENJE:

Prednja/e

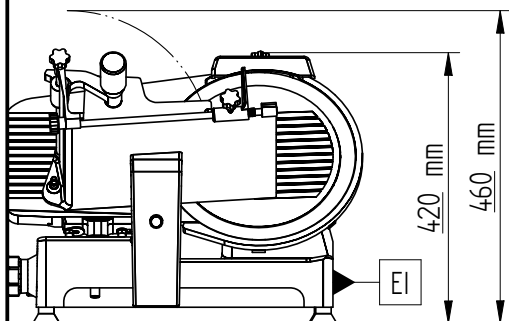


Bočna/o

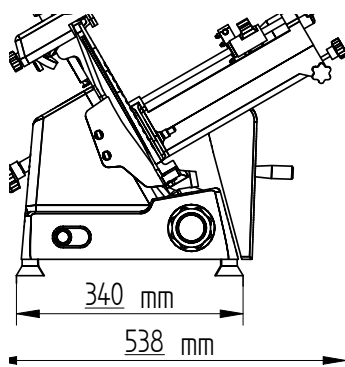

EI = Električki priključak

Gornja/e

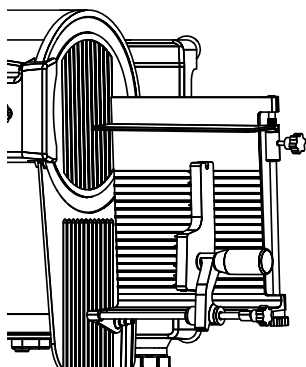

Električki

Napon napajanja:	230 V/1N ph/50 Hz
Spojeno opterećenje:	0.19 kW
Ukupna snaga:	0.19 kW

Ključne informacije:

Vanjske dimenzije, širina:	620 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	510 mm
Vanjske dimenzije, visina:	450 mm
Neto težina (kg):	30