

## Rezači hrane

### Automatska gravitacijska mesoreznica - 300 mm - Zupčasti prijenos

STAVKA #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

NAZIV #: \_\_\_\_\_

SIS #: \_\_\_\_\_

AIA #: \_\_\_\_\_



601009 (MSGA30G)

Polu automatska gravitacijska mesoreznica, zupčasti prijenos, promjer noža 300 mm, ( 230V, 1+N, 50 ); uz brojač šnita može se naručiti kod opcijski S-kod

#### Kratke specifikacije

Br. stavke: \_\_\_\_\_

#### Glavne značajke


- Polu-automatska mesoreznica - za automatsko i ručno korištenje.
- Debljina komada od 0 do 24 mm.
- Ručka za prilagođavanje debljine komada (milimetarska preciznost).
- Zupčasti prijenos u uljnoj kupki.
- Ventilirani motor koji pokreće oštricu dizajniran je za kontinuiranu upotrebu, sa pogonskim sustavom za kontinuirane i zahtjevne dnevne radnje.
- Odvojivi klizač/nosač s automatskom kočnicom.
- Stolno montirana brusilica za oštricu i poklopac za oštricu lako se uklanjaju.
- Isporučuje se s priborom za demontažu oštrice.
- Najveći stupanj sigurnosti pri radu, čišćenju i održavanju.
- Rezni kapacitet za 350 mm model:
  - kvadratno: 180x180
  - pravokutno: 230x165
  - okruglo: 200.
- Rezač ima način automatskog kretanja klizača koji se može aktivirati polu okretanjem gumba "ručno-automatskog" ispod nosača klizača. Čak i kada stroj upotrebljavate u ručnom načinu rada, u pokretu klizanja ne dolazi do trenja uzrokovanog automatskim sustavom, što ga čini potpuno istom u rezultatima ručnom rezaču. Automatski sustav dizajniran je da se klizanje sporije pomiče prilikom rezanja kriške i brže kad se vraća u položaj: to omogućuje savršeno izrezane kriške, čak i one najtanje, i minimalan otpad proizvoda, za razliku od automatskih sustava koji brže režu proizvode.
- "Brojač kriški" funkciju moguće je naručiti kao specijalnu izvedbu.

#### Konstrukcija


- Kompaktan dizajn.
- Izrađen od visoko poliranog anodiziranog aluminijsa sa satinskim finišem. Ova tehnologija jamči visoke higijenske standarde svih dijelova u dodiru s rezanom hranom i otpornost na kiseline, soli i procese oksidacije.
- Tvrdi kromirani udubljena oštrica sa zaštitnim prstenom za dodatnu zaštitu.
- Sigurnosna zaštita za ruku od akrilnog stakla dolazi kao standardna oprema.
- Zaštita od vode IP42.

ODOBRENJE: \_\_\_\_\_

Prednja/e

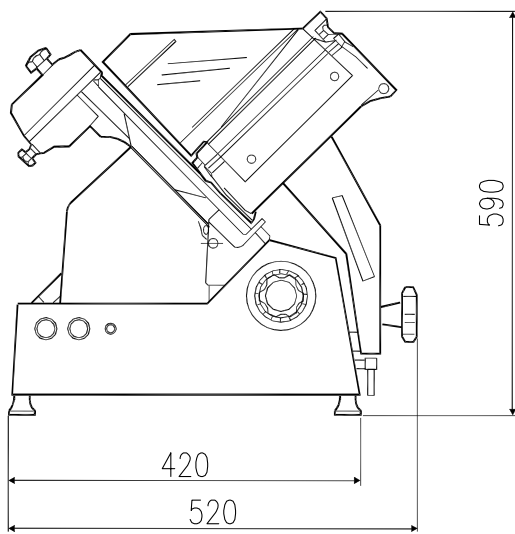

Bočna/o

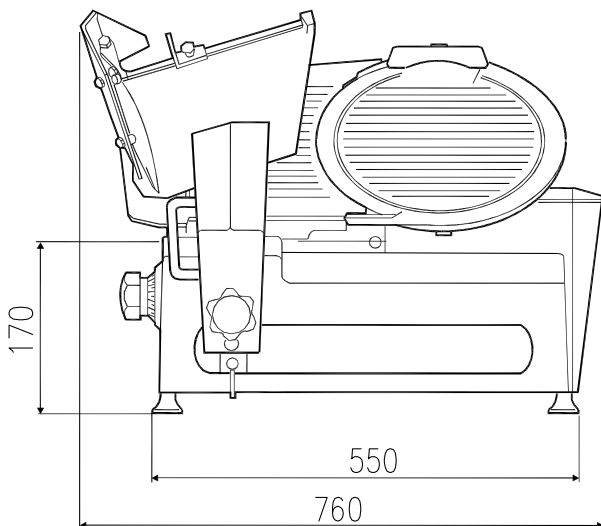

EI = Električni priključak

#### Električki

Napon napajanja: 230 V/1N ph/50 Hz  
Ukupna snaga: 0.5 kW

#### Ključne informacije:

Vanjske dimenzije, širina: 760 mm  
Vanjske dimenzije, dubina: 520 mm  
Vanjske dimenzije, visina: 590 mm  
Neto težina (kg): 49