

**Flexy Compact**  
**Topla kupka na vrući zrak, jedno korito**  
**(2GN) sa kotačima V=900mm,**  
**nadgradnja sa LED rasvjetom**

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



**322006 (F03H2AW02S)**

Topla kupka na ormariću, zračna ventilacija, jedno korito (kapacitet za 2 GN posude), kotači, gornja polica s LED svjetlima i dva klizača za pladnjeve od nehrđajućeg čelika, V = 900 mm (nordijske zemlje)

### Kratke specifikacije

**Br. stavke:**

Kompaktan dizajn idealan za uštedu prostora. Sklopivi klizači za pladnjeve od čelika AISI 304 na dugim stranama. Postavlja se na visini od 125 mm na dva okretna kotačića i dva kotačića opremljena kočnicama. Vrata koja se nježno zatvaraju na strani za rukovatelja. Neutralni donji ormarić s vratima. Gornja polica od čelika AISI 304 u obliku slova A opremljena LED-svjetlima za bolju vidljivost na površini kako bi izložena hrana izgledala što primamljivije. Elegantna minimalistička staklena struktura na kojoj se ne stvaraju nakupine hrane i prašine pa je jednostavna za čišćenje. Zakrivljeno staklo. Čvrsta konstrukcija s laminiranim oplatama na četirima stranama. Osmišljena za posluživanje hrane u gastroposudama maksimalne visine 150 mm. Elektronička zaštita od pregrijavanja. Digitalne kontrole s prikazom temperature za precizne prilagodbe (0,1 °C). Digitalne kontrole u potpunosti su u skladu s HACCP-om i dolaze uz vizualne alarame. Stalan protok vrućeg zraka koji kruži kroz posude jamči ispravnu temperaturu hrane. Izdržljivi oklopljeni grijači i snažni potisni ventilatori jamče ravnomjernu temperaturu i 90 % brže zagrijavanje. Sustav radi bez vode i osigurava 35 % veću energetska učinkovitost u usporedbi s uobičajenim grijanjem tople kupke. Budući da se za zagrijavanje korita ne upotrebljava voda, ovaj sustav jamči jednostavnu upotrebu i održavanje bez naslaga kamenca. Budući da

nema potrošnje vode, troškovi rada su niži. Korita od nehrđajućeg čelika 304 AISI imaju zaobljene rubove pa je čišćenje lakše, a opremljena su i rupom za odvod. Kamena vuna debljine 19 mm izolirana pocinčanim limom jamči odličnu izolaciju korita radi smanjenja raspršivanja energije. Kada se hrana izloži na ispravnoj temperaturi, temperatura središta namirnice održava se u skladu s normama Afnor. Radna površina visine 900 mm.

**ODOBRENJE:**



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Flexy Compact**  
**Topla kupka na vrući zrak, jedno korito (2GN)**  
**sa kotačima V=900mm, nadgradnja sa LED**  
**rasvjetom**

## Glavne značajke

- Elektronička zaštita od pregrijavanja.
- Dizajniran za posluživanje hrane u gastroposudama.
- Precizna kontrola temperature i podešavanje na 0,1 °C.
- U standardnoj verziji proizvod se isporučuje s digitalno kontroliranim termostatom koji je usklađen sa standardima HACCP i ima vizualni alarm kao upozorenje na porast ili pad temperature.
- Moguće je pretvoriti jedan od GN-ova u spremnik za juhu uz dostupnu dodatnu opremu.
- Prikladno za smještaj GN 1/1 posude uz maksimalnu dubinu od 150mm.
- Dostupne ugradbene dimenzije: 1, 2, 3, 4, 5, 6 GN.
- Stalni protok vrućeg zraka koji kruži kroz spremnike jamči ispravnu temperaturu hrane. Izdržljivi oklopni grijači elementi i snažni radijalni pomoćni ventilatori jamče ujednačenost temperature i kratko vrijeme zagrijavanja. Cilindrični difuzori zraka od nehrđajućeg čelika osiguravaju stalno kruženje zraka.
- Budući da za grijanje korita nije potrebna voda, sustav jamči jednostavnu upotrebu i održavanje: nema stvaranja kamenca.
- Nisu potrebni dodatni priključci za vodu, manje posla tijekom ugradnje/održavanja.
- Savršen kompaktan dizajn idealan je za uštedu prostora.
- CB i CE certifikat potvrđen od strane neovisnog instituta. .
- Vrata s nježnim zatvaranjem na strani djelatnika.
- Neutralni ormarić odozdo s vratima idealan za dodatnu pohranu.
- Dostupne opcije s internetskim konfiguratorom: boje, klizači za pladnjeve, gornje police, nogice/kotačići željenog promjera, visine 750 mm za djecu.
- Gornja polica opremljena LED svjetlima.
- Može se ugraditi dodatni sokl radi prekrivanja nogica ili kotačića.
- Cjevasti klizač za pladnjeve od nehrđajućeg čelika AISI 304 prijanjajući se ugrađuje na dugačkim stranama i može se sklopiti radi lakšeg prolaska jedinica kroz vrata.
- Idealan za poslužne linije bez djelatnika.
- Uređaj se postavlja na visini od 125 mm, na dva okretna kotačića i dva opremljena kočnicama.
- Moderna gornja polica u obliku slova A za posebno poboljšanu vidljivost površine radi ljepšeg prikaza hrane.
- Zakrivljeno staklo.
- Hrana unesena na ispravnoj temperaturi održava temperaturu središta u skladu s normama Afnor.
- Raspoložive dimenzije: 2,3, 4 GN.
- Zahvaljujući ugrađenoj minimalističkoj staklenoj strukturi, hrana i nečistoća ne ulaze u procjepe te je čišćenje jednostavnije.

**Flexy Compact**  
**Topla kupka na vrući zrak, jedno korito (2GN) sa kotačima V=900mm,**  
**nadgradnja sa LED rasvjetom**  
Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.  
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2026.03.09



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Flexy Compact**  
**Topla kupka na vrući zrak, jedno korito (2GN)**  
**sa kotačimaV=900mm, nadgradnja sa LED**  
**rasvjetom**

## Konstrukcija

- Grijači elementi spojeni s dnom korita uključuju sigurnosni termostatski.
- Certifikat IPX4 zaštita od vode.
- Elektronička kontrola s prikazom temperature.
- Čitava gornja polica od materijala AISI 304.
- Gornji dio od materijala AISI 304.
- Čvrsta konstrukcija s laminiranim oplatama na četiri strane.
- Korito od nehrđajućeg čelika AISI 304 sa zaobljenim rubovima olakšava čišćenje. Korito je opremljeno i rupom za odvod.

## Održivost




- Kamena vuna debljine 19 mm izolirana pocinčanim limom jamči odličnu izolaciju korita radi smanjenja raspršivanja energije.
- 90 % brža faza prethodnog zagrijavanja bez potrebe za vodom (kao kod tradicionalne tople kupke) smanjuje potrošnju energije i ne troši vodu.
- Sustav radi bez vode i osigurava energetske učinkovitost u usporedbi sa uobičajenim grijanjem tople kupke.
- Budući da nema potrošnje vode, troškovi rada su niži.




**Flexy Compact**  
**Topla kupka na vrući zrak, jedno korito (2GN) sa kotačimaV=900mm,**  
**nadgradnja sa LED rasvjetom**  
Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.  
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2026.03.09

Prednja/e

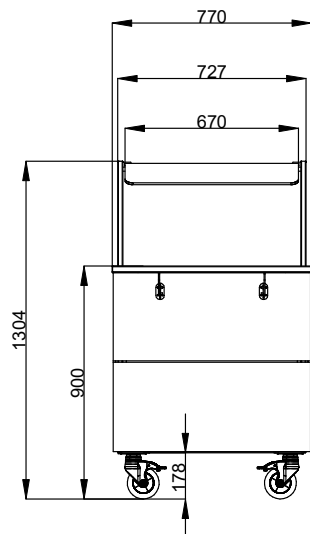


Bočna/o

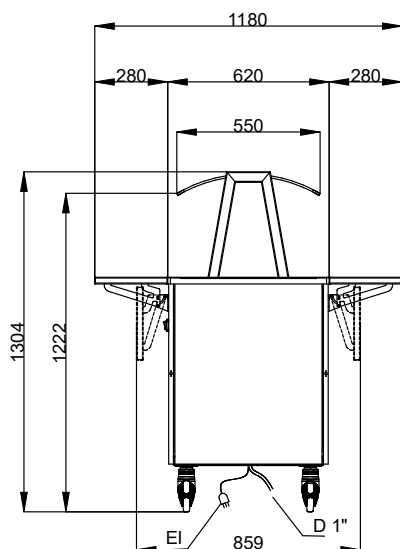

D = Ispust  
 EI = Električni priključak

Gornja/e

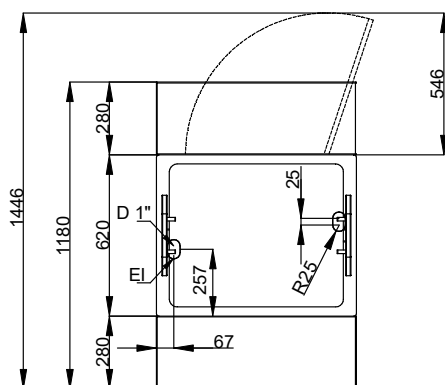

**Električki**

Napon napajanja: 220-240 V/1N ph/50/60  
Hz  
Električna snaga, maks.: 1.08 kW

**Voda:**

Veličina dovoda tople  
vode:  
Veličina ispusta: 3/4"  
Tvrdoća ulazne vode:

**Ključne informacije:**

Br. vrata: 1  
Vanjske dimenzije, širina: 770 mm  
Vanjske dimenzije, dubina: 1180 mm  
Vanjske dimenzije, visina: 1304 mm  
Neto težina: 96.5 kg  
Transportna visina: 1334 mm  
Transportna širina: 810 mm  
Transportna dubina: 899 mm  
Transportni volumen: 0.97 m<sup>3</sup>  
Temperatura gornje ploče: +75 / +85 °C

**Održivost**

Razina buke: 59 dBA