

**Flexy Compact**  
Topla kupka, jedno korito (2GN) sa  
kotačima V=900mm, nadgradnja sa  
grijanom rasvjetom

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



322018 (F01H2AW04S)

Topla kupka na ormariću,  
jedno korito (kapacitet za 2  
GN posude), kotači, gornja  
polica sa svjetlima za  
grijanje i dva klizača za  
pladnjeve od nehrđajućega  
čelika, V = 900 mm (nordijske  
zemlje)

### Glavne značajke

- Elektronička zaštita od pregrijavanja.
- Savršen kompaktan dizajn idealan je za uštedu prostora.
- CB i CE certifikat potvrđen od strane neovisnog instituta.
- Vrata s nježnim zatvaranjem na strani djelatnika.
- Neutralni ormarić odozdo s vratima idealan za dodatnu pohranu.
- Dostupne opcije s internetskim konfiguratorom: boje, klizači za pladnjeve, gornje police, nogice/kotačići željenog promjera, visine 750 mm za djecu.
- Gornja polica opremljena toplim halogenim žaruljama.
- Može se ugraditi dodatni sokl radi prekrivanja nogica ili kotačića.
- Cjevasti klizač za pladnjeve od nehrđajućeg čelika AISI 304 prijanjajući se ugrađuje na dugačkim stranama i može se sklopiti radi lakšeg prolaska jedinica kroz vrata.
- Idealan za poslužne linije bez djelatnika.
- Uređaj se postavlja na visini od 125 mm, na dva okretna kotačića i dva opremljena kočnicama.
- Moderna gornja polica u obliku slova A za posebno poboljšanu vidljivost površine radi ljepšeg prikaza hrane.
- Zakrivljeno staklo.
- Dizajniran za posluživanje hrane u gastroposudama.
- Prikladan za posude GN 1/1 maksimalne visine 200 mm.
- Precizna kontrola temperature i podešavanje na 0,1 °C.
- U standardnoj verziji proizvod se isporučuje s digitalno kontroliranim termostatom koji je usklađen sa standardima HACCP i ima vizualni alarm kao upozorenje na porast ili pad temperature.
- Dizajniran za rad s toplom i hladnom vodom.
- Moguće je pretvoriti jedan od GN-ova u spremnik za juhu uz dostupnu dodatnu opremu.
- Hrana unesena na ispravnoj temperaturi održava temperaturu središta u skladu s normama Afnor.
- Raspoložive dimenzije: 2,3, 4 GN.
- Automatsko punjenje kao dodatna opcija.
- Zahvaljujući ugrađenoj minimalističkoj staklenoj strukturi, hrana i nečistoća ne ulaze u procjepe te je čišćenje jednostavnije.

ODOBRENJE:



## Konstrukcija

- Grijači elementi spojeni s dnom korita uključuju sigurnosni termostad.
- Dno korita je nagnuto kako bi se poboljšao odtok vode.
- Certifikat IPX4 zaštita od vode.
- Čitava gornja polica od materijala AISI 304.
- Gornji dio od materijala AISI 304.
- Čvrsta konstrukcija s laminiranim oplatom na četiri strane.
- Korito od nehrđajućeg čelika AISI 304 sa zaobljenim rubovima olakšava čišćenje. Korito je opremljeno i rupom za odvod.
- Elektronička kontrola s prikazom temperature.

## Održivost




- Kamena vuna debljine 19 mm izolirana pocinčanim limom jamči odličnu izolaciju korita radi smanjenja raspršivanja energije.
- Gravirani elementi za grijanje folije maksimalno povećavaju prijenos topline radi smanjenja vremena zagrijavanja.




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Flexy Compact**  
Topla kupka, jedno korito (2GN) sa kotačima  
V=900mm, nadgradnja sa grijanom rasvjetom

Prednja/e

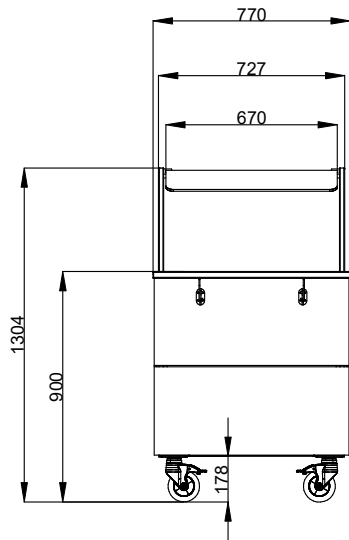


Bočna/o

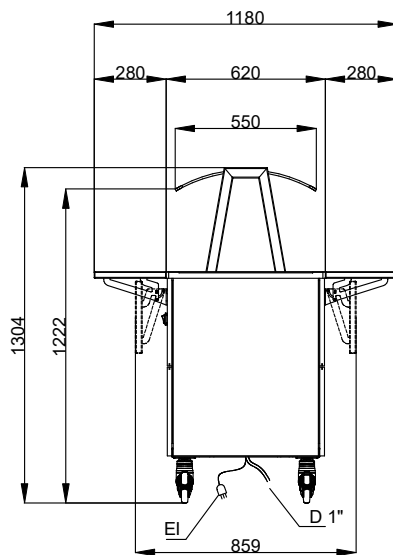

D = Ispust  
EI = Električni priključak

Gornja/e

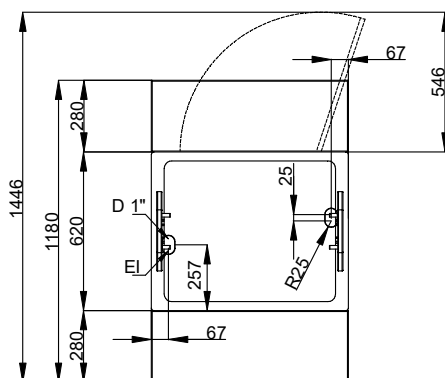

### Električki

Napon napajanja: 220-240 V/1N ph/50/60 Hz  
Električna snaga, maks.: 2.32 kW

### Voda:

Veličina dovoda tople vode:  
Veličina ispusta: 3/4"  
Tvrdoća ulazne vode:

### Ključne informacije:

Br. vrata: 1  
Vanjske dimenzije, širina: 770 mm  
Vanjske dimenzije, dubina: 1180 mm  
Vanjske dimenzije, visina: 1304 mm  
Neto težina: 94.5 kg  
Transportna visina: 1334 mm  
Transportna širina: 810 mm  
Transportna dubina: 899 mm  
Transportni volumen: 0.97 m<sup>3</sup>  
Temperatura gornje ploče: +85 / +95 °C

### Održivost

Razina buke: 45 dBA



**Flexy Compact**  
Topla kupka, jedno korito (2GN) sa kotačima V=900mm, nadgradnja sa  
grijanom rasvjetom  
Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.  
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2025.11.28