Electrolux PROFESSIONAL

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #

Flexy Compact
Topla kupka, zračna ventilacija, jedno korito (2GN) sa kotačima V=900mm, nadgradnja sa grijanom rasv



322024 (F03H2AW04S) Topla kupka na ormariću, zračna ventilacija (kapacitet za 2 GN posude), kotači, gornja polica sa svjetlima za grijanje i dva klizača za pladnjeve od nehrđajućega čelika, V = 900 mm (nordijske zemlje)

Glavne značajke

- Elektronička zaštita od pregrijavanja.
- Dizajniran za posluživanje hrane u gastroposudama.
- Precizna kontrola temperature i podešavanje na 0,1 °C.
- U standardnoj verziji proizvod se isporučuje s digitalno kontroliranim termostatom koji je usklađen sa standardima HACCP i ima vizualni alarm kao upozorenje na porast ili pad temperature.
- Moguće je pretvoriti jedan od GN-ova u spremnik za juhu uz dostupnu dodatnu opremu.
- Prikladno za smještaj GN 1/1 posude uz maksimalnu dubinu od 150mm.
- Dostupne ugradbene dimenzije: 1, 2, 3, 4, 5, 6 GN.
- Stalni protok vrućeg zraka koji kruži kroz spremnike jamči ispravnu temperaturu hrane. Izdržljivi oklopni grijaći elementi i snažni radijalni pomoćni ventilatori jamče ujednačenost temperature i kratko vrijeme zagrijavanja. Cilindrični difuzori zraka od nehrđajućeg čelika osiguravaju stalno kruženje zraka.
- Budući da za grijanje korita nije potrebna voda, sustav jamči jednostavnu upotrebu i održavanje: nema stvaranja kamenca.
- Nisu potrebni dodatni priključci za vodu, manje posla tijekom ugradnje/održavanja.
- Savršen kompaktan dizajn idealan je za uštedu prostora.
- CB i CE certifikat potvrđen od strane neovisnog instituta. .
- Vrata s nježnim zatvaranjem na strani djelatnika.
- Neutralni ormarić odozdo s vratima idealan za dodatnu pohranu.
- Dostupne opcije s internetskim konfiguratorom: boje, klizači za pladnjeve, gornje police, nogice/kotačići željenog promjera, visine 750 mm za djecu.
- Može se ugraditi dodatni sokl radi prekrivanja nogica ili kotačića.
- Cjevasti klizač za pladnjeve od nehrđajućeg čelika AISI 304 prijanjajući se ugrađuje na dugačkim stranama i može se sklopiti radi lakšeg prolaska jedinica kroz vrata.
- Idealan za poslužne linije bez djelatnika.
- Uređaj se postavlja na visini od 125 mm, na dva okretna kotačića i dva opremljena kočnicama.
- Moderna gornja polica u obliku slova A za posebno poboljšanu vidljivost površine radi ljepšeg prikaza hrane.
- Zakrivljeno staklo.
- Hrana unesena na ispravnoj temperaturi održava temperaturu središta u skladu s normama Afnor.
- Raspoložive dimenzije: 2,3, 4 GN.
- Zahvaljujući uglađenoj minimalističkoj staklenoj strukturi, hrana i nečistoća ne ulaze u procjepe te je čišćenje jednostavnije.

Konstrukcija

- Grijaći elementi spojeni s dnom korita uključuju sigurnosni termostat.

ODOBRENJE:

- Certifikat IPX4 zaštita od vode.
- Elektronička kontrola s prikazom temperature.
- Čitava gornja polica od materijala AISI 304.
- Gornji dio od materijala AISI 304.
- Čvrsta konstrukcija s laminiranim oplatama na četiri strane.
- Korito od nehrđajućeg čelika AISI 304 sa zaobljenim rubovima olakšava čišćenje. Korito je opremljeno i rupom za odvod.
- [NOT TRANSLATED]

Održivost


- Kamena vuna debljine 19 mm izolirana pocinčanim limom jamči odličnu izolaciju korita radi smanjenja raspršivanja energije.
- 90 % brža faza prethodnog zagrijavanja bez potrebe za vodom (kao kod tradicionalne tople kupke) smanjuje potrošnju energije i ne troši vodu.
- Sustav radi bez vode i osigurava energetsku učinkovitost u usporedbi sa uobičajenim grijanjem tople kupke.
- Budući da nema potrošnje vode, troškovi rada su niži.

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.


Electrolux PROFESSIONAL

Flexy Compact
Topla kupka, zračna ventilacija, jedno korito (2GN) sa kotačima V=900mm, nadgradnja sa grijanom rasv

Prednja/e

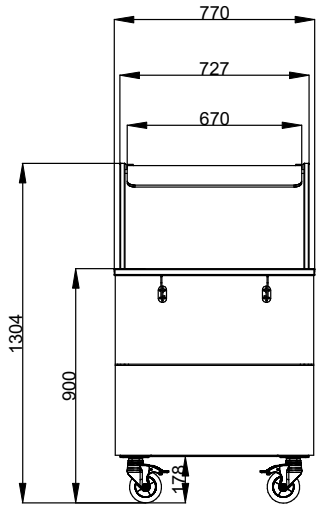


Bočna/o

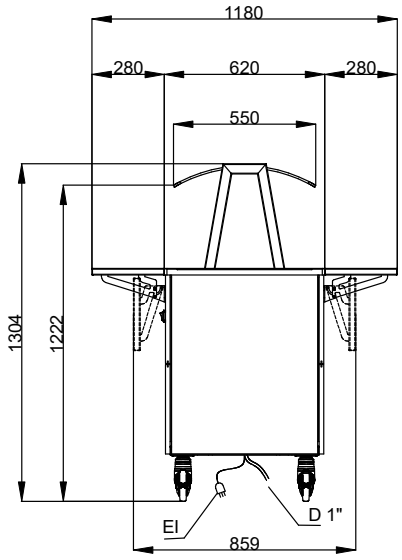

D = Ispust
EI = Električki priključak

Gornja/e

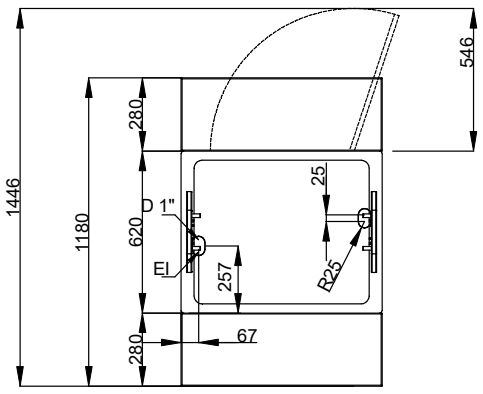

Električki

Napon napajanja:	220-240 V/1N ph/50/60 Hz
Električna snaga, maks.:	2.32 kW

Ključne informacije:

Br. vrata:	1
Vanjske dimenzije, širina:	800 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	1180 mm
Vanjske dimenzije, visina:	1304 mm
Neto težina:	97.5 kg
Transportna visina:	1364 mm
Transportna širina:	810 mm
Transportna dubina:	899 mm
Transportni volumen:	0.99 m³
Temperatura gornje ploče:	+75 / +85 °C

Održivost

Razina buke:	45 dBA

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2026.11.20