

Flexy Compact Hlađeno korito na ormariću sa rashladnom vitrinom, compact (4GN) sa kotačima, nadgradnja sa LED rasv

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



322038 (F19C4AW00S)

Hlađeno korito s hlađenom vitrinom na ormariću, kompaktno (kapacitet za 4 GN posude), kotači, gornja polica s LED svjetlima i dva klizača za pladnjeve od nehrđajućeg čelika, V = 900 mm (nordijske zemlje)

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Kompaktan dizajn idealan za uštedu prostora. Sklopivi klizači za pladnjeve od čelika AISI 304 na dugim stranama. Postavlja se na visini od 125 mm na dva okretna kotačića i dva kotačića opremljena kočnicama. Vrata koja se nježno zatvaraju na strani za rukovatelja. Neutralni donji ormarić s vratima. Čvrsta konstrukcija s laminiranim oplatom na četirima stranama. Za posluživanje: tanjura na policama i hrane u gastroposudama ili hrane na tanjurima / u pakiranjima ili boca i limenki zahvaljujući prilagodljivoj dnu korita. Prikladno za posude GN 1/1 maksimalne visine 200 mm. Kada se hrana izloži na ispravnoj temperaturi, temperatura središta namirnice održava se u skladu s normama Afnor. Automatsko odmrzavanje jamči čistoću isparivača i učinkovito hlađenje korita. Digitalne kontrole s prikazom temperature za precizne prilagodbe (0,1 °C). Digitalne kontrole u potpunosti su u skladu s HACCP-om i dolaze uz vizualne alarme. Uređaj se sastoji od dvaju rashladnih sustava: statično hlađenog korita s donje i isparivača s ventilatorom s gornje strane. Kratke bočne stranice i gornji dio izrađeni su od dvostrukog stakla niske emisije (debljine 18 mm) radi poboljšanja izolacije, čime se izbjegava stvaranje kondenzacije i smanjuje potrošnja energije. Vitrina je osvijetljena unutrašnjim LED-svjetlima koja se nalaze ispod svake staklene police i ističu boje hladnih namirnica. Ventilatori i isparivač

velike površine postavljeni s gornje strane uređaja jamče ujednačenu temperaturu. Vitrina od pleksiglasa s vratima koja se podižu s obje strane osigurava maksimalnu higijenu hrane. Uključuje dvije podesive police, a svaka se sastoji od dviju rešetki. Visina police može se prilagoditi kako bi se na njih mogli postavljati različiti predmeti i jela. Korita od nehrđajućeg čelika 304 AISI imaju zaobljene rubove pa je čišćenje lakše. Korito je opremljeno i rupom za odvod. Ekspandirana poliuretanska pjena visoke gustoće s ciklopentanom jamči odličnu izolaciju korita radi smanjenja raspršivanja energije. Rashladni plin R290 (GWP = 3) za smanjenje štetnog utjecaja na okoliš i veću učinkovitost hlađenja. Radna površina visine 900 mm.

ODOBRENJE:



Glavne značajke

- Precizna kontrola temperature i podešavanje na 0,1 °C.
- U standardnoj verziji proizvod se isporučuje s digitalno kontroliranim termostatom koji je usklađen sa standardima HACCP i ima vizualni alarm kao upozorenje na porast ili pad temperature.
- Hrana unesena na ispravnoj temperaturi održava temperaturu središta u skladu s normama Afnor.
- Automatsko odmrzavanje jamči čistoću isparivača i učinkovito hlađenje korita.
- Prikladan za posude GN 1/1 maksimalne visine 200 mm.
- Uređaj se sastoji od dvaju rashladnih sustava: statičnog hlađenog korita na dnu i isparivača s ventilatorom na vrhu.
- Donje korito dizajnirano je za posluživanje hrane u GN spremnicima ili u bocama i limenkama.
- Zaslon osvjetljava unutarnja LED žarulja ispod svake staklene police koja naglašava boje hladnih namirnica.
- Ventilatori i isparivač velike površine postavljeni na vrh uređaja jamče ujednačenu temperaturu.
- Konfiguracija zauzima malo prostora i daje odlične rezultate očuvanja hrane.
- Vitrina od pleksiglasa s vratima koja se podižu s obje strane osigurava maksimalnu higijenu hrane.
- Uključuje 2 podesive police od kojih se svaka sastoji od dviju rešetki. Police se mogu podesiti po visini kako bi se omogućilo postavljanje različitih namirnica.
- Savršen kompaktan dizajn idealan je za uštedu prostora.
- CB i CE certifikat potvrđen od strane neovisnog instituta. .
- Vrata s nježnim zatvaranjem na strani djelatnika.
- Neutralni ormarić odozdo s vratima idealan za dodatnu pohranu.
- Dostupne opcije s internetskim konfiguratorom: boje, klizači za pladnjeve, gornje police, nogice/kotačići željenog promjera, visine 750 mm za djecu.
- Može se ugraditi dodatni sokl radi prekrivanja nogica ili kotačića.
- Cjevasti klizač za pladnjeve od nehrđajućeg čelika AISI 304 prijanjajući se ugrađuje na dugačkim stranama i može se sklopiti radi lakšeg prolaska jedinica kroz vrata.
- Idealan za poslužne linije bez djelatnika.
- Uređaj se postavlja na visini od 125 mm, na dva okretna kotačića i dva opremljena kočnicama.
- Raspoložive dimenzije: 2,3, 4 GN.



Electrolux
PROFESSIONAL

Flexy Compact
Hlađeno korito na ormariću sa rashladnom
vitrinom, compact (4GN) sa kotačima,
nadgradnja sa LED rasv

Konstrukcija

- Elektronička kontrola s prikazom temperature.
- Dno korita je nagnuto kako bi se poboljšao odtok vode.
- Korito od nehrđajućeg čelika AISI 304 sa zaobljenim rubovima olakšava čišćenje. Korito je opremljeno i rupom za odvod.
- Zaštita od vode IPX2.
- Gornji dio od materijala AISI 304.
- Čvrsta konstrukcija s laminiranim oplatama na četiri strane.

Održivost




- Ugljikovodični rashladni plin R290 za najniži učinak na okološ (GWP=3) - bez CFC i HCFC.
- Ekspandirana poliuretanska pjena visoke gustoće s ciklopentanom jamči odličnu izolaciju korita radi smanjenja raspršivanja energije.
- Kratke bočne stranice i gornji dio izrađeni su od dvostrukog stakla niske emisije (debljine 18 mm) radi poboljšanja izolacije, čime se izbjegava stvaranje kondenzacije i smanjuje potrošnja energije.




Flexy Compact
Hlađeno korito na ormariću sa rashladnom vitrinom, compact (4GN) sa
kotačima, nadgradnja sa LED rasv
Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2025.05.07

Prednja/e

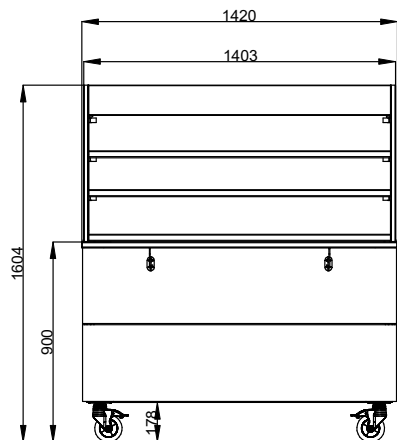


Bočna/o

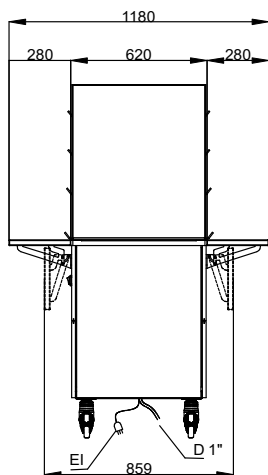

D = Ispust
 EI = Električki priključak

Gornja/e

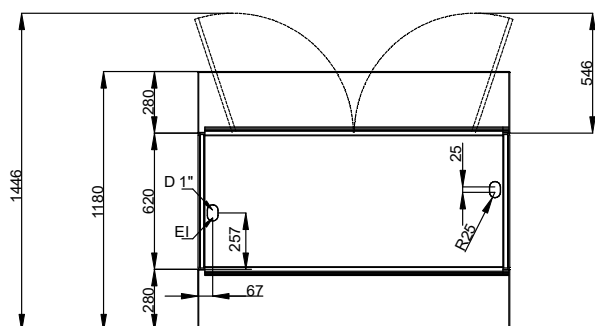

Električki

Napon napajanja: 220-240 V/1N ph/50 Hz
Spojeno opterećenje: 1.07 kW

Voda:

Veličina dovoda tople
vode:

Ključne informacije:

Br. vrata: 2
Vanjske dimenzije, širina: 1420 mm
Vanjske dimenzije, dubina: 1180 mm
Vanjske dimenzije, visina: 1605 mm
Broj polica: 2
Neto težina: 286.5 kg
Transportna visina: 1800 mm
Transportna širina: 920 mm
Transportna dubina: 1470 mm
Transportni volumen: 2.43 m³
Temperatura gornje ploče: +4 / +8 °C
Temperatura gornje
ploče: +4 / +8 °C

Održivost

Razina buke: 64 dBA