

Flexy Compact
Hlađena površina od nehrđajućeg
čelika na ormariću, (2GN) sa kotačima,
nadgradnja sa LED svjetlima,

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



322066 (F14C2KW02S)

Hlađena površina od nehrđajućeg čelika na ormariću (kapacitet za 2 GN posude), kotači, gornja polica s LED svjetlima i dva klizača za pladnjeve od nehrđajućeg čelika, V = 750 mm (nordijske zemlje)

Ekspanzirana poliuretanska pjena visoke gustoće s ciklopentanom jamči odličnu izolaciju korita radi smanjenja raspršivanja energije. Rashladni plin R290 (GWP = 3) za smanjenje štetnog utjecaja na okoliš i veću učinkovitost hlađenja. Prešani gornji dio od nehrđajućeg čelika dubine 30 mm ima zaobljene rubove i rupu za odvod pa je čišćenje lakše. Radna površina visine 750 mm.

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Kompaktan dizajn idealan za uštedu prostora. Sklopivi klizači za pladnjeve od čelika AISI 304 na dugim stranama. Postavlja se na visini od 125 mm na dva okretna kotačića i dva kotačića opremljena kočnicama. Vrata koja se nježno zatvaraju na strani za rukovatelja. Neutralni donji ormarić s vratima. Gornja polica od čelika AISI 304 u obliku slova A opremljena LED-svjetlima za bolju vidljivost na površini kako bi izložena hrana izgledala što primamljivije. Elegantna minimalistička staklena struktura na kojoj se ne stvaraju nakupine hrane i prašine pa je jednostavna za čišćenje. Zakrivljeno staklo. Čvrsta konstrukcija s laminiranim oplatama na četirima stranama. Osmišljena je za posluživanje hrane na tanjurima. Kada se hrana izloži na ispravnoj temperaturi, temperatura središta namirnice održava se u skladu s normama Afnor. Automatsko odmrzavanje jamči čistoću isparivača i učinkovito hlađenje korita. Digitalne kontrole s prikazom temperature za precizne prilagodbe (0,1 °C). Digitalne kontrole u potpunosti su u skladu s HACCP-om i dolaze uz vizualne alarme. Dno je opremljeno bakrenim cijevima kako bi se osiguralo ispravno hlađenje. Uz ovaj sustav zrak dodiruje hladnu površinu i hladi se. Opremljena je rupom za odvod za lakše ispuštanje kondenzacije s gornjeg dijela. Korita od nehrđajućeg čelika AISI 304 imaju zaobljene rubove pa je čišćenje lakše. Korito je opremljeno i rupom za odvod.

ODOBRENJE:

Glavne značajke

- Precizna kontrola temperature i podešavanje na 0,1 °C.
- U standardnoj verziji proizvod se isporučuje s digitalno kontroliranim termostatom koji je usklađen sa standardima HACCP i ima vizualni alarm kao upozorenje na porast ili pad temperature.
- Hrana unesena na ispravnoj temperaturi održava temperaturu središta u skladu s normama Afnor.
- Automatsko odmrzavanje jamči čistoću isparivača i učinkovito hlađenje korita.
- Dizajnirano za posluživanje hrane na tanjurima.
- Kad se temperatura površine ohladi ispod 0 °C, vlažnost u zraku stvara led na površini. Ako postoji kruženje zraka u okolini, umjesto leda, na površini dolazi do kondenzacije.
- Opremljen rupom za odvod za lakši odvod gornje kondenzacije.
- Površinska podloga dostupna je kao dodatna oprema.
- Savršen kompaktan dizajn idealan je za uštedu prostora.
- CB i CE certifikat potvrđen od strane neovisnog instituta.
- Vrata s nježnim zatvaranjem na strani djelatnika.
- Neutralni ormarić odozdo s vratima idealan za dodatnu pohranu.
- Dostupne opcije s internetskim konfiguratorom: boje, klizači za pladnjeve, gornje police, nogice/kotačići željenog promjera, visine 750 mm za djecu.
- Gornja polica opremljena LED svjetlima.
- Može se ugraditi dodatni sokl radi prekrivanja nogica ili kotačića.
- Cjevasti klizač za pladnjeve od nehrđajućeg čelika AISI 304 prijanjajući se ugrađuje na dugačkim stranama i može se sklopiti radi lakšeg prolaska jedinica kroz vrata.
- Idealan za poslužne linije bez djelatnika.
- Uređaj se postavlja na visini od 125 mm, na dva okretna kotačića i dva opremljena kočnicama.
- Moderna gornja polica u obliku slova A za posebno poboljšanu vidljivost površine radi ljepšeg prikaza hrane.
- Zakrivljeno staklo.
- Raspoložive dimenzije: 2,3, 4 GN.
- Zahvaljujući ugrađenoj minimalističkoj staklenoj strukturi, hrana i nečistoća ne ulaze u procjepe te je čišćenje jednostavnije.



Electrolux
PROFESSIONAL

Flexy Compact
Hlađena površina od nehrđajućeg čelika na ormariću, (2GN) sa kotačima, nadgradnja sa LED svjetlima,

Konstrukcija

- Elektronička kontrola s prikazom temperature.
- Dno korita je nagnuto kako bi se poboljšao odtok vode.
- Korito od nehrđajućeg čelika AISI 304 sa zaobljenim rubovima olakšava čišćenje. Korito je opremljeno i rupom za odvod.
- Zaštita od vode IPX2.
- Dno je opremljeno bakrenim cijevima radi osiguranja pravilnog hlađenja, uz ovaj sustav zrak dodiruje hladnu površinu i hladi se.
- Prešani gornji dio od nehrđajućeg čelika dubine 30 mm sa zaobljenim rubovima i rupom za odvod za lakše čišćenje.
- Čitava gornja polica od materijala AISI 304.
- Gornji dio od materijala AISI 304.
- Čvrsta konstrukcija s laminiranim oplatama na četiri strane.

Održivost




- Ugljikovodični rashladni plin R290 za najniži učinak na okološ (GWP=3) - bez CFC i HCFC.
- Ekspandirana poliuretanska pjena visoke gustoće s ciklopentanom jamči odličnu izolaciju korita radi smanjenja raspršivanja energije.




Flexy Compact
Hlađena površina od nehrđajućeg čelika na ormariću, (2GN) sa kotačima, nadgradnja sa LED svjetlima,
Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2025.05.07

Prednja/e

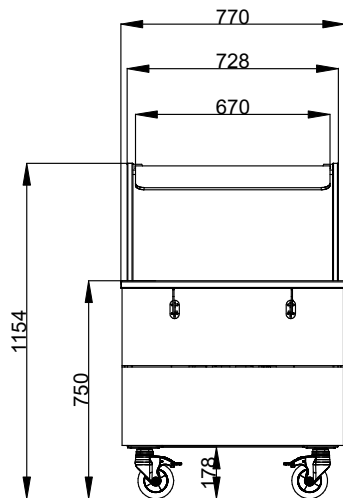


Bočna/o

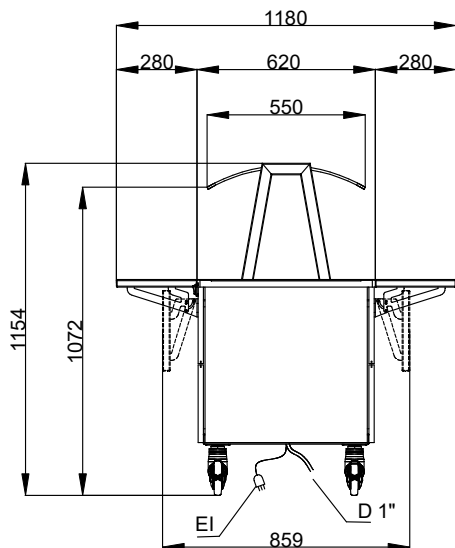

D = Ispust
 EI = Električki priključak

Gornja/e

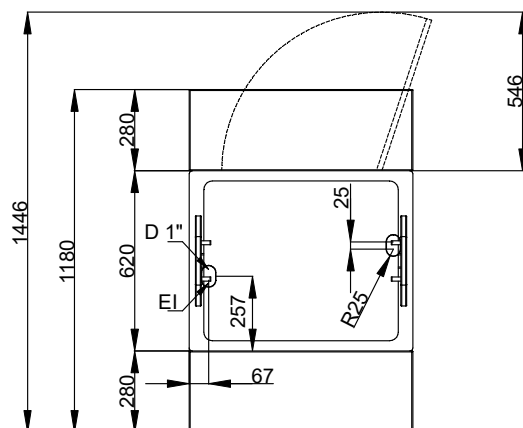

Električki

Napon napajanja: 220-240 V/1N ph/50 Hz
Spojeno opterećenje: 0.49 kW

Voda:

Veličina dovoda tople vode:

Ključne informacije:

Br. vrata: 1
Vanjske dimenzije, širina: 770 mm
Vanjske dimenzije, dubina: 1180 mm
Vanjske dimenzije, visina: 1154 mm
Neto težina: 102.5 kg
Transportna visina: 1184 mm
Transportna širina: 810 mm
Transportna dubina: 899 mm
Transportni volumen: 0.86 m³
Temperatura gornje ploče: -10 / 0 °C
Temperatura gornje ploče: -10 / 0 °C

Održivost

Razina buke: 59 dBA