

Flexy Compact
Topla kupka, jedno korito (2GN)
V=900mm, nadgradnja sa LED
rasvjetomlights

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



322075 (F01H2AF01W)

Topla kupka na ormariću,
jedno korito (kapacitet za 2
GN posude), gornja polica s
LED-svjetlima i jedan
cjevasti klizač za pladnjeve
od nehrđajućeg čelika na
strani za goste, V = 900 mm

izolirana pocinčanim limom jamči odličnu izolaciju korita radi smanjenja raspršivanja energije. Grijači spojeni s dnom korita dolaze uz sigurnosni termostad. Kada se hrana izloži na ispravnoj temperaturi, temperatura središta namirnice održava se u skladu s normama Afnor. Radna površina visine 900 mm.

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Kompaktan dizajn idealan za uštedu prostora. Cjevasti klizač za pladnjeve od nehrđajućeg čelika na strani za goste. Postavlja se na nožice visine 150 mm. Vrata koja se nježno zatvaraju na strani za rukovatelja. Neutralni donji ormarić s vratima. Gornja polica od čelika AISI 304 u obliku slova L opremljena LED-svjetlima za bolju vidljivost na površini kako bi izložena hrana izgledala što primamljivije. Eleganтна minimalistička staklena struktura na kojoj se ne stvaraju nakupine hrane i prašine pa je jednostavna za čišćenje. Ravno staklo koje se upotrebljava kao polica za posluživanje kada hranu poslužuje osoblje, u potpunosti zatvoreno staklo sa strane za goste. Čvrsta konstrukcija s laminiranim oplatama na četirima stranama. Osmišljena je za posluživanje hrane u gastroposudama maksimalne visine 200 mm. Elektronička zaštita od pregrijavanja. Digitalne kontrole s prikazom temperature za precizne prilagodbe (0,1 °C). Digitalne kontrole u potpunosti su u skladu s HACCP-om i dolaze uz vizualne alarme. Osmišljena je za rad s toplim i hladnim ulazom vode. Samoljepljivi grijači kojima se prijenos topline podiže na najvišu moguću razinu radi što kraćeg zagrijavanja. Korito od nehrđajućeg čelika 304 AISI ima zaobljene rubove pa je čišćenje lakše. Korito je opremljeno i rupom za odvod. Dno korita nagnuto je kako bi se omogućilo potpuno ispuštanje iz njega. Kamena vuna debljine 19 mm

ODOBRENJE:



Glavne značajke

- Elektronička zaštita od pregrijavanja.
- Dizajniran za posluživanje hrane u gastroposudama.
- Prikladan za posude GN 1/1 maksimalne visine 200 mm.
- Precizna kontrola temperature i podešavanje na 0,1 °C.
- U standardnoj verziji proizvod se isporučuje s digitalno kontroliranim termostatom koji je usklađen sa standardima HACCP i ima vizualni alarm kao upozorenje na porast ili pad temperature.
- Dizajniran za rad s toplom i hladnom vodom.
- Moguće je pretvoriti jedan od GN-ova u spremnik za juhu uz dostupnu dodatnu opremu.
- CB i CE certifikat potvrđen od strane neovisnog instituta. .
- Cjevasti klizač za pladnjeve od nehrđajućeg čelika ugrađuje se na strani za goste i može se sklopiti radi lakšeg prolaska jedinica kroz vrata.
- Idealan za poslužne linije s uslužiteljom djelatnikom.
- Uređaj se postavlja na nožice visine 150 mm.
- Vrata s nježnim zatvaranjem na strani djelatnika.
- Neutralni ormarić odozdo s vratima idealan za dodatnu pohranu.
- Dostupne opcije s internetskim konfiguratorom: boje, klizači za pladnjeve, gornje police, nogice/kotačići željenog promjera, visine 750 mm za djecu.
- Moderna gornja polica u obliku slova L za posebno poboljšanu vidljivost površine radi ljepšeg prikaza hrane.
- Gornja polica opremljena LED svjetlima.
- Može se ugraditi dodatni sokl radi prekrivanja nogica ili kotačića.
- Savršen kompaktan dizajn idealan je za uštedu prostora.
- Hrana unesena na ispravnoj temperaturi održava temperaturu središta u skladu s normama Afnor.
- Raspoložive dimenzije: 2,3, 4 GN.
- Automatsko punjenje kao dodatna opcija.
- Zahvaljujući ugrađenoj minimalističkoj staklenoj strukturi, hrana i nečistoća ne ulaze u procjepe te je čišćenje jednostavnije.



Electrolux
PROFESSIONAL

Flexy Compact
Topla kupka, jedno korito (2GN) V=900mm,
nadgradnja sa LED rasvjetomlights

Konstrukcija

- Grijači elementi spojeni s dnom korita uključuju sigurnosni termostad.
- Dno korita je nagnuto kako bi se poboljšao odtok vode.
- Certifikat IPX4 zaštita od vode.
- Korito od nehrđajućeg čelika AISI 304 sa zaobljenim rubovima olakšava čišćenje. Korito je opremljeno i rupom za odvod.
- Elektronička kontrola s prikazom temperature.
- Čitava gornja polica od materijala AISI 304.
- Gornji dio od materijala AISI 304.
- Čvrsta konstrukcija s laminiranim oplatama na četiri strane.

Održivost



- Kamena vuna debljine 19 mm izolirana pocinčanim limom jamči odličnu izolaciju korita radi smanjenja raspršivanja energije.
- Gravirani elementi za grijanje folije maksimalno povećavaju prijenos topline radi smanjenja vremena zagrijavanja.



Flexy Compact
Topla kupka, jedno korito (2GN) V=900mm, nadgradnja sa LED
rasvjetomlights
Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.


2026.08.10




Electrolux
PROFESSIONAL

Flexy Compact
Topla kupka, jedno korito (2GN) V=900mm,
nadgradnja sa LED rasvjetomlights

Prednja/e

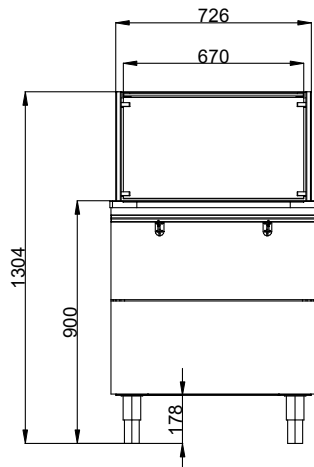


Bočna/o

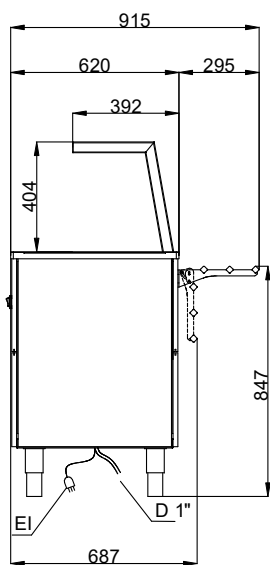

D = Ispust
EI = Električni priključak

Gornja/e

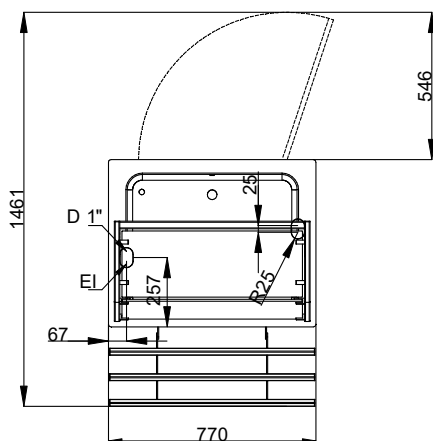

Flexy Compact
Topla kupka, jedno korito (2GN) V=900mm, nadgradnja sa LED
rasvjetomlights
Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2026.08.10

Električki

Napon napajanja:	220-240 V/1N ph/50/60 Hz
Električna snaga, maks.:	2.04 kW

Voda:

Veličina ispusta:	3/4"
-------------------	------

Ključne informacije:

Br. vrata:	1
Vanjske dimenzije, širina:	770 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	915 mm
Vanjske dimenzije, visina:	1304 mm
Neto težina:	86.5 kg
Transportna visina:	1330 mm
Transportna širina:	730 mm
Transportna dubina:	810 mm
Transportni volumen:	0.79 m ³
Temperatura gornje ploče:	+85 / +95 °C
Namještanje visine:	5/60 mm

Održivost

Razina buke:	45 dBA
--------------	--------