

## Flexy Compact Hlađeno korito na ormariću, statično (3GN) nadgradnja sa LED rasvjetom, V=900mm

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



322091 (F10C3AF01W)

Hlađeno korito na ormariću, statično (kapacitet za 3 GN posude), gornja polica s LED svjetlima i jedan cjevasti klizač za pladnjeve od nehrđajućeg čelika na strani za goste, V = 900 mm

štetnog utjecaja na okoliš i veću učinkovitost hlađenja. Dno je opremljeno bakrenim cijevima kako bi se osiguralo ispravno hlađenje. Uz ovaj sustav zrak dodiruje hladnu površinu i hladi se. Radna površina visine 900 mm.

### Kratke specifikacije

#### Br. stavke:

Kompaktan dizajn idealan za uštedu prostora. Cjevasti klizač za pladnjeve od nehrđajućeg čelika na strani za goste. Postavlja se na nožice visine 150 mm. Vrata koja se nježno zatvaraju na strani za rukovatelja. Neutralni donji ormarić s vratima. Gornja polica od čelika AISI 304 u obliku slova L opremljena LED-svjetlima za bolju vidljivost na površini kako bi izložena hrana izgledala što primamljivije. Eleganтна minimalistička staklena struktura na kojoj se ne stvaraju nakupine hrane i prašine pa je jednostavna za čišćenje. Poluzatvoreno staklo sa strane za goste u samoposlužnim objektima. Čvrsta konstrukcija s laminiranim oplatama na četirima stranama. Osmišljeno je za posluživanje hrane u gastroposudama maksimalne visine 200 mm. Kada se hrana izloži na ispravnoj temperaturi, temperatura središta namirnice održava se u skladu s normama Afnor. Automatsko odmrzavanje jamči čistoću isparivača i učinkovito hlađenje korita. Digitalne kontrole s prikazom temperature za precizne prilagodbe (0,1 °C). Digitalne kontrole u potpunosti su u skladu s HACCP-om i dolaze uz vizualne alarme. Korita od nehrđajućeg čelika 304 AISI imaju zaobljene rubove pa je čišćenje lakše. Korito je opremljeno i rupom za odvod. Ekspandirana poliuretanska pjena visoke gustoće s ciklopentanom jamči odličnu izolaciju korita radi smanjenja raspršivanja energije. Rashladni plin R290 (GWP = 3) za smanjenje

#### ODOBRENJE:

## Glavne značajke

- Precizna kontrola temperature i podešavanje na 0,1 °C.
- U standardnoj verziji proizvod se isporučuje s digitalno kontroliranim termostatom koji je usklađen sa standardima HACCP i ima vizualni alarm kao upozorenje na porast ili pad temperature.
- Dizajniran za posluživanje hrane u gastroposudama.
- Prikladan za posude GN 1/1 maksimalne visine 200 mm.
- Hrana unesena na ispravnoj temperaturi održava temperaturu središta u skladu s normama Afnor.
- Automatsko odmrzavanje jamči čistoću isparivača i učinkovito hlađenje korita.
- CB i CE certifikat potvrđen od strane neovisnog instituta.
- Cjevasti klizač za pladnjeve od nehrđajućeg čelika ugrađuje se na strani za goste i može se sklopiti radi lakšeg prolaska jedinica kroz vrata.
- Idealan za poslužne linije s uslužiteljom djelatnikom.
- Uređaj se postavlja na nožice visine 150 mm.
- Vrata s nježnim zatvaranjem na strani djelatnika.
- Neutralni ormarić odozdo s vratima idealan za dodatnu pohranu.
- Dostupne opcije s internetskim konfiguratorom: boje, klizači za pladnjeve, gornje police, nogice/kotačići željenog promjera, visine 750 mm za djecu.
- Moderna gornja polica u obliku slova L za posebno poboljšanu vidljivost površine radi ljepšeg prikaza hrane.
- Gornja polica opremljena LED svjetlima.
- Može se ugraditi dodatni sokl radi prekrivanja nogica ili kotačića.
- Savršen kompaktan dizajn idealan je za uštedu prostora.
- Raspoložive dimenzije: 2,3, 4 GN.
- Zahvaljujući ugrađenoj minimalističkoj staklenoj strukturi, hrana i nečistoća ne ulaze u procjepe te je čišćenje jednostavnije.



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Flexy Compact**  
**Hlađeno korito na ormariću, statično (3GN)**  
**nadgradnja sa LED rasvjetom, V=900mm**

## Konstrukcija

- Elektronička kontrola s prikazom temperature.
- Dno korita je nagnuto kako bi se poboljšao odtok vode.
- Korito od nehrđajućeg čelika AISI 304 sa zaobljenim rubovima olakšava čišćenje. Korito je opremljeno i rupom za odvod.
- Zaštita od vode IPX2.
- Dno je opremljeno bakrenim cijevima radi osiguranja pravilnog hlađenja, uz ovaj sustav zrak dodiruje hladnu površinu i hladi se.
- Čitava gornja polica od materijala AISI 304.
- Gornji dio od materijala AISI 304.
- Čvrsta konstrukcija s laminiranim oplatama na četiri strane.

## Održivost



- Ugljikovodični rashladni plin R290 za najniži učinak na okološ (GWP=3) - bez CFC i HCFC.
- Ekspandirana poliuretanska pjena visoke gustoće s ciklopentanom jamči odličnu izolaciju korita radi smanjenja raspršivanja energije.



**Flexy Compact**  
**Hlađeno korito na ormariću, statično (3GN) nadgradnja sa LED**  
**rasvjetom, V=900mm**  
Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.  
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.


2026.07.08




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Flexy Compact**  
Hlađeno korito na ormariću, statično (3GN)  
nadgradnja sa LED rasvjetom, V=900mm

Prednja/e

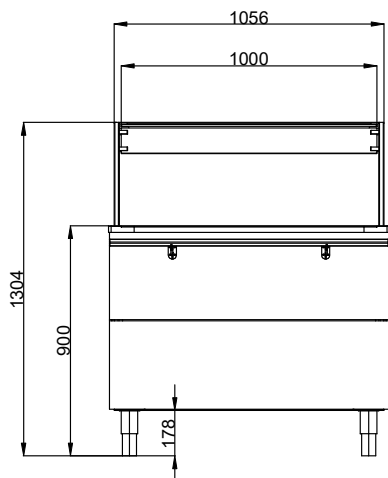


Bočna/o

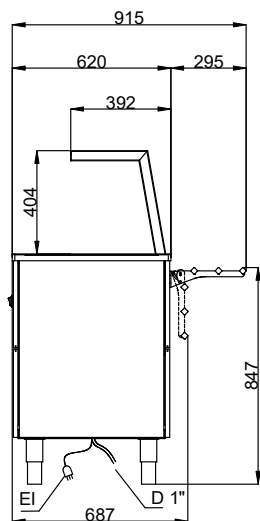

D = Ispust  
EI = Električni priključak

Gornja/e

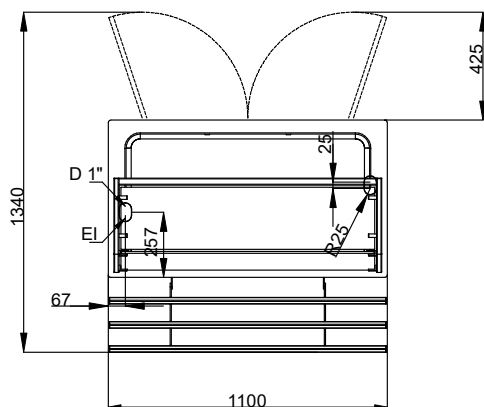

**Flexy Compact**  
Hlađeno korito na ormariću, statično (3GN) nadgradnja sa LED  
rasvjetom, V=900mm  
Tvrтка zadržava pravo promjene bez prethodne najave.  
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2026.07.08

**Električki**

Napon napajanja: 220-240 V/1N ph/50 Hz  
Električna snaga, maks.: 0.55 kW

**Voda:**

Veličina ispusta: 3/4"

**Ključne informacije:**

Br. vrata: 1  
Vanjske dimenzije, širina: 1100 mm  
Vanjske dimenzije, dubina: 915 mm  
Vanjske dimenzije, visina: 1304 mm  
Neto težina: 131 kg  
Transportna visina: 1330 mm  
Transportna širina: 730 mm  
Transportna dubina: 1140 mm  
Transportni volumen: 1.11 m<sup>3</sup>  
Temperatura gornje ploče: -15 / 0 °C  
Temperatura gornje ploče: -15 / 0 °C

**Održivost**

Razina buke: 60 dBA