

Flexy Compact Hlađeno korio na ormariću, statično sa ventilatorom (2GN) nadgradnja sa LED rasvjetom, V=900mm

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



322093 (F11C2AF01W)

Hlađeno korito na ormariću,
statično s ventilatorom
(kapacitet za 2 GN posude),
gornja polica s LED
svjetlima i jedan cjevasti
klizač za pladnjeve od
nehrđajućeg čelika na
strani za goste, V = 900 mm

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Kompaktan dizajn idealan za uštedu prostora. Cjevasti klizač za pladnjeve od nehrđajućeg čelika na strani za goste. Postavlja se na nožice visine 150 mm. Vrata koja se nježno zatvaraju na strani za rukovatelja. Neutralni donji ormarić s vratima. Gornja polica od čelika AISI 304 u obliku slova L opremljena LED-svjetlima za bolju vidljivost na površini kako bi izložena hrana izgledala što primamljivije. Eleganтна minimalistička staklena struktura na kojoj se ne stvaraju nakupine hrane i prašine pa je jednostavna za čišćenje. Poluzatvoreno staklo sa strane za goste u samoposlužnim objektima. Čvrsta konstrukcija s laminiranim oplatama na četirima stranama. Osmišljeno za posluživanje hrane u gastroposudama maksimalne visine 150 mm. Kada se hrana izloži na ispravnoj temperaturi, temperatura središta namirnice održava se u skladu s normama Afnor. Automatsko odmrzavanje jamči čistoću isparivača i učinkovito hlađenje korita. Digitalne kontrole s prikazom temperature za precizne prilagodbe (0,1 °C). Digitalne kontrole u potpunosti su u skladu s HACCP-om i dolaze uz vizualne alarme. Stalan protok hladnog zraka koji kruži kroz posude jamči ispravnu temperaturu hrane. Snažni potisni ventilatori jamče ujednačenu temperaturu i brzo hlađenje. Cilindrični difuzori zraka od nehrđajućeg čelika osiguravaju stalno kruženje zraka. Zbog 84 % bržeg hlađenja (nego u koritima sa statičnim hlađenjem)

smanjuje se potrošnja energije jer rukovatelj može uključiti uređaje samo kad je to potrebno. Korita od nehrđajućeg čelika 304 AISI imaju zaobljene rubove pa je čišćenje lakše. Korito je opremljeno i rupom za odvod. Ekspandirana poliuretanska pjena visoke gustoće s ciklopentanom jamči odličnu izolaciju korita radi smanjenja raspršivanja energije. Rashladni plin R290 (GWP = 3) za smanjenje štetnog utjecaja na okoliš i veću učinkovitost hlađenja. Dno je opremljeno bakrenim cijevima kako bi se osiguralo ispravno hlađenje. Uz ovaj sustav zrak dodiruje hladnu površinu i hladi se. Ohlađeni se zrak raspoređuje pomoću potisnih ventilatora. Radna površina visine 900 mm.

ODOBRENJE:

Glavne značajke

- Precizna kontrola temperature i podešavanje na 0,1 °C.
- U standardnoj verziji proizvod se isporučuje s digitalno kontroliranim termostatom koji je usklađen sa standardima HACCP i ima vizualni alarm kao upozorenje na porast ili pad temperature.
- Dizajniran za posluživanje hrane u gastroposudama.
- Hrana unesena na ispravnoj temperaturi održava temperaturu središta u skladu s normama Afnor.
- Automatsko odmrzavanje jamči čistoću isparivača i učinkovito hlađenje korita.
- Prikladno za smještaj GN 1/1 posude uz maksimalnu dubinu od 150mm.
- Stalni protok hladnog zraka koji kruži kroz spremnike jamči ispravnu temperaturu hrane. Snažni radijalni pomoćni ventilatori jamče ujednačenost temperature i kratko vrijeme hlađenja. Cilindrični difuzori zraka od nehrđajućeg čelika osiguravaju stalno kruženje zraka.
- CB i CE certifikat potvrđen od strane neovisnog instituta.
- Cjevasti klizač za pladnjeve od nehrđajućeg čelika ugrađuje se na strani za goste i može se sklopiti radi lakšeg prolaska jedinica kroz vrata.
- Idealan za poslužne linije s uslužiteljom djelatnikom.
- Uređaj se postavlja na nožice visine 150 mm.
- Vrata s nježnim zatvaranjem na strani djelatnika.
- Neutralni ormarić odozdo s vratima idealan za dodatnu pohranu.
- Dostupne opcije s internetskim konfiguratorom: boje, klizači za pladnjeve, gornje police, nogice/kotačići željenog promjera, visine 750 mm za djecu.
- Moderna gornja polica u obliku slova L za posebno poboljšanu vidljivost površine radi ljepšeg prikaza hrane.
- Gornja polica opremljena LED svjetlima.
- Može se ugraditi dodatni sokl radi prekrivanja nogica ili kotačića.
- Savršen kompaktan dizajn idealan je za uštedu prostora.
- Raspoložive dimenzije: 2,3, 4 GN.
- Zahvaljujući uglađenoj, minimalističkoj staklenoj strukturi, hrana i nečistoća ne ulaze u procjepe te je čišćenje jednostavnije.



Electrolux
PROFESSIONAL

Flexy Compact
Hlađeno korio na ormariću, statično sa
ventilatorom (2GN) nadgradnja sa LED
rasvjetom, V=900mm

Konstrukcija

- Elektronička kontrola s prikazom temperature.
- Dno korita je nagnuto kako bi se poboljšao odtok vode.
- Korito od nehrđajućeg čelika AISI 304 sa zaobljenim rubovima olakšava čišćenje. Korito je opremljeno i rupom za odvod.
- Zaštita od vode IPX2.
- Dno je opremljeno bakrenim cijevima radi osiguranja pravilnog hlađenja, uz ovaj sustav zrak dodiruje hladnu površinu i hladi se. Ohlađeni zrak zatim se raspršuje radijalnim pomoćnim ventilatorima.
- Čitava gornja polica od materijala AISI 304.
- Gornji dio od materijala AISI 304.
- Čvrsta konstrukcija s laminiranim oplatama na četiri strane.

Održivost




- Ugljikovodični rashladni plin R290 za najniži učinak na okološ (GWP=3) - bez CFC i HCFC.
- Ekspandirana poliuretanska pjena visoke gustoće s ciklopentanom jamči odličnu izolaciju korita radi smanjenja raspršivanja energije.
- 84% brže vrijeme hlađenja (nego kod statičnog hlađenog korita) smanjuje potrošnju energije jer omogućuju rukovatelju da uključi uređaje samo kad je to potrebno.




Flexy Compact
Hlađeno korio na ormariću, statično sa ventilatorom (2GN) nadgradnja
sa LED rasvjetom, V=900mm
Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2026.08.10

Prednja/e

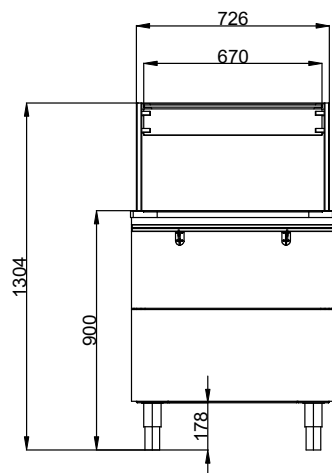


Bočna/o

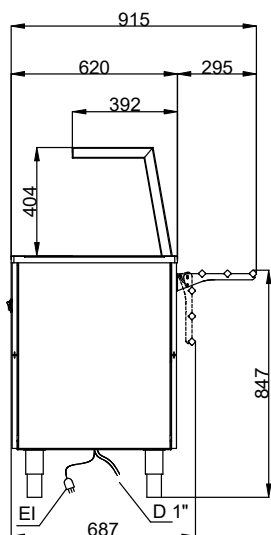

D = Ispust
El = Električni priključak

Gornja/e

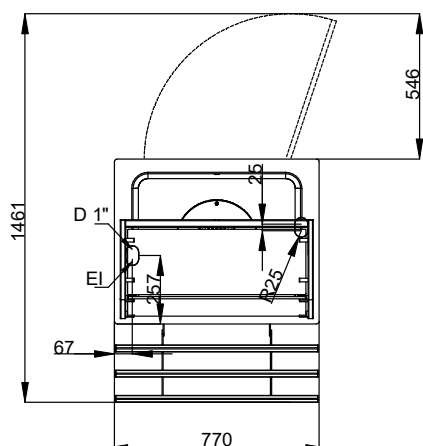

Flexy Compact
Hlađeno korio na ormariću, statično sa ventilatorom (2GN) nadgradnja
sa LED rasvjetom, V=900mm
Tvrтка zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

Električki

Napon napajanja: 220-240 V/1N ph/50 Hz
Električna snaga, maks.: 0.49 kW

Voda:

Veličina ispusta: 3/4"

Ključne informacije:

Br. vrata: 1
Vanjske dimenzije, širina: 770 mm
Vanjske dimenzije, dubina: 915 mm
Vanjske dimenzije, visina: 1304 mm
Neto težina: 109.5 kg
Transportna visina: 1334 mm
Transportna širina: 727 mm
Transportna dubina: 810 mm
Transportni volumen: 0.79 m³
Temperatura gornje ploče: -20 / -10 °C
Temperatura gornje
ploče: -20 / -10 °C

Održivost

Razina buke: 64 dBA