

## Drop-In Ugradbena topla kupka, drop in, sa dva korita (2 GN posuda kapacitet)

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



341005 (D02H2)

Ugradbena topla kupka s  
dvama koritima (kapacitet  
za 2 GN posude)

### Kratke specifikacije

#### Br. stavke:

Osmišljena je kao ugradbeni element, čime se povećava lakoća čišćenja, a prikladna je za postavljanje u okruženja koja se odlikuju modernim dizajnom. Osmišljena je za posluživanje hrane u gastroposudama maksimalne visine 200 mm. Elektronička zaštita od pregrijavanja. Digitalne kontrole s prikazom temperature za precizne prilagodbe (0,1 °C). Digitalne kontrole u potpunosti su u skladu s HACCP-om i dolaze uz vizualne alarme. Osmišljena je za rad s toplim i hladnim ulazom vode. Samoljepljivi grijači kojima se prijenos topline podiže na najvišu moguću razinu radi što kraćeg zagrijavanja. Opremljena je odvojenim koritima GN 1/1 kako bi se omogućila upotreba potrebnih korita neovisno o ostalima, čime se potrošnja vode i struje svodi na najmanju moguću mjeru. Svako se korito može uključiti/isključiti neovisno o ostalima. Korita od nehrđajućeg čelika 304 AISI imaju zaobljene rubove pa je čišćenje lakše. Korita su opremljena i rupom za odvod. Dna korita nagnuta su kako bi se omogućilo potpuno ispuštanje iz njih. Kamena vuna debljine 19 mm izolirana pocinčanim limom jamči odličnu izolaciju korita radi smanjenja raspršivanja energije. Grijači spojeni s dnom korita dolaze uz sigurnosni termostad. Kada se hrana izloži na ispravnoj temperaturi, temperatura središta namirnice održava se u skladu s normama Afnor.

### Glavne značajke

- Elektronička zaštita od pregrijavanja.
- Dizajniran za posluživanje hrane u gastroposudama.
- Prikladan za posude GN 1/1 maksimalne visine 200 mm.
- Precizna kontrola temperature i podešavanje na 0,1 °C.
- U standardnoj verziji proizvod se isporučuje s digitalno kontroliranim termostatom koji je usklađen sa standardima HACCP i ima vizualni alarm kao upozorenje na porast ili pad temperature.
- Dno korita nagnuto je kako bi se omogućilo potpuno ispuštanje iz korita.
- Moguće je pretvoriti jedan od GN-ova u spremnik za juhu uz dostupnu dodatnu opremu.
- CB i CE certifikat potvrđen od strane neovisnog instituta.
- Dizajniran za postavljanje kao ugradbeni element, čime se osigurava poboljšana lakoća čišćenja i moderan dizajn ugradnje.
- Dostupne ugradbene dimenzije: 2, 3, 4 GN.
- Hrana unesena na ispravnoj temperaturi održava temperaturu središta u skladu s normama Afnor.
- Dizajniran za rad s toplom i hladnom vodom.

### Konstrukcija


- Grijači elementi spojeni s dnom korita uključuju sigurnosni termostad.
- Certifikat IPX4 zaštita od vode.
- Elektronička kontrola s prikazom temperature.
- Korito od nehrđajućeg čelika AISI 304 sa zaobljenim rubovima olakšava čišćenje. Korito je opremljeno i rupom za odvod.

### Održivost


- Kamena vuna debljine 19 mm izolirana pocinčanim limom jamči odličnu izolaciju korita radi smanjenja raspršivanja energije.
- Gravirani elementi za grijanje folije maksimalno povećavaju prijenos topline radi smanjenja vremena zagrijavanja.
- Opremljen odvojenim koritima GN 1/1 radi smanjenja upotrebe vode i struje, čime se omogućuje rukovanje samo potrebnim koritima. Svako se korito može samostalno uključiti/isključiti.

#### ODOBRENJE:

Bočna/o




Gornja/e




D = Ispust  
 EI = Električni priključak

Other



CONTROLLER - 2PCS

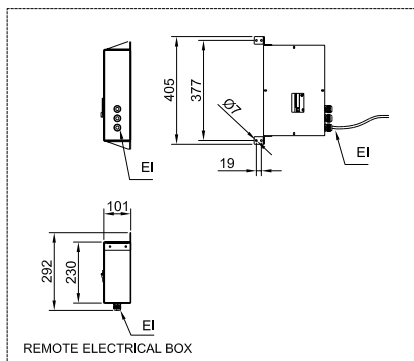

REMOTE ELECTRICAL BOX

**Električki**

Napon napajanja: 220-240 V/1N ph/50/60 Hz  
Električna snaga, maks.: 2.02 kW

**Voda:**



Veličina ispusta: 1"

**Ključne informacije:**



Vanjske dimenzije, širina: 800 mm  
Vanjske dimenzije, dubina: 620 mm  
Vanjske dimenzije, visina: 260 mm  
Neto težina: 23.2 kg  
Transportna težina: 41 kg  
Transportna visina: 740 mm  
Transportna širina: 670 mm  
Transportna dubina: 850 mm  
Transportni volumen: 0.42 m<sup>3</sup>  
Temperatura gornje ploče: +85 / +95 °C

**Održivost**

Razina buke: 0 dBA

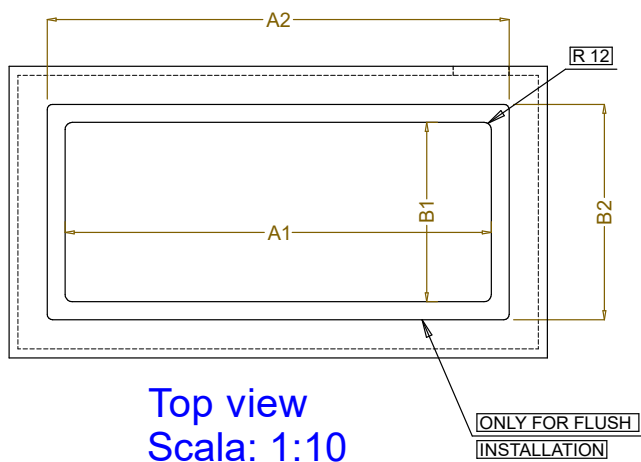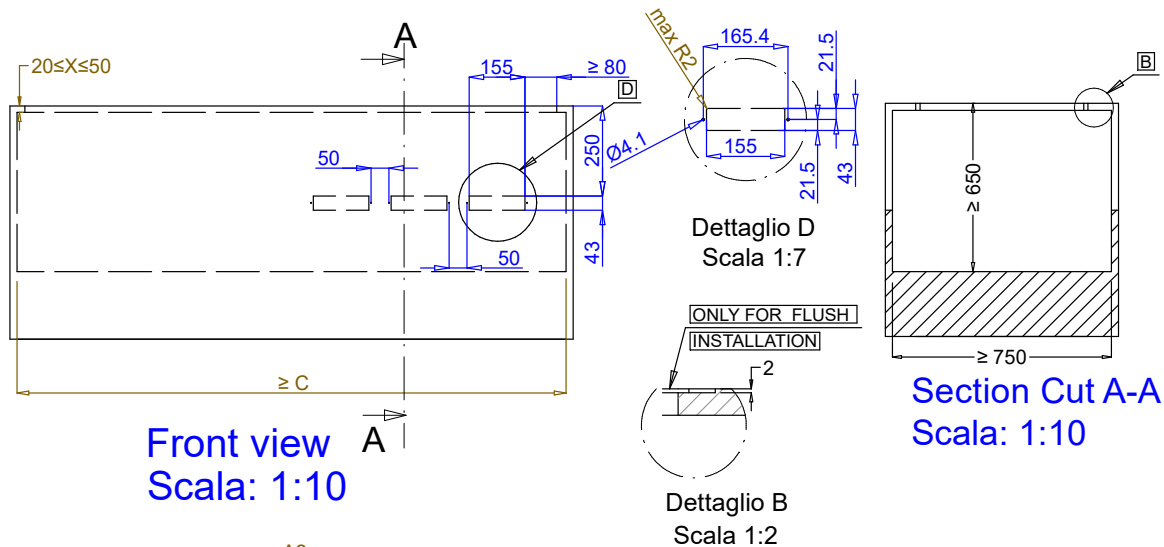

| CAPACITY | CUTOUT |     | LOWERING FOR FLUSH INSTALLATION |     | C    |
|----------|--------|-----|---------------------------------|-----|------|
|          | A1     | B1  | A2                              | B2  |      |
| 2GN      | 730    | 580 | 804                             | 624 | 910  |
| 3GN      | 1080   |     | 1154                            |     | 1260 |
| 4GN      | 1430   |     | 1504                            |     | 1610 |

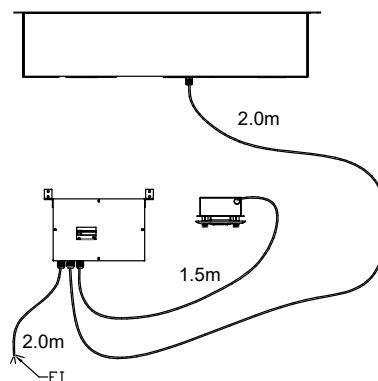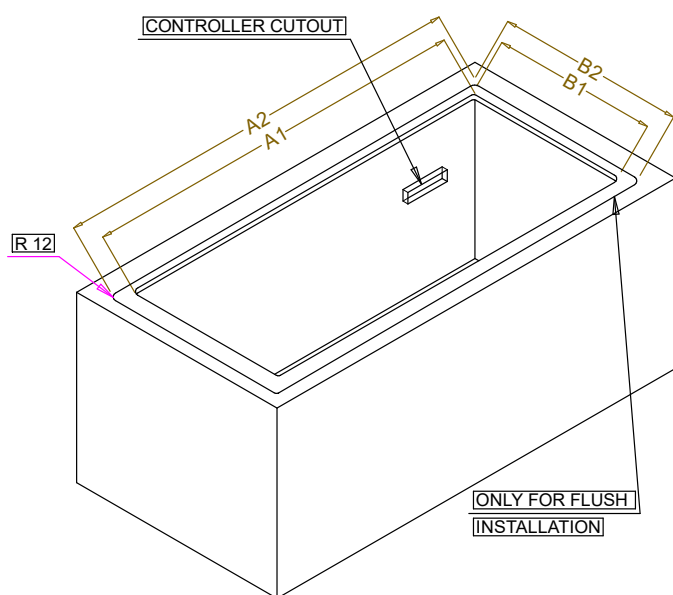

595T01M00 - WATER BAIN MARIE SEPARATED WELLS