Electrolux PROFESSIONAL

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #

Drop-In
Ugradbena topla kupka, drop in, sa četiri korita (4 GN posuda kapacitet)



341007 (D02H4) Ugradbena topla kupka s četirima koritima (kapacitet za 4 GN posude)

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Osmišljena je kao ugradbeni element, čime se povećava lakoća čišćenja, a prikladna je za postavljanje u okružjima koja se odlikuju modernim dizajnom. Osmišljena je za posluživanje hrane u gastroposudama maksimalne visine 200 mm. Elektronička zaštita od pregrijavanja. Digitalne kontrole s prikazom temperature za precizne prilagodbe (0,1 °C). Digitalne kontrole u potpunosti su u skladu s HACCP-om i dolaze uz vizualne alarme. Osmišljena je za rad s toplim i hladnim ulazom vode. Samoljepljivi grijači kojima se prijenos topline podiže na najvišu moguću razinu radi što kraćeg zagrijavanja. Opremljena je odvojenim koritima GN 1/1 kako bi se omogućila upotreba potrebnih korita neovisno o ostalima, čime se potrošnja vode i struje svodi na najmanju moguću mjeru. Svako se korito može uključiti/isključiti neovisno o ostalima. Korita od nehrđajućeg čelika 304 AISI imaju zaobljene rubove pa je čišćenje lakše. Korita su opremljena i rupom za odvod. Dna korita nagnuta su kako bi se omogućilo potpuno ispuštanje iz njih. Kamena vuna debljine 19 mm izolirana pocinčanim limom jamči odličnu izolaciju korita radi smanjenja raspršivanja energije. Grijači spojeni s dnom korita dolaze uz sigurnosni termostat. Kada se hrana izloži na ispravnoj temperaturi, temperatura središta namirnice održava se u skladu s normama Afnor.

Glavne značajke

- Elektronička zaštita od pregrijavanja.
- Dizajniran za posluživanje hrane u gastroposudama.
- Prikladan za posude GN 1/1 maksimalne visine 200 mm.
- Precizna kontrola temperature i podešavanje na 0,1 °C.
- U standardnoj verziji proizvod se isporučuje s digitalno kontroliranim termostatom koji je usklađen sa standardima HACCP i ima vizualni alarm kao upozorenje na porast ili pad temperature.
- Dno korita nagnuto je kako bi se omogućilo potpuno ispuštanje iz korita.
- Moguće je pretvoriti jedan od GN-ova u spremnik za juhu uz dostupnu dodatnu opremu.
- CB i CE certifikat potvrđen od strane neovisnog instituta. .
- Dizajniran za postavljanje kao ugradbeni element, čime se osigurava poboljšana lakoća čišćenja i moderan dizajn ugradnje.
- Dostupne ugradbene dimenzije: 2, 3, 4 GN.
- Hrana unesena na ispravnoj temperaturi održava temperaturu središta u skladu s normama Afnor.
- Dizajniran za rad s toplom i hladnom vodom.

Konstrukcija

- Grijaći elementi spojeni s dnom korita uključuju sigurnosni termostat.
- Certifikat IPX4 zaštita od vode.
- Elektronička kontrola s prikazom temperature.
- Korito od nehrđajućeg čelika AISI 304 sa zaobljenim rubovima olakšava čišćenje. Korito je opremljeno i rupom za odvod.

Održivost


- Kamena vuna debljine 19 mm izolirana pocinčanim limom jamči odličnu izolaciju korita radi smanjenja raspršivanja energije.
- Gravirani elementi za grijanje folije maksimalno povećavaju prijenos topline radi smanjenja vremena zagrijavanja.
- Opremljen odvojenim koritima GN 1/1 radi smanjenja upotrebe vode i struje, čime se omogućuje rukovanje samo potrebnim koritima. Svako se korito može samostalno uključiti/isključiti.

ODOBRENJE:


vadim.khoroshun@electroluxprofessional.com

Drop-In
Ugradbena topla kupka, drop in, sa četiri korita (4 GN posuda kapacitet)

Stražnja strana

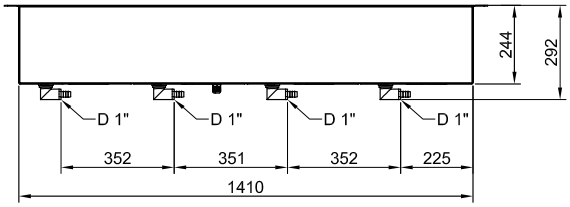


Bočna/o



D = Ispust
El = Električki priključak

Gornja/e

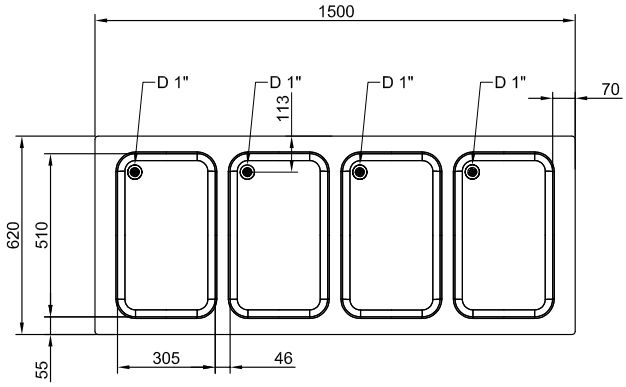

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

Drop-In
Ugradbena topla kupka, drop in, sa četiri korita (4 GN posuda kapacitet)

Električki

Napon napajanja:	380-410 V/3N ph/50/60 Hz
Električna snaga, maks.:	4.02 kW

Voda:

Veličina ispusta:	1"


Ključne informacije:

Vanjske dimenzije, širina:	1500 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	620 mm
Vanjske dimenzije, visina:	260 mm
Neto težina:	39.3 kg
Transportna težina:	71 kg
Transportna visina:	720 mm
Transportna širina:	660 mm
Transportna dubina:	1720 mm
Transportni volumen:	0.82 m^3
Temperatura gornje ploče:	+85 / +95 °C


Održivost

Razina buke:	0 dBA


Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

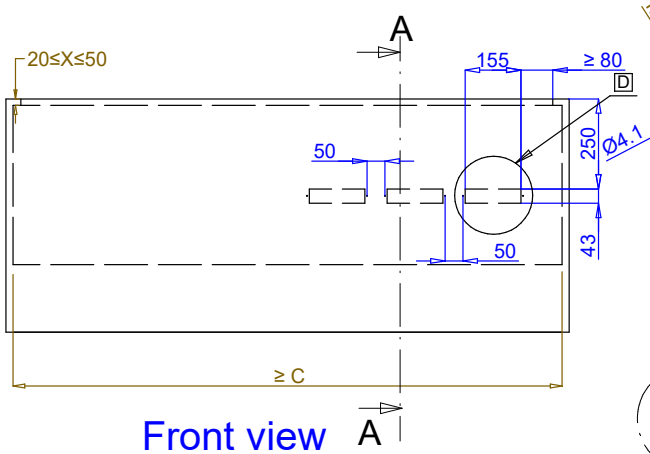


Front view
Scala: 1:10




Dettaglio D
Scala 1:7



Dettaglio B
Scala 1:2





Section Cut A-A
Scala: 1:10

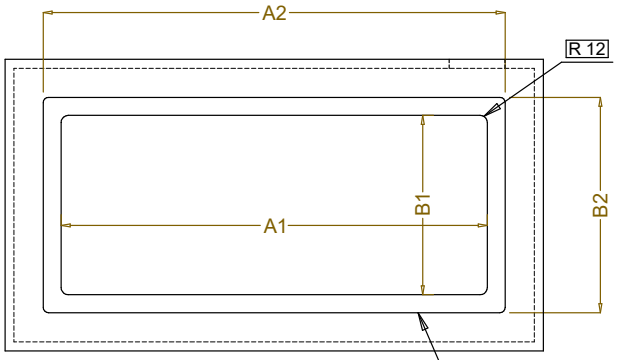

Top view
Scala: 1:10

CAPACITY	CUTOUT		LOWERING FOR FLUSH INSTALLATION		C
	A1	B1	A2	B2	
2GN	730	580	804	624	910
3GN	1080		1154		1260
4GN	1430		1504		1610

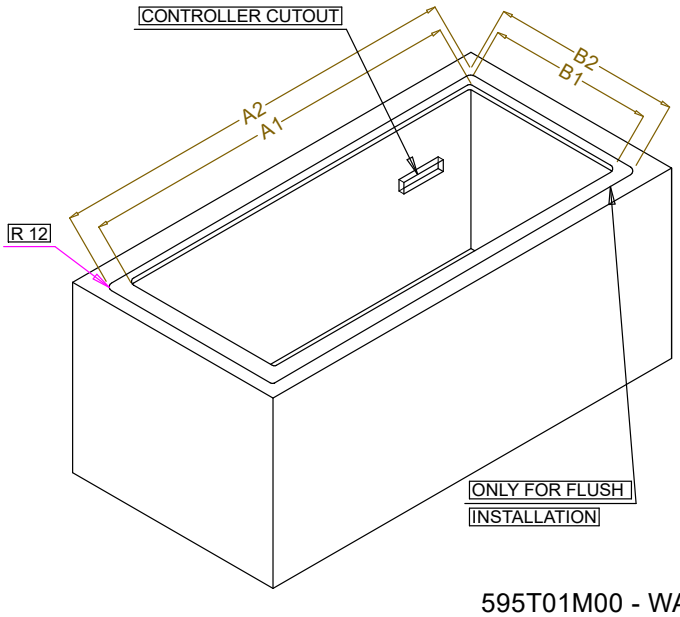

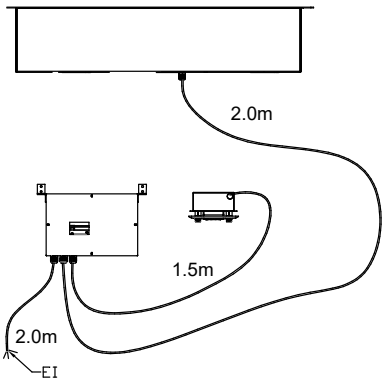

595T01M00 - WATER BAIN MARIE SEPARATED WELLS

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2026.10.26