

Drop-In
Ugradbena topla kupka, drop in,
ventiliranje zrakom, sa jednim koritom (1
GN posuda kapacitet)

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



341008 (D03H1)

Ugradbena topla kupka s
jednim koritom i zračnom
ventilacijom (kapacitet za 1
GN posudu)

za odvod. Kamena vuna debljine 19 mm izolirana pocinčanim
limom jamči odličnu izolaciju korita radi smanjenja raspršivanja
energije. Kada se hrana izloži na ispravnoj temperaturi,
temperatura središta namirnice održava se u skladu s normama
Afnor.

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Osmišljena je kao ugradbeni element, čime se povećava lakoća
čišćenja, a prikladna je za postavljanje u okruženjima koja se odlikuju
modernim dizajnom. Osmišljena za posluživanje hrane u
gastroposudama maksimalne visine 150 mm. Elektronička zaštita od
pregrijavanja. Digitalne kontrole s prikazom temperature za precizne
prilagodbe (0,1 °C). Digitalne kontrole u potpunosti su u skladu s
HACCP-om i dolaze uz vizualne alarme. Stalan protok vrućeg zraka
koji kruži kroz posude jamči ispravnu temperaturu hrane. Izdržljivi
oklopljeni grijači i snažni potisni ventilatori jamče ravnomjernu
temperaturu i brže zagrijavanje. Cilindrični difuzori zraka od
nehrđajućeg čelika osiguravaju stalno kruženje zraka. Zbog 90 %
kraće faze prethodnog zagrijavanja bez potrebe za vodom (kao kod
tradicionalne tople kupke) smanjuje se potrošnja energije i vode.
Sustav radi bez vode i osigurava 35 % veću energetska učinkovitost
u usporedbi s uobičajenim grijanjem tople kupke. Budući da se za
zagrijavanje korita ne upotrebljava voda, ovaj sustav jamči
jednostavnu upotrebu i održavanje bez naslaga kamenca. Nisu
potrebni dodatni priključci za odvod otpadne vode, što znači manje
posla tijekom ugradnje/održavanja. Budući da nema potrošnje vode,
troškovi rada su niži. Korita od nehrđajućeg čelika 304 AISI imaju
zaobljene rubove pa je čišćenje lakše. Korito je opremljeno i rupom

ODOBRENJE:

Glavne značajke

- Elektronička zaštita od pregrijavanja.
- Dizajniran za posluživanje hrane u gastroposudama.
- Precizna kontrola temperature i podešavanje na 0,1 °C.
- U standardnoj verziji proizvod se isporučuje s digitalno kontroliranim termostatom koji je usklađen sa standardima HACCP i ima vizualni alarm kao upozorenje na porast ili pad temperature.
- Moguće je pretvoriti jedan od GN-ova u spremnik za juhu uz dostupnu dodatnu opremu.
- Korita od AISI 304 nehrđajućeg čelika sa rupama za odvod i pipama, te zaobljenim rubovima za pojednostavljeno čišćenje
- Prikladno za smještaj GN 1/1 posude uz maksimalnu dubinu od 150mm.
- Stalni protok vrućeg zraka koji kruži kroz spremnike jamči ispravnu temperaturu hrane. Izdržljivi oklopni grijaći elementi i snažni radijalni pomoćni ventilatori jamče ujednačenost temperature i kratko vrijeme zagrijavanja. Cilindrični difuzori zraka od nehrđajućeg čelika osiguravaju stalno kruženje zraka.
- Budući da za grijanje korita nije potrebna voda, sustav jamči jednostavnu upotrebu i održavanje: nema stvaranja kamenca.
- Nisu potrebni dodatni priključci za vodu, manje posla tijekom ugradnje/održavanja.
- CB i CE certifikat potvrđen od strane neovisnog instituta.
- Dizajniran za postavljanje kao ugradbeni element, čime se osigurava poboljšana lakoća čišćenja i moderan dizajn ugradnje.
- Dostupne ugradbene dimenzije: 1, 2, 3, 4, 5, 6 GN.
- Hrana unesena na ispravnoj temperaturi održava temperaturu središta u skladu s normama Afnor.

Konstrukcija

- Certifikat IPX4 zaštita od vode.
- Elektronička kontrola s prikazom temperature.
- Korito od nehrđajućeg čelika AISI 304 sa zaobljenim rubovima olakšava čišćenje. Korito je opremljeno i rupom za odvod.

Održivost




- Kamena vuna debljine 19 mm izolirana pocinčanim limom jamči odličnu izolaciju korita radi smanjenja raspršivanja energije.
- 90 % brža faza prethodnog zagrijavanja bez potrebe za vodom (kao kod tradicionalne tople kupke) smanjuje potrošnju energije i ne troši vodu.
- Sustav radi bez vode i osigurava energetske učinkovitost u usporedbi sa uobičajenim grijanjem tople kupke.
- Budući da nema potrošnje vode, troškovi rada su niži.




Electrolux
PROFESSIONAL

Drop-In
Ugradbena topla kupka, drop in, ventiliranje
zrakom, sa jednim koritom (1 GN posuda
kapacitet)

Stražnja strana

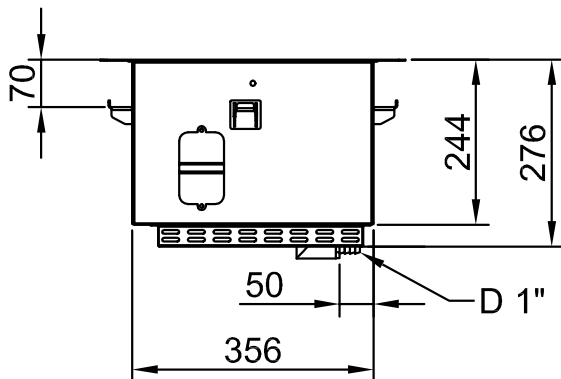


Bočna/o

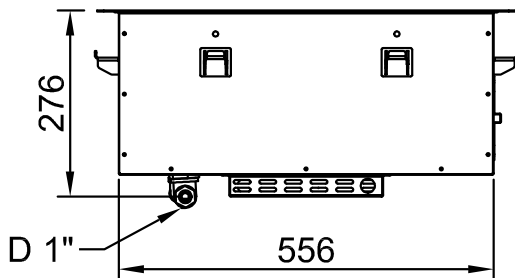

D = Ispust
EI = Električni priključak

Gornja/e

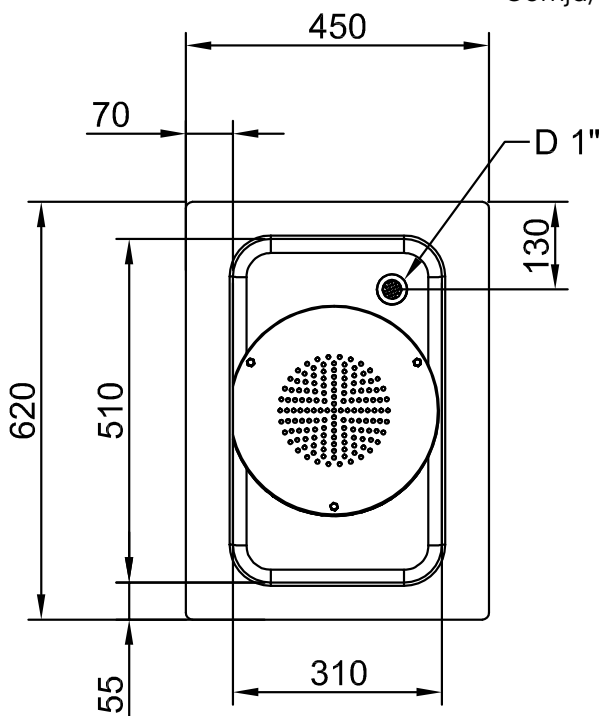

Električki

Napon napajanja: 220-240 V/1N ph/50/60 Hz
Električna snaga, maks.: 1.05 kW

Ključne informacije:

Vanjske dimenzije, širina: 450 mm
Vanjske dimenzije, dubina: 620 mm
Vanjske dimenzije, visina: 276 mm
Neto težina: 17 kg
Transportna težina: 49 kg
Transportna visina: 650 mm
Transportna širina: 530 mm
Transportna dubina: 700 mm
Transportni volumen: 0.24 m³
Temperatura gornje ploče: +75 / +85 °C

Održivost

Razina buke: 59 dBA




Drop-In
Ugradbena topla kupka, drop in, ventiliranje
zrakom, sa jednim koritom
(1 GN posuda kapacitet)
Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2025.08.14




Electrolux
PROFESSIONAL


Drop-In
Ugradbena topla kupka, drop in, ventiliranje
zrakom, sa jednim koritom (1 GN posuda
kapacitet)

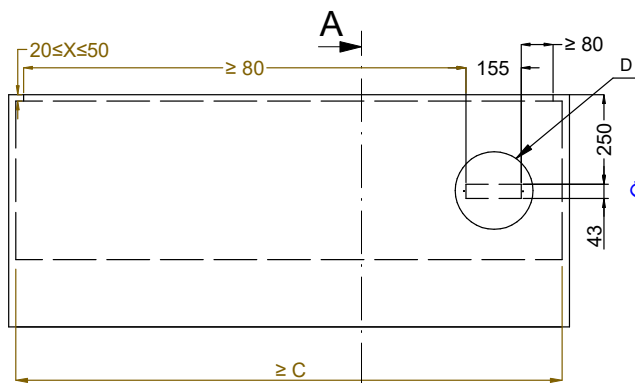


Front view
Scala: 1:10




Dettaglio D
Scala 1:7



Dettaglio B
Scala 1:2





Section Cut A-A
Scala: 1:10

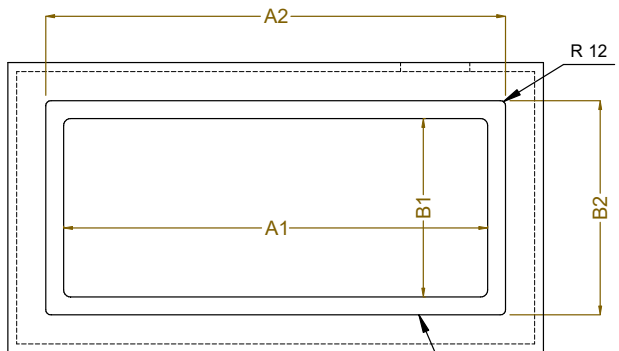

Top view
Scala: 1:10

CAPACITY	CUTOUT		LOWERING FOR FLUSH INSTALLATION		C
	A1	B1	A2	B2	
1GN	380	580	454	624	560
2GN	700		774		880
3GN	1030		1104		1200
4GN	1350		1424		1530
5GN	1670		1744		1850
6GN	2000		2074		2180

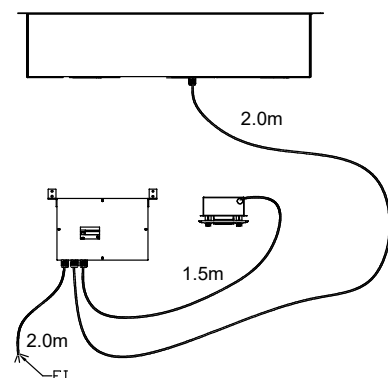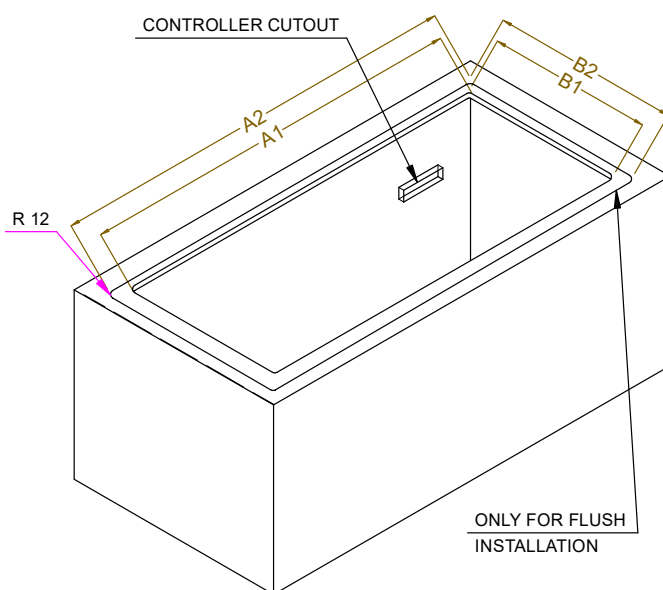

595T01L00 - AIR BAIN MARIE

Drop-In
Ugradbena topla kupka, drop in, ventiliranje zrakom, sa jednim koritom
(1 GN posuda kapacitet)
Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2025.08.14