

## Drop-In Ugradbeno rashladno korito, drop- in, statično (4 GN posude kapacitet)

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



341038 (D10C4)

Ugradbeno hladeno korito,  
statično (kapacitet za 4 GN  
posude)

### Kratke specifikacije

#### Br. stavke:

Osmišljeno je kao ugradbeni element, čime se povećava lakoća čišćenja, a prikladno je za postavljanje u okruženja koja se odlikuju modernim dizajnom. Osmišljeno je za posluživanje hrane u gastroposudama maksimalne visine 200 mm. Kada se hrana izloži na ispravnoj temperaturi, temperatura središta namirnice održava se u skladu s normama Afnor. Automatsko odmrzavanje jamči čistoću isparivača i učinkovito hlađenje korita. Digitalne kontrole s prikazom temperature za precizne prilagodbe (0,1 °C). Digitalne kontrole u potpunosti su u skladu s HACCP-om i dolaze uz vizualne alarme. Korita od nehrđajućeg čelika 304 AISI imaju zaobljene rubove pa je čišćenje lakše. Korito je opremljeno i rupom za odvod. Ekspandirana poliuretanska pjena visoke gustoće s ciklopentanom jamči odličnu izolaciju korita radi smanjenja raspršivanja energije. Rashladni plin R290 (GWP = 3) za smanjenje štetnog utjecaja na okoliš i veću učinkovitost hlađenja. Dno je opremljeno bakrenim cijevima kako bi se osiguralo ispravno hlađenje. Uz ovaj sustav zrak dodiruje hladnu površinu i hladi se.

### Glavne značajke

- CB i CE certifikat potvrđen od strane neovisnog instituta.
- Dizajniran za postavljanje kao ugradbeni element, čime se osigurava poboljšana lakoća čišćenja i moderan dizajn ugradnje.
- Dizajniran za posluživanje hrane u gastroposudama.
- Prikladan za posude GN 1/1 maksimalne visine 200 mm.
- Precizna kontrola temperature i podešavanje na 0,1 °C.
- U standardnoj verziji proizvod se isporučuje s digitalno kontroliranim termostatom koji je usklađen sa standardima HACCP i ima vizualni alarm kao upozorenje na porast ili pad temperature.
- Dostupne ugradbene dimenzije: 1, 2, 3, 4, 5, 6 GN.
- Hrana unesena na ispravnoj temperaturi održava temperaturu središta u skladu s normama Afnor.
- Automatsko odmrzavanje jamči čistoću isparivača i učinkovito hlađenje korita.
- Dostupna je verzija sa odvojenom jedinicom.

### Konstrukcija

- Dno korita je nagnuto kako bi se poboljšao odtok vode.
- Korito od nehrđajućeg čelika AISI 304 sa zaobljenim rubovima olakšava čišćenje. Korito je opremljeno i rupom za odvod.
- Elektronička kontrola s prikazom temperature.
- Zaštita od vode IPX2.
- Dno je opremljeno bakrenim cijevima radi osiguranja pravilnog hlađenja, uz ovaj sustav zrak dodiruje hladnu površinu i hladi se.


### Održivost




- Ugljikovodični rashladni plin R290 za najniži učinak na okoliš (GWP=3) - bez CFC i HCFC.
- Ekspandirana poliuretanska pjena visoke gustoće s ciklopentanom jamči odličnu izolaciju korita radi smanjenja raspršivanja energije.

#### ODOBRENJE:

Prednja/e

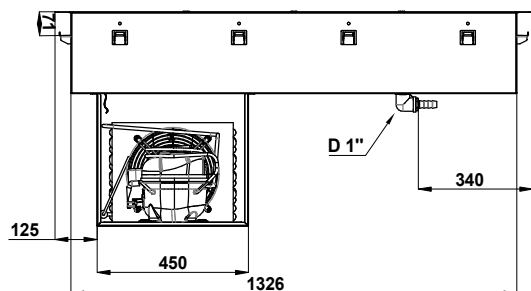


Bočna/o

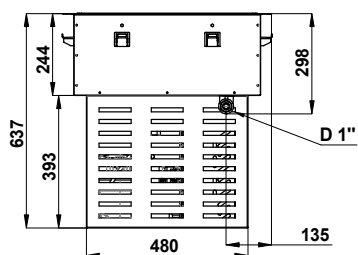

D = Ispust  
EI = Električki priključak

Gornja/e

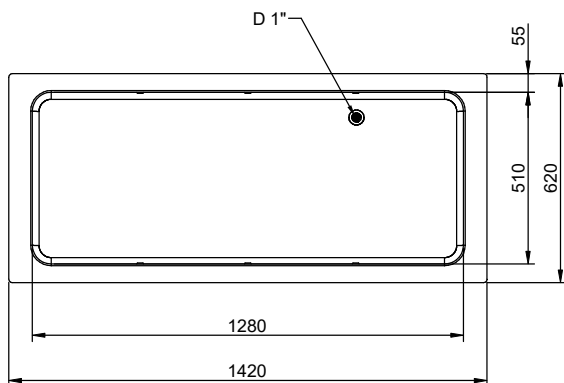

**Električki**

Napon napajanja: 220-240 V/1N ph/50 Hz  
Spojeno opterećenje: 0.54 kW

**Voda:**

Veličina ispusta vode: 1"

**Ključne informacije:**

Vanjske dimenzije, širina: 1420 mm  
Vanjske dimenzije, dubina: 620 mm  
Vanjske dimenzije, visina: 595 mm  
Neto težina: 55.9 kg  
Transportna težina: 87 kg  
Transportna visina: 870 mm  
Transportna širina: 670 mm  
Transportna dubina: 1460 mm  
Transportni volumen: 0.85 m<sup>3</sup>  
Temperatura gornje ploče: -15 / 0 °C

**Održivost**

Razina buke: 56 dBA  
Vrsta rashladnog sredstva:



| CAPACITY | CUTOUT |     | LOWERING FOR FLUSH INSTALLATION |     | C    | K   |
|----------|--------|-----|---------------------------------|-----|------|-----|
|          | A1     | B1  | A2                              | B2  |      |     |
| 1GN      | 380    | 580 | 454                             | 624 | 560  | 380 |
| 2GN      | 700    |     | 774                             |     | 880  | 470 |
| 3GN      | 1030   |     | 1104                            |     | 1200 |     |
| 4GN      | 1350   |     | 1424                            |     | 1530 |     |
| 5GN      | 1670   |     | 1744                            |     | 1850 |     |
| 6GN      | 2000   |     | 2074                            |     | 2180 |     |



595T01S00 - COLD STATIC WELL