

## Drop-In Ugradbena, drop-in hladena površina od kvarca, 3 GN

STAVKA #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

NAZIV #: \_\_\_\_\_

SIS #: \_\_\_\_\_

AIA #: \_\_\_\_\_

**341084 (D21C3)**Ugradbena hladena  
površina od kvarca  
(kapacitet za 3 GN posude)

### Kratke specifikacije

#### Br. stavke: \_\_\_\_\_

Osmišljena je kao ugradbeni element, čime se povećava lakoća čišćenja, a prikladna je za postavljanje u okruženja koja se odlikuju modernim dizajnom. Osmišljena je za posluživanje hrane na tanjurima. Kada se hrana izloži na ispravnoj temperaturi, temperatura središta namirnice održava se u skladu s normama Afnor. Automatsko odmrzavanje jamči čistoću isparivača i učinkovito hlađenje. Digitalne kontrole s prikazom temperature za precizne prilagodbe (0,1 °C). Digitalne kontrole u potpunosti su u skladu s HACCP-om i dolaze uz vizualne alarme. Dno je opremljeno bakrenim cijevima kako bi se osiguralo ispravno hlađenje. Uz ovaj sustav zrak dodiruje hladnu površinu i hladi se. Isporučuje se s profinjenom radnom površinom od kvarca bijele boje i okvirom od nehrđajućeg čelika pa je savršena za elegantno posluživanje hladnih jela. Opremljena je rupom za odvod za lakše ispuštanje kondenzacije s gornjeg dijela. Okvir od nehrđajućeg čelika 304 AISI ima zaobljene rubove pa je čišćenje lakše. Ekspandirana poliuretanska pjena visoke gustoće s ciklopentanom jamči odličnu izolaciju korita radi smanjenja raspršivanja energije. Rashladni plin R290 (GWP = 3) za smanjenje štetnog utjecaja na okoliš i veću učinkovitost hlađenja.

### Glavne značajke

- CB i CE certifikat potvrđen od strane neovisnog instituta.
- Dizajniran za postavljanje kao ugradbeni element, čime se osigurava poboljšana lakoća čišćenja i moderan dizajn ugradnje.
- Precizna kontrola temperature i podešavanje na 0,1 °C.
- U standardnoj verziji proizvod se isporučuje s digitalno kontroliranim termostatom koji je usklađen sa standardima HACCP i ima vizualni alarm kao upozorenje na porast ili pad temperature.
- Dostupne ugradbene dimenzije: 1, 2, 3, 4, 5, 6 GN.
- Hrana unesena na ispravnoj temperaturi održava temperaturu središta u skladu s normama Afnor.
- Automatsko odmrzavanje jamči čistoću isparivača i učinkovito hlađenje korita.
- Dostupna je verzija sa odvojenom jedinicom.
- Dizajnirano za posluživanje hrane na tanjurima.
- Opremljen rupom za odvod za lakši odvod gornje kondenzacije.
- Isporučuje se s modernim bijelo obojenim gornjim dijelom od kvarca i okvirom od nehrđajućeg čelika, što ga čini idealnim za posluživanje hladnih jela na elegantan način.

### Konstrukcija

- Elektronička kontrola s prikazom temperature.
- Zaštita od vode IPX2.
- Dno je opremljeno bakrenim cijevima radi osiguranja pravilnog hlađenja, uz ovaj sustav zrak dodiruje hladnu površinu i hladi se.
- Okvir od nehrđajućeg čelika 304 AISI sa zaobljenim rubovima olakšava čišćenje.
- Bijela površina od kvarca (na zahtjev su dostupne ostale boje kvarca).


### Održivost

- Ugljikovodični rashladni plin R290 za najniži učinak na okoliš (GWP=3) - bez CFC i HCFC.
- Ekspandirana poliuretanska pjena visoke gustoće s ciklopentanom jamči odličnu izolaciju korita radi smanjenja raspršivanja energije.




#### ODOBRENJE: \_\_\_\_\_

Stražnja strana

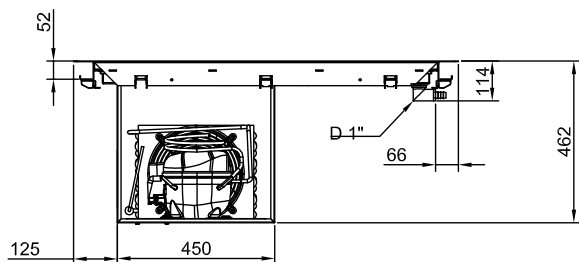


Bočna/o



D = Ispust  
EI = Električki priključak

Gornja/e

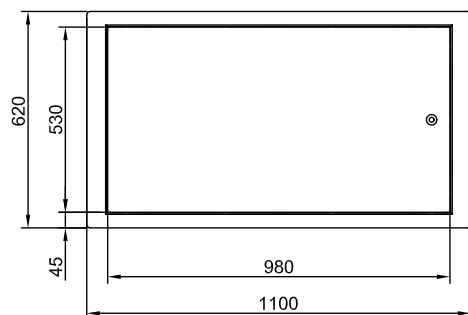



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Drop-In**  
**Ugradbena, drop-in hladena**  
**površina od kvarca, 3 GN**

#### Električki

Napon napajanja: 220-240 V/1N ph/50 Hz  
Spojeno opterećenje: 0.47 kW

#### Voda:

Veličina ispusta: 1"  
Veličina ispusta vode: 1"

#### Ključne informacije:

Vanjske dimenzije, širina: 1100 mm  
Vanjske dimenzije, dubina: 620 mm  
Vanjske dimenzije, visina: 380 mm  
Neto težina: 44 kg  
Transportna težina: 86 kg  
Transportna visina: 500 mm  
Transportna širina: 660 mm  
Transportna dubina: 1140 mm  
Transportni volumen: 0.38 m<sup>3</sup>  
Temperatura gornje ploče: -10 / 0 °C  
Temperatura gornje ploče: -10 / 0 °C

#### Održivost

Razina buke: 59 dBA  
Vrsta rashladnog sredstva:



**Drop-In**  
**Ugradbena, drop-in hladena površina od kvarca, 3 GN**



Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.  
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2025.04.25





**Electrolux**  
PROFESSIONAL

# Drop-In Ugradbena, drop-in hladena površina od kvarca, 3 GN

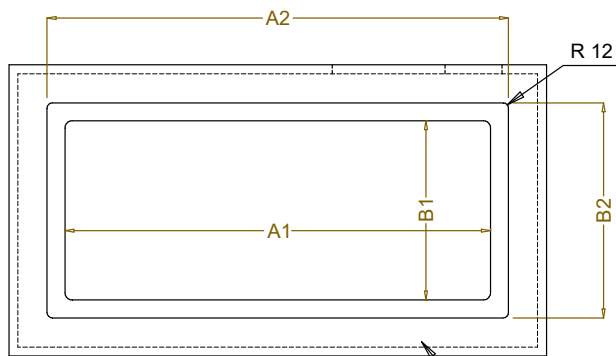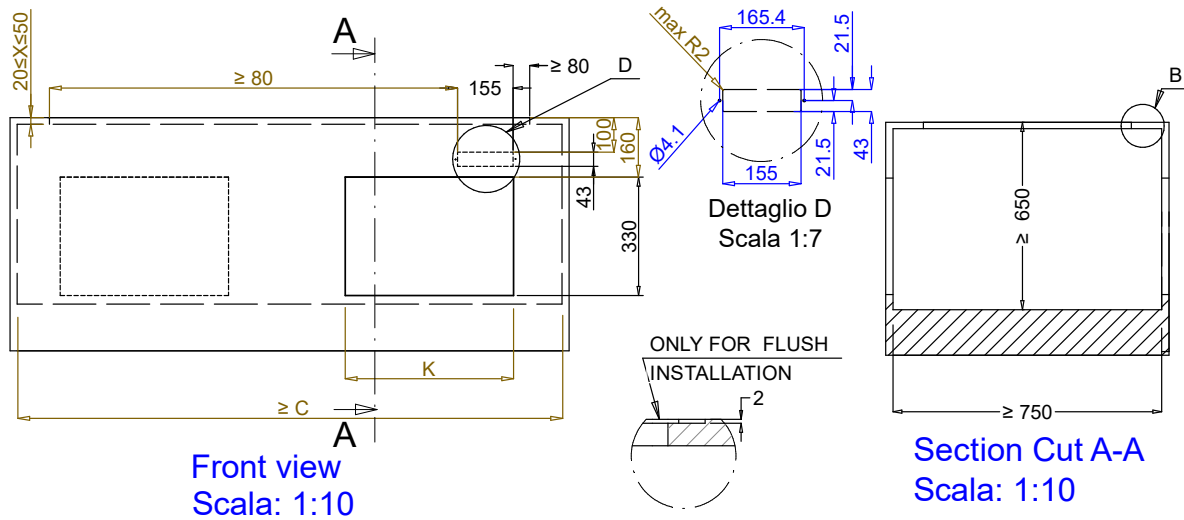

| CAPACITY | CUTOUT |     | LOWERING<br>FOR FLUSH<br>INSTALLATION |     | C    | K   |
|----------|--------|-----|---------------------------------------|-----|------|-----|
|          | A1     | B1  | A2                                    | B2  |      |     |
| 1GN      | 355    | 560 | 454                                   | 624 | 535  | 380 |
| 2GN      | 680    |     | 774                                   |     | 855  | 470 |
| 3GN      | 1010   |     | 1104                                  |     | 1190 |     |
| 4GN      | 1330   |     | 1424                                  |     | 1510 |     |
| 5GN      | 1660   |     | 1744                                  |     | 1835 |     |
| 6GN      | 1985   |     | 2074                                  |     | 2165 |     |

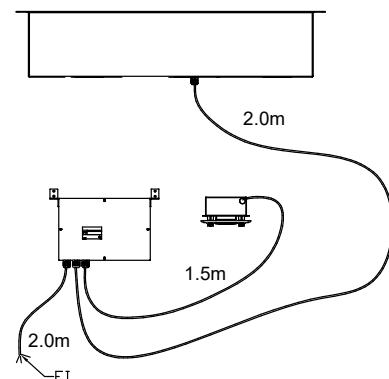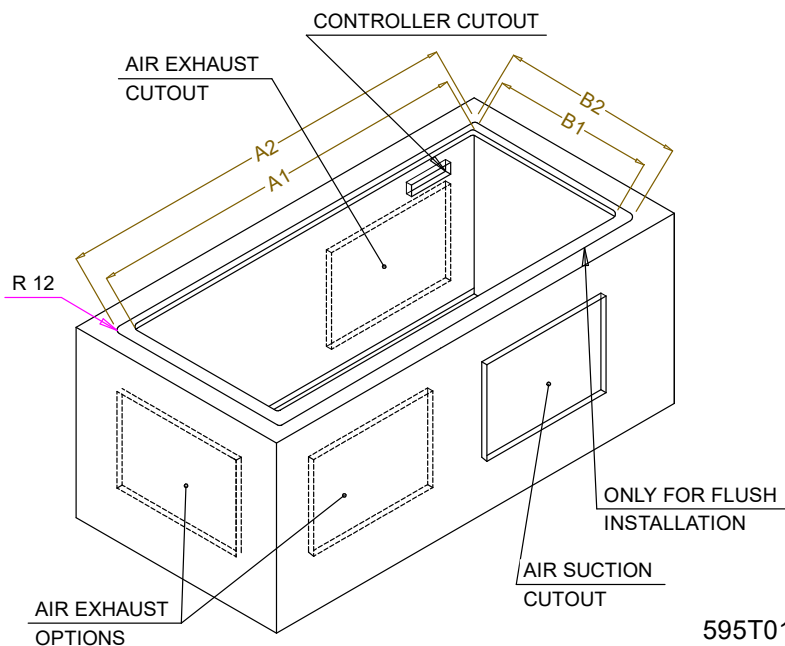

595T01Q00 - COLD QUARTZ SURFACE

Drop-In  
Ugradbena, drop-in hladena površina od kvarca, 3 GN

Tvrta zadržava pravo promjene bez prethodne najave.  
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2025.04.25