

Drop-In Ugradbeno hladeno korito za odvojenu jedinicu, drop-in, statično (3 GN posuda kapacitet)

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



341089 (D10R3)

Ugradbeno hladeno korito
za odvojenu jedinicu,
statično (kapacitet za 3 GN
posude)

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Osmišljeno je kao ugradbeni element, čime se povećava lakoća čišćenja, a prikladno je za postavljanje u okruženja koja se odlikuju modernim dizajnom. Osmišljeno je za posluživanje hrane u gastroposudama maksimalne visine 200 mm. Kada se hrana izloži na ispravnoj temperaturi, temperatura središta namirnice održava se u skladu s normama Afnor. Automatsko odmrzavanje jamči čistoću isparivača i učinkovito hlađenje korita. Digitalne kontrole s prikazom temperature za precizne prilagodbe (0,1 °C). Digitalne kontrole u potpunosti su u skladu s HACCP-om i dolaze uz vizualne alarme. Korita od nehrđajućeg čelika 304 AISI imaju zaobljene rubove pa je čišćenje lakše. Korito je opremljeno i rupom za odvod. Ekspandirana poliuretanska pjena visoke gustoće s ciklopentanom jamči odličnu izolaciju korita radi smanjenja raspršivanja energije. Dno je opremljeno bakrenim cijevima kako bi se osiguralo ispravno hlađenje. Uz ovaj sustav zrak dodiruje hladnu površinu i hladi se. Unaprijed prilagođen priključak za odvojeni rashladni uređaj (nije uključen). Rashladni medij R452a, ostali plinovi dostupni na zahtjev.

Glavne značajke

- Priprema za spajanje na vanjsku rashladnu jedinicu (nije uključena).
- CB i CE certifikat potvrđen od strane neovisnog instituta.
- Dizajniran za postavljanje kao ugradbeni element, čime se osigurava poboljšana lakoća čišćenja i moderan dizajn ugradnje.
- Dizajniran za posluživanje hrane u gastroposudama.
- Prikladan za posude GN 1/1 maksimalne visine 200 mm.
- Precizna kontrola temperature i podešavanje na 0,1 °C.
- U standardnoj verziji proizvod se isporučuje s digitalno kontroliranim termostatom koji je usklađen sa standardima HACCP i ima vizualni alarm kao upozorenje na porast ili pad temperature.
- Dostupne ugradbene dimenzije: 1, 2, 3, 4, 5, 6 GN.
- Hrana unesena na ispravnoj temperaturi održava temperaturu središta u skladu s normama Afnor.
- Automatsko odmrzavanje jamči čistoću isparivača i učinkovito hlađenje korita.
- Dostupna je ugradbena verzija rashladne jedinice.

Konstrukcija

- Dno korita je nagnuto kako bi se poboljšao odtok vode.
- Korito od nehrđajućeg čelika AISI 304 sa zaobljenim rubovima olakšava čišćenje. Korito je opremljeno i rupom za odvod.
- Elektronička kontrola s prikazom temperature.
- Zaštita od vode IPX2.
- Dno je opremljeno bakrenim cijevima radi osiguranja pravilnog hlađenja, uz ovaj sustav zrak dodiruje hladnu površinu i hladi se.

Održivost

- Ekspandirana poliuretanska pjena visoke gustoće s ciklopentanom jamči odličnu izolaciju korita radi smanjenja raspršivanja energije.




ODOBRENJE:




Electrolux
PROFESSIONAL

Drop-In
Ugradbeno hladeno korito za odvojenu
jedinicu, drop-in, statično (3 GN posuda
kapacitet)

Prednja/e

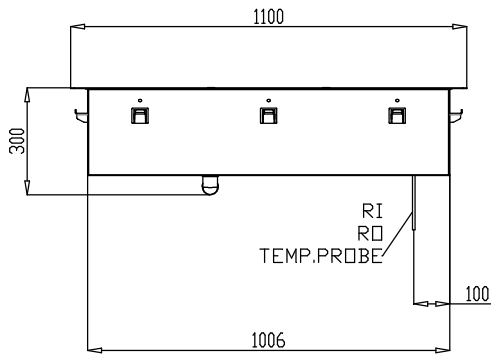


Bočna/o

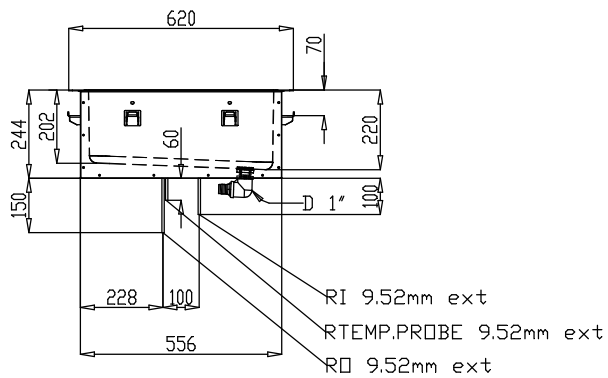

D = Ispust
EI = Električki priključak
RI = Ulaz rashladnog sredstva

Gornja/e

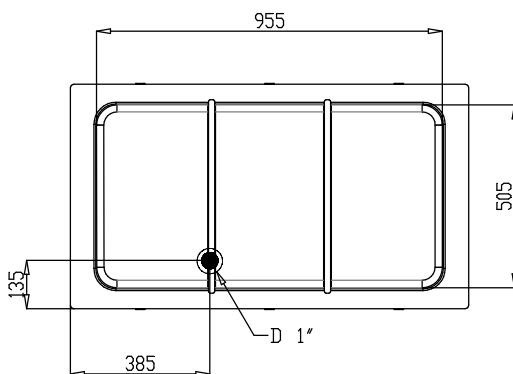

Drop-In
Ugradbeno hladeno korito za odvojenu jedinicu, drop-in, statično (3 GN
posuda kapacitet)
Tvrtna zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2025.09.06



Electrolux
PROFESSIONAL

Drop-In
Ugradbeno hladeno korito za odvojenu
jedinicu, drop-in, statično (3 GN posuda
kapacitet)

Električki

Napon napajanja: 220-240 V/1N ph/50 Hz
Električna snaga, maks.: 0.02 kW

Voda:

Veličina ispusta vode: 1"

Ključne informacije:

Vanjske dimenzije, širina: 1100 mm
Vanjske dimenzije, dubina: 620 mm
Vanjske dimenzije, visina: 260 mm
Neto težina: 29.9 kg
Transportna težina: 50 kg
Transportna visina: 690 mm
Transportna širina: 670 mm
Transportna dubina: 1160 mm
Transportni volumen: 0.54 m³
Temperatura gornje ploče: -15 / 0 °C


Održivost

Razina buke: 0 dBA
Vrsta rashladnog sredstva:





Drop-In
Ugradbeno hladeno korito za odvojenu jedinicu, drop-in, statično (3 GN
posuda kapacitet)
Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2025.09.06

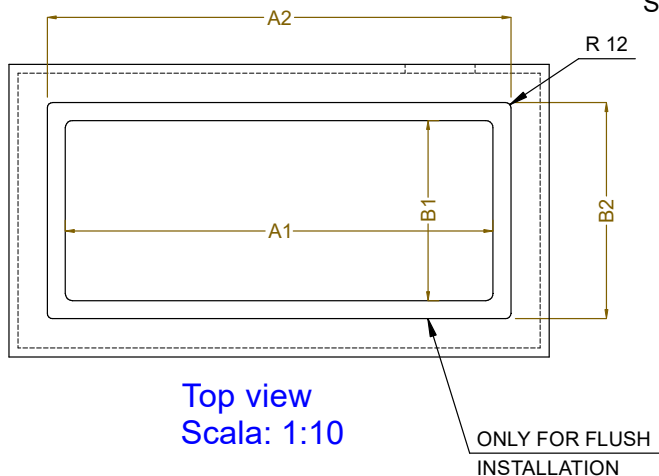

CAPACITY	CUTOUT		LOWERING FOR FLUSH INSTALLATION		C
	A1	B1	A2	B2	
1GN	380	580	454	624	560
2GN	700		774		880
3GN	1030		1104		1200
4GN	1350		1424		1530
5GN	1670	2074	1744	624	1850
6GN	2000		2074		2180

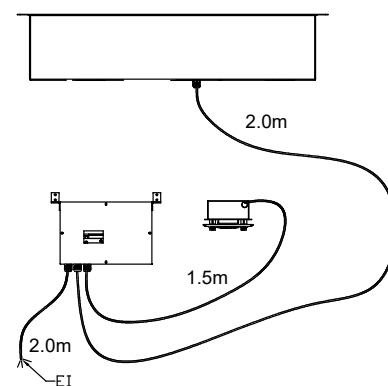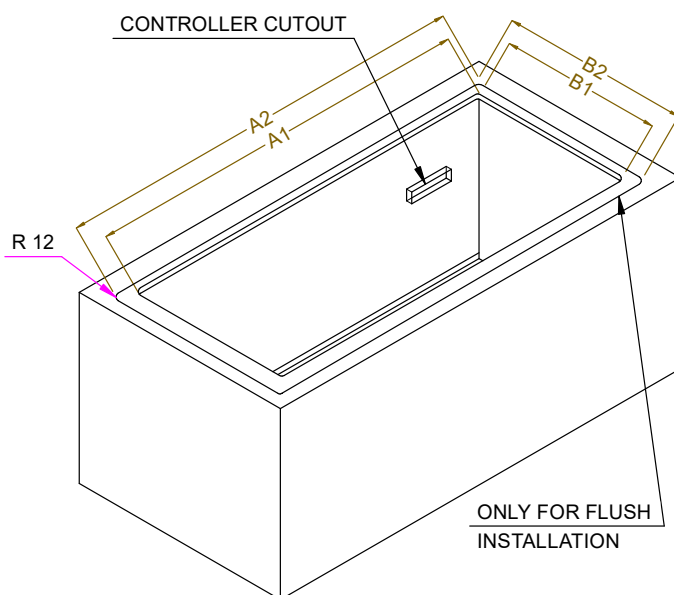

595T02100 - COLD STATIC WELL REM.