

Drop-In Ugradbeno hladeno korito za odvojenu jedinicu, drop-in, statično sa ventilatorom (5 GN posuda kapac

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #

**341096 (DIIR5)**Ugradbeno hladeno korito
za odvojenu jedinicu,
statično s ventilatorom
(kapacitet za 5 GN posuda)

zrak raspoređuje pomoću potisnih ventilatora. Unaprijed prilagođen priključak za odvojeni rashladni uređaj (nije uključen). Rashladni medij R452a, ostali plinovi dostupni na zahtjev.

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Osmišljeno je kao ugradbeni element, čime se povećava lakoća čišćenja, a prikladno je za postavljanje u okruženja koja se odlikuju modernim dizajnom. Osmišljeno za posluživanje hrane u gastroposudama maksimalne visine 150 mm. Kada se hrana izloži na ispravnoj temperaturi, temperatura središta namirnice održava se u skladu s normama Afnor. Automatsko odmrzavanje jamči čistoću isparivača i učinkovito hlađenje korita. Digitalne kontrole s prikazom temperature za precizne prilagodbe (0,1 °C). Digitalne kontrole u potpunosti su u skladu s HACCP-om i dolaze uz vizualne alarme. Stalan protok hladnog zraka koji kruži kroz posude jamči ispravnu temperaturu hrane. Snažni potisni ventilatori jamče ujednačenu temperaturu i brzo hlađenje. Cilindrični difuzori zraka od nehrđajućeg čelika osiguravaju stalno kruženje zraka. Zbog 84 % bržeg hlađenja (nego u koritima sa statičnim hlađenjem) smanjuje se potrošnja energije jer rukovatelj može uključiti uređaje samo kad je to potrebno. Korita od nehrđajućeg čelika 304 AISI imaju zaobljene rubove pa je čišćenje lakše. Korito je opremljeno i rupom za odvod. Ekspandirana poliuretanska pjena visoke gustoće s ciklopentanom jamči odličnu izolaciju korita radi smanjenja raspršivanja energije. Dno je opremljeno bakrenim cijevima kako bi se osiguralo ispravno hlađenje. Uz ovaj sustav zrak dodiruje hladnu površinu i hladi se. Ohlađeni se

ODOBRENJE:

Glavne značajke

- Priprema za spajanje na vanjsku rashladnu jedinicu (nije uključena).
- Prikladno za smještaj GN 1/1 posude uz maksimalnu dubinu od 150mm.
- CB i CE certifikat potvrđen od strane neovisnog instituta.
- Dizajniran za postavljanje kao ugradbeni element, čime se osigurava poboljšana lakoća čišćenja i moderan dizajn ugradnje.
- Dostupne ugradbene dimenzije: 2, 3, 4, 5, 6 GN.
- Dizajniran za posluživanje hrane u gastroposudama.
- Precizna kontrola temperature i podešavanje na 0,1 °C.
- U standardnoj verziji proizvod se isporučuje s digitalno kontroliranim termostatom koji je usklađen sa standardima HACCP i ima vizualni alarm kao upozorenje na porast ili pad temperature.
- Hrana unesena na ispravnoj temperaturi održava temperaturu središta u skladu s normama Afnor.
- Automatsko odmrzavanje jamči čistoću isparivača i učinkovito hlađenje korita.
- Stalni protok hladnog zraka koji kruži kroz spremnike jamči ispravnu temperaturu hrane. Snažni radijalni pomoćni ventilatori jamče ujednačenost temperature i kratko vrijeme hlađenja. Cilindrični difuzori zraka od nehrđajućeg čelika osiguravaju stalno kruženje zraka.
- Dostupna je ugradbena verzija rashladne jedinice.

Konstrukcija

- Dno korita je nagnuto kako bi se poboljšao odtok vode.
- Korito od nehrđajućeg čelika AISI 304 sa zaobljenim rubovima olakšava čišćenje. Korito je opremljeno i rupom za odvod.
- Elektronička kontrola s prikazom temperature.
- Zaštita od vode IPX2.
- Dno je opremljeno bakrenim cijevima radi osiguranja pravilnog hlađenja, uz ovaj sustav zrak dodiruje hladnu površinu i hladi se. Ohlađeni zrak zatim se raspršuje radijalnim pomoćnim ventilatorima.

Održivost




- Ekspandirana poliuretanska pjena visoke gustoće s ciklopentanom jamči odličnu izolaciju korita radi smanjenja raspršivanja energije.
- 84% brže vrijeme hlađenja (nego kod statičnog hladnog korita) smanjuje potrošnju energije jer omogućuju rukovatelju da uključi uređaje samo kad je to potrebno.




Electrolux
PROFESSIONAL

Drop-In
Ugradbeno hladeno korito za odvojenu
jedinicu, drop-in, statično sa ventilatorom (5
GN posuda kapac

Stražnja strana

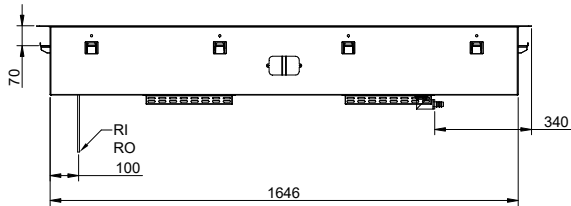


Bočna/o



D = Ispust
EI = Električni priključak
RI = Ulaz rashladnog sredstva

Gornja/e

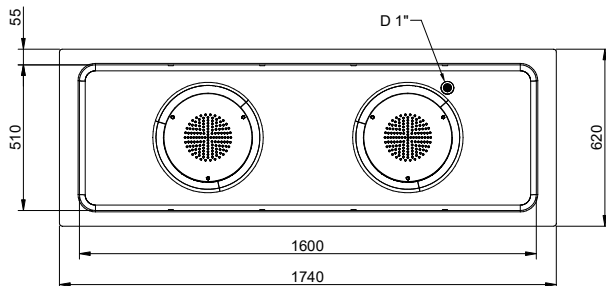

Električki

Napon napajanja: 220-240 V/1N ph/50 Hz
Električna snaga, maks.: 0.09 kW

Voda:

Veličina ispusta vode: 1"

Ključne informacije:

Vanjske dimenzije, širina: 1740 mm
Vanjske dimenzije, dubina: 620 mm
Vanjske dimenzije, visina: 280 mm
Neto težina: 48.1 kg
Transportna težina: 75 kg
Transportna visina: 640 mm
Transportna širina: 670 mm
Transportna dubina: 1800 mm
Transportni volumen: 0.77 m³
Temperatura gornje ploče: -10 / 0 °C

Održivost

Razina buke: 0 dBA
Vrsta rashladnog sredstva:





Drop-In
Ugradbeno hladeno korito za odvojenu jedinicu, drop-in, statično sa
ventilatorom (5 GN posuda kapac
Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2025.09.07





Electrolux
PROFESSIONAL

Drop-In
Ugradbeno hladeno korito za odvojenu
jedinicu, drop-in, statično sa ventilatorom (5
GN posuda kapac

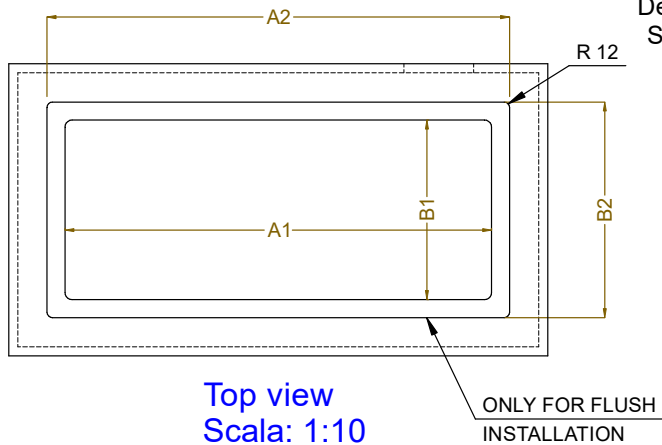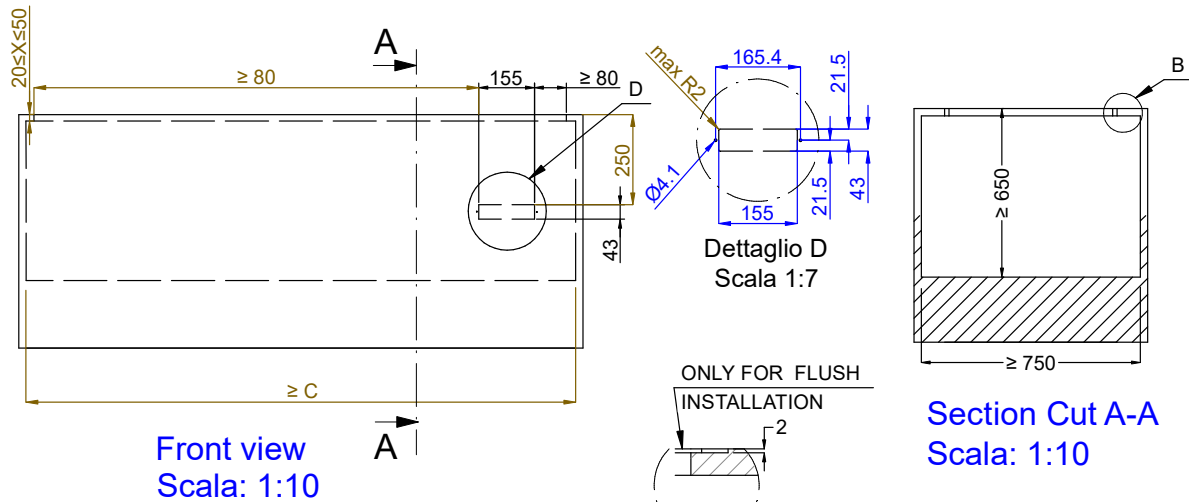

CAPACITY	CUTOUT		LOWERING FOR FLUSH INSTALLATION		C
	A1	B1	A2	B2	
2GN	700	580	774	624	880
3GN	1030		1104		1200
4GN	1350		1424		1530
5GN	1670		1744		1850
6GN	2000		2074		2180

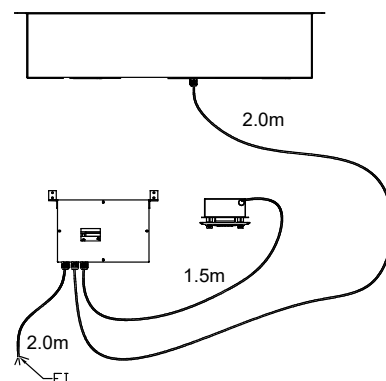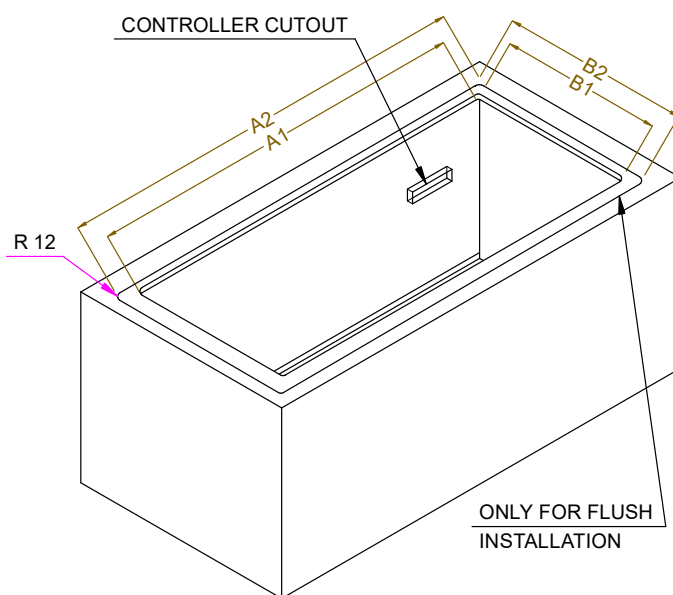

595T02200 - COLD STATIC WELL WITH FAN REM.

Drop-In
Ugradbeno hladeno korito za odvojenu
jedinicu, drop-in, statično sa
ventilatorom (5 GN posuda kapac
Tvrтка zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2025.09.07